


パナソニックの 2つの独自機能^{*}で 夜間の避難をサポート

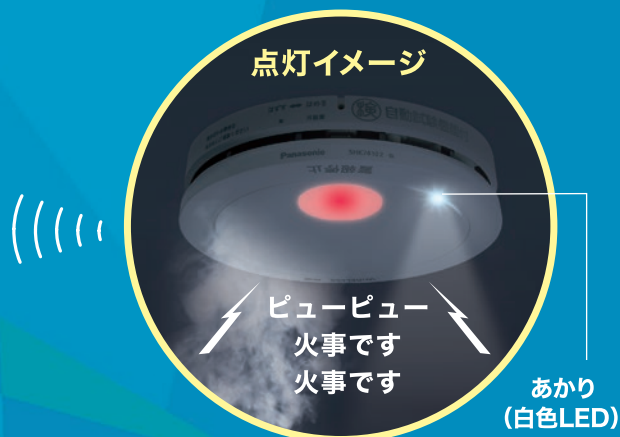

独自機能

1

ほのかなあかりで、避難をサポート。

(単独型・ワイヤレス連動型の煙当番が対象)

独自機能

2

火元の部屋名をお知らせして、避難をサポート。

(ワイヤレス連動型のみ対象)

パナソニックの住宅用 火災警報器 機能一覧

あかり付
火元お知らせ
は
パナソニックの独自機能※6です。

ワイヤレス連動型					単独型																									
けむり当番 煙式					ねつ当番 熱式	けむり当番 煙式				ねつ当番 熱式																				
商 品	親器・子器セット  親器 SHK74102P、子器 SHK74202P 親器1台+子器1台		親器  あかり付 火元お知らせ	子器(増設用)  あかり付 火元お知らせ	子器(増設用)  (和室色) あかり付 火元お知らせ	子器(増設用)  あかり付 火元お知らせ	 あかり付	 SHK70301P 3個入り あかり付	 (和室色) あかり付	 あかり付																				
	品 番	SHK79022P		SHK74102P		SHK74202P	SHK74202YP	SHK76203P	SHK70301P	SHK7030139P	SHK70301YP	SHK7040P																		
メーカー希望小売価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格																			
検 定 型 式 番 号	親器:住警第2020～3号/子器:住警第2020～4号		住警第2020～3号		住警第2020～4号		住警第2020～5号	住警第30～9号		住警第30～10号																				
作 動 方 式	煙式(光電式2種)		煙式(光電式2種)		煙式(光電式2種)		熱式(定温式)(特種65℃相当)	煙式(光電式2種)		熱式(定温式)(特種65℃相当)																				
警 報 音	ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)		ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)		ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)		ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)		ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)		ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)																			
音 声 警 報	火元:ビュービュー 火事です 火事です 連動先:ビュービュー ほかの部屋で火事です ※1		火元:ビュービュー 火事です 火事です 連動先:ビュービュー ほかの部屋で火事です ※1		火元:ビュービュー 火事です 火事です 連動先:ビュービュー ほかの部屋で火事です ※1		ビュービュー 火事です 火事です		ビュービュー 火事です 火事です		ビュービュー 火事です 火事です																			
連動警報開始時間	発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)		発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)		発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)		—		—		—																			
電 源	1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本		1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本		1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本		1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本		1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本		1台につき専用リチウム電池(同梱)×1本																			
電 池 寿 命	約10年 ※2		約10年 ※2		約10年 ※2		約10年 ※2		約10年 ※2		約10年 ※2																			
電池切れ警報期間	約1週間		約1週間		約1週間		約1週間		約1週間		約1週間																			
警 報 停 止 機 能	警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3		警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3		警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3		警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3		警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3		警報停止ボタンを押すと警報が約5分停止します。※3																			
自 動 復 旧 機 能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。		煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。		煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。		煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。		煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。		煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。																			
使用温度範囲	0℃～+40℃		0℃～+40℃		0℃～+40℃		0℃～+40℃		0℃～+40℃		0℃～+40℃																			
推 奨 設 置 場 所	寝室・居室・階段・廊下など ※4		寝室・居室・階段・廊下など ※4		寝室・居室・階段・廊下など ※4		台所 ※5	寝室・居室・階段・廊下など ※4		台所 ※5																				
設 置 位 置	天井面・壁面		天井面・壁面		天井面・壁面		天井面・壁面		天井面・壁面		天井面・壁面																			
本 体 寸 法	高さ2.5×直径10cm		高さ2.5×直径10cm		高さ2.5×直径10cm		高さ3.6×直径10cm	高さ2.5×直径10cm		高さ3.6×直径10cm																				
本 体 質 量	親器 約115g・子器 約115g(ともに電池含む)		親器 約115g・子器 約115g(ともに電池含む)		親器 約115g・子器 約115g(ともに電池含む)		約105g(電池含む)	約105g(電池含む)		約100g(電池含む)																				
発 信 出 力	10mW		10mW		10mW		10mW		10mW		10mW																			
使用周波数	親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)		親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)		親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)		親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)		親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)		親器 CH1固定:(426.6625/426.6875/426.7625)MHzの3波(小電力セキュリティ) 子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625/426.6875)MHzの2波(小電力セキュリティ)																			
連 動 可 能 台 数	1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで		1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで		1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで		1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで		1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで		1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで																			
I D の 数	約1兆通り		約1兆通り		約1兆通り		約1兆通り		約1兆通り		約1兆通り																			
電波の到達距離(親器～子器間)	障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)		障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)																			
付 属 品	取付用木ネジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
	石こうボード用取付プラグ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
主 な 機 能	AiSEG連携					交換時期お知らせ					音声警報					自動試験					電池寿命約10年※2					壁面取付可				
	感度補正					—					—					—					—					—				

連動型ご購入時のご注意

1. セット品の場合、同梱されている親器・子器は同時に設置してください。
同梱されている子器を使用しないと、設置して約1日後に「電波が受信できません。」というメッセージでお知らせします。
2. 子器(増設用)だけでは連動しません。必ずセット品(親器付)ないし親器をお買い求めください。
3. セット品を複数ご購入いただいても連動できません。

ワイヤレス連動型 動作

●発報元と連動先の動作

		監視時	煙(熱)検知時	連動停止時	警報停止時	自動試験 故障警報時	自動試験 故障警報停止時	電池切れ 警報時	電池切れ警報 停止時	機器交換 お知らせ時※8
発 報 元	作動灯(赤)	消灯	点滅	点滅	消灯	点滅	点滅	点滅(約8秒おき)	点滅(約8秒おき)	4回点滅(5分おき)
	あかり(白)※7	消灯	点灯	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	点灯
	警報音・音声警報	—	ビュービュー 火事です 火事です	ビュービュー 火事です 火事です	—	ビッビッビッ 故障です※9 ※10	—	ビッ 電池切れです※10 ※11	—	ビッビッビッビッ 警報器の 交換時期です※10※12
連 動 先	作動灯(赤)	消灯	点滅	消灯	消灯	連 動 先 は 警 報 動 作 し ま せ ン				
	あかり(白)※7	消灯	点灯	点灯	消灯					
	警報音・音声警報	—	ビュービュー ほかの部屋※1で火事です	—	—					

※7 ねつ当番(SHK76203P、SHK7040P)には、あかりは付いておりません。 ※8 作動灯(赤)4回点滅を約5分おきに点滅時に警報停止ボタンを押した場合になります。警報が鳴っている間、あかり(白)は点灯します。警報停止ボタンを押した後、作動灯(赤)は約4週間消灯します。 ※9 「ビッビッビッ 故障です(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ビッビッビッ」と鳴ります。(約1時間ごとに同じメッセージが流れ、同じ動作を繰り返します。) ※10 故障警報、電池切れ警報、機器交換お知らせは連動しません。 ※11 「ビッ 電池切れです(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ビッ」と鳴ります。この動

●動作試験時の動作

各警報器が約1分間お知らせします。

	正常時	異常時
作動灯(赤)	点滅	点滅
あかり(白)※7	点灯	消灯
警報音・音声警報	ビッ 正常です	ビッビッビッ 故障です※9※10

作を約1時間ごとに繰り返し、約1週間鳴り続けます。 ※12 約1分間、続きます。 ※13 「ビッビッ 電波が受信できません(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ビッビッ」と鳴ります。(約1時間ごとに同じメッセージが流れ、同じ動作を繰り返します。) ※14 電波の届いていない子器のみ鳴動します。

●電波チェック時の親器と子器の動作

		電波確認ボタンを押して行う手動電波チェックの場合		約1日に1回自動的に行う定期電波チェックの場合	
		電波チェック正常時	電波チェック失敗時	電波チェック正常時	電波チェック失敗時
親 器	作動灯(赤)	点滅	点滅(約8秒おき)	消灯	点滅(約8秒おき)
	警報音・音声警報	ビッ 電波チェック正常です※12	ビッビッ 電波が受信できません※12	—	ビッビッ 電波が受信できません※13
子 器	作動灯(赤)	点滅	消灯または点滅(約8秒おき)	消灯	点滅(約8秒おき)
	警報音・音声警報	ビッ 電波チェック正常です※12	無音 (またはビッビッ 電波が受信できません※12 ※14)	—	ビッビッ 電波が受信できません※13※14

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※本製品は煙や熱を検知して警報する機能をもっていますが、火災の防止器ではありません。火災などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

住宅用火災警報器は設置後

10年 過ぎたら本体の交換をおすすめします！

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を感知しない恐れがあります。

(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)



！ この音が鳴ったら交換が必要です！
(当社ブザータイプの場合)

電池切れに
なると…

ピッ※1※2



電子部品の寿命で
故障すると…

ピッピッピッ※1

●電池切れ警報動作は製品により異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

設置場所について

必ず設置

1 寝室 煙式

普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や高齢者の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

2 階段 煙式

寝室がある階の階段※3※4に設置します。

条件により設置

3 階段 3階建て以上の場合(1) 煙式

寝室がある階から、2つ下の階の階段※4に設置します。
[その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要]

4 階段 3階建て以上の場合(2) 煙式

寝室が1Fのみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。

5 廊下 煙式

寝室を除く居室(床面積7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

市町村条例によっては設置が必要

6 台所 熱式 または 煙式 ・その他居室 煙式

台所:今お住まいの市町村の条例により、熱式の設置が認められており、かつ大量の煙や蒸気がかかるような場合は熱式をおすすめします。

台所などへの警報器の設置も推奨されています。

(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)

住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用火災警報器等の設置に努めるものとする。

一部の市町村では、台所への設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。

※1 約8秒ごとに「ピッ」または「ピッピッピッ」と鳴ります。 ※2 電池が切れるまで約1週間鳴り続けます。 ※3 1Fの階段は設置不要。 ※4 屋外に設置された階段を除く。

① 設置基準は各市町村条例によって定められます。詳細については所轄消防署にご確認いただくか、販売店にお尋ねください。

② 賃貸住宅にお住まいの方は、設置について所有者様・管理者様にご確認ください。

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

記載内容は2023年10月1日現在のものです。

EB-JJ2301