

# Panasonic®


## 取扱説明書

住宅用照明器具(LEDポーチライト)

保管用

施工説明付き

保証書付き



品番 HH-SF0017L

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

照明器具の取り付けには電気工事を伴います。必ず、販売店、工事店に取り付けをご依頼ください。

取り付け前のご準備

- 既設の電源線の種類をご確認ください。Φ1.6mm、Φ2.0mmの単線の場合は、そのまま接続できます。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。(下図は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る



- 器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれが  
あります。

分解禁止



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに  
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」(5ページ)  
に基づき自主点検してください。
- 器具の取り付け、取り外しは販売店、  
工事店に依頼する  
電気工事には資格が必要です。
- お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることが  
あります。
- カバーは確実に取付ける  
落下してけがのおそれがあります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。
- お手入れの際は電源を切り、LEDやその周辺が  
冷めてから行ってください。



禁止

- 器具に直接日光が当たる状態で点灯させない  
温度上昇によるLED短寿命や一時的な明るさ低下、  
不点灯の原因となります。
- LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。
- アルカリ系洗剤は使用しない  
強度低下による破損のおそれがあります。

## 施工説明


### 安全上のご注意

必ずお守りください

### 警告

#### ■取付面

- 次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

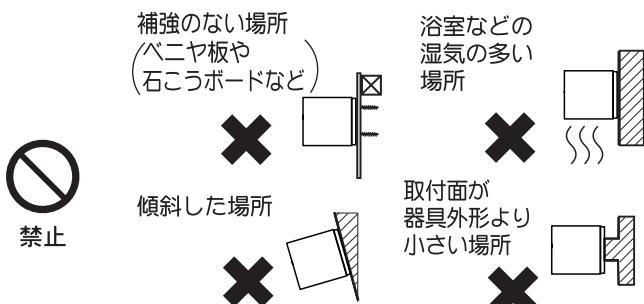


- ◎この器具は壁面取付専用、防雨型です。  
(防湿型ではありません。)



必ず守る

- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る

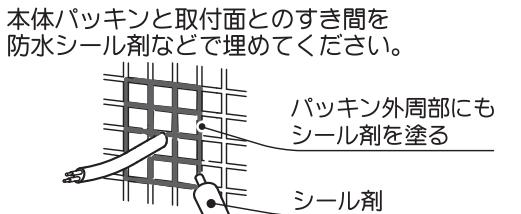

防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

#### ■壁スイッチ

- 調光器が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



必ず守る



- ◎調光器の取り外しが必要です。

#### ■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

- 器具表示の指定方向に取り付ける  
指定方向以外に取り付けた場合、  
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差込む  
差込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



アース線接続

### 注意



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない  
ガス機器やその排気筒の上に取り付けない  
でください。

守らないと火災の原因となることがあります。

- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させない  
温度上昇によるLEDの短寿命や不点灯の原因となります。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具  
を使用する  
けがのおそれがあります。


### 施工前のご注意

#### 配線についてのご注意

- ・壁スイッチを設けてください。  
使用しない時やお手入れの際に  
電源を切ることができます。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は  
1回路につきスイッチ3個までで  
ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続  
すると、スイッチを切りにしても  
器具が消灯しないことがあります。)

#### 取付場所についてのご注意

- ・天井から15cm以上、  
離して取り付けてください。  
指定距離より近いと、器具の取り  
付け作業ができなくなります。



# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

## 取り付け前の準備



### ①ツマミネジを外す

### ②カバーを外す



カバーが前に傾いた状態で矢印の方向に動かし、本体上部を押しながら本体から引き抜く

### ③本体から取付板を外す

袋ナット(2個)と器具内用アース線の取付ネジを緩め取付板を外してください。

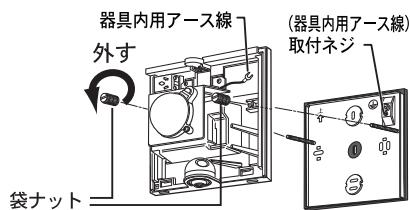


ツマミネジ

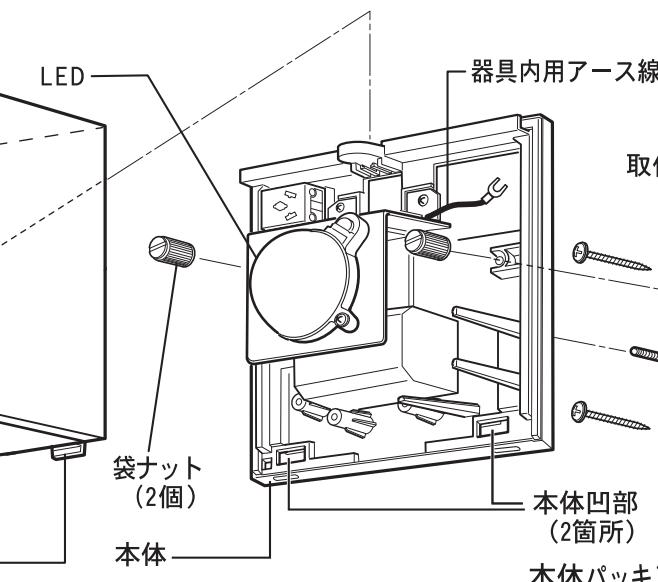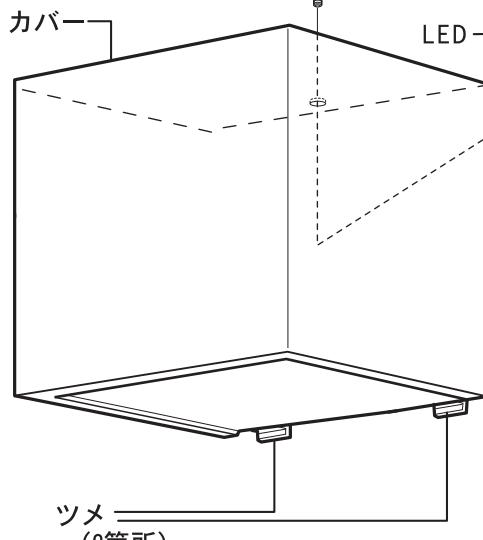

## 付属部品の確認

- 付属の木ネジ(2本)、ブッシング(1穴、2穴各1個)があることを確認してください。

### 付属品




□ 木ネジ (2本)



□ ブッシング



取付方向表示

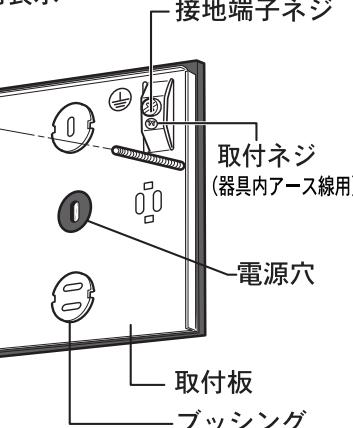


## 1 取付板を取り付ける

- 器具の取付ピッチに合わせて、ブッシングをはめる

- 取付方向表示に従い補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取り付ける

- 器具取付ピッチ：66.7mm  
83.5mm

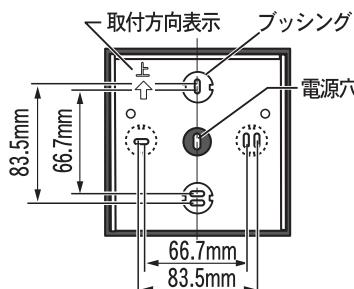


## 3 接地工事をする

- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行う


アース線を取付板の接地端子ネジに取り付けてください。

同時に、外した器具内用アース線も取付ネジに取り付けてください。



## 2 端子台に電源線を接続する

- 適合電線：VVFケーブル  $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$  単線

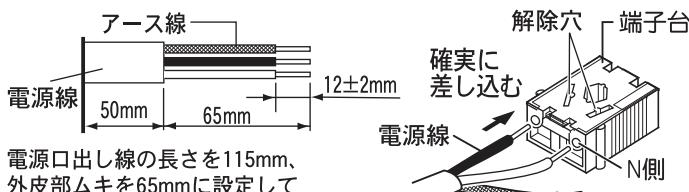

- 電源口出し線の長さを115mm、外皮部ムキを65mmに設定してください。

### 電源線の外し方



マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く

## 4 本体を取り付ける

- 袋ナット(2個)で取り付ける

## 5 カバーを取り付ける

- カバーを本体上部と下部凹部に合わせる
- カバーを矢印方向に動かしながらツメを本体凹部に引っ掛ける
- 本体にカバーを押し当てるながらツマミネジでカバーを固定する



### 注意

カバーは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

## お手入れ

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。


### カバーの取り外しかた

- ①ツマミネジを外す
- ②カバーが前に傾いた状態で矢印方向に動かし、本体から引き抜く

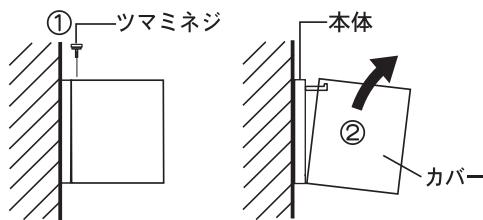

### カバーの取り付けかた

- ①カバーを本体上部と下部凹部に合わせる
- ②カバーを矢印方向に動かしながらツメを本体凹部に引っかける
- ③本体にカバーを押し当てるながらツマミネジでカバーを固定する

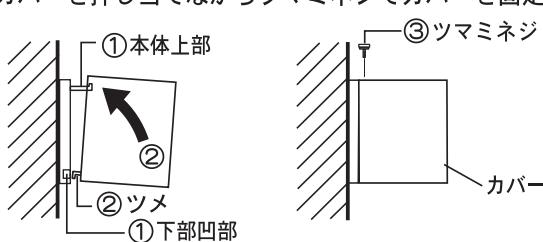

## 仕様

| 使用電圧   | 周波数       | 消費電力 | 入力電流  | 使用環境 |
|--------|-----------|------|-------|------|
| AC100V | 50/60Hz共用 | 6.1W | 0.13A | 屋外用  |

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談 365日 受付9時～18時

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

フリーダイヤル パナは ナットク  
**0120-878-709**  
携帯PHS OK

■ 左記電話番号がご利用  
いただけない場合  
**06-6906-1109**

■ FAX フリーダイヤル  
**0120-872-460**

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら  
電話機ボタンの「8」と「6#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787  
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談 受付 平日9時～19時  
日・祝・年末年始9時～18時

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナニ イコー  
**0120-872-150**  
携帯PHS OK

■ 左記電話番号がご利用  
いただけない場合  
**06-6906-1090**

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

### 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には修理ご相談窓口にご連絡ください。

(ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。

3. 贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ)本書のご提示がない場合

(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. 修理ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

## ●<照明器具> 安全チェックシート●

\*チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。



このような  
症状は  
ありませんか

### 安全点検項目

点検結果(該当には○)

### 処置手順

1. スイッチをいれても、時々点灯しないときがある。

/ / / / /

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

### 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



※「ご愛用者登録」用の製造番号は、本体LED下部に貼り付けている銀色シールの左側記載の6桁の数字です。

Panasonic

出張修理

### 照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 品番     | HH-SF0017L               |
| 保証期間   | お買上げ日から<br>本体 1年間        |
| *お買上げ日 | 年 月 日                    |
| *お客様   | ご住所<br>お名前 様<br>電話 ( ) - |
| *販売店   | 住所・販売店名<br>電話 ( ) -      |

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

(キリトリ線)

### 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買上げの販売店へご相談ください。

▼お買上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -  
お買上げ日 年 月 日

保証期間：お買上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

まず電源を切って、お買上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 HH-SF0017L

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2020

HH-SF0017L-T3A

N0920-00