


単位	mm
縮尺	1/2.5

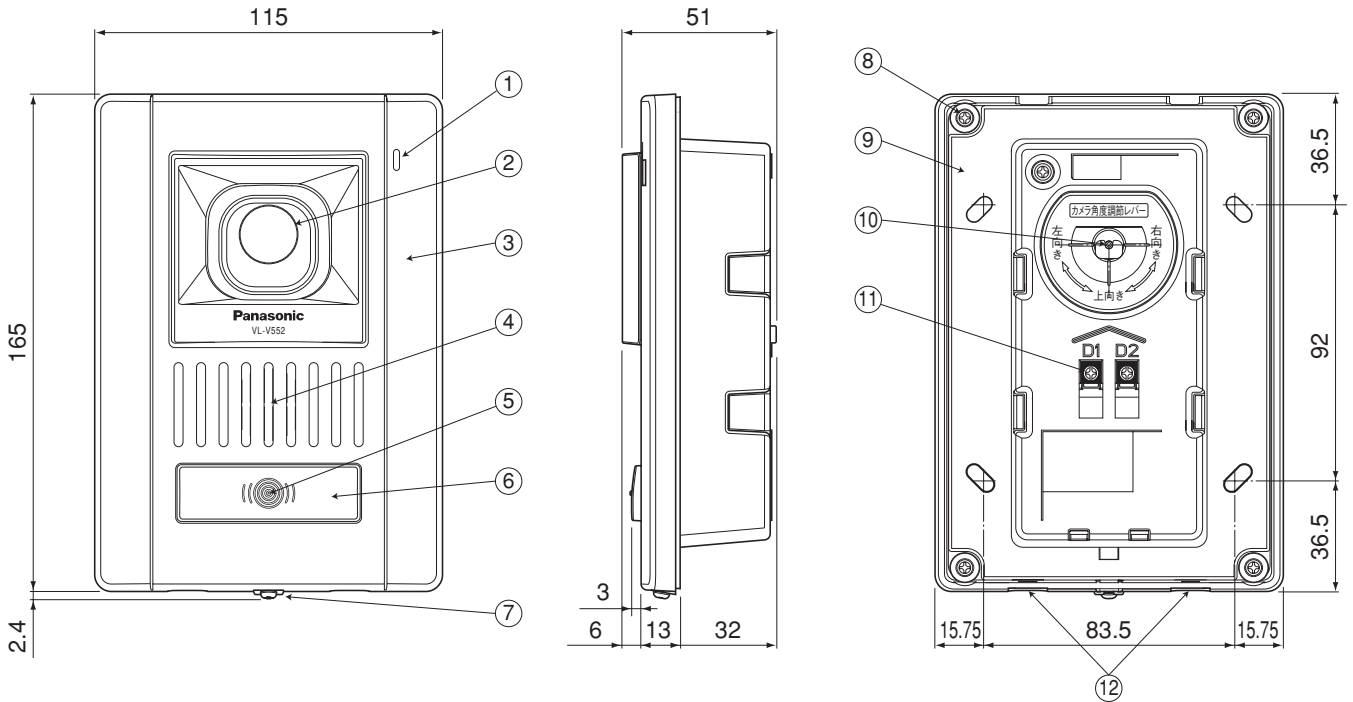


■仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V(カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約2mA、動作時DC約180mA
外形寸法	高さ165×幅115×奥行51(埋込部 32)mm (突起部除く)
質量	約340g
外觀材質	SUS430
取付方法	埋込型/JIS3コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10℃~50℃ 湿度90%以下ただし結露しないこと(耐雨構造)
撮像素子	1/4型CCD(25万画素)
最低照度	1ルクス以下でも可能(カメラから約50cm以内)※
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm (カメラ角度:正面の場合)
カメラ角度調節 (カメラ角度調節レバー)	正面、左(右)15° 上向き15° フレキシブル(取付け時設定)/ 出荷時(正面)

番号	名称
①	マイク
②	カメラレンズ
③	化粧パネル
④	スピーカー
⑤	位置表示ランプ
⑥	呼出ボタン
⑦	化粧パネル取付けねじ
⑧	上下ケース止めねじ
⑨	下ケース
⑩	カメラ角度調節レバー
⑪	DC端子金具
⑫	水抜き穴

■カメラ角度調節レバー⑩の調節

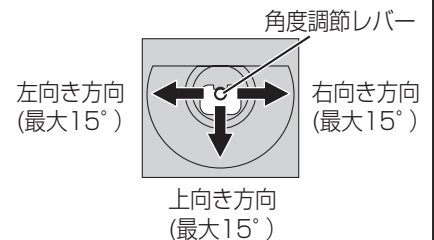

※夜間などの暗闇では映像は白黒になります。その時、カメラの中心部だけ映り周辺および背景は映りません。

■付属品

- 小ねじ 4mm×25mm……………4
- 木ねじ 3.8mm×20mm……………4

仕様/外形寸法図/付属品

品番	VL-V552(埋込型)
品名	ドアホン(カラーカメラ玄関子機)