

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

# TH-42PZ800

## ■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。

当社独自の画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000:1「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。

また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。

さらに「ビエラにリンク!」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン/センサーカメラ接続対応。フルスクリーンでHD動画が楽しめる「アクトビラ ビデオ・フル」に対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
年間消費電力量	消費電力	386 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定) 492 W
受信チャンネル	音声実用最大出力	(リモコンで電源「切」時約0.1 W:電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約27W) VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, 地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV: c13-c63 ch
スピーカ	動作使用条件	36 W (左: 18 W+ 右: 18 W) JEITA ウーハー: φ80 mm丸型2個 スコーカー: 23 mm×100 mm 2個 ツイーター: φ25 mm丸型2個
ディスプレイパネル	駆動方式	AC型
画面寸法	42V型 (アスペクト比16:9)	幅 922 mm 高さ 518 mm 対角 1,057 mm
画素数	2,073,600画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)	
動作使用条件	温度	0℃~40℃
接続端子	N T S C	●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●モニター出力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時: DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2 V重畳
コンポーネント (色差) ビデオ	●D4映像1~2	Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式
アンテナ接続	●BS・110度CSデジタル-IF入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力	
パソコン入力	●地上デジタル入力端子	
その他	●地上アナログ入力端子	
	●対応周波数: 水平31 kHz~69 kHz 垂直: 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。	
	RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用)	
	●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201準拠	
	●モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着呼機能なし)	
	●i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2系統	
	●Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売品) 用	
	●ヘッドホン/イヤホン端子 : 2系統 (16~32Ω推奨)	
	●SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応)	
	●LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX	
	●HDMI端子 : 4系統	
外形寸法	幅 1,078 mm 高さ 685 mm 奥行 104 mm (本体のみ)	
質量	幅 1,078 mm 高さ 733 mm 奥行 327 mm (テレビスタンド含む)	
キャビネット材質	約 33 kg (本体のみ) 約 37 kg (テレビスタンド含む)	
リモコン	前面: 樹脂、金属製 後面: 金属製	
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操作範囲	左右: 各約30° 以内/上下: 各約20° 以内	
質量	約 170 g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書 ・クランパー ・据え置きスタンドセット  
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK42PV4, TY-WK42PR4)

# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

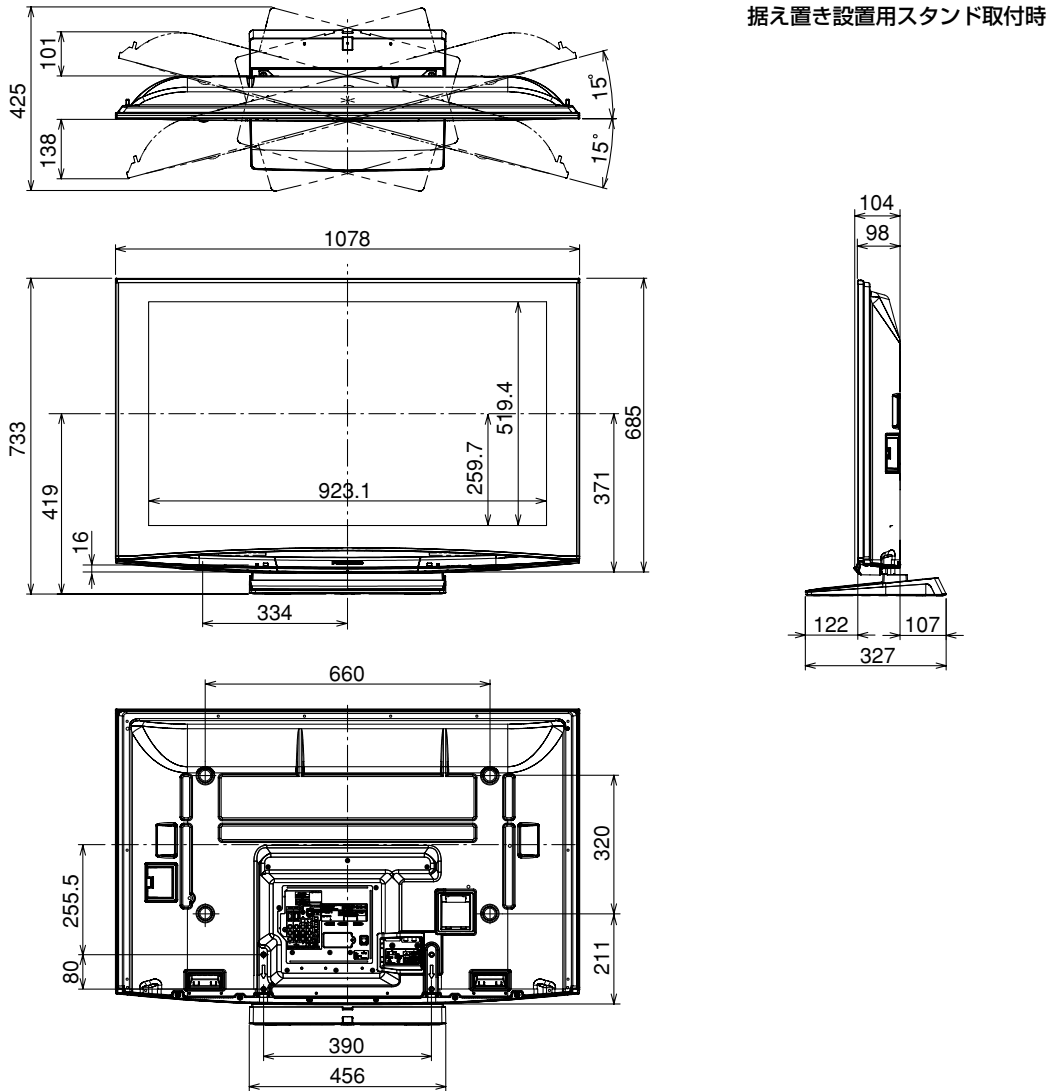

## 〈前面端子〉



## 〈背面端子〉

