

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-50PZR900

■機器概要

本機は、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル・地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。
 当社独自の高画質システム 新「フルハイビジョンPEAKS」を搭載し、高コントラスト30,000：1「フルハイビジョンプラズマパネル」で高画質、大画面映像をお楽しみいただけます。
 テレビ本体に内蔵された1TBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。
 また簡単、便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。
 さらに「ビエラにリンク!」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン/センサーカメラ接続対応。フルスクリーンでHD動画が楽しめる「アクトビラビデオ・フル」に対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体		
使 用 電 源		AC100 V 50 Hz / 60 Hz
年 間 消 費 電 力 量		425 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消 費 電 力		590W (リモコンで電源「切」時約0.1 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch、地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c63 ch
内 蔵 H D D		1 TB
音 声 実 用 最 大 出 力		36 W (左 : 18 W + 右 : 18 W) JEITA ウーハー : φ80 mm丸型2個 スコーカー : 23 mm × 100 mm 2個 ツイーター : φ25 mm丸型2個
ス ピ ー カ ー		駆動方式AC型
プ ラ ズ マ		50V型 (アスペクト比16 : 9)
デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		幅 1,106 mm 高さ 622 mm 対角 1,269 mm
画 面 寸 法		2,073,600 画素 (水平1,920 × 垂直1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
画 素 数		温度 : 0 °C ~ 40 °C
動 作 使 用 条 件		
接 続 端 子	N T S C	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力1、2はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※ 「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳 ● D4映像1~2 <ul style="list-style-type: none"> Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms] ※ 入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切替式
	コンポーネント (色差) ビデオ	● BS・110度CSデジタル-I/F入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	アンテナ接続	● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子
	パソコン入力	● 対応周波数 : 水平31 kHz~69 kHz 垂直 : 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3を兼用)
	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm, JEITA CP-1201 準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps, MNP4 (着呼機能なし) ● i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2系統 ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売品) 用 ● ヘッドホン/イヤホン端子 : 2系統 (16~32Ω推奨) ● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応) ● LAN端子 : 10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子 : 3系統
本 体 寸 法		幅 1,267 mm 高さ 847 mm 奥行 387 mm (スタンド含む) 幅 1,267 mm 高さ 794 mm 奥行 98 mm (スタンド含まず) [最大奥行137 mm]
質 量		約 48 kg (スタンド含む) / 約 43 kg (スタンド含まず)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		前面 : 樹脂、金属製 後面 : 金属製
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲		左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内
質 量		約 170 g (乾電池含む)

付属品 : リモコン・単3形電池・電源コード・取扱説明書・B-CASカード・各種申込書・クランパー・据え置きスタンドセット
 別売品 : 壁掛け金具 (TY-WK42PV4, TY-WK42PR4)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

据え置き設置用スタンド取付時

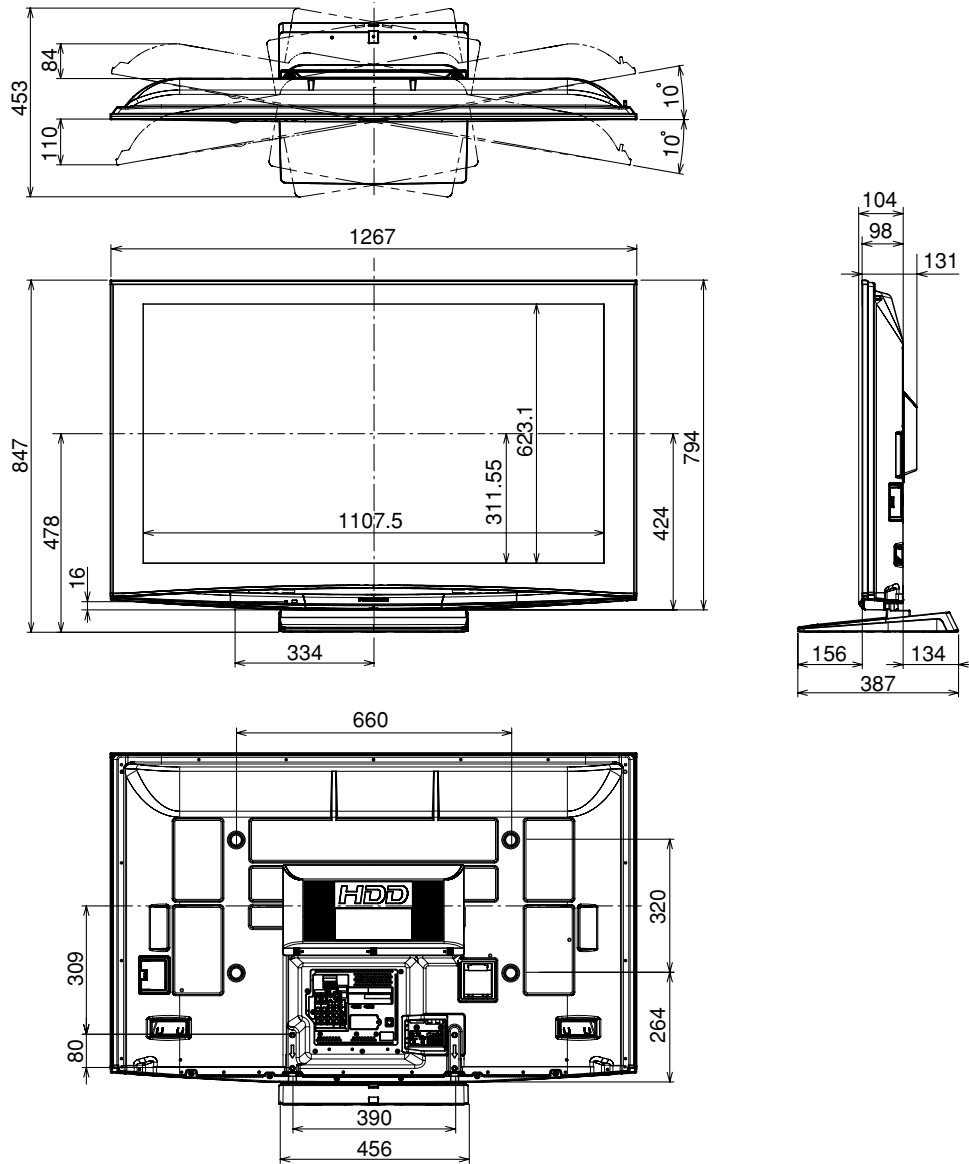

<前面端子>



<背面端子>

