

# 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ TH-103PZ600

## ■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した103V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム 新「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド、SD動画（MPEG2）再生、SD静止画再生、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	使 用 電 源	AC200 V 50 Hz/60 Hz
年 間 消 費 電 力	量	1198 kWh/年 (省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定)
消 費 電 力		1450 W (リモコンで電源「切」時約 0.9 W)
受 信 可 能 放 送		VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, 地上デジタル (CATVパススルー対応)、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV : c13-c38 ch
音 声 実 用 最 大 出 力	カ	30 W (左 : 15 W + 右 : 15 W) JEITA (8 W)
ス ピ ー カ ー		なし
プ ラ ズ マ		駆動方式AC型
デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル		103V型 (アスペクト比16 : 9)
画 面 寸 法		幅 2,269 mm 高さ 1,277 mm 対角 2,604 mm
画 素 数		2,073,600 画素 (横1,920 × 縦1,080) [ドット数5,760 × 1,080] (フルHD)
動 作 使 用 条 件		温度 : 0 °C ~ 40 °C
接 続 端 子	N T S C	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> <li>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω)</li> <li>音声 (左右) : 0.5 V [rms]</li> </ul> </li> <li>● モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> <li>映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω)</li> <li>音声 (左右) : 0.5 V [rms]</li> <li>※「フル映像」出力時 : DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時 : DC約2 V重畳</li> </ul> </li> <li>● D4映像1~2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Y : 1 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω)</li> <li>音声1~2 : 左・右 0.5 V [rms]</li> <li>※入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式</li> </ul> </li> </ul>
	コンポーネント (色差) ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BS・110度CSデジタル-I/F入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力</li> <li>● 地上デジタル入力端子</li> <li>● 地上アナログ入力端子</li> </ul>
	アンテナ接続	● 対応周波数 : 水平31.44 kHz~68.68 kHz 垂直59.89 Hz~85.06 Hz ※ポイントスキャン
	パソコン入力	RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右0.5V [rms] (音声入力はM3ステレオミニピンジャック)
	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠</li> <li>● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし)</li> <li>● i.LINK端子 S400 : IEEE1394準拠 2端子</li> <li>● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (付属品) 用</li> <li>● ヘッドホン/イヤホン : 2系統 (16~32Ω推奨)</li> <li>● SDメモリーカードスロット : 1スロット (SDHCメモリーカード対応)</li> <li>● LAN端子 : (10BASE-T/100BASE-TX)</li> <li>● HDMI端子 : 3系統</li> <li>● 外部スピーカー端子 : 左・右 8 Ω</li> </ul>
外 形 寸 法	量	幅 2,414 mm 高さ 1,748 mm 奥行 871 mm (本体最大奥行198 mm)
キ ャ ビ ネット 材 質		345 kg (スタンド含む) 金属製
リ モ コ ン		
使 用 電 源		DC 3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離		約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲		左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内
質 量		約 180 g (乾電池含む)


付属品 ・ リモコン ・ 単3形電池 ・ 電源コード ・ 取扱説明書 ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ Irシステムケーブル  
 ・ モジュラーケーブル ・ モジュラー分配器 ・ アンテナプラグ ・ F型接栓 ・ 分波器 ・ アイボルトキャップ  
 ・ 六角レンチ  
 別売品 ・ 縦型AVラック (TY-DW5000T)

# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

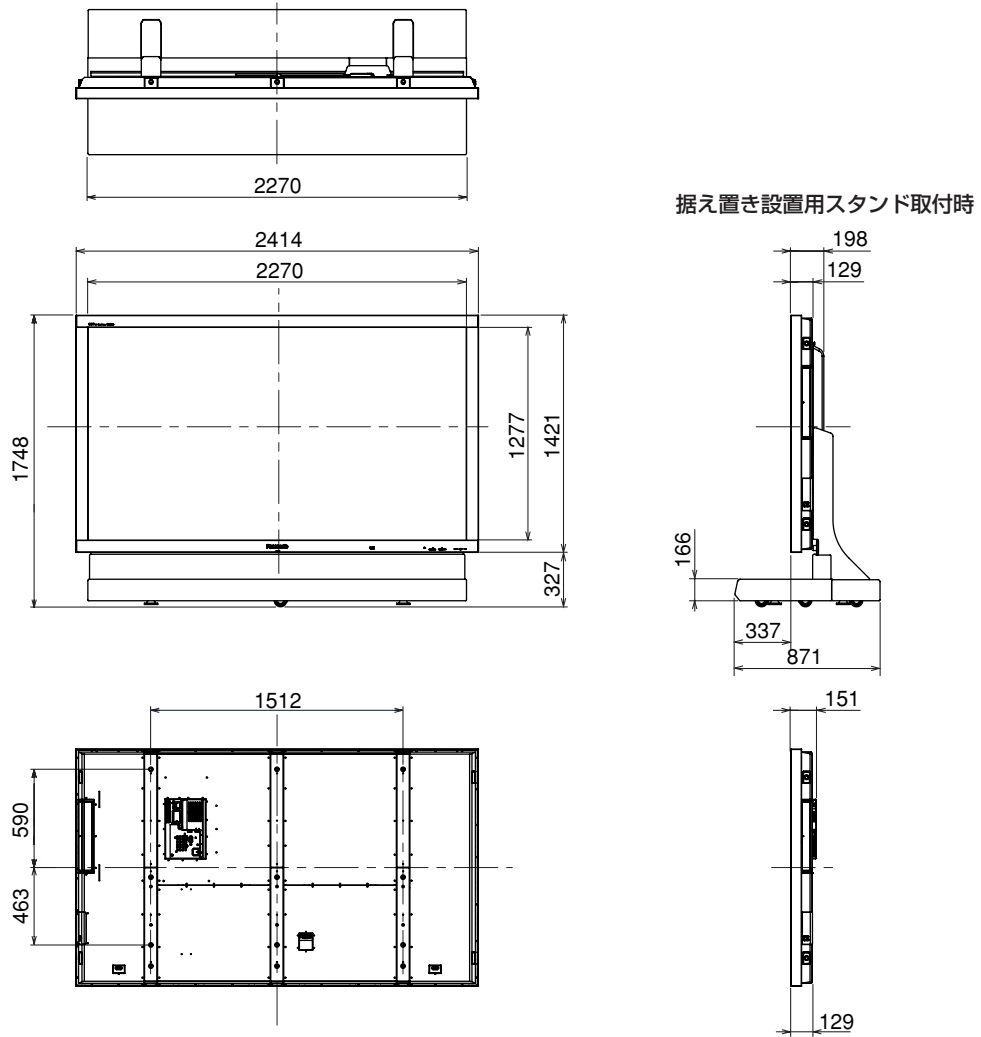

## 〈側面端子〉



## 〈背面端子〉

