

Panasonic

《プロ用》


取扱説明書

工事用充電ブロワ

EZ3781

保証書付き

保管用

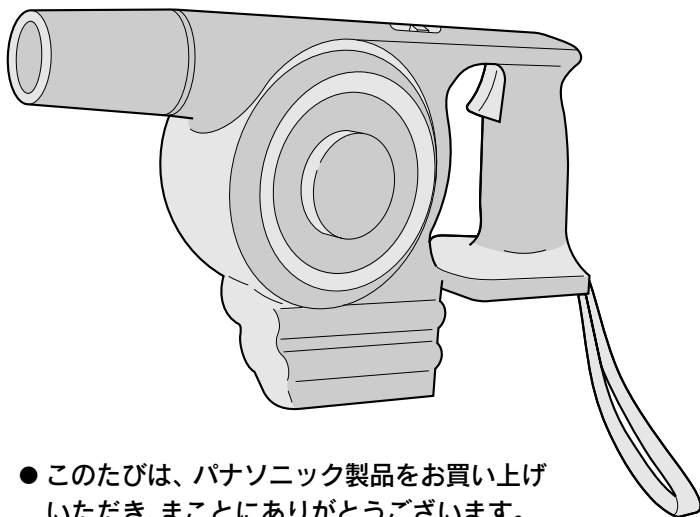

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

別途 電池パック・充電器が必要です

※ 電池パック、充電器の安全上のご注意・使いかたなどは電池パックおよび充電器の取扱説明書をお読みください。

- 安全上のご注意
..... 2～3
- 各部のなまえ／別売品
..... 4

ご使用前に

- 使いかた
..... 5～6

使いかた

- お手入れ・保管
..... 7

お手入れ・保管

- 仕様／ご愛用者登録について
..... 8

お知らせ

- 故障かな？と思ったとき
..... 9
- 保証とアフターサービス
..... 10
- 保証書…裏表紙

点検方法

工事用充電ブロワ 安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 また、注意事項は次のように区分しています。
 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険 人が死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容。

⚠警告 人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。

⚠注意 人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される場合。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使わないでください。
改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しないでください。 電池パックは、火への投入、加熱をしないでください。 電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。 電池パックの端子部を金属などで接触させないでください。 電池パックを釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しないでください。 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしないでください。 劣化した電池パックは使用しないでください。
●発熱・発火・破裂のおそれがあります。 | <ol style="list-style-type: none"> 電池パックは専用充電器以外では充電しないでください。
●電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず取り付けてください。
●取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。 |
|--|--|


⚠警告

- ガソリン、ガス、塗料、接着剤などの引火性の高い危険物の近くでは使用しないでください。
引火または爆発の恐れがあります。
- 吹出口を人体に向けて使用しないでください。
けがの恐れがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ネジなどの異物をいれしないでください。
けがの恐れがあります。
- 作業中は保護メガネ、マスクをご使用ください。
粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。
- 雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
感電や発煙の恐れがあります。

⚠注意

- 火気のある場所でのご使用は十分にご注意ください。
火の粉が飛んでやけどや火事の恐れがあります。
- 修理は、専門店に依頼してください。
・サービスマン以外の方は本体を分解したり、修理・改造は行わないでください。
けがの恐れがあります。
・本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
・修理は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけください。
修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しないでください。
・本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。
また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

各部のなまえ／別売品

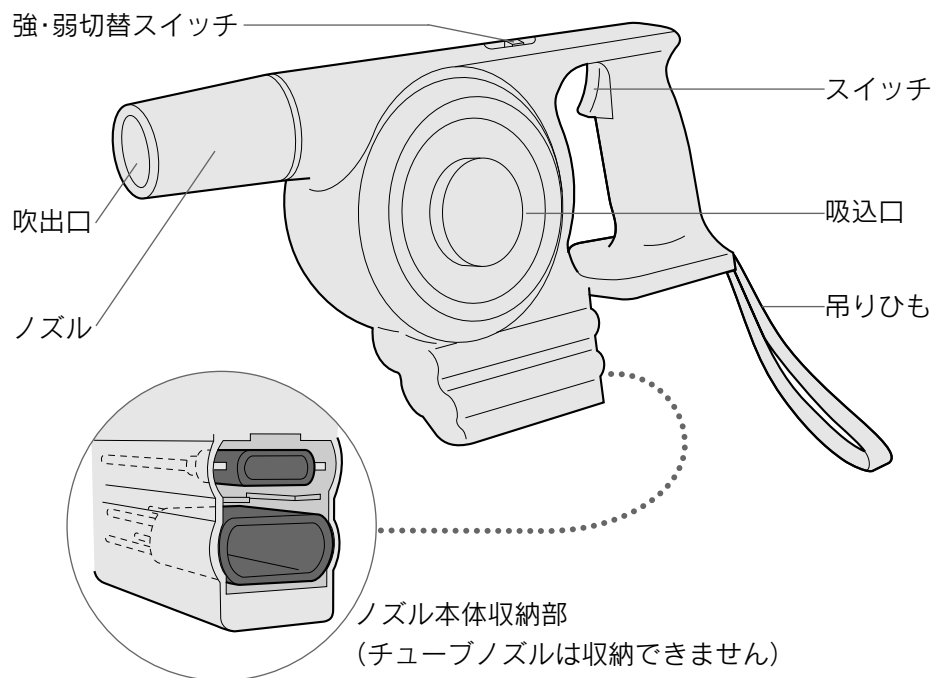

付属品

- チューブノズル
 - ブラシノズルアタッチメント
 - コンクリート孔用ノズルアタッチメント
- ※ 電池パック・充電器は別売です。

別売品


- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ● チューブノズル
EZ3781K7567※ | ● ブラシノズルアタッチメント
EZ3781K7617※ | ● コンクリート孔用ノズルアタッチメント
EZ3780K7587※ |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

※ 補修用部品としてお買い求めできます。

使いかた


1 電池パックを本体に差し込む

- つけるときは「カチッ」と音がするまで差し込む。
- はずすときはフックを押しながら抜く。

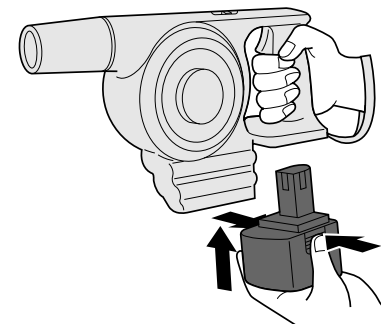


- 電池パックを必ず充電してください。
(充電のしかたは、お手持ちの当社充電工具または、充電器の取扱説明書をごらんください。)
- 本体と電池パックの接点部にゴミがついていないか確認してください。
- ノズルや付属のノズルアタッチメントの内部に異物が入っていないか確認してください。

2 強・弱切替スイッチで強／弱を選ぶ



3 スイッチを入れる

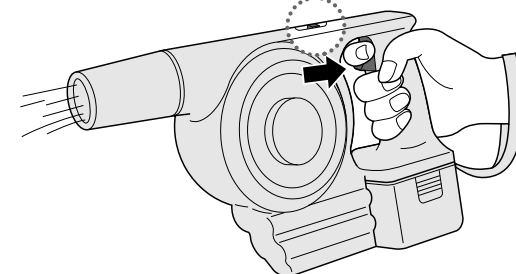


リチウムイオン電池パックの使用温度範囲は0℃～40℃です。
寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。
このときはご使用前に電池パックの温度を上げるために10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで使用してください。

上手な使いかた

ノズル

…平面の細かなゴミに



- 養生中の床等

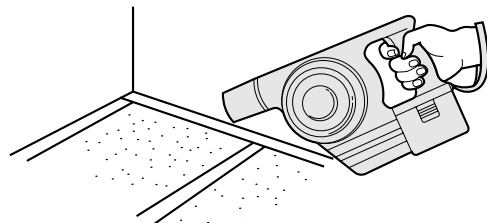

チューブノズル

…奥まった場所に


- コンセント取付穴、配電盤等

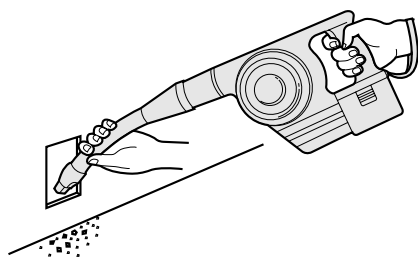


ブラシノズルアタッチメント

…こびりついたゴミに

- 配電盤内部、サッシ溝等




チューブノズルの先端に取り付けてください。

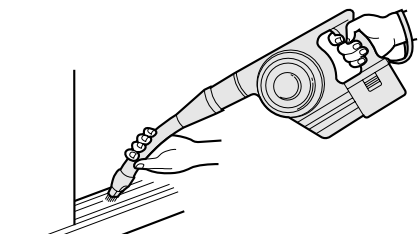


コンクリート孔用ノズルアタッチメント

…コンクリート孔の粉塵に

- コンクリート孔等




チューブノズルの先端に取り付けてください。

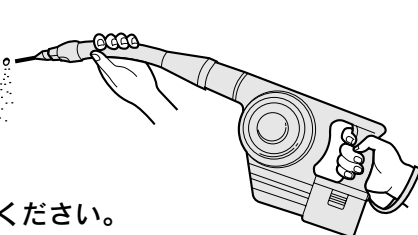

お手入れ・保管


やわらかい布でふく

- 濡れた布や、シンナー、ベンジンなど揮発性のものは使用しないで。(変色する原因)

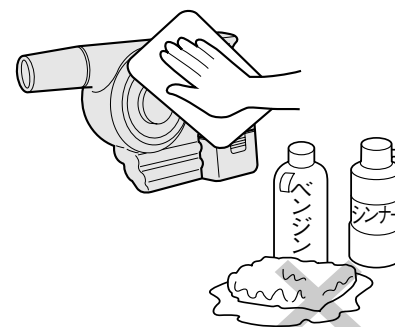


ブロワは電池パックを抜いて保管する

- 電池パックはカバーを付けて。
(単品で保管時は、短絡を防ぐため付属のパックカバーを付けてください。)

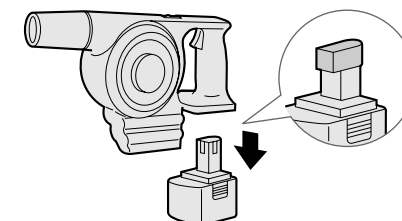


以下の条件を避けて保管する

- 車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- 水や湿気などの多い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所



定期点検の実施

- 定期的に点検・掃除をしてください。
(吹出口や吸込口に付着したゴミを取り除いてください。)

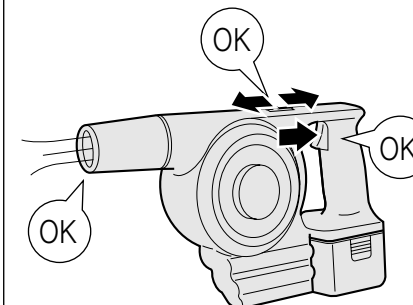

仕様／ご愛用者登録について

仕様

電源	充電式 DC 10.8/12V	
風量	強	10.8V：約1.5m ³ /min，12V：約1.6m ³ /min
	弱	10.8V：約0.8m ³ /min，12V：約0.9m ³ /min
風速	強	10.8V：約23m/sec，12V：約25m/sec
	弱	10.8V：約13m/sec，12V：約14m/sec
大きさ(電池パックのぞく)(概略寸法)	約 全長310×前高174×全幅85(mm)	
本体質量(重量)(電池パックのぞく)	約 0.7kg	

ご使用可能な電池パック

充電器	電池パック		使用時間目安	
品番	タイプ	品番	強	標準
EZOL30 EZT003	リチウムイオン	Rタイプ EZ9L31	約38分	約85分
EZOL80	ニッケル水素	Nタイプ EZ9200,EZ9200S	約30分	約68分
		Hタイプ EZ9108,EZ9108S	約20分	約45分
	ニカド	Vタイプ EZ9107	約20分	約45分
		Fタイプ EZ9106	約20分	約45分
		Sタイプ EZ9102	約15分	約35分
		Eタイプ EZ9101	約15分	約35分
		Cタイプ EZ9006	約10分	約25分
		Dタイプ EZ9001	約10分	約25分

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

ご愛用者登録用の製造番号について

製造番号の欄には、次の 6 桁の数字を入力してください。

432513

※上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。

※他の製品をご登録の場合、WEB サイトをご参照ください。

故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
スイッチを入れても動作しない。	▶ 電池パックが充電されていない。	▶ 充電してください。
	▶ 電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	▶ ごみを取り除いてください。
風力が弱い。	▶ 吹出口や吸込口にゴミが付着している。	▶ 吹出口や吸込口のゴミをとってください。
	▶ 電池パックの容量がない。	▶ 充電してください。
	▶ 電池パックの寿命	▶ 新しい電池パックをお買い求めください。(P8)

左記の点検をしてもなお異常がある

ただちに使用中止

- お買い上げの販売店へお持ちください。

お知らせ

点検方法

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼されるときは
9ページの表でご確認のあと、直らないときは、
まず、電池パックをはずして、お買い上げ日と右の
内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体6か月間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代 **出張料** 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この工事用充電ブロワの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年
保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

●修理に関するご相談は……………

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリーダイヤル

365日 受付9時~20時

 **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「550 #」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル

(全国共通番号)

 **0570-081-365**

ハイ 365日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
© Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 工場でのライン作業などの連続長時間使用による故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

工事用充電ブロワ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EZ3781		
保証期間	お買い上げ日から 本体 6か月間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () — 見 本 様		
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL(059)-228-1176

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。