

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-26LX70

■機器概要

本機は、明るさや色再現性、視野角を向上させた新「IPS」αパネルを搭載。「WコントラストAI」でコントラストを従来品比（LX60）約2倍に高めて立体感のある映像を再現する26型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

リモコン一つで快適操作「ビエラリンク」、デジタルカメラ写真再生、電子操作ガイド、インテリジェントテレビ番組ガイド、テレビ向けネット・サービス「アクトビラ」対応など使いやすく簡単、便利機能を満載、前面入力端子も装備しデジタルネットワークをより簡単に楽しみいただけます。


■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体	電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力		93W 本体電源「切」時約0.05W（リモコンで電源「切」時約0.1W） （電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約16W）
年間消費電力量		91kWh/年（スタンダード時）
受信チャンネル		VHF：1-12ch、UHF：13-62ch、CATV：c13-c38ch、BSデジタル：000~999、 110度CSデジタル：000~999、地上デジタル：000~999（CATVパススルー対応）
音声実用最大出力スピーカー		20W（左：10W+右：10W）JEITA フルレンジ：60mm×120mm 2個
液晶ディスプレイパネル画面寸法		26V型（アスペクト比16：9） 幅576mm 高さ324mm 対角661mm
画面素数		水平1,366×垂直768
動作使用条件		温度：0℃~40℃ 相対湿度：20%~80%（結露なきこと）
接続端子	NTSC関連	●ビデオ入力1~4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1V [p-p]（75Ω） S2映像：輝度・色信号分離（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] ●モニター出力 映像：1V [p-p]（75Ω） S2映像※：輝度・色信号分離（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] ※お知らせ S映像入力時のモニター出力S2映像…「フル映像」出力時：DC約5V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2V重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ関連	●D4映像1 Y：1V [p-p]（75Ω） PB/CB：0.7V [p-p]（75Ω） PR/CR：0.7V [p-p]（75Ω） 音声1：左・右 0.5V [rms]（音声1.2はビデオ入力と兼用） ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切替式
	衛星関連パソコン入力	●BS・110度CS-IF入力端子（75Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15V）出力 ●対応周波数：水平31KHz~69KHz 垂直：59Hz~86Hz WXGA対応（フル時）表示画素数をこえる入力信号は簡易表示となります。
	その他	●RGB（ミニD-sub15P） 音声：左・右0.5V [rms]（音声入力はM3ステレオミニピンプラグ） ●光デジタル音声出力端子：-18dBm、660nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子（電話回線）：2400bps、MNP4（着呼機能なし） ●Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ●ヘッドホン/イヤホン（16~32Ω推奨） ●SDカードスロット（SDHC メモリーカード対応） ●LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX） ●HDMI端子 2系統 *本機はビエラリンクVer.2に対応しています。
外形寸法		幅657mm 高さ525mm 奥行216mm（TVスタンド含み） 幅657mm 高さ473mm 奥行107mm（本体のみ、パネル部）
質量		14.0kg（テレビスタンド含む） 12.0kg（テレビスタンドなし）
キャビネット材質		スチロール樹脂
リモコン		
使用電源		DC3V（単3形乾電池2コ）
操作距離		約7m以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約30°以内/上下：各約20°以内
質量		約180g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル
・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓 ・転倒防止部品、クランパーなど
別売品 ・壁掛け金具（TY-WK32LR2）

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。(単位: mm)

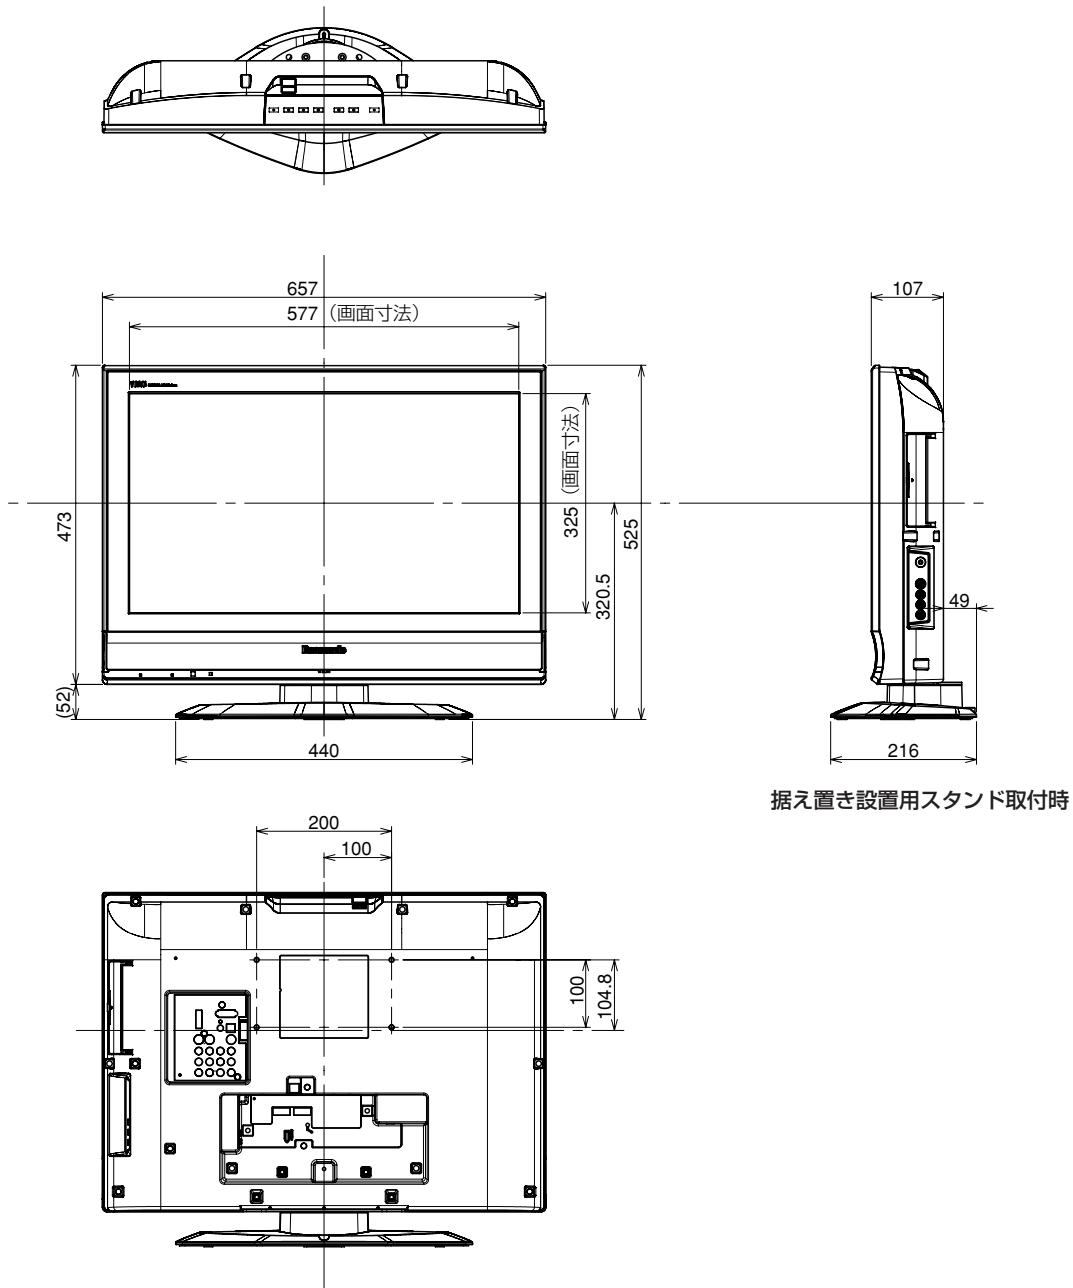

据え置き設置用スタンド取付時

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

