

# 4K 液晶テレビ

# TH-43JX850

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	146 W 本体電源「切」時約 0.2 W (リモコンで電源「切」時約 0.3 W)
年 間 消 費 電 力 量	113 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	43V 型 (アスペクト比 16 : 9)
画 面 寸 法	幅 941 mm 高さ 529 mm 対角 1,080 mm
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動 作 使 用 条 件	温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)
接 続 端 子	<p>ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]</p> <p>HDMI 入 力 4 系統 : ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は 4K 120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium 対応 HDMI2 端子は 4K 120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC 対応</p> <p>光デジタル音声出力端子 - 18 dBm、660 nm</p> <p>LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX</p> <p>ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨</p> <p>USB 端 子 3 系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応</p> <p>アンテナ受信入力端子 地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF : 1 ~ 12 CH, UHF : 13 ~ 62 CH, CATV : C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋 : 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋 : 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力 (最大 4 W)</p>
外 形 寸 法	幅 966 mm 高さ 619 mm 奥行 245 mm (スタンド含む) 幅 966 mm 高さ 566 mm 奥行 61 mm (本体のみ)
質 量	約 17.0 kg (スタンド含む) 約 12.5 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面 : 樹脂、背面 : 樹脂
角度調整範囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単 4 形アルカリ乾電池 2 個)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。
質 量	約 133.6 g (付属の乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単 4 形アルカリ乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード  
・組み立て部品〈一式〉(転倒防止スタンド、金具、スタンドカバー、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ)  
・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード など


# 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

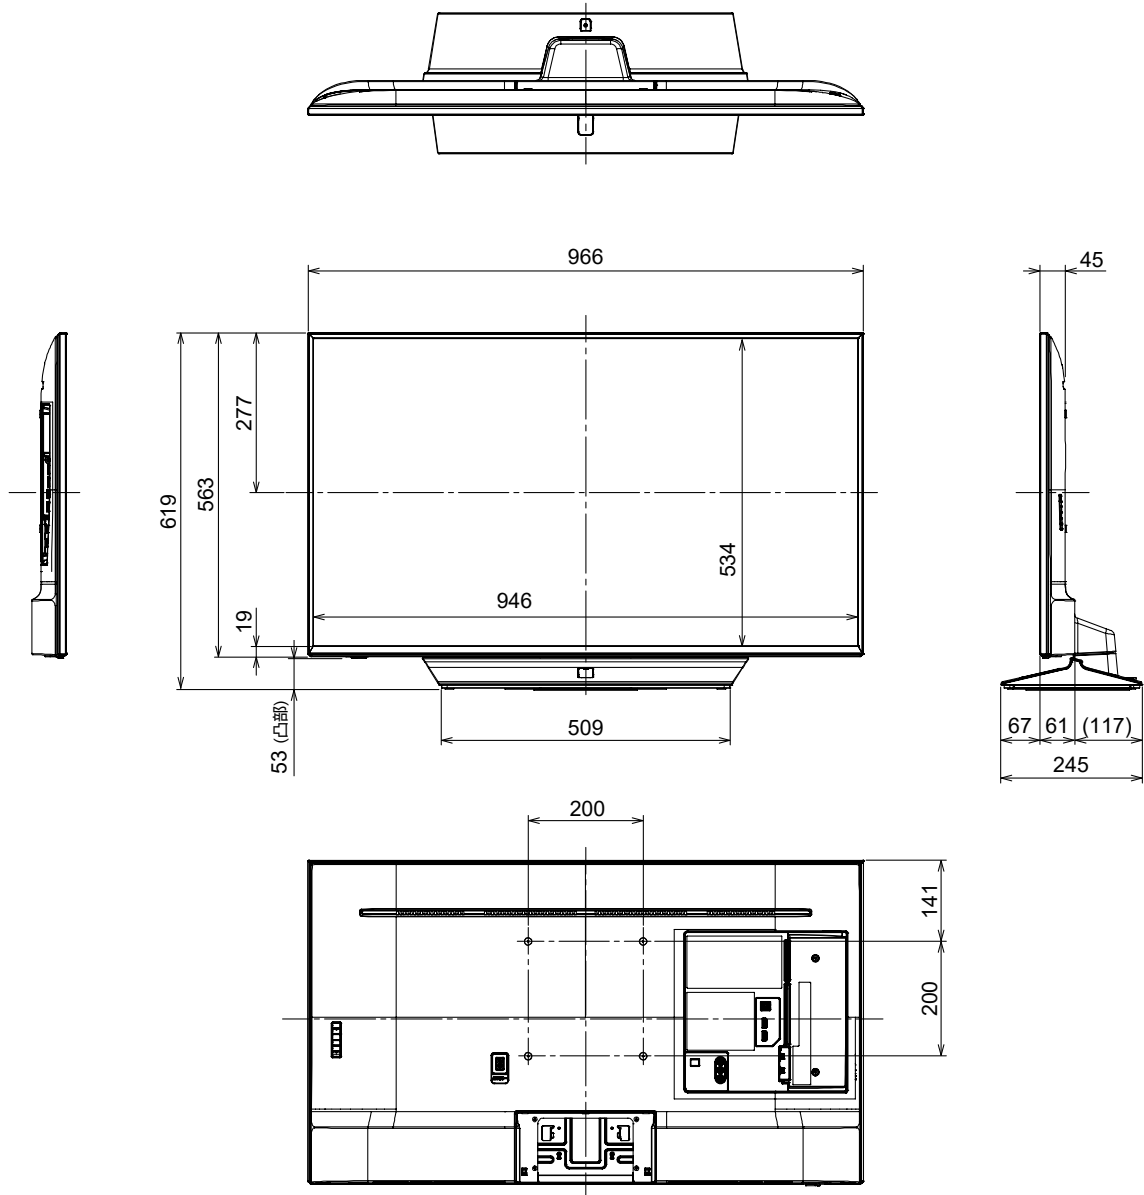

## 〈背面端子〉

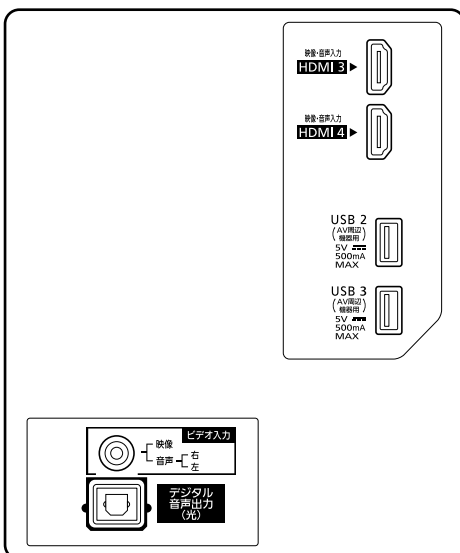

## 〈側面端子〉

