

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-32LX600

## 機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送のチューナーなどデジタルダブルチューナー内蔵、高画質システム 新「PEAKS」を搭載したデジタルハイビジョン液晶テレビです。また、SD動画（MPEG2）再生対応、インテリジェントテレビ番組ガイド、「Tナビ」サービス対応など便利な機能を搭載。ピエラリンクにも対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


## 機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体	電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力		167 W 本体電源「切」時約 0.05 W（リモコンで電源「切」時約 0.1 W） （電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約 25 W）
受信チャンネル		VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、CATV：c13-c38 ch、BSデジタル：000～999、110度CSデジタル：000～999、地上デジタル：000～999（CATVパススルー対応）
音声実用最大出力		20 W（左：10 W＋右：10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：65 mm丸型2コ ツイーター：40 mm丸型2コ
液晶ディスプレイパネル		32V型（アスペクト比16：9）
画面寸法		幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm
画面素数		水平1,366 × 垂直768
動作使用条件		温度：0～40
接続端子	NTSC関連	ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1V [p-p]（75） S2映像：輝度・色信号分離（75） 音声（左右）：0.5 V [rms] モニター出力 映像：1 V [p-p]（75） S2映像：輝度・色信号分離（75） 音声（左右）：0.5 V [rms] 「フル映像」出力時：DC約5 V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2 V重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ関連	D4映像1、2 Y：1 V [p-p]（75） PB/CB：0.7 V [p-p]（75） PR/CR：0.7 V [p-p]（75） 音声1、2：左・右 0.5 V [rms]
	衛星関連その他	入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式 BS・110度CS-IF入力端子（75）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 光デジタル音声出力端子：-18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 モジュラー端子（電話回線）：2400 bps、MNP4（着呼機能なし） Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ヘッドホン/イヤホン（16～32 推奨）2系統 SDメモリーカードスロット LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX） HDMI入力端子 1系統
外形寸法		幅 791 mm 高さ 615 mm 奥行 300 mm（TVスタンド含む） 幅 791 mm 高さ 563 mm 奥行 110 mm（下部最大132 mm）（本体のみ）
質量		21 kg（テレビスタンド含む） 18 kg（本体のみ）
キャビネット材質		スチロール樹脂
角度調整範囲（テレビスタンド）		約8°（上） 約3°（下） 約20°（左右）
スロット		SDメモリーカード
対応メモリーカード		SDメモリーカードメモリーカード、mini SDカード
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単3形乾電池2コ）
操作距離		約7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約30°以内 / 上下：各約20°以内
質量		約180 g（乾電池含む）


付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル  
・モジュラーケーブル ・モジュラー分配器 ・F型接栓 ・クランパー ・転倒防止部品など  
別売品 ・壁掛け金具（TY-WK32LR2）

# 外形寸法図



(注) この図面は縮尺ではありません。(単位: mm)

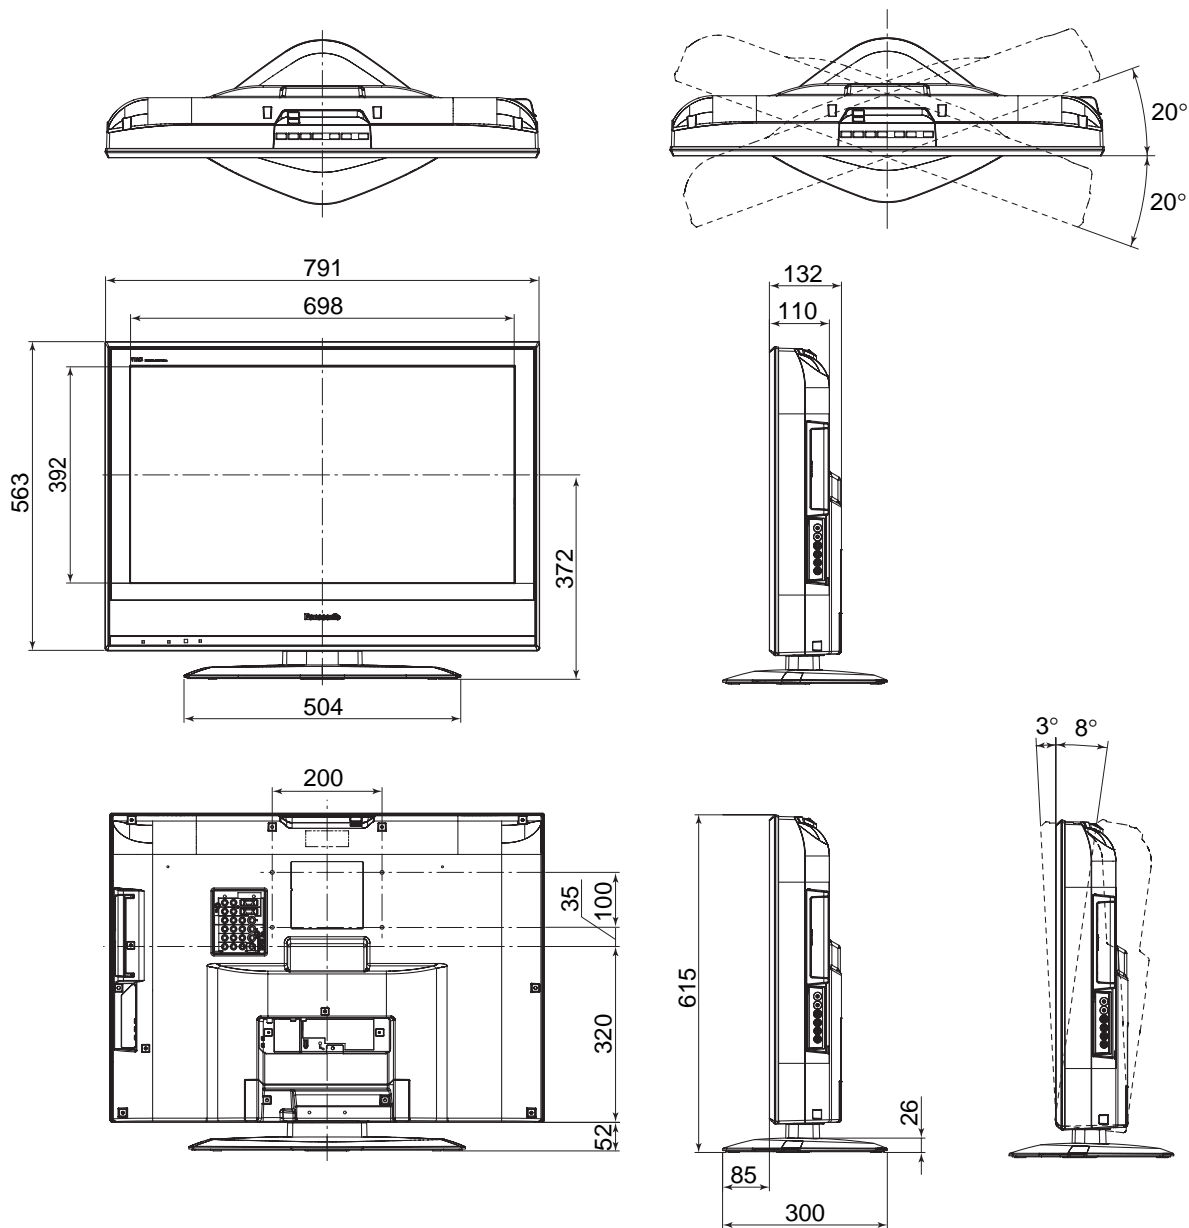



## 背面端子

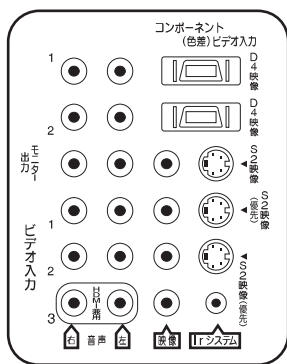

SDカードスロット



側面端子

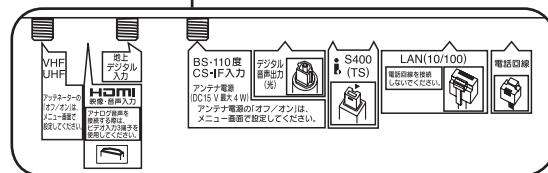

i.LINK端子