

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32LZ80

■機器概要

本機はフルハイビジョン 新「IPSαパネル」と新「WコントラストAI」搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を再現する32v型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
 また便利で使いやすい新「らくらくリモコン」、新「ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド」。
 さらに「ビエラにリンク！」が進化。ビエラのリモコンでCATV STBの操作や、
 テレビ画面で来訪者の確認や外の様子をモニタリングできる どこでもドアホン/センサーカメラ接続対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	137 W 本体電源「切」時約 0.05 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	133 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, CATV : c13-c63 ch, BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVパススルー対応)	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (左 : 10 W + 右 : 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ : 160 mm × 42 mm 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V型 (アスペクト比16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 698 mm 高さ 393 mm 対角 801 mm	
画 素 数	水平1,920 × 垂直1,080	
動 作 使 用 条 件	温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関連	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ● モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) S2映像※ : 輝度・色信号分離 (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ※ モニター出力のS2映像はS映像入力時に重畳されているDC約5 V (フル映像) やDC約2 V (ワイドクリヤービジョン映像) をそのまま出力します。デジタル放送時は電圧重畳しません。
	コンポーネント (色差) ビデオ関連	<ul style="list-style-type: none"> ● D4映像1 <ul style="list-style-type: none"> Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P_B/C_B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P_R/C_R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声1 : 左・右 0.5 V [rms] (音声1.2はビデオ入力と兼用) ※ 入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛星関連	<ul style="list-style-type: none"> ● BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
	パソコン入力	<ul style="list-style-type: none"> ● 対応周波数 : 水平31 KHz~69 KHz 垂直 : 59 Hz~86 Hz WXGA対応 (フル時)
	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ● RGB (ミニD-sub15P) 音声 : 左・右0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力3と兼用) ● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子 (電話回線) : 2400 bps、MNP4 (着呼機能なし) ● Irシステム端子 : Irシステムケーブル (別売) 用 ● ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω推奨) ● SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応) ● LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ● HDMI端子 3系統
外 形 寸 法		幅 820 mm 高さ 578 mm 奥行 225 mm (TVスタンド含み) 幅 820 mm 高さ 540 mm 奥行 92 mm (本体のみ、パネル部)
質 量		17.5 kg (テレビスタンド含む) 15.5 kg (テレビスタンドなし)
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		スチロール樹脂
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右 : 各約30° 以内 / 上下 : 各約20° 以内	
質 量	約 180 g (乾電池含む)	


付属品 ・ リモコン ・ 単3形電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書 ・ 転倒防止部品、
 ・ クランパーなど
 別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK32LR2)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

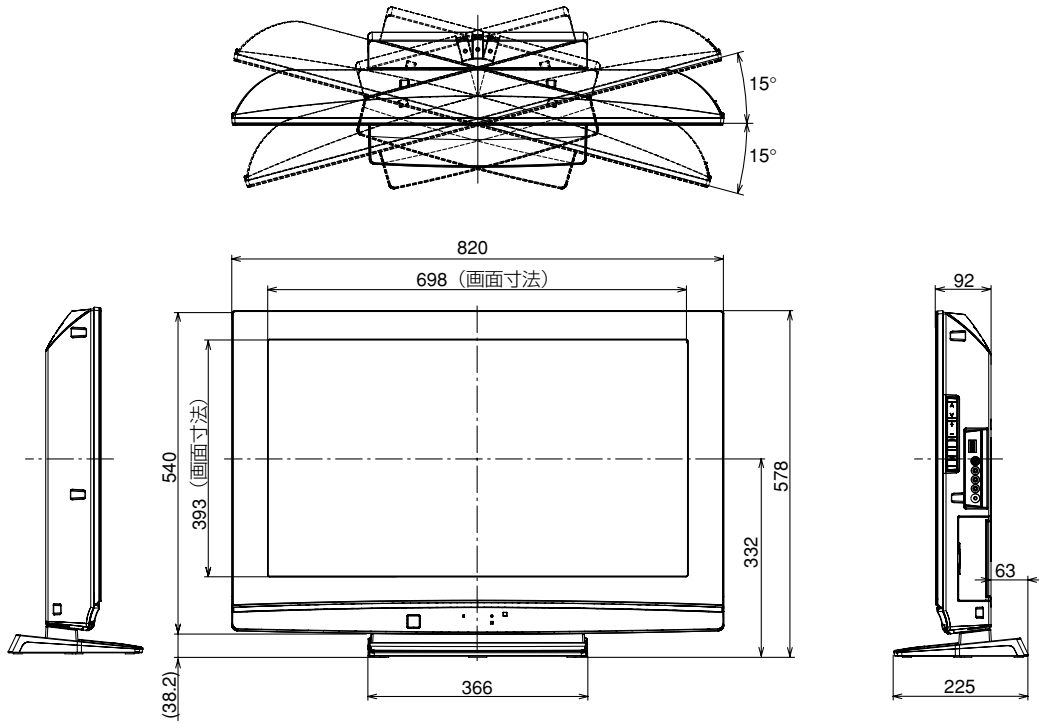

据え置き設置用スタンド取付時

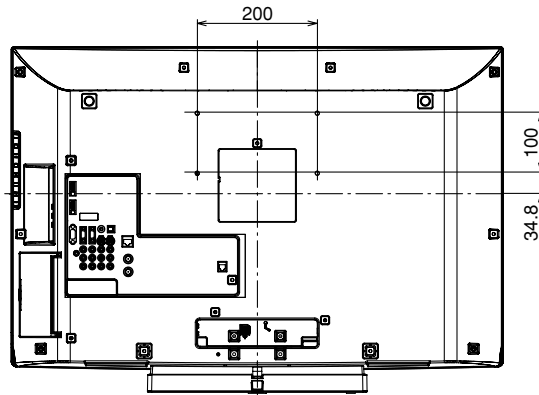

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

