

# JEM-A機器で状態にエラー 1 が表示される


HF-JA2が1対1通信に設定されている

1 施工設定の「②機器動作確認／設定」でスイッチ：HF-JA2の状態を確認する


- ・状態に『エラー 1』が表示されている場合、他のホームナビゲーションまたはAiSEG2でHF-JA2が『1対1通信』に設定されており通信できない状態です。



2 施工設定の「①機器登録／解除」で機器検索を行い、「スイッチ」のタブから該当のスイッチをタップし、「登録解除」を行う

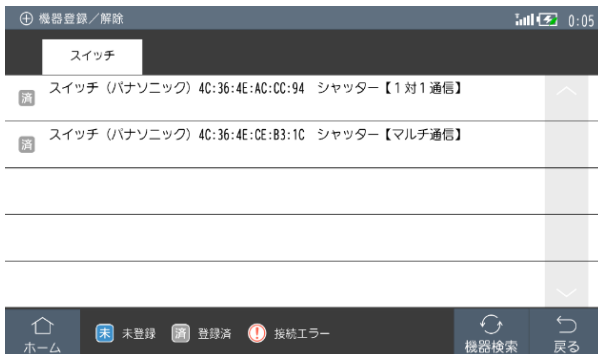

3 HF-JA2の電源ボタンを10秒以上押し初期化を行う

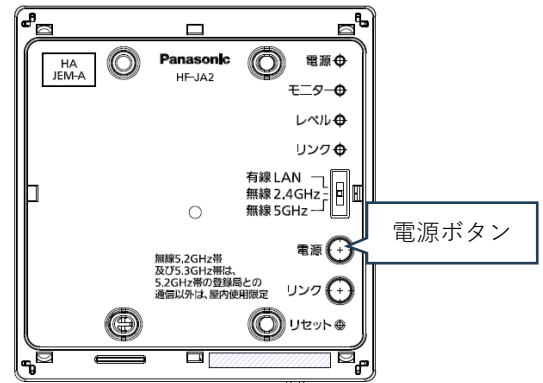

4 施工設定の「①機器登録／解除」から再度登録を行う。

