

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-37LZ75

## ■機器概要

本機は、明るさや色再現性、視野角を向上させた「フルハイビジョンIPS $\alpha$ パネル」を搭載。「フルハイビジョンWスピード」で更に動画もくっきり再現し「フルハイビジョンWコントラストAI」で従来同様立体感のある映像を再現する37型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

リモコン一つの快適操作「ビエラリンク」、デジタルカメラ写真再生、インテリジェントテレビ番組ガイド、「アクトビラ」サービス対応など使いやすく簡単・便利機能を満載、全面入力端子も装備しデジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。



## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力		184W 本体電源「切」時約0.05W (リモコンで電源「切」時約0.1W) (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約16W)
年間消費電力量		183kWh/年 (スタンダード時)
受信チャンネル		VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, CATV: c13-c38 ch, BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVバススルー対応)
音声実用最大出力スピーカー		20W (左: 10W+ 右: 10W) JEITA フルレンジ: 120mm × 60mm 2個
液晶ディスプレイパネル		37V型 (アスペクト比16:9)
画面寸法		幅 819mm 高さ 461mm 対角 940mm
画面素数		水平1,920 × 垂直1,080
動作使用条件		温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接続端子	NTSC 関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) <ul style="list-style-type: none"> <li>映像: 1V [p-p] (75<math>\Omega</math>)</li> <li>S2映像: 輝度・色信号分離 (75<math>\Omega</math>)</li> <li>音声 (左右): 0.5V [rms]</li> </ul> </li> <li>●モニター出力 <ul style="list-style-type: none"> <li>映像: 1V [p-p] (75<math>\Omega</math>)</li> <li>S2映像*: 輝度・色信号分離 (75<math>\Omega</math>)</li> <li>音声 (左右): 0.5V [rms]</li> <li>※お知らせ S映像入力時のモニター出力S2映像… 「フル映像」出力時: DC約5V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時: DC約2V重畳</li> </ul> </li> </ul>
	コンポーネント (色差) ビデオ 関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>●D4映像1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Y: 1V [p-p] (75<math>\Omega</math>)</li> <li>P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>: 0.7V [p-p] (75<math>\Omega</math>)</li> <li>P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>: 0.7V [p-p] (75<math>\Omega</math>)</li> <li>音声1: 左・右 0.5V [rms] (音声1.2はビデオ入力と兼用)</li> <li>※入力 (525i [480i], 525p [480p], 750p [720p], 1125i [1080i]) 自動切替式</li> </ul> </li> </ul>
	衛星 関連	●BS・110度CS-IF入力端子 (75 $\Omega$ ) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力
	パソコン入力	●対応周波数: 水平31KHz~69KHz 垂直: 59Hz~86Hz WXGA対応 (フル時) 表示画素数をこえる入力信号は簡易表示となります。
	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>●RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はM3ステレオミニピンプラグ)</li> <li>●光デジタル音声出力端子: -18dBm, 660nm, JEITA CP-1201準拠</li> <li>●モジュラー端子 (電話回線): 2400bps, MNP4 (着呼機能なし)</li> <li>●Irシステム端子: Irシステムケーブル (付属品) 用</li> <li>●ヘッドホン/イヤホン (16~32<math>\Omega</math>推奨)</li> <li>●SDカードスロット (SDHC メモリーカード対応)</li> <li>●LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX)</li> <li>●HDMI端子 2系統 *本機はビエラリンクVer.2に対応しています。</li> </ul>
外形寸法		幅 913mm 高さ 687mm 奥行 300mm (TVスタンド含み) 幅 913mm 高さ 635mm 奥行 115mm (本体のみ、パネル部)
質量		26.5kg (テレビスタンド含む) 22.0kg (テレビスタンドなし)
キャビネット材質		スチロール樹脂
リモコン		
使用電源		DC 3V (単3形乾電池2コ)
操作距離		約7m以内 (テレビ正面距離)
操作範囲		左右: 各約30°以内/上下: 各約20°以内
質量		約180g (乾電池含む)

付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・Irシステムケーブル  
・F型接栓 ・転倒防止部品、クランパーなど  
別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK32LR2)

# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

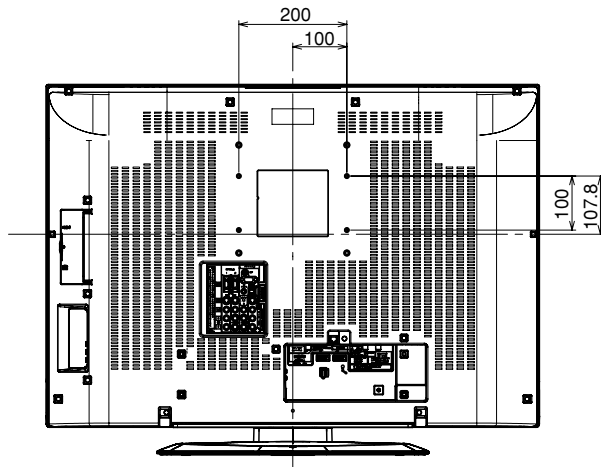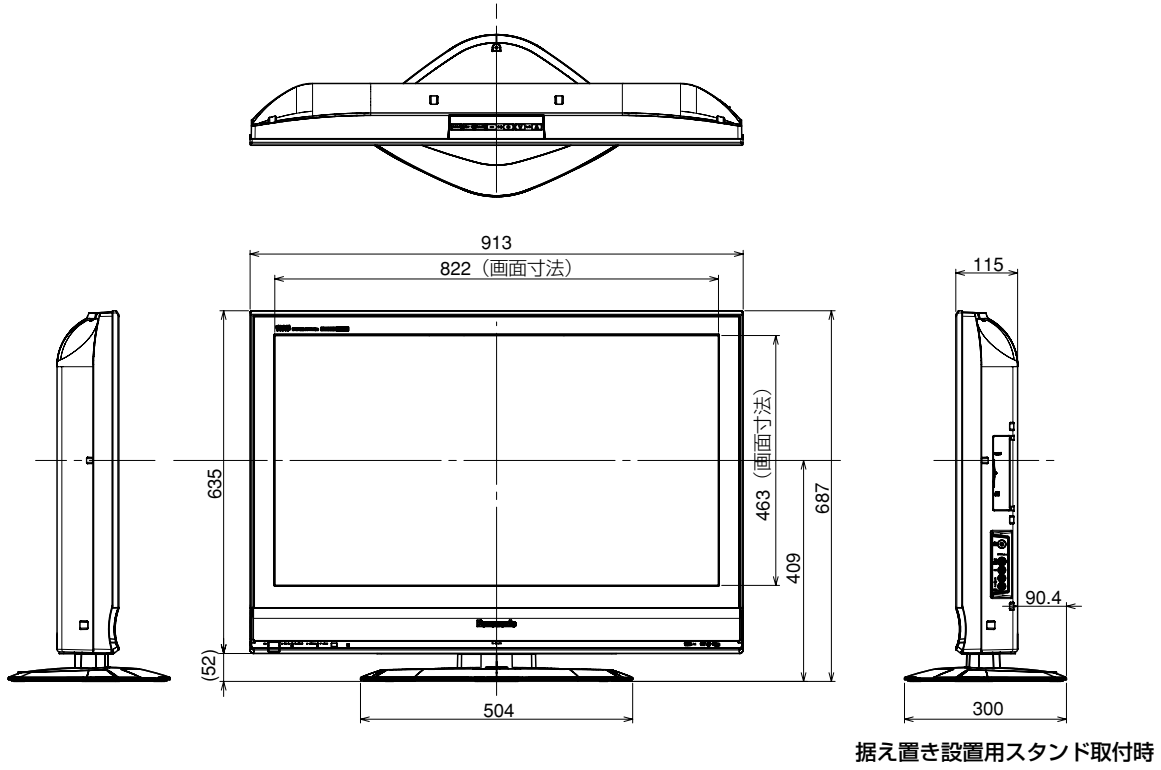

## 〈側面端子部〉



## 〈背面端子部〉

