
EH-NB70

EH-NB70的特点

• 采用植物性生物质涂料*

* 添加10%植物性成分的涂料，而非石油性涂料。

各部分的名称

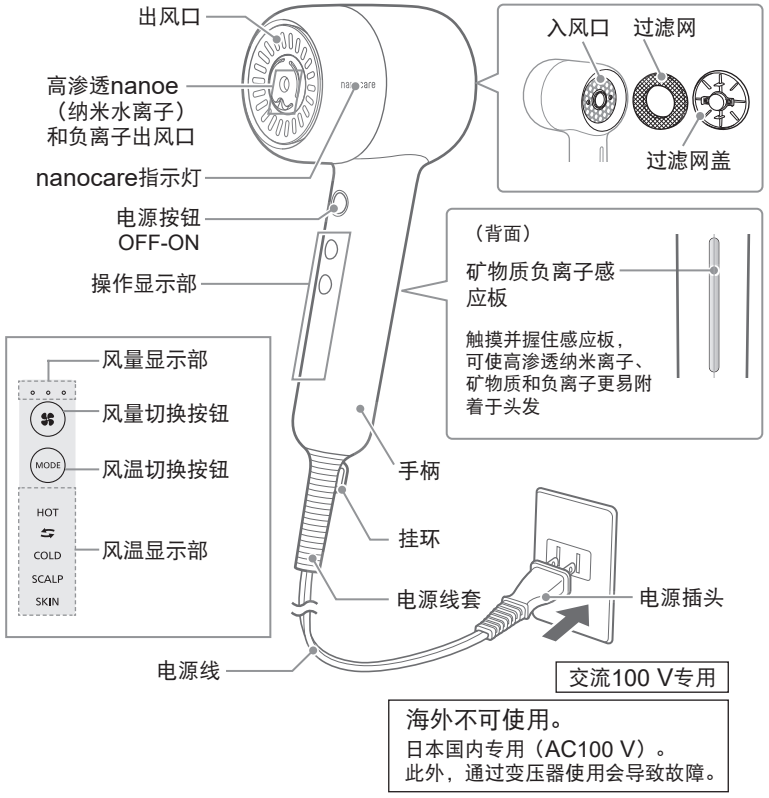

海外不可使用。
日本国内专用（AC100 V）。
此外，通过变压器使用会导致故障。

关于模式

风的温度会因模式而异。请根据自身的喜好来选择模式。

热风 ［HOT］

始终根据室温自动控制吹风的温度。
即使在炎热时，也会降低热风的热量，舒适地吹干头发。

热/冷交替 ［⇆］<风量为［强］、［中］时>

自动交替切换热风和冷风，利用热风加热拉直头发，再用冷风冷却，持久保持拉直造型。头发表面齐整后，会反射光线，从而令头发显得光滑亮泽。

发梢集中护理 ［⇆］<风量为［弱］时>

通过传感器自动检测周围温度，并以适当的间隔和风量切换产生适合整理发梢的热风和冷风。
由于弱风不易将发梢吹乱，从而便于吹风，集中护理。

冷风 ［COLD］

最后吹冷风，让头发持久定型。

头皮 ［SCALP］

残留在头皮表面的水分会令人感到不适，如油腻等。
以约60 ℃的风柔和而舒适地吹干头皮。

肌肤 ［SKIN］

以含有高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质的吹风滋润容易干燥的浴后皮肤，并保持肌肤湿润，呈现水润状态。
• 在脸上吹1分钟左右，即可保持肌肤水润。

在所有的模式中，吹送含有高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质负离子的风。

高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质

头发内部也能保湿，让您的秀发变得柔顺有光泽。
还可切实防止因梳头等造成的摩擦损伤并塑造能抵御紫外线影响的强韧秀发。


高渗透nanoe（纳米水离子）	增加包裹在水中的微离子，即nanoe（纳米水离子）含水量，使其更易于渗透到毛发内部。
矿物质	即矿物质负离子，含有锌电极的放电单元所产生的负离子。

ION CHARGE PLUS


易于将高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质负离子渗透到发丝。
【使用方法】 使用时，请握住手柄去接触矿物质负离子感应板。

关于风嘴


配套风嘴



安装方法
将风嘴对准出风口，用力推入，直至听到“咔嗒”一声。



拆卸方法
握住风嘴的上下两端，向上提起下侧，将其拆下。



清理方法


请先将电源开关置于［OFF］，然后从插座上拔下电源插头。
（清理出风口时除外）

每月操作2次左右


过滤网盖・过滤网

轻轻掸落灰尘等。
・如果过滤网上有明显污渍，请用水轻轻按压清洗，并充分晾干

过滤网的拆卸方法



① 轻轻按压过滤网盖的边缘，将其拆下
・按压过滤网盖的边缘（例: ■ 部分）后，盖子倾斜，即可将其拆下。




② 拆下过滤网

过滤网的安装方法



① 将过滤网挂在过滤网盖的凸起部位上安装
② 将过滤网盖安装到机身



入风口


用纸巾或牙刷等清除附在表面的灰尘或头发等。

每月清理1次左右


高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质出风口

这是为了保持高渗透nanoe（纳米水离子）和矿物质负离子产生的量。

① 准备棉签。
用水蘸湿一根新的婴儿用棉签头，再用干净的手捏住棉签头，如右图所示般揉细。



② 将棉签朝着出风口内部的针状部分前端插入，直至棉签不动（约1 cm），再将棉签转2～3圈左右。
・转动后可能会有阻滞，但这并不影响性能。



③ 将棉签头轻轻贴在针状部分。
从针状部分的根部向前端方向轻轻来回擦拭5～6次左右。

