

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L37R2

■機器概要

本機は、37V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。
 新開発の『IPSαパネル』と『WコントラストAI』によりハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を、『フルハイビジョンWスピード』により縦・横・斜めの動きもくっきり再現します。
 テレビ本体に内蔵された500GBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
 進化した『ビエラにリンク!』、SD動画、静止画再生、『アクトビラ ビデオ・フル』『YouTube』『Skype™』『お部屋ジャンプリンク』など便利な機能で、デジタルネットワークを簡単にお楽しみいただけます。


■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	電源	AC100V 50Hz/60Hz
使用	消費電力	150W 本体電源「切」時約0.06W (リモコンで電源「切」時約0.1W)
年間	消費電力量	104kWh/年 (スタンダード時)
受信	チャンネル	VHF: 1-12 ch, UHF: 13-62 ch, CATV: c13-c63, BSデジタル, 110度CSデジタル, 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は録画のみ
内蔵	HDD	500GB (録画可能領域は500GBより少なくなります)
音声	実用最大出力	20W (左: 10W+ 右: 10W) JEITA
スピー	カー	フルレンジ: 160mm × 42mm 2個
液晶	ディスプレイパネル	37V型 (アスペクト比16:9)
画面	寸法	幅819mm 高さ461mm 対角940mm
画素	数	水平1,920 × 垂直1,080
動作	使用条件	温度: 5℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接続	端子	NTSC関連
		●ビデオ入力1~3 (ビデオ入力1、3はS2映像なし) 映像 : 1V [p-p] (75Ω) S2映像 : 輝度・色信号分離 (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]
		D端子 ビデオ関連
		●D4映像 Y : 1V [p-p] (75Ω) Pb/Cb : 0.7V [p-p] (75Ω) Pr/Cr : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 : 左・右 0.5V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切換式
		衛星関連
		●BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力
		●対応周波数: 水平31KHz~69KHz 垂直: 59Hz~86Hz WXGA対応 (フル時)
		その他
		●RGB (ミニD-sub15P) 音声: 左・右0.5V [rms] (音声入力はビデオ入力3と兼用)
		●光デジタル音声出力端子: -18dBm, 660nm, JEITA CP-1201準拠
		●USB端子 2系統 ※当社製無線LANアダプターなど本機に対応する機器の接続用です。
		●ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32Ω推奨)
		●SDカードスロット (SDXC メモリーカード対応)
		●LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX)
		●HDMI端子 3系統 ※HDMI1のみARC対応
外形	寸法	幅896mm 高さ611mm 奥行287mm (TVスタンド含み) 幅896mm 高さ569mm 奥行90mm (本体のみ、パネル部)
質量		約16.5kg (テレビスタンド含む) 約14.5kg (テレビスタンドなし)
キャ	ビネット材質	スチロール樹脂
角度	調整範囲	左右: 各約15°
リモ	コン	
使用	電源	DC3V (単3形乾電池2コ)
操作	距離	約7m以内 (テレビ正面距離)
操作	範囲	左右: 各約30°以内/上下: 各約20°以内
質量		約150g (乾電池含む)

付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CASカード ・各種申込書 ・転倒・落下防止部品など
 別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・壁寄せ専用スタンド (TY-WS3L3T)

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

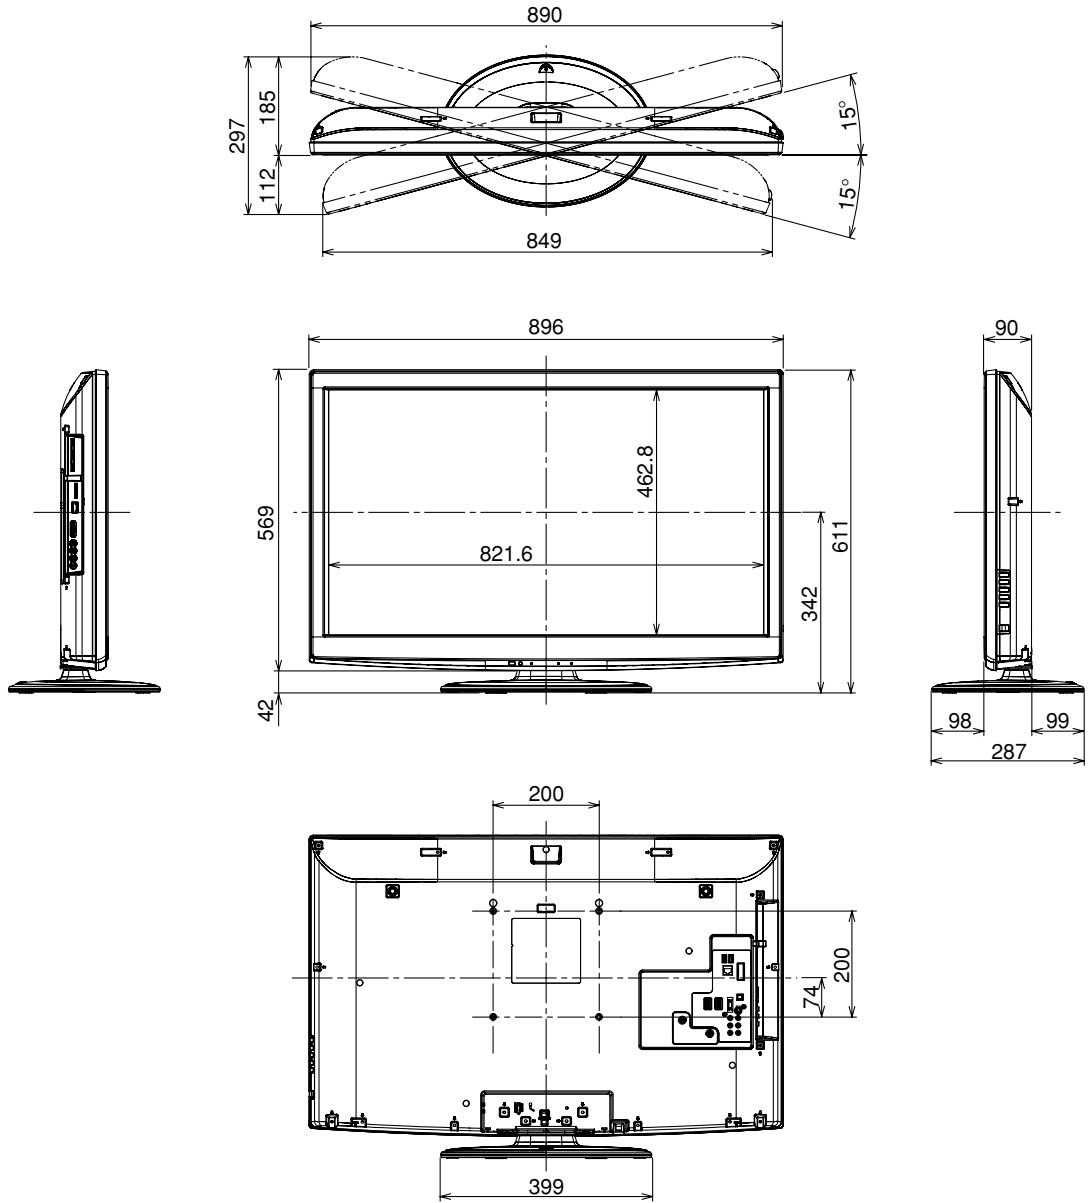

<側面端子部>



<背面端子部>

