

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L37R3

■機器概要

本機は、37V型でLEDバックライトを採用したデジタルハイビジョン液晶テレビです。
『IPSαパネル』『2倍速駆動技術』と『モーションフォーカス技術』により縦・横・斜めの動きもくっきり再現します。テレビ本体に内蔵された1TBのHDD搭載により、気になる番組をハイビジョン画質のまま録画。また『エコナビ』搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。
さらに使いやすく環境にも配慮した先進の『ビエラにリンク!』、SDメモリーカードへの番組録画、『アクトビラ ビデオ・フル』『お部屋ジャンプリnk』など便利な機能で、デジタルネットワークを簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	86 W (リモコンで電源「切」時約0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	98 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, CATV : c13-c63, BS デジタル, 110度CS デジタル, 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
内 蔵 H D D	1 TB (録画可能領域は1 TB より少なくなります)	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ : 4.2 cm × 16.0 cm 2 個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	37V型 (アスペクト比 16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 819 mm 高さ 461 mm 対角 940 mm	
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080	
動 作 使 用 条 件	温度 : 5 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関 連	● ビデオ入力 1 ~ 2 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● 音声出力 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用) ● D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力 (480i, 480p, 720p, 1080i) 自動切替
	衛 星 関 連 パ ソ コ ン 入 力	● BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC 15 V) 出力 ● RGB (ミニ D-sub 15P) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声入力はビデオ入力 2 と兼用)
	そ の 他	● 光デジタル音声出力端子 : -18 dBm, 660 nm ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ● SDメモリーカード挿入口 (SDXCメモリーカード対応) ● LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ● HDMI 端子 2 系統 ※ HDMI 1 のみ ARC 対応
外 形 寸 法		幅 890 mm 高さ 582 mm 奥行 260 mm (テレビスタンド含む) 幅 890 mm 高さ 548 mm 奥行 69 mm (下部最大 75 mm) (本体のみ)
質 量		約 16.0 kg (テレビスタンド含む) 約 13.0 kg (本体のみ)
キャビネット材質		前面 : 樹脂、背面 : 金属
角度調整範囲		左右 : 各約 15°
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右 : 各約 30° 以内 / 上下 : 各約 20° 以内	
質 量	約 150 g (乾電池含む)	

付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ B-CAS カード ・ 各種申込書
・ 据置きスタンドセット ・ 転倒・落下防止部品など
別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK3L2R)


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

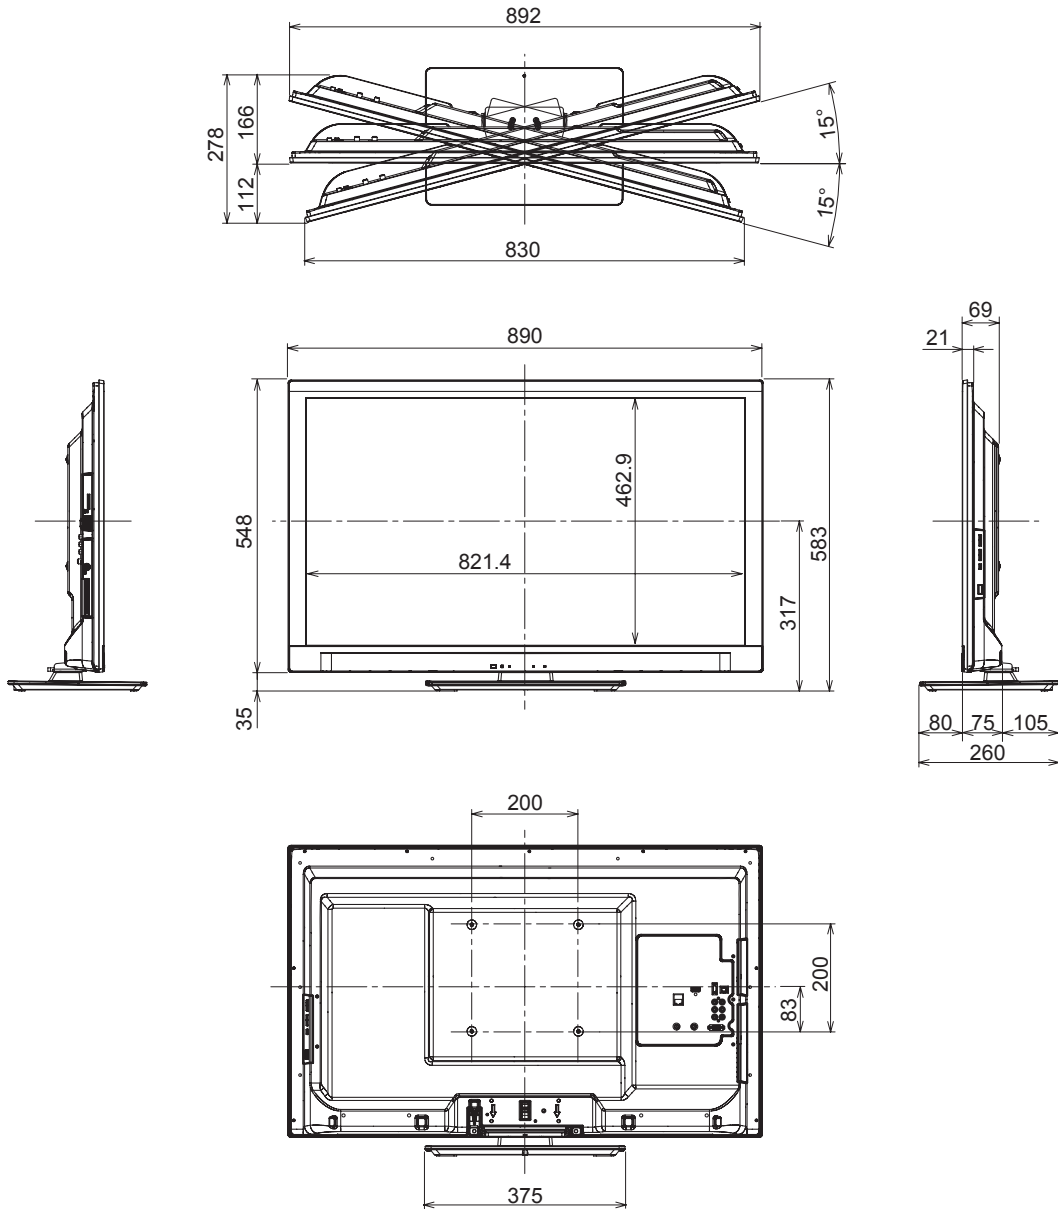

〈側面端子〉

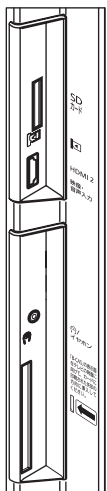

〈背面端子〉

