

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-49D300

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	105 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	65 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	49V 型 (アスペクト比 16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm	
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関 連	●ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	●D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	●BS・110度CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●HDMI 端子 2 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1 端子は ARC 対応
	そ の 他	●LAN 端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) ●USB 端子 1 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 1,106 mm 高さ 689 mm 奥行 260 mm (スタンド含む) 幅 1,106 mm 高さ 644 mm 奥行 80 mm (本体のみ)	
質 量	約 14.5 kg (スタンド含む) 約 13.5 kg (本体のみ)	
キャビネット材質	前面・背面：樹脂	
角度調整範囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 150 g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・電源コード ・スタンドセット
・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク (DY-HD1000) など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

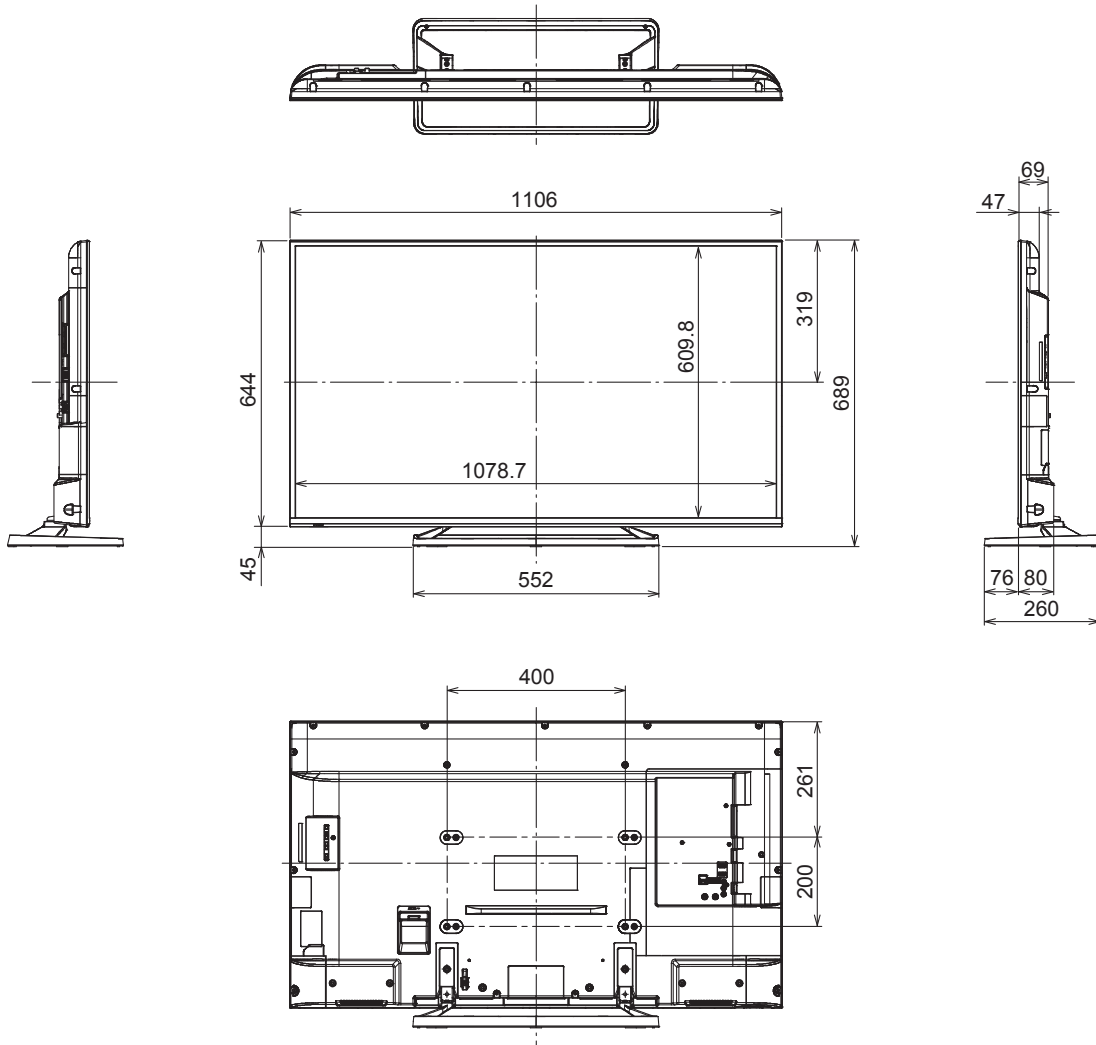

〈側面端子〉

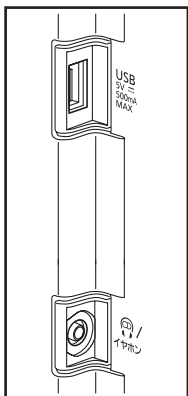

〈背面端子〉

