

# 仕様

## SAP-E50Y2 + CE50Y2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
	SAP-E50Y2(W)		SAP-CE50Y2	
製品コード	1-852-353-06		1-852-352-99	
電源	単相200V			
電源コード	付(1.3m) 250V 20A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)	プロペラ(φ420)	
	ファンモーター	DC:25W	DC:35W	
送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×798.0×240.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm	
製品質量	13.0 kg		41.0 kg	
ドレン口	外径φ16.0(PP)		外径φ18.0(PE)	

性能	冷房性能		暖房性能	
	5.0(0.4~5.6) kW		6.3(0.4~9.2) kW	
能力	暖房低温	-	6.7 kW	
	運転電流	室内 0.37 A 室外 8.33 A 総合 8.7(最大:12.2) A	0.47 A 7.63 A 8.1(最大:15.6) A	
消費電力	室内	36 W	46 W	
	室外	1669 W	1539 W	
力	総合定格	1,705(120~2,050) W	1,585(120~3,050) W	
	暖房低温	-	2700 W	
エネルギー消費効率	98%	98%	98%	
風量	室内 強:760 中:620 弱:540 微弱:470 m³/h 室外 強:2,000 m³/h	室内 強:880 中:690 弱:580 微弱:470 m³/h 室外 強:2,030 m³/h		
騒音	室内 強:47 中:43 弱:37 微弱:28 dB 室外 強:50 dB	室内 強:47 中:42 弱:37 微弱:28 dB 室外 強:52 dB		
	室内 強:43 中:37 弱:32 微弱:28 dB 室外 強:44 dB	室内 強:42 中:37 弱:33 微弱:28 dB 室外 強:46 dB		
除湿量	3.2 ㍷/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	8.7 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	20・15A
フラップ	DC2モータ:2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度・ガス
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサー	80821080
種類/出力	DCインバーター / 1400W
オイル封入量	350 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面積	冷房 鉄筋南向洋室 34 m² (21 畳)
	木造南向和室 23 m² (14 畳)
積算	暖房 鉄筋南向洋室 29 m² (17 畳)
	木造南向和室 23 m² (14 畳)
配管寸法	細管 側 φ6.35(1/4")
	太管 側 φ9.52(3/8")
最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m


APF 4.5

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	592 kWh
暖房期間消費電力量	1,634 kWh
期間消費電力量	2,226 kWh

備考	
----	--

【商品特徴】	<p>-----快適機能-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ジャストフィットPAMα</li> <li>再熱除湿</li> <li>快眠</li> <li>体感リモコン(温度センサー付)</li> <li>ニオイカット</li> <li>ホコリカット</li> <li>エアウォッシュ(オゾン除菌)</li> <li>空気清浄機能</li> <li>自動空気清浄機能</li> <li>アルプロック空清フィルター</li> <li>フィルター降りテカカ</li> <li>左右気配り機能(優先ゾーン選択)</li> <li>快適モード</li> <li>電気式空気清浄機能</li> <li>防カビ熱交</li> <li>防カビファン</li> <li>防カビフィルター</li> </ul> <p>-----便利機能-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンペア</li> <li>自己診断</li> <li>24H7プログラムタイマー(1日/毎日)</li> <li>ランドリーモード</li> <li>丸洗いパネル</li> <li>1.2.3.5Hタイマー</li> <li>チャイルドロック</li> <li>フィルターチェック</li> <li>セーブモード</li> </ul> <p>-----送風機能-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オートフラップ</li> <li>立体送風</li> <li>ハイパワー</li> <li>左右優先ゾーン選択機能</li> <li>ロング気流</li> </ul> <p>-----システム-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アドレスSW(リモコン)</li> <li>JEMA標準HA端子-A</li> <li>左右ドレン付替</li> </ul> <p>【本体付属品】</p> <p>-----室内ユニット-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモコン取付具(1)</li> <li>乾電池(単4形)(2)</li> <li>ワイヤレスリモコン:RCS-EX1</li> <li>交換式空清フィルター(2)</li> <li>脱臭フィルター(1)</li> </ul> <p>-----室外ユニット-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドレン用エルボ(1)</li> <li>キャップ(2)</li> </ul> <p>【取付可能機器】</p> <p>-----室内ユニット-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>縦棧(洋室):STK-TA1</li> <li>アルプロック空清フィルター:STK-FM9</li> </ul> <p>-----室外ユニット-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>壁面架台:STK-KS2050</li> <li>架台:STK-C2050</li> <li>日除け:STK-YS2256A</li> <li>2段架台:STK-2C2050A</li> <li>高置架台:STK-TC2050A</li> <li>天吊架台:STK-T2256</li> </ul>
--------	--

# 外形寸法図 SAP-E50Y2

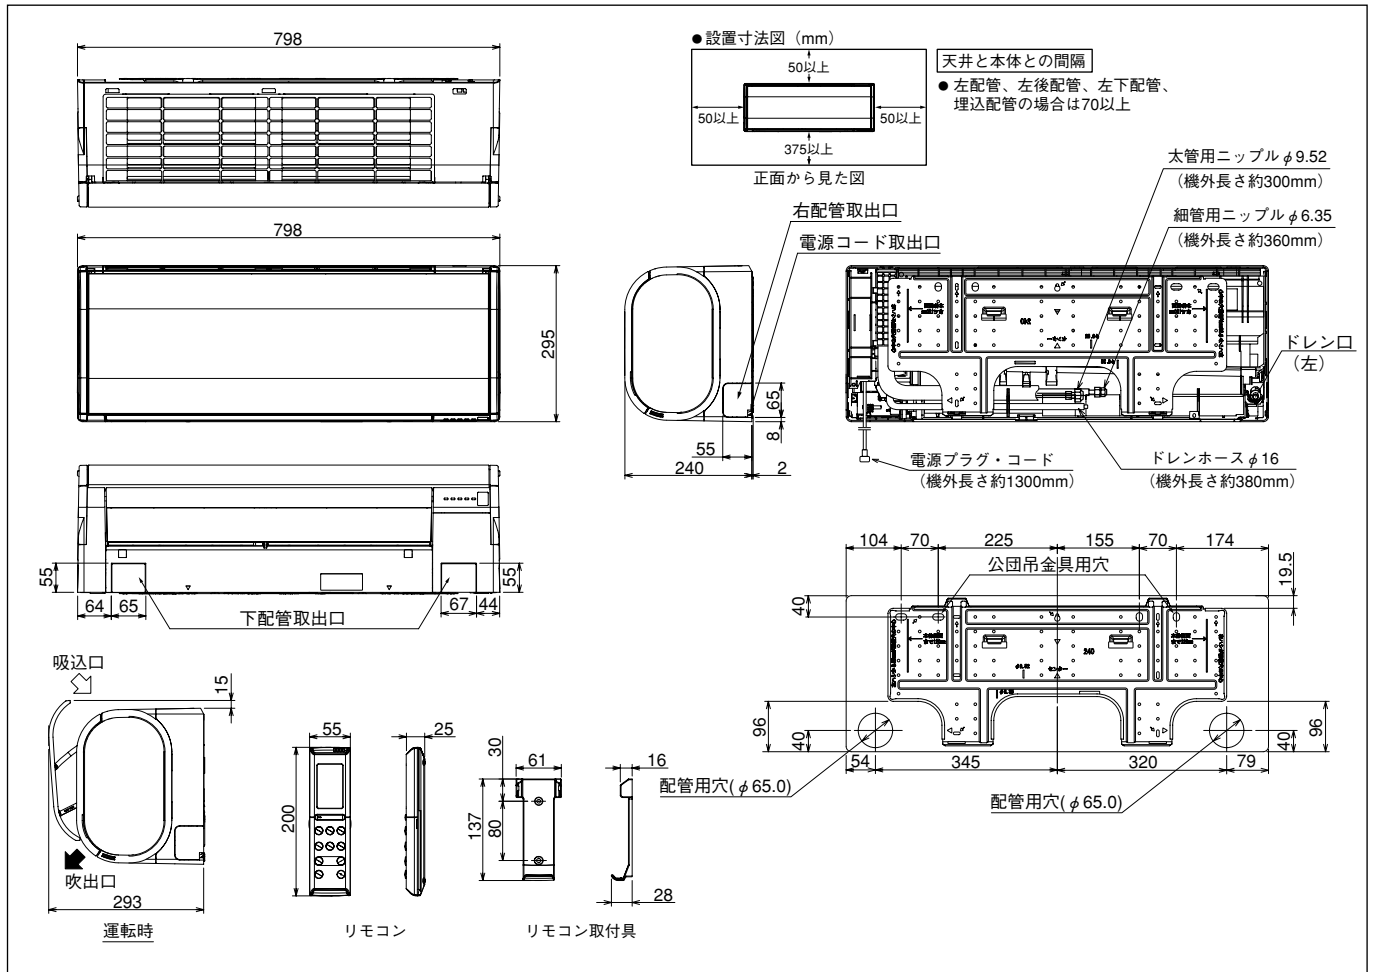

# SAP-CE50Y2

