

仕様

SAP-A25U + CA25U

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
	SAP-A25U(W)		SAP-CA25U	
製品コード	1-852-340-11		1-852-340-02	
電源	単相100V			
電源コード	125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ92)	プロペラ(φ400)	
	ファンモーター	DC:22W	DC:35W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒューズ) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm		548.0×720.0×265.0 mm	
製品質量	10.0 kg		31.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

【商品特徴】
-----快適機能-----
体感リモコン(温度センサー付)
快眠
防カビフィルター
ニオイカット
ホコリカット
カビガード
-----便利機能-----
アンペア
丸洗いパネル
1Hタイマー
自己診断
フィルターチェック
-----送風機能-----
オートフラップ
-----システム-----
左右ドレン付替
アドレスSW(リモコン)
JEMA標準HA端子-A

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格	2.5(0.5~3.2) kW		2.5(0.5~4.3) kW	
	暖房低温	-		3.1 kW	
運転電流	単体室内	0.45 A		0.63 A	
	単体室外	5.25 A		4.27 A	
	総合	5.7(最大:14.5) A		4.9(最大:14.5) A	
消費電力	単体室内	25 W		34 W	
	単体室外	490 W		406 W	
	総合定格	515(180~1,080) W		440(180~1,030) W	
	暖房低温	-		910 W	
力	エネルギー消費効率	90%		90%	
エネルギー消費効率	4.85	冷暖平均 5.27		5.68	
風量	室内	強:510 中:410 弱:340 微弱:310 m³/h		強:610 中:480 弱:410 微弱:310 m³/h	
	室外	強:1,760 m³/h		強:1,500 m³/h	
騒音	定格	室内	強:41 中:34 弱:29 微弱:25 dB	室内	強:43 中:36 弱:30 微弱:25 dB
	静音	室内	強:43 dB	室内	強:44 dB
		室外	強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB	室外	強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB
	室外	強:43 dB	室外	強:44 dB	
除湿量	1.4 L/h	-			

【本体付属品】
-----室内ユニット-----
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
ワイヤレスリモコン:RCS-ZU1
-----室外ユニット-----
ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)
【取付可能機器】
-----室内ユニット-----
空清フィルター:STK-F4
縦棧(洋室):STK-TA1
空清フィルター:STK-F5B
空清フィルター:STK-F5A
空清フィルター:STK-F4A
空清フィルター:STK-F8
リモコンローラー:SHA-TC1
-----室外ユニット-----
天吊架台:STK-T2040
壁面架台:STK-KS2050
架台:STK-C2050
日除け:STK-Y2040B
日除け:STK-Y2256A
2段架台:STK-2C2050A
高置架台:STK-TC2050A
天吊架台:STK-T2256A

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.8 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	15.8 A
フラップ	DC1モーター:1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプレッサー	コード	8520451652300
種類 / 出力	DCシングル / 650W	
オイル封入量	340 cc	
冷媒種類・封入量	(R410A) 800g	
冷媒制御方式	電動膨張弁	
面積	冷鉄筋南向洋室	17 m² (10畳)
	冷木造南向和室	11 m² (7畳)
積面積	暖鉄筋南向洋室	11 m² (7畳)
	暖木造南向和室	9 m² (6畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高低差	15 / 12 / 8 m

APF 5.0

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	244 kWh
暖房期間消費電力量	758 kWh
期間消費電力量	1,002 kWh

備考	2007年10月生産分より、リモコンRCS-ZP1からRCS-ZU1に変更。
----	--

外形寸法図 SAP-A25U

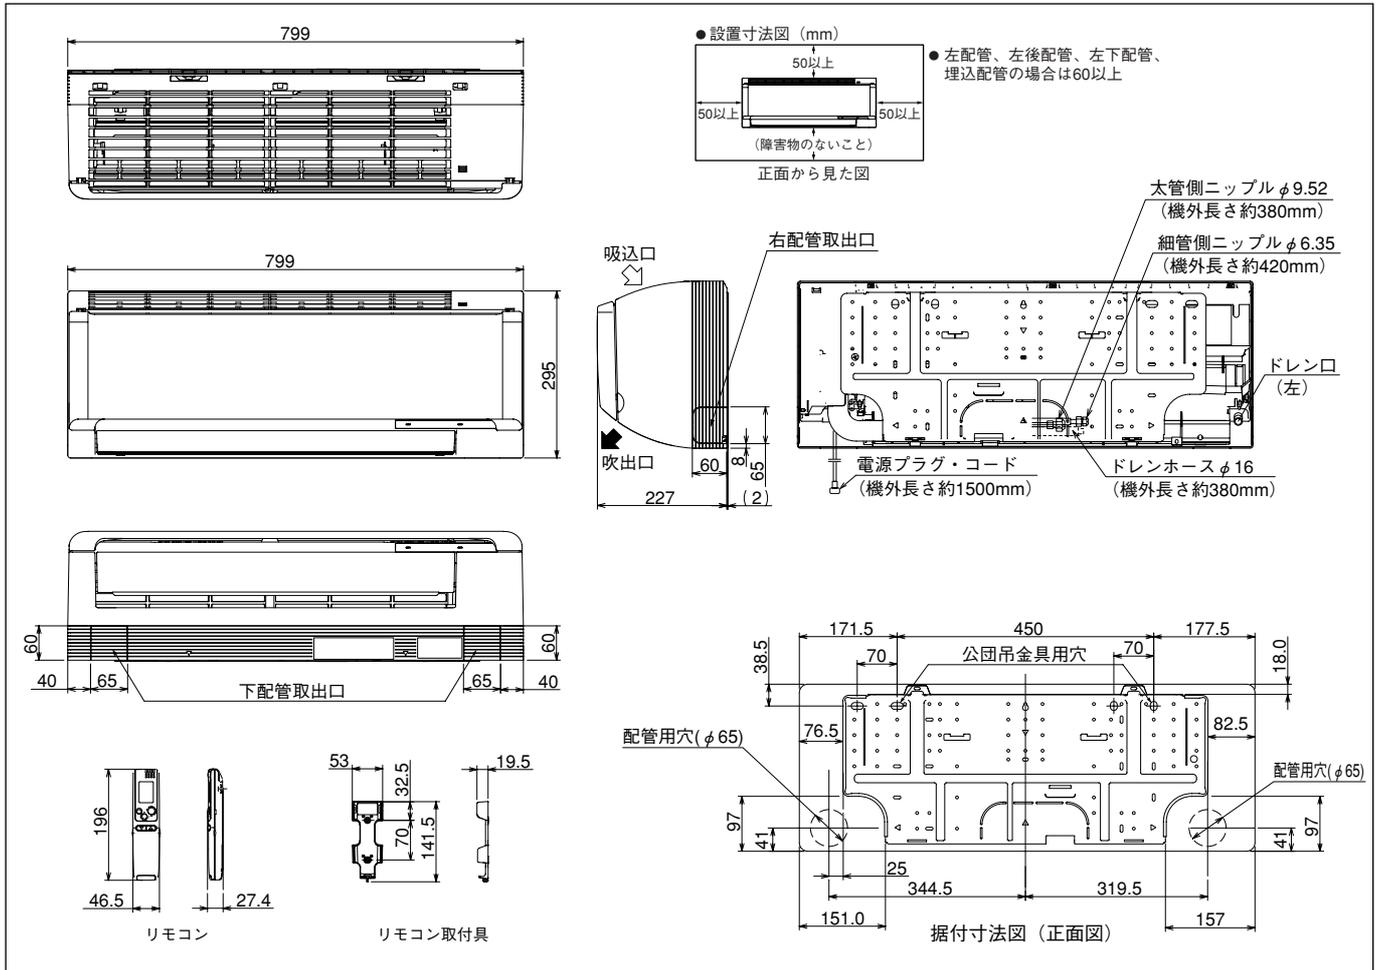

SAP-CA25U

