

仕様

SAP-A22T + CA22T

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
	SAP-A22T(W)		SAP-CA22T	
製品コード	1-852-332-40		1-852-332-27	
電源	単相100V			
電源コード	125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ92)	プロペラ(φ400)	
	ファンモーター	DC:22W	AC:25W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	1速	
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒューズ) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	285.0×825.0×217.0 mm		565.0×720.0×265.0 mm	
製品重量	9.0 kg		32.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

【商品特徴】

- 快適機能-----
- 体感リモコン(温度センサー付)
- 快眠
- 防カビフィルター
- ニオイカット
- ホコリカット
- カビガード
- 便利機能-----
- フィルターチェック
- 1Hタイマー
- アンペア
- 丸洗いパネル
- 自己診断
- 送風機能-----
- オートフラップ
- システム-----
- アドレスSW(リモコン)
- JEMA標準HA端子-A
- 左右ドレン付替

【本体付属品】

- 室内ユニット-----
- リモコン取付具(1)
- 乾電池(単4形)(2)
- ワイヤレスリモコン:RCS-ZP1
- 室外ユニット-----
- ドレン用エルボ(1)
- キャップ(2)

【取付可能機器】

- 室内ユニット-----
- 空清フィルター: STK-F5B
- 空清フィルター: STK-F5A
- 空清フィルター: STK-F4A
- 空清フィルター: STK-F4
- 空清フィルター: STK-F8
- 縦棧(洋室): STK-TA1
- フレントロー: SHA-TC1
- 室外ユニット-----
- 壁面架台: STK-KS2050
- 架台: STK-C2050
- 日除け: STK-Y2040B
- 天吊架台: STK-T2040
- 日除け: STK-YS2256A
- 2段架台: STK-2C2050A
- 高置架台: STK-TC2050A
- 天吊架台: STK-T2256A

性能	冷房性能		暖房性能		
	定格	暖房低温	定格	暖房低温	
能力	2.2(0.5~3.0) kW	-	2.5(0.5~3.9) kW	2.8 kW	
運転電流	単体室内	0.45 A	単体室内	0.63 A	
	単体室外	4.35 A	単体室外	4.37 A	
	総合	4.8(最大:14.5) A	総合	5.0(最大:14.5) A	
消費電力	単体室内	25 W	単体室内	34 W	
	単体室外	410 W	単体室外	421 W	
	総合定格	435(180~1,000) W	総合定格	455(180~895) W	
	暖房低温	-	暖房低温	790 W	
力率	90 %		91 %		
エネルギー消費効率	5.06		冷暖平均	5.28	
風量	室内	強: 500 中: 400 弱: 340 微弱: 310 m³/h	室内	強: 600 中: 500 弱: 400 微弱: 300 m³/h	
	室外	強: 1,620 m³/h	室外	強: 1,520 m³/h	
騒音	定格	室内	強: 40 中: 33 弱: 29 微弱: 25 dB	室内	強: 42 中: 35 弱: 30 微弱: 25 dB
		室外	強: 43 dB	室外	強: 44 dB
	静音	室内	強: 33 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	室内	強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB
		室外	強: 43 dB	室外	強: 44 dB
除湿量	1.3 ㍓/h		-		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.0 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC1モーター: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプレッサー	種類 / 出力	8520451651300 DCシングル / 600W
	オイル封入量	280 cc
	冷媒種類・封入量	(R410A) 950g
	冷媒制御方式	電動膨張弁
面積	冷房	鉄筋南向洋室 15 m² (9畳) 木造南向和室 10 m² (6畳)
	暖房	鉄筋南向洋室 11 m² (7畳) 木造南向和室 9 m² (6畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージ/高低差	15 / 12 / 8 m

APF	4.65
-----	------


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	230 kWh
暖房期間消費電力量	718 kWh
期間消費電力量	948 kWh

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-A22T

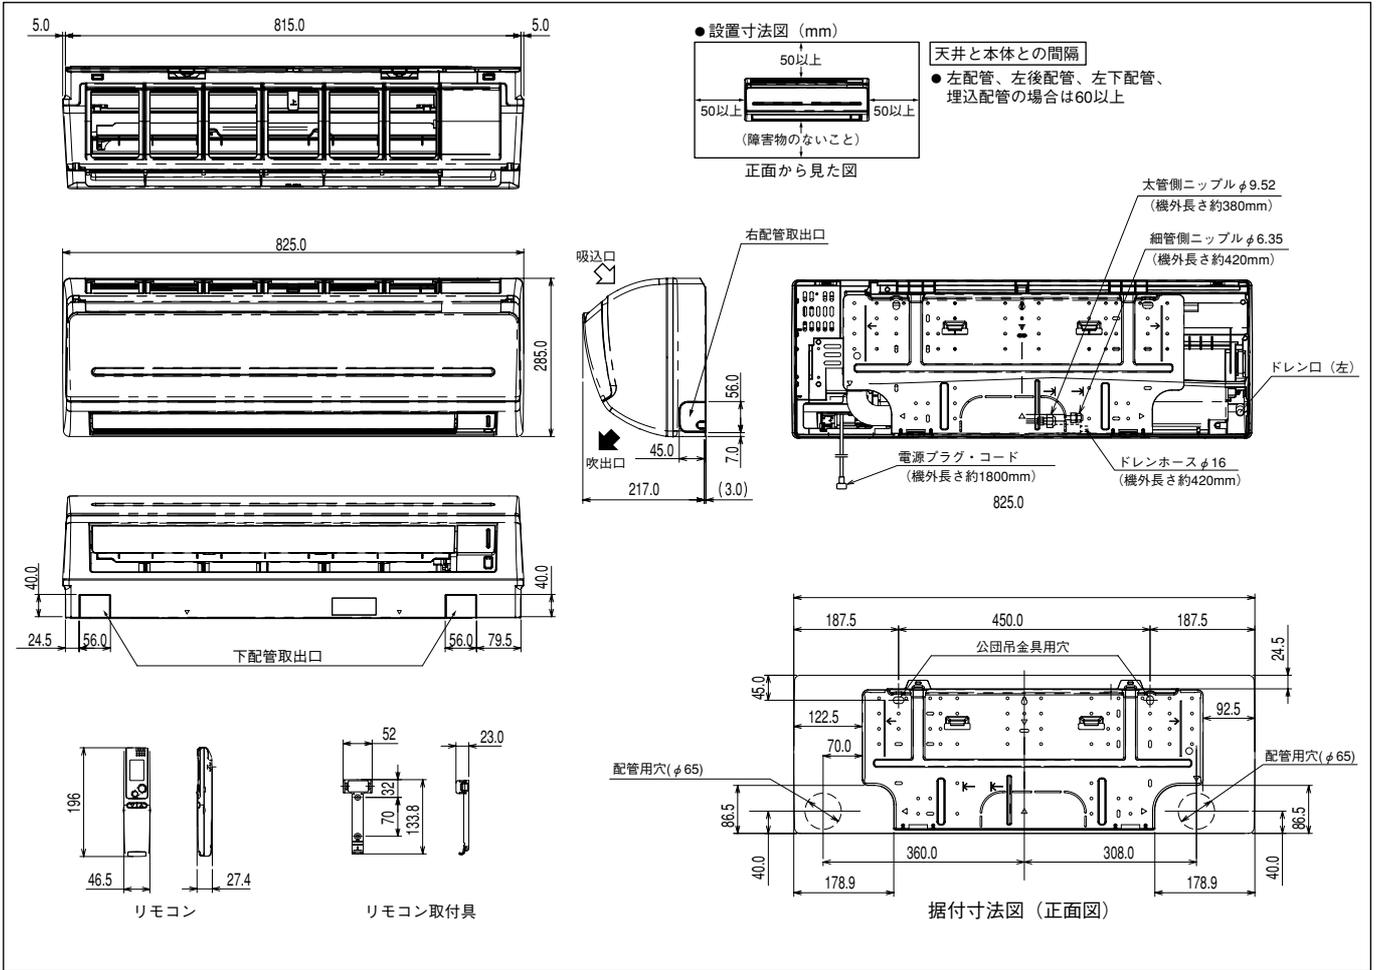


SAP-CA22T

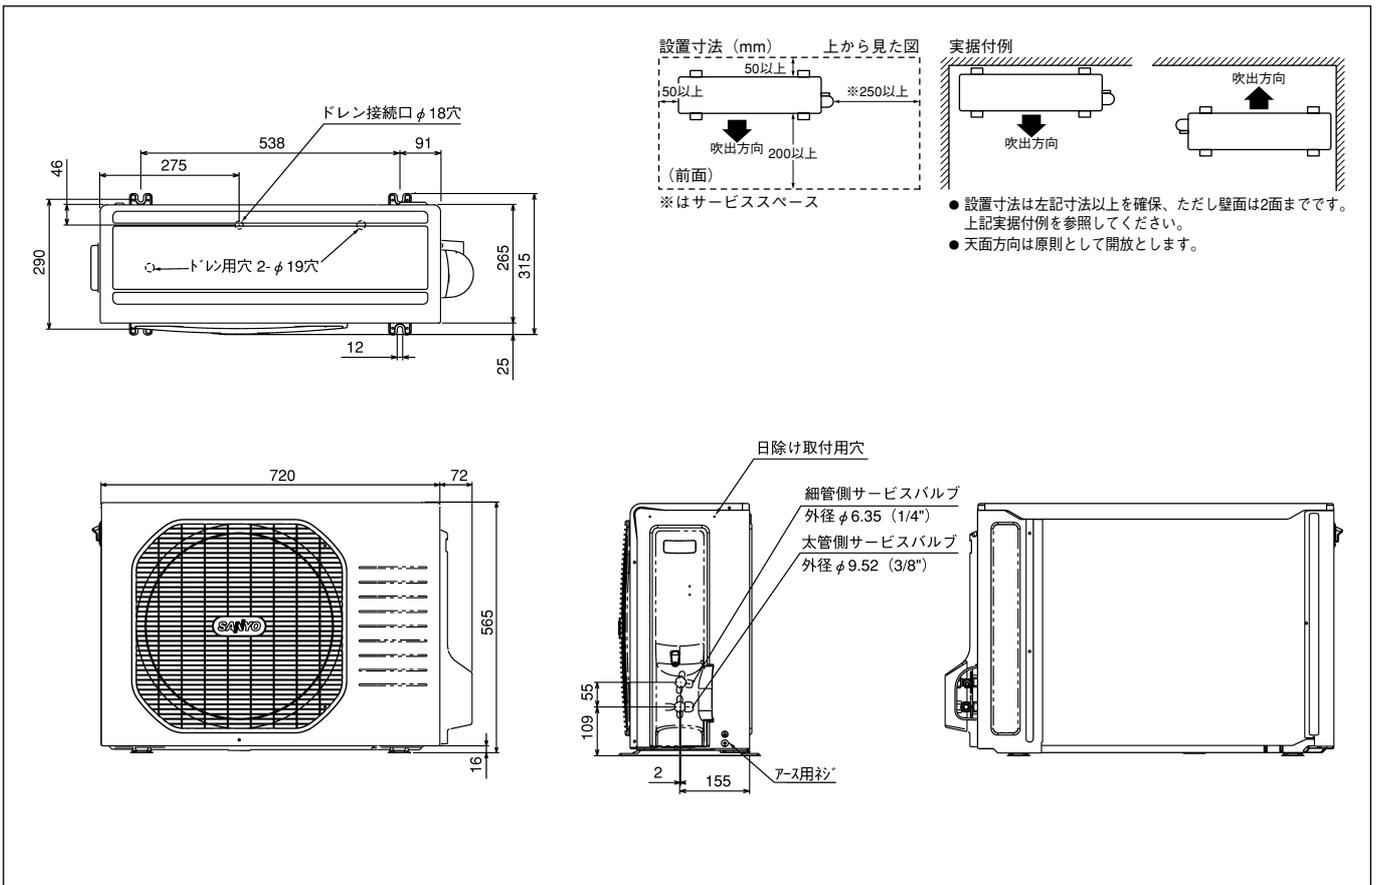

電気回路図

SAP-A22T

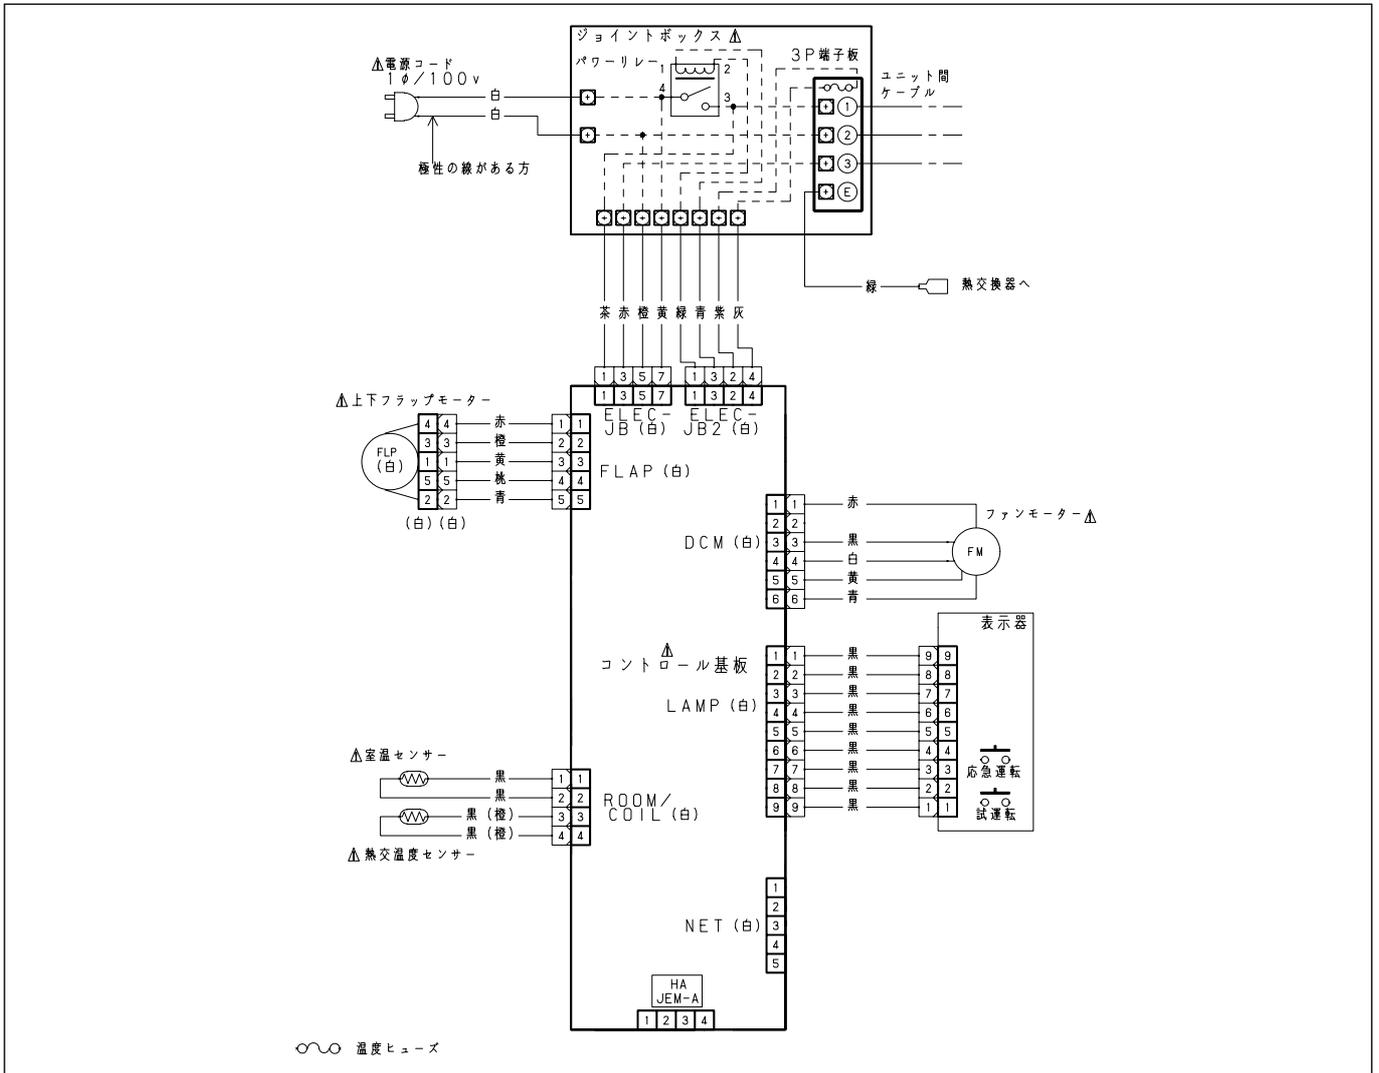

SAP-CA22T

