

仕様

SAP-SX25T + CSX25T

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
	SAP-SX25T(W)		SAP-CSX25T	
製品コード	1-852-338-02		1-852-337-92	
電源	単相100V			
電源コード	125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)	プロペラ(φ400)	
	ファンモーター	DC:22W	DC:35W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.OY 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm		565.0×720.0×265.0 mm	
製品重量	10.0 kg		33.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

【商品特徴】

- 快適機能-----
 体感リモコン(温度センサー付)
 防カビフィルター
 空気清浄機能
 再熱除湿
 快眠
 UV・除菌クリーン運転
 UV・除菌ホコリカット
 UV・除菌カビガード
 UV・除菌ニオイカット
- 便利機能-----
 1.2.3.5Hzハイ
 アンペア
 自己診断
 ランドリーモード
 24Hプログラムタイマー
 フィルターチェック
 丸洗いパネル
 はずせるフラップ & はずせるパ
 洗える抗菌アパタイトフィルター
 エコ運転機能
- 送風機能-----
 オートフラップ
 立体送風
- システム-----
 JEMA標準HA端子-A
 左右ドレン付替
 アドレスSW(リモコン)

【本体付属品】

- 室内ユニット-----
 リモコン取付具(1)
 乾電池(単4形)(2)
 空気清浄フィルター(2)
 ワイヤレスリモコン:RCS-ST3
- 室外ユニット-----
 ドレン用エルボ(1)
 キャップ(2)

【取付可能機器】

- 室内ユニット-----
 空清フィルター:STK-F5B
 空清フィルター:STK-F5A
 空清フィルター:STK-F4A
 空清フィルター:STK-F4
 縦棧(洋室):STK-TA1
 フィルトラロー:SHA-TC1
 空清フィルター:STK-F8
- 室外ユニット-----
 架台:STK-C2050
 日除け:STK-Y2040B
 天吊架台:STK-T2040
 壁面架台:STK-KS2050
 日除け:STK-YS2256A
 2段架台:STK-2C2050A
 高置架台:STK-TC2050A
 天吊架台:STK-T2256A

性能	冷房性能		暖房性能	
	能力	暖房低温	能力	暖房低温
定格	2.5(0.3~3.2) kW		3(0.3~4.8) kW	
運転電流	単体室内	0.45 A	0.63 A	
	単体室外	4.95 A	5.47 A	
	総合	5.4(最大:14.5) A	6.1(最大:14.5) A	
消費電力	単体室内	25 W	34 W	
	単体室外	460 W	521 W	
	総合定格	485(120~1,000) W	555(120~1,115) W	
暖房低温	-		985 W	
力率	90 %		91 %	
エネルギー消費効率	5.15		冷暖平均 5.28	5.41
風量	室内	強:580 中:500 弱:380 微弱:340 m³/h	強:680 中:530 弱:450 微弱:340 m³/h	
	室外	強:1,720 m³/h	強:1,640 m³/h	
騒音	定格	室内	強:41 中:34 弱:29 微弱:25 dB	強:43 中:36 弱:30 微弱:25 dB
		室外	強:43 dB	強:44 dB
	静音	室内	強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB	強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB
		室外	強:38 dB	強:39 dB
除湿量	1.4 ㍓/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	6.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC1モーター:1枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプレッサー	コード	8520451652800
種類	出力	DCシングル / 650W
オイル封入量		320 cc
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,250g
冷媒制御方式		電動膨張弁
面積	冷房	鉄筋南向洋室 17 m² (10畳) 木造南向和室 11 m² (7畳)
	暖房	鉄筋南向洋室 14 m² (8畳) 木造南向和室 11 m² (7畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージ/高低差	15 / 12 / 10 m

期間消費電力量

APF	5.55	冷房期間消費電力量	218 kWh
		暖房期間消費電力量	685 kWh
		期間消費電力量	903 kWh

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-SX25T

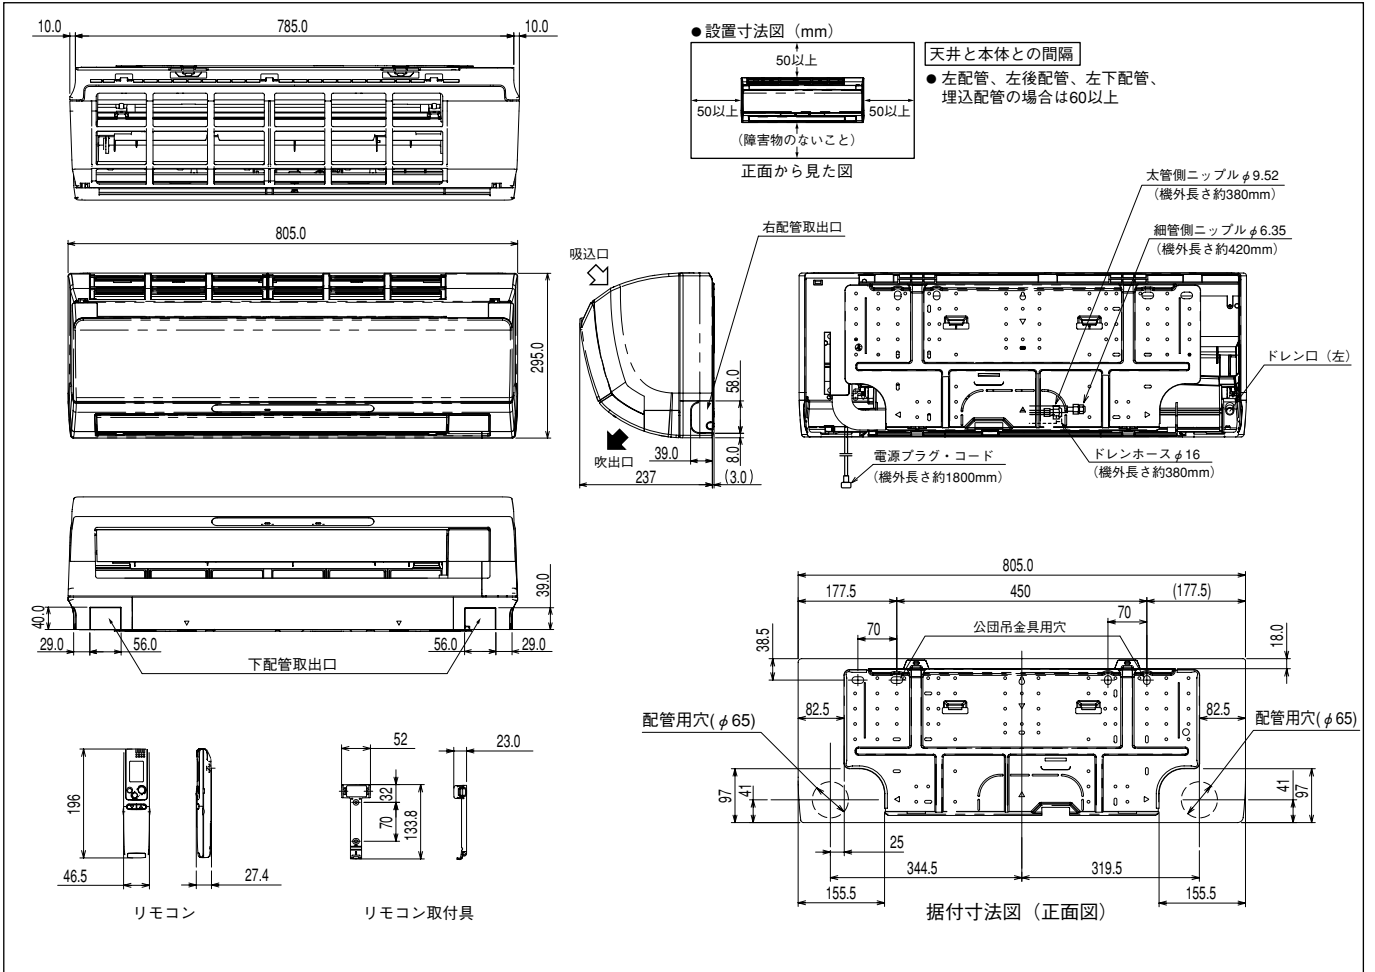

SAP-CSX25T

