

仕様

SAP-LP22R + CLP22R

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト
		ビュアホワイト SAP-LP22R(W)	SAP-CLP22R
	製 品 コ ー ド	1-852-099-34	1-852-099-33
電 源		単相100V	
電 源 コ ー ド		付(1.8m)  125V 15A	-
電 熱 装 置		-	-
熱 交 換 器		プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ 100)	プロペラ (φ 400)
	フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 22W	D C : 35W
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)
過 負 荷 保 護 装 置		-	CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ
外 装 色 (マ ン セ ル 記 号)		N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法 (H×W×D)		295×805×237 mm	565×720×265 mm
製 品 質 量		10.0 kg	33.0 kg
ド レ ン 口		外径φ 16(PP)	外径φ 18(PE)

商 品 特 徴
.....快適機能..... 体感リモコン(温度センサー付) 防カビフィルター 空気清浄機能 快眠 UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット
.....便利機能..... 自己診断 3 時間制限運転 丸洗いパネル フィルターパック アンペア 1 Hタイマー りんごのカギンフィルター
.....送風機能..... オートフラップ
.....システム..... アドレス SW(リモコン) J E M A 標準 H A 端子- A 左右ドレン付替

本 体 付 属 品
.....室内ユニット..... リモコン取付具(1) 乾電池 (単 4 形) (2) ワイヤレスリモコン:RCS-LP3R 空気清浄フィルター(2)
.....室外ユニット..... ドレン用エルボ(1) キャップ(2)

取 付 可 能 機 器
.....室内ユニット..... 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦棧(洋室): STK-TA1 フレコローラー: SHA-TC1 空清フィルター: STK-F8
.....室外ユニット..... 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256

性能			冷房性能		暖房性能			
能力	定格 / 中間		2.2(0.3~3.0) / 1.2 kW		2.5(0.3~4.7) / 1.3 kW			
	暖房低温		-		3.4 kW			
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A			
		室外	4.25 A		4.47 A			
	総合		4.7(最大：14.5) A		5.1(最大：14.5) A			
消費電力	単体	室内	25 W		34 W			
		室外	400 W		431 W			
	総合	定格／中間	425(120~950) / 185 W		465(120~1,075) / 200 W			
	暖房低温		-		950 W			
力	率		90%		91%			
エネルギー消費効率			5.18		冷暖平均 5.28		5.38	
風量		室内	強:580 中:500 弱:380 微弱:340 m³/h			強:680 中:530 弱:450 微弱:340 m³/h		
		室外	強:1,680 m³/h			強:1,600 m³/h		
騒音	定格	室内	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB			強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB		
		室外	強:43 dB			強:44 dB		
	静音	室内	強:33 中:29 弱:27 微弱:25 dB			強:35 中:30 弱:28 微弱:25 dB		
		室外	強:38 dB			強:39 dB		
除湿量			1.3 $\frac{\text{L}}{\text{h}}$			-		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF (φ 2.0) 3 芯
パワーセレクト	1 5・8 A
フラップ	D C 1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー (12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コ ン プ コ ー ド	8520451650200	
	種 類 / 出 力	DCシクル / 600 W
種 類	オ イ ル 封 入 量	
	320 cc	
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,050g
冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室
	木 造 南 向 和 室	15 m ² (9畳)
積	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室
	木 造 南 向 和 室	10 m ² (6畳)
配 管 寸 法	鉄 筋 南 向 洋 室	11 m ² (7畳)
	木 造 南 向 和 室	9 m ² (6畳)
	細 管 側	φ 6.35(1/4")
太 管 側	φ 9.52(3/8")	
	最大長/チャージレス/高 低 差	
15 / 12 / 10 m		

期間消費電力量


APF	5.6
冷房期間消費電力量	192 kWh
暖房期間消費電力量	595 kWh
期間消費電力量	787 kWh

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-LP22R

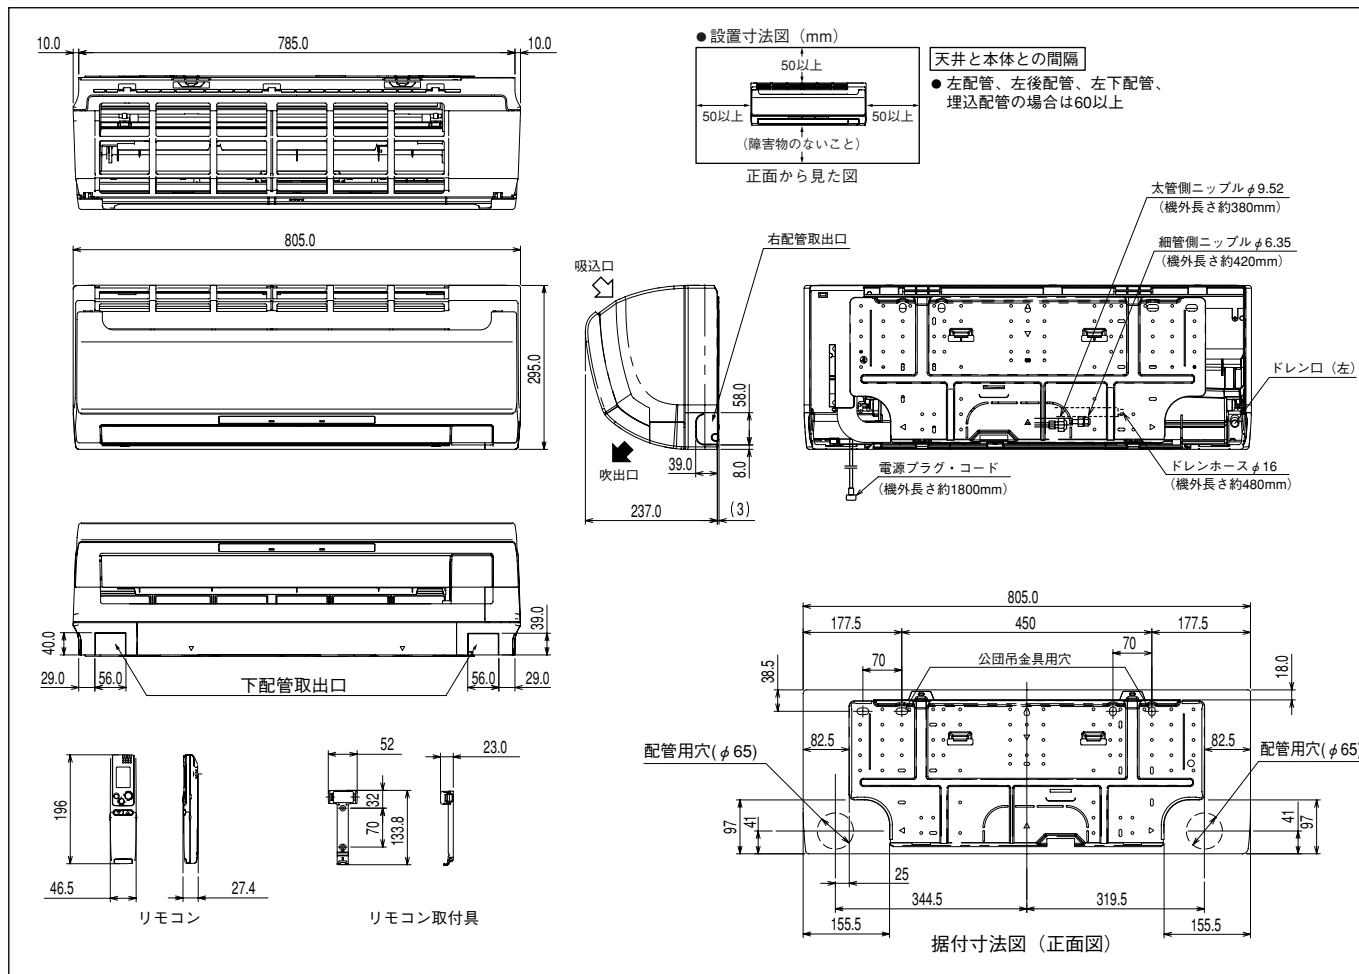

SAP-CLP22R

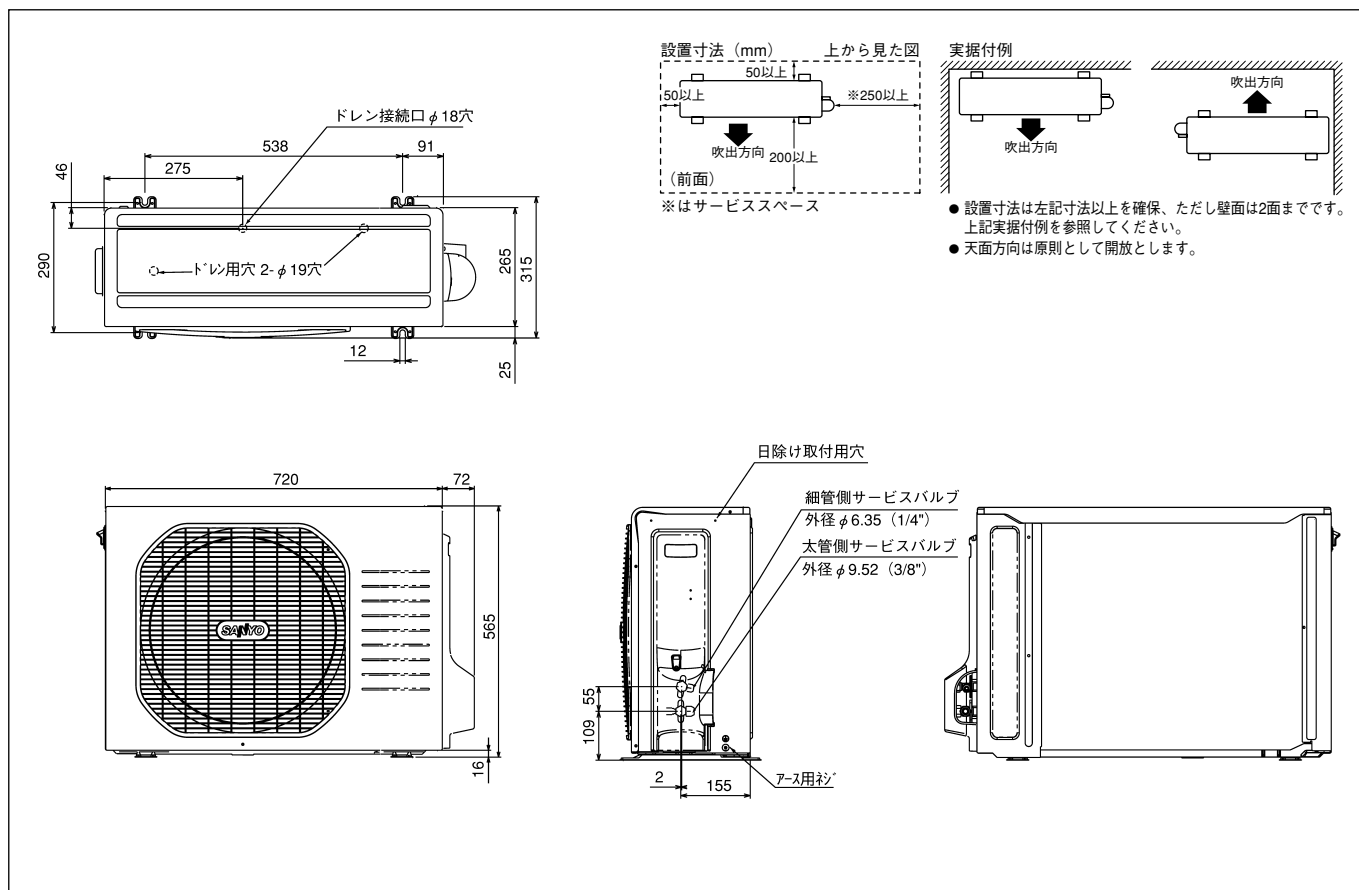

電気回路図 SAP-LP22R

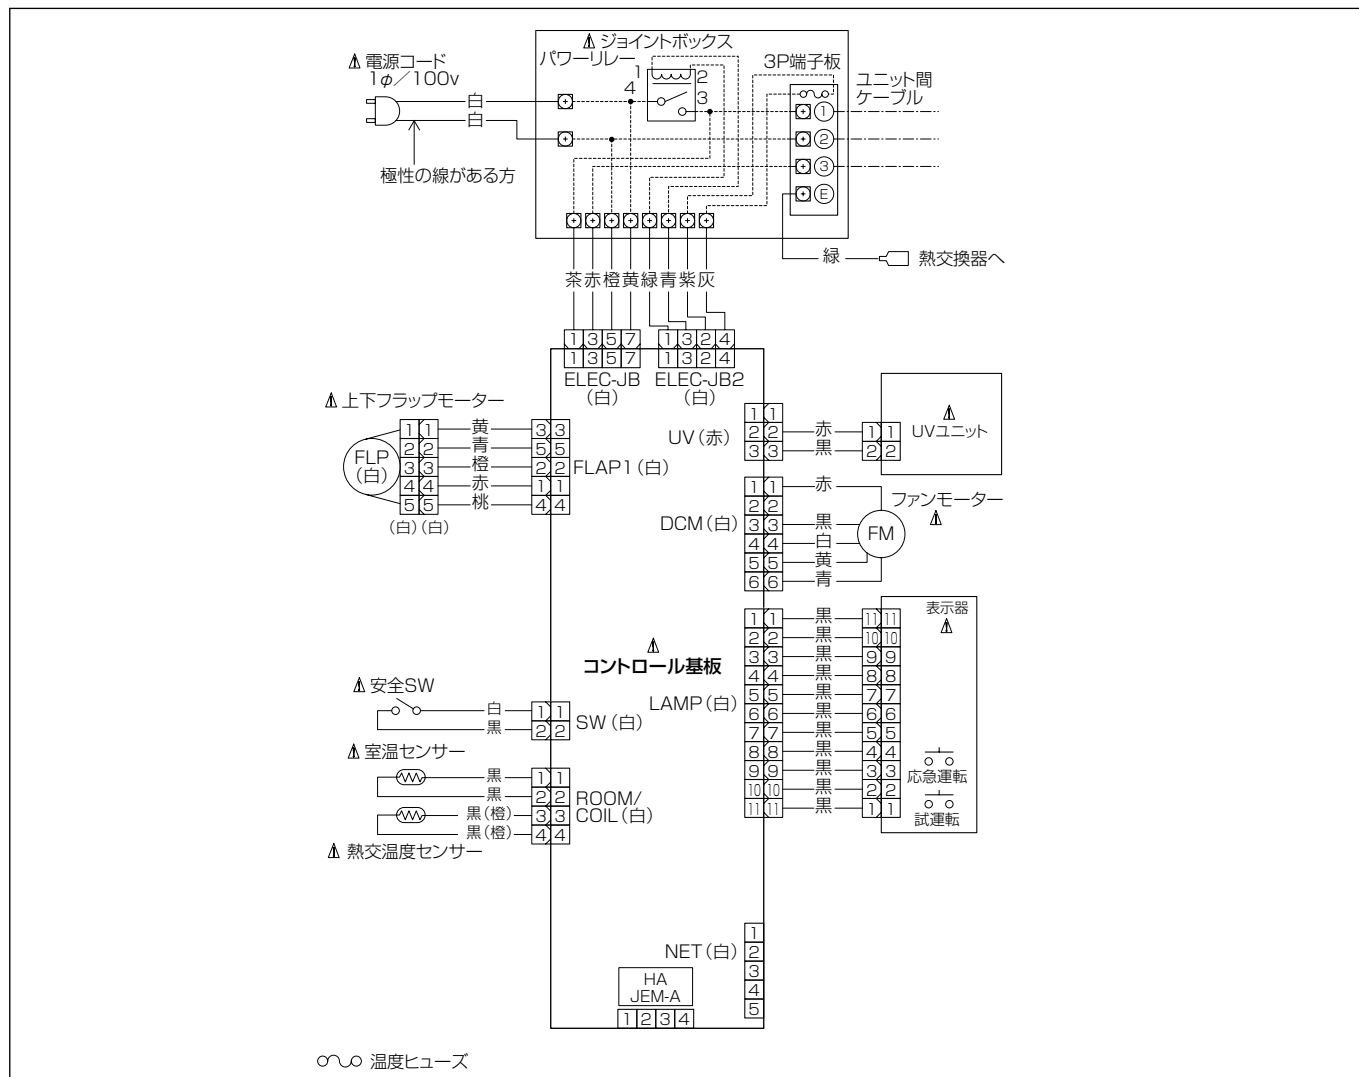

SAP-CLP22R

