

仕様

SAP-DK63T2 + CDK63T2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		SAP-DK63T2(WP)	SAP-DK63T2(CM)	SAP-CDK63T2
製品コード	1-852-332-41	1-852-334-88	1-852-332-28	1-852-338-48
	電源 単相200V			
電源コード	250V 20A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)	プロペラ(φ420)	
	ファンモーター	DC:25W	DC:35W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流比-カット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1 8.1YR 7.8/1.9		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	300.0×898.0×200.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm	
製品質量	12.5 kg		39.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

性能		冷房性能		暖房性能		
能力	定格	6.3(0.2~6.5) kW		7.5(0.2~10.2) kW		
	暖房低温	-		7.4 kW		
運転電流	単体室内	0.37 A		0.47 A		
	単体室外	10.93 A		8.76 A		
	総合	11.3(最大:13.0) A		9.2(最大:15.0) A		
消費電力	単体室内	36 W		46 W		
	単体室外	2174 W		1764 W		
	総合定格	2,210(70~2,350) W		1,810(70~2,995) W		
	暖房低温	-		2650 W		
力率	98 %		98 %			
エネルギー消費効率	2.85		冷暖平均 3.50	4.14		
風量	室内	強:740 中:640 弱:580 微弱:490 m³/h		強:840 中:690 弱:610 微弱:470 m³/h		
	室外	強:2,300 m³/h		強:2,300 m³/h		
騒音	定格	室内	強:48 中:44 弱:38 微弱:29 dB		強:48 中:43 弱:38 微弱:29 dB	
		室外	強:50 dB		強:52 dB	
	静音	室内	強:44 中:38 弱:33 微弱:29 dB		強:43 中:38 弱:34 微弱:29 dB	
		室外	強:39 dB		強:47 dB	
除湿量	3.2 ㍓/h		-			

電源方式	一電源(室内)
始動電流	11.3 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	20・15 A
フラップ	DC2モータ:2枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(2.4H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサー	コード	80890680
種類 / 出力	DCインverter / 1400W	
オイル封入量	350 cc	
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g	
冷媒制御方式	電動膨張弁	
面積	冷鉄筋南向洋室	43 m² (26 畳)
	房木造南向和室	29 m² (17 畳)
積	暖鉄筋南向洋室	34 m² (21 畳)
	房木造南向和室	27 m² (17 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ12.7(1/2")
最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m	

APF 4.4

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	751 kWh
暖房期間消費電力量	2,086 kWh
期間消費電力量	2,837 kWh

【商品特徴】
快適機能
防カビフィルター
快眠
再熱除湿
空気清浄機能
ジャストフィットPAMα
UV・除菌カビガード
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ニオイカット
UV・除菌ホコリカット
体感リモコン(温度センサー付)
便利機能
アンペア
自己診断
24H7プログラムタイマー(1日/毎日)
ランドリーモード
はずせるフラップ & はずせるパ-
丸洗いパネル
1.2.3.5Hタイマー
チャイルドロック
フィルタチェック
洗える抗菌アパタイトフィルター

送風機能
オートフラップ
システム
左右ドレン付替
アドレスSW(リモコン)
JEMA標準HA端子-A

【本体付属品】
室内ユニット
乾電池(単4形)(2)
リモコン取付具(1)
空気清浄フィルター(1)
ワイヤレスリモコン: RCS-ST1


室外ユニット
キャップ(2)
ドレン用エルボ(1)

【取付可能機器】
室内ユニット
リモコン: SHA-TC1
縦棧(洋室): STK-TA1
空清フィルター: STK-F8
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4


室外ユニット
壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
天吊架台: STK-T2256A
高置架台: STK-TG2050A
2段架台: STK-2C2050A
日除け: STK-YS2256A

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-DK63T2

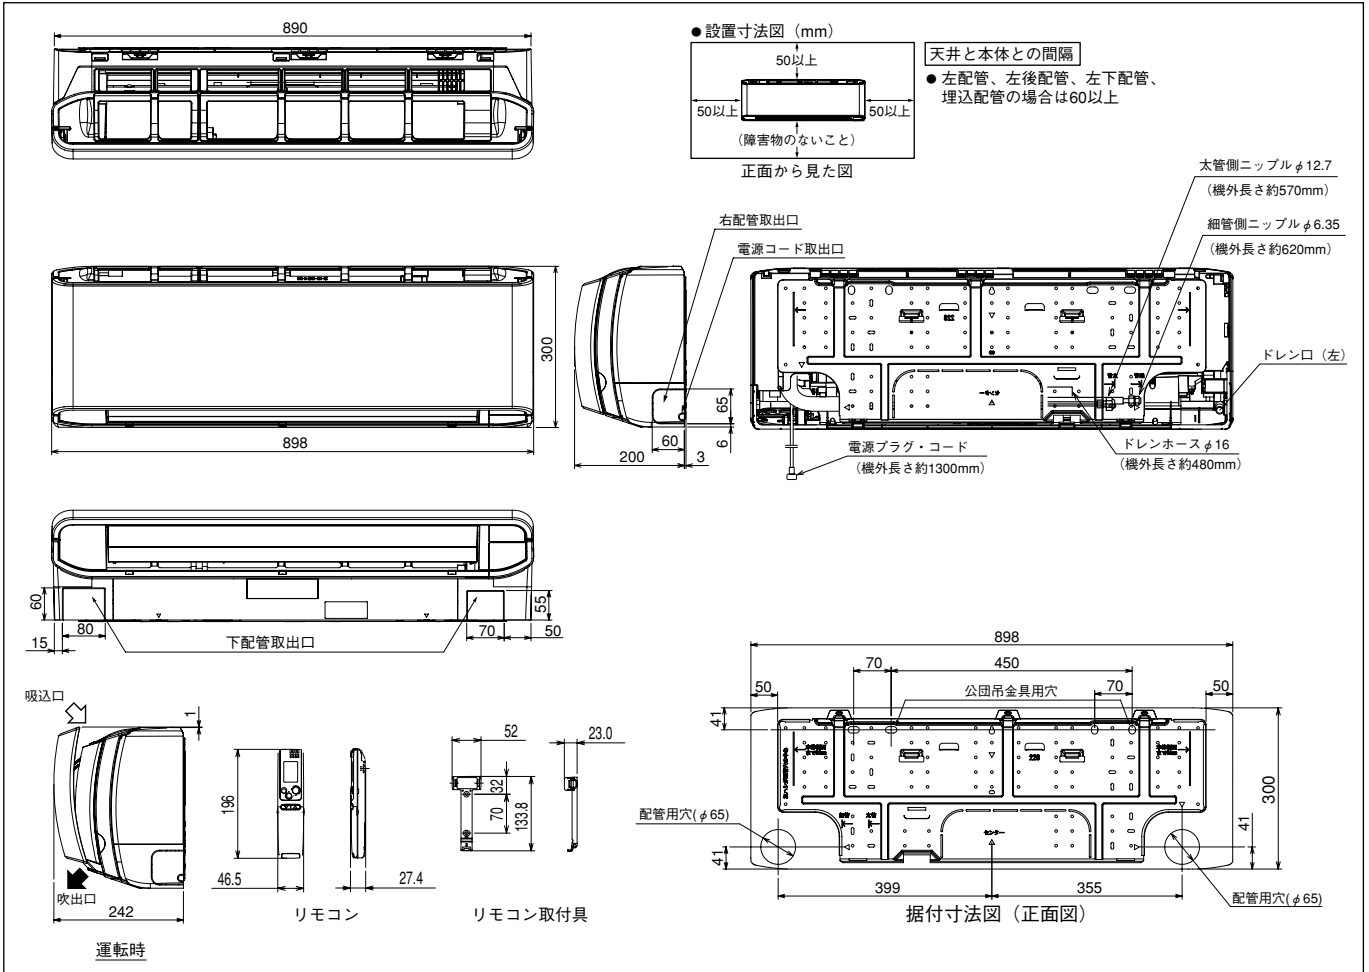


SAP-CDK63T2

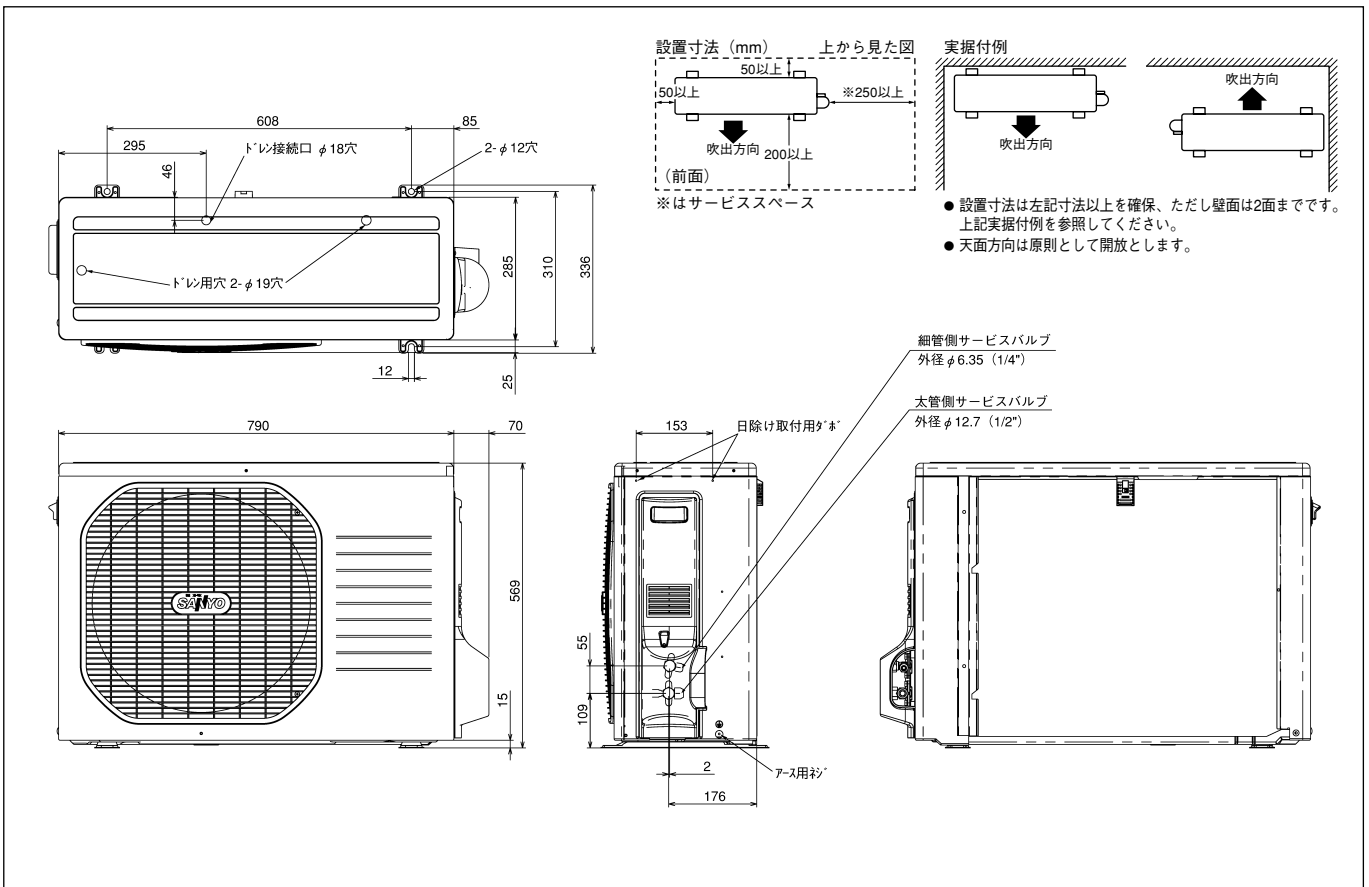

電気回路図

SAP-DK63T2

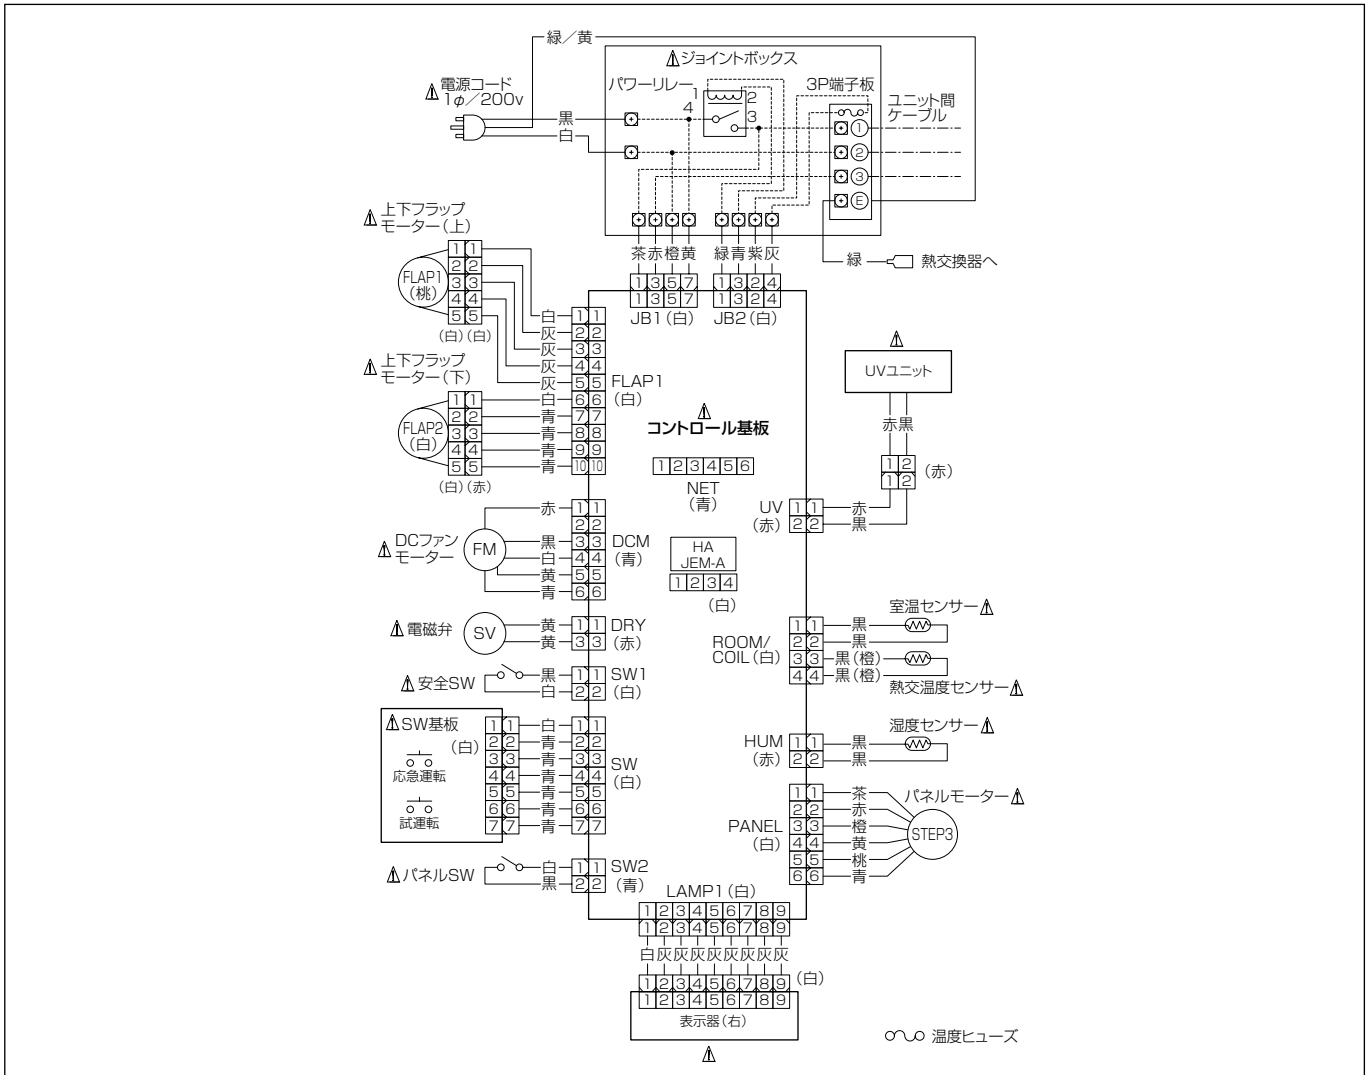

SAP-CDK63T2

