

仕様

SAP-ZK45T2 + CZK45T2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		SAP-ZK45T2(W)		SAP-CZK45T2
製品コード	1-852-332-36		1-852-332-23	
電源	単相200V			
電源コード	250V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)		プロペラ(φ420)
	ファンモーター	DC:25W		DC:35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm	
製品重量	10.0 kg		39.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

【商品特徴】

- 快適機能-----
- 体感リモコン(温度センサー付)
- 防カビフィルター
- 快眠
- ニオイカット
- ホコリカット
- カビガード
- 便利機能-----
- アンペア
- 丸洗いパネル
- 1Hタイマー
- 自己診断
- フィルターチェック
- 送風機能-----
- オートフラップ
- システム-----
- アドレスSW(リモコン)
- JEMA標準HA端子-A
- 左右ドレン付替

【本体付属品】

- 室内ユニット-----
- リモコン取付具(1)
- 乾電池(単4形)(2)
- ワイヤレスリモコン:RCS-AR1
- 室外ユニット-----
- ドレン用エルボ(1)
- キャップ(2)

【取付可能機器】

- 室内ユニット-----
- 空清フィルター:STK-F5B
- 空清フィルター:STK-F5A
- 空清フィルター:STK-F4A
- 空清フィルター:STK-F4
- 縦棧(洋室):STK-TA1
- 空清フィルター:STK-F8
- フレントローラー:SHA-TC1
- 室外ユニット-----
- 壁面架台:STK-KS2050
- 架台:STK-C2050
- 日除け:STK-YS2256A
- 2段架台:STK-2C2050A
- 高置架台:STK-TC2050A
- 天吊架台:STK-T2256A

性能	冷房性能		暖房性能	
	能力	定格	4.5(0.4~5.2) kW	6.3(0.4~8.7) kW
運転電流	単体	室内	0.44 A	0.44 A
		室外	6.56 A	9.76 A
		総合	7.0(最大:12.2) A	10.2(最大:14.5) A
消費電力	単体	室内	55 W	55 W
		室外	1320 W	1935 W
		総合定格	1,375(120~2,010) W	1,990(120~2,600) W
力	暖房低溫	-	2300 W	
エネルギー消費効率		98 %	98 %	
風量		3.27	冷暖平均 3.22	3.17
騒音	定格	室内	強:700 中:560 弱:500 微弱:380 m³/h	強:750 中:650 弱:550 微弱:460 m³/h
		室外	強:2,300 m³/h	強:2,300 m³/h
音	騒音	室内	強:45 中:38 弱:33 微弱:28 dB	強:45 中:39 弱:34 微弱:28 dB
		室外	強:48 dB	強:49 dB
	静音	室内	強:38 中:33 弱:29 微弱:28 dB	強:39 中:34 弱:29 微弱:28 dB
		室外	強:38 dB	強:49 dB
除湿量		2.6 ㍉/h	-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	10.2 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC1モーター:1枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラムタイマー(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサー	コード	80890680
種類	出力	DCインローター / 1050W
オイル封入量		350 cc
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,380g
冷媒制御方式		電動膨張弁
面積	冷鉄筋南向洋室	31 m² (19 畳)
	冷木造南向和室	20 m² (12 畳)
	暖鉄筋南向洋室	29 m² (17 畳)
	暖木造南向和室	23 m² (14 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージ/高低差	17 / 12 / 10 m


期間消費電力量

APF 4.35


冷房期間消費電力量	500 kWh
暖房期間消費電力量	1,573 kWh
期間消費電力量	2,073 kWh

備考	
----	--


外形寸法図 SAP-ZK45T2

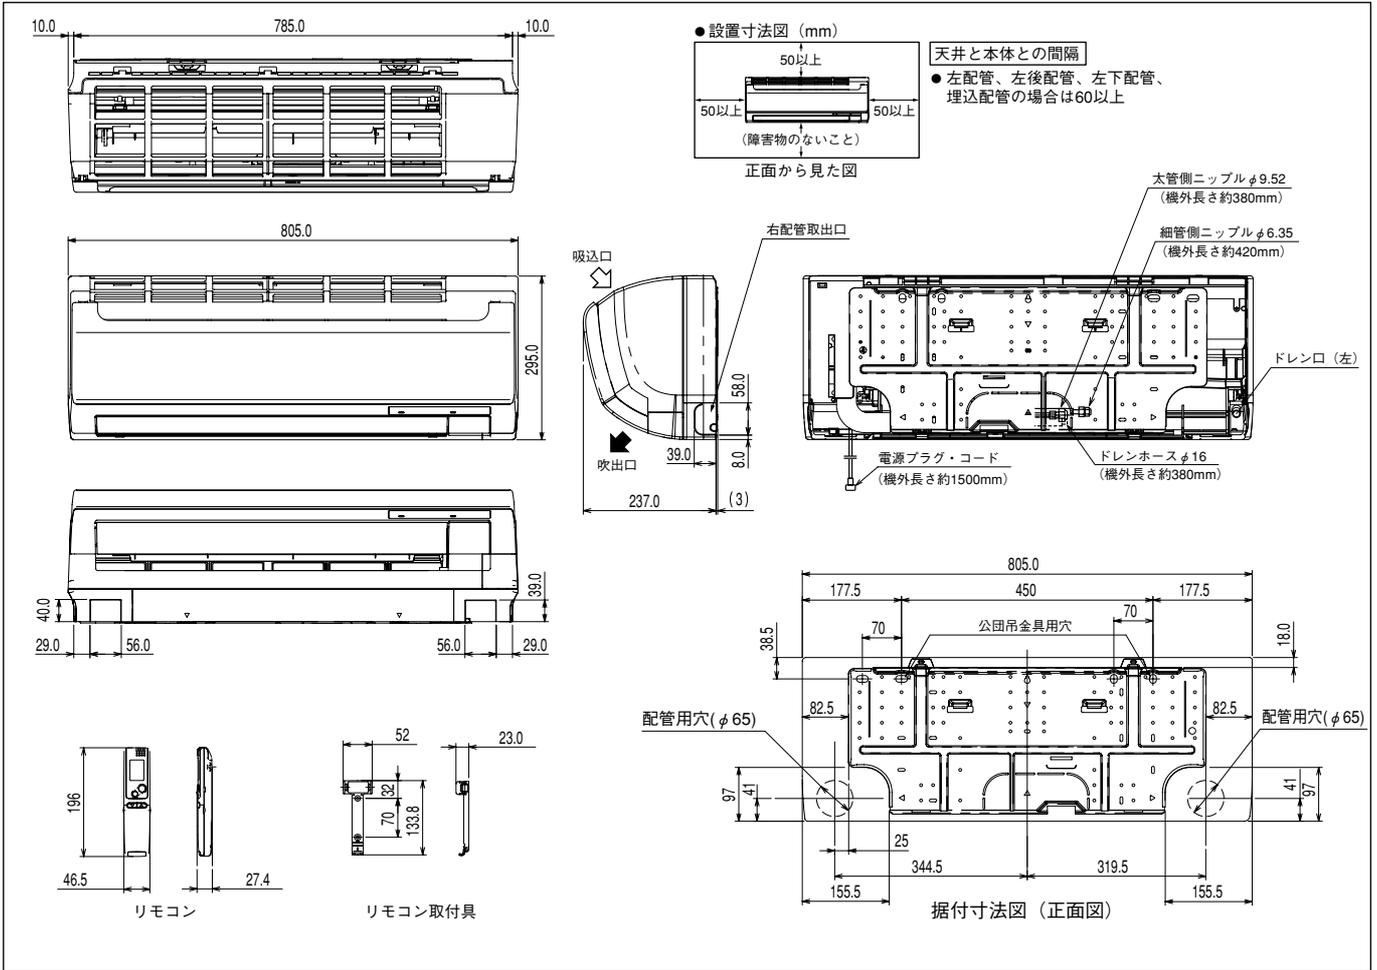

SAP-CZK45T2

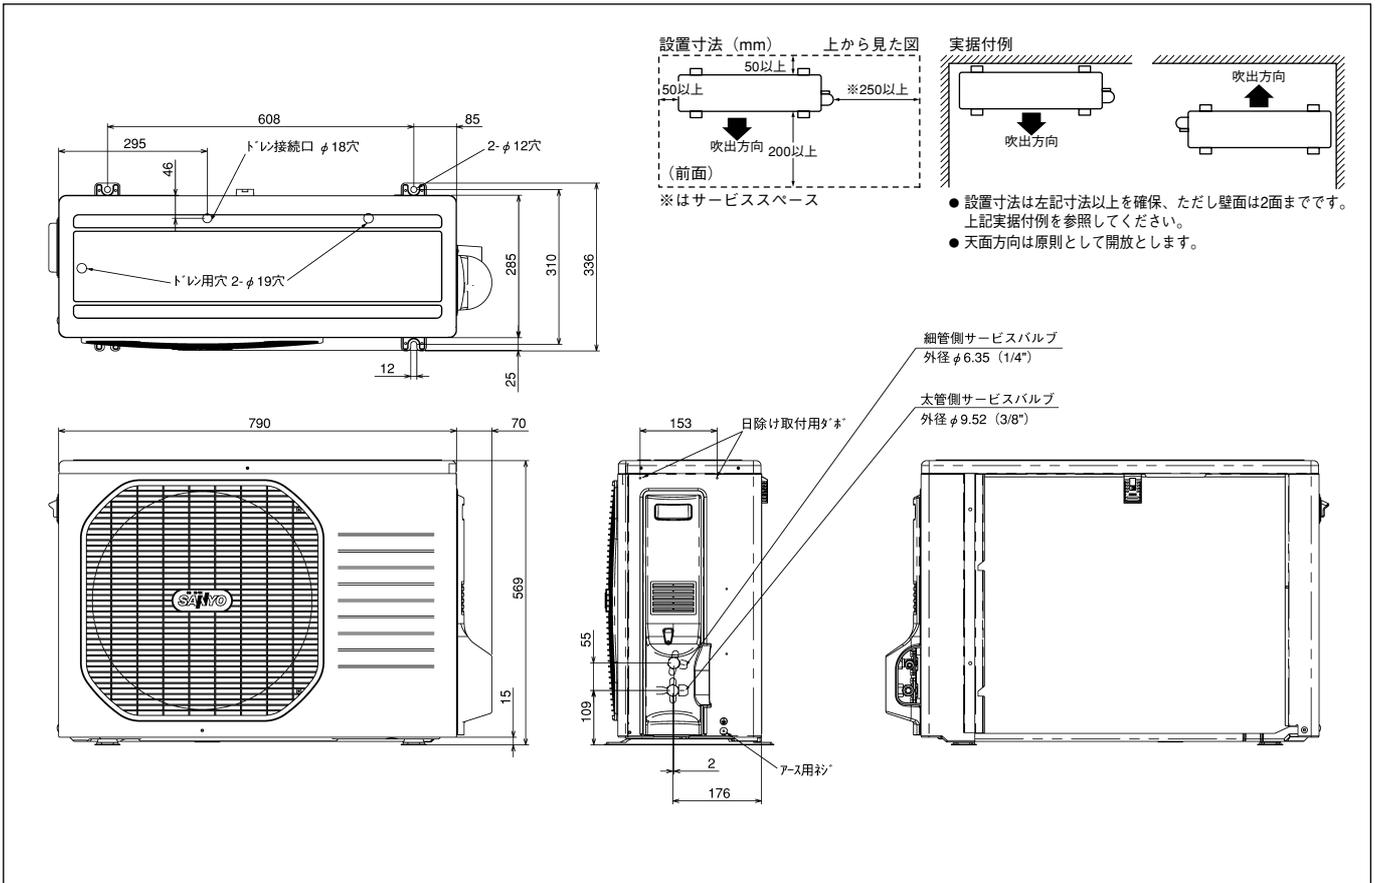

電気回路図 SAP-ZK45T2

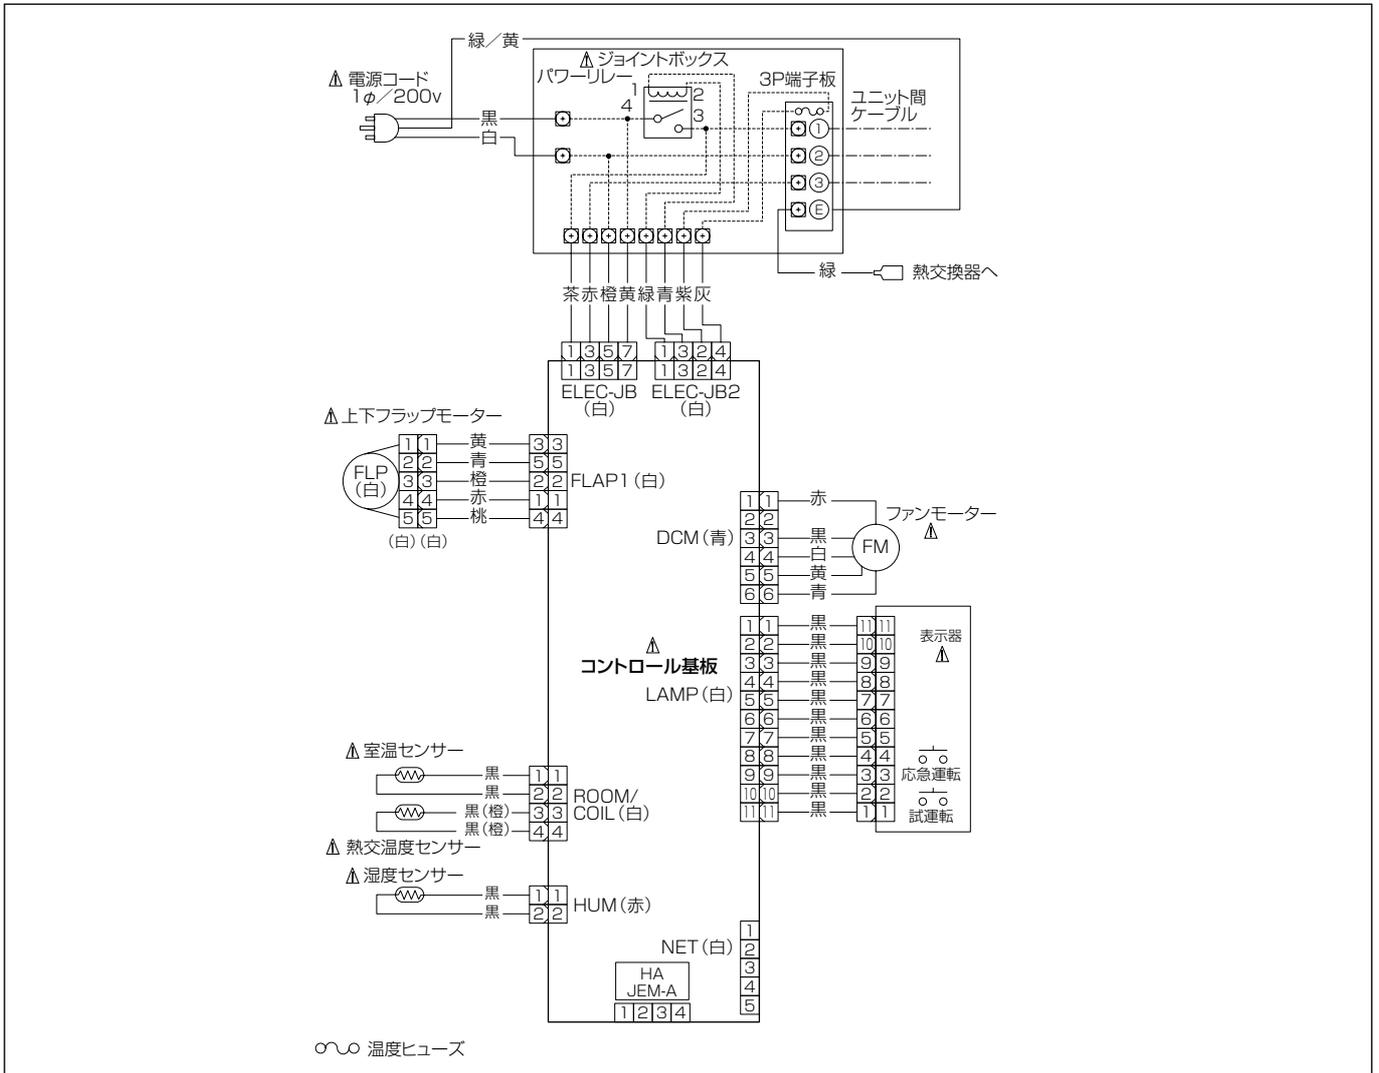

SAP-CZK45T2

