

# 4K 液晶テレビ

# TH-49GX755

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	144 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)	
年 間 消 費 電 力 量	105 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	49V型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	ビデオ入力	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	HDMI 入力	3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子は ARC 対応
	光デジタル 音声出力端子	- 18 dBm, 660 nm
	LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω推奨
	USB 端子	2系統 ※ USB1端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応 USB2端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応
	アンテナ受信 入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ~ 770 MHz (VHF: 1 ~ 12 CH, UHF: 13 ~ 62 CH, CATV: C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 1,106 mm 高さ 701 mm 奥行 242 mm (スタンド含む) 幅 1,106 mm 高さ 644 mm 奥行 81 mm (本体のみ)	
質 量	約 15.0 kg (スタンド含む) 約 14.0 kg (本体のみ)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: 樹脂、背面: 樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 個)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内	
質 量	約 160 g (乾電池含む)	


付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形マンガン乾電池 × 2 ・ 取扱説明書 ・ 電源コード  
・ 組み立て部品 (各一式) (金具、スタンド、金具固定用ねじ、本体固定用ねじ) ・ 転倒・落下防止部品 (各一式)  
・ 保証書

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・ 接続ケーブル・コード ・ USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

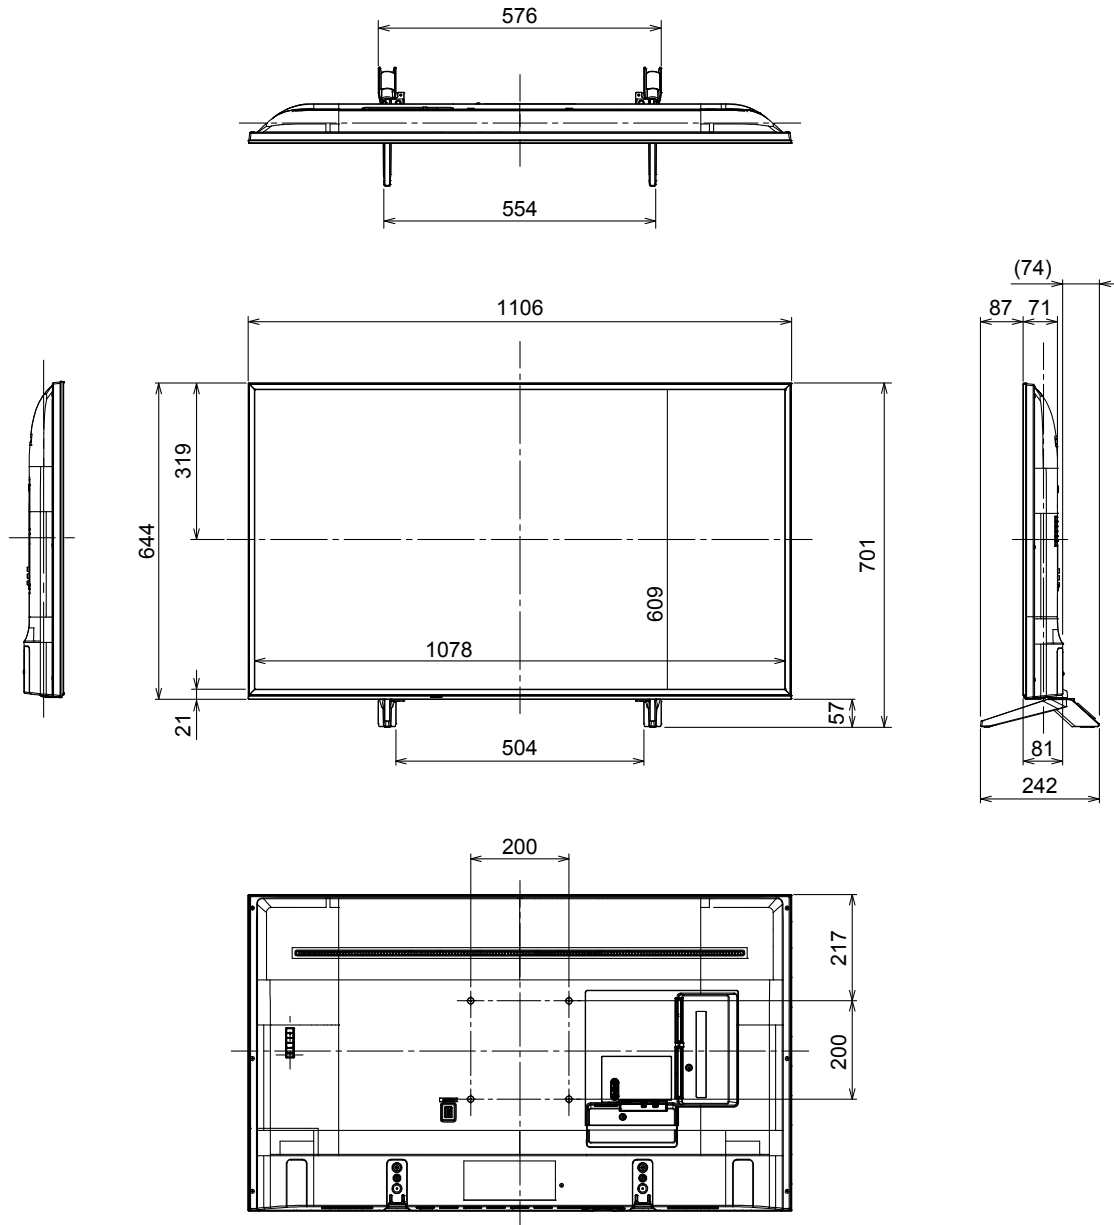

〈背面端子〉

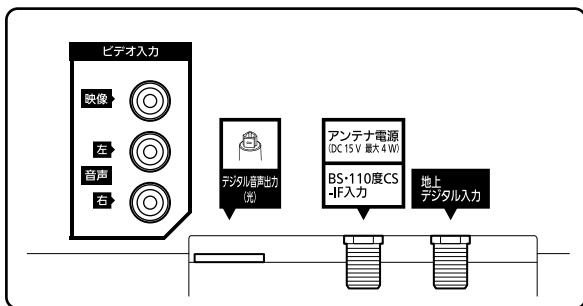

〈側面端子〉

