

4K 液晶テレビ

TH-75LX950

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	電 力	359 W 本体電源「切」時 約 0.2 W (リモコンで電源「切」時 約 0.3 W)
年 間 消 費 電 力 量	電 力 量	255 kWh/年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
受 信 可 能 放 送	放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	出 力	60 W (15 W + 15 W + 15 W + 15 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	ス ピ ー カ ー	イネーブルドスピーカー2個、フルレンジ2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	パ ネ ル	75V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 寸 法	寸 法	幅 1,650 mm 高さ 928 mm 対角 1,893 mm
画 素 数	画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動 作 使 用 条 件	使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)
接 続 端 子	入 力 端 子	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K120 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応
	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン / サ ブ ウ ー ハ ー 出 力 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨
	USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピードUSB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピードUSB (USB2.0) に対応
	アンテナ受信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル-IF入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	寸 法	幅 1,680 mm 高さ 1,044 mm 奥行 350 mm (スタンド含む) 幅 1,680 mm 高さ 974 mm 奥行 76 mm (本体のみ)
質 量	質 量	約 52.5 kg (スタンド含む) 約 45.0 kg (本体のみ)
角 度 調 整 範 囲	範 囲	固定
リ モ コ ン		
使 用 電 源	電 源	DC 3 V (単 4 形マンガン乾電池 2 個)
操 作 距 離	距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。
質 量	質 量	約 134 g (付属の乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単 4 形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書
・組み立て部品〈一式〉(転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、クランパー) ・転倒・落下防止部品〈一式〉
・壁掛け用ねじ ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5L4R) ・接続ケーブル・コード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

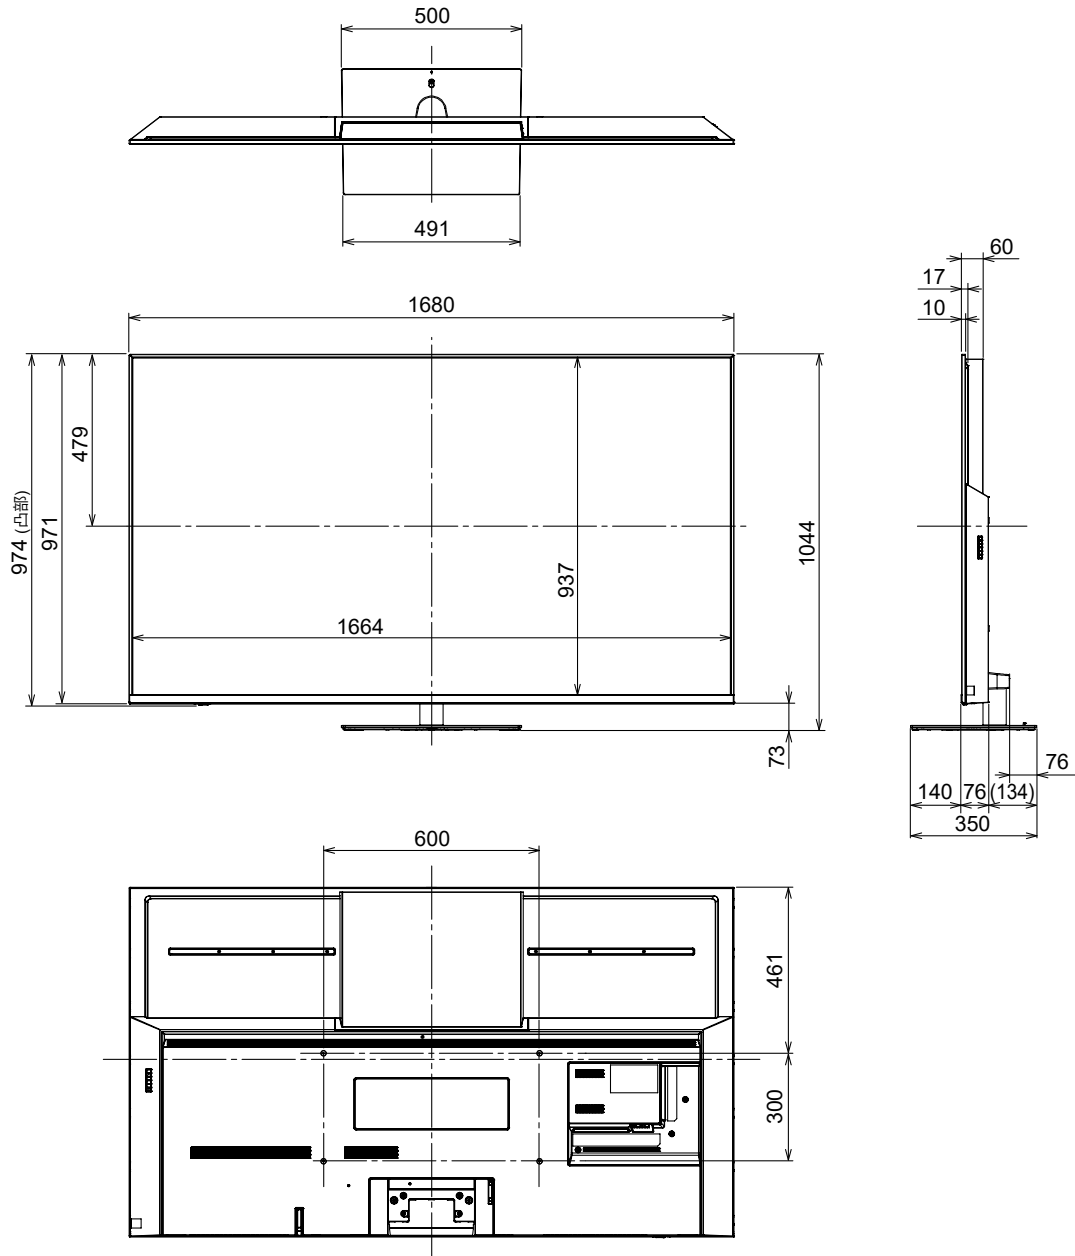

〈背面端子〉

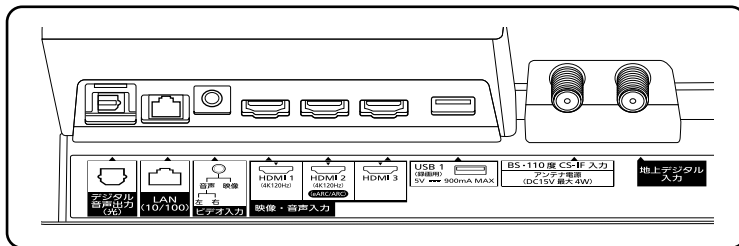

〈側面端子〉

