


DV カセットテープ映像の DVD ディスクやブルーレイディスクへのダビング方法

下記手順に従って、DVD ディスクやブルーレイディスクにダビングしてください。

※ ビデオカメラのイラストは NV-GS500 です。

i.LINK と i.LINK ロゴ “i” は商標です。

1 お手持ちのビデオカメラに DV 端子は付いていますか？

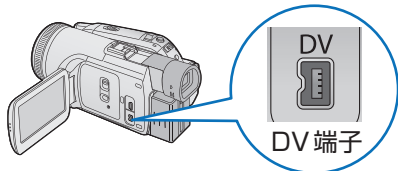


はい



いいえ

※ DV 端子のない当社製ビデオカメラ
NV-DJ1/NV-DR1/ NV-DL1/ NV-DP1

2 お手持ちのレコーダーに DV 端子 (i.Link (DV 入力/TS)) は付いていますか？レコーダーの前面または後面をご確認ください。

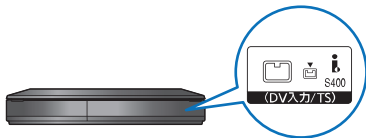

はい



いいえ

画質劣化のきわめて少ない DV 端子で
ダビングすることをおすすめします。

DV ケーブルを使って DVD ディスクやブルーレイディスクにダビングしてください。


機能名称や操作はお使いのレコーダーによって異なります。

詳しくは、お使いのレコーダーの取扱説明書 (ビデオやビデオカメラからダビング) もご覧ください。


Step 1 ビデオカメラとレコーダーの電源を切って接続してください。



Step 2 ビデオカメラの電源を入れてください。ダビング開始点を探し、一時停止しておきます。

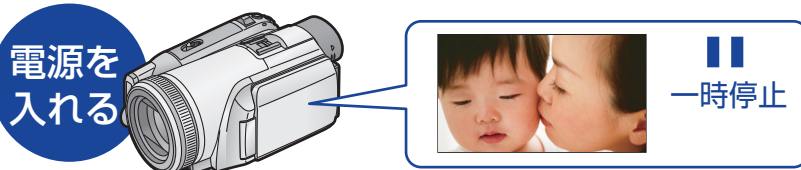

Step 3 レコーダーの画面に従い、ディスクへのダビング操作をおこないます。

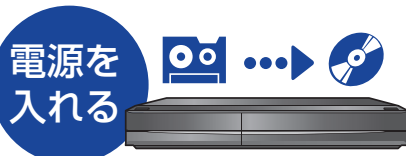

- 1 ダビング先をディスクに設定してください。
- 2 録画モードボタンなどを押して、画質を選んでください。
- 3 レコーダーの録画を開始する
- 4 ダビングを終えるときは、レコーダー側で停止してください。


次ページへ

映像・音声コードを使ってDVD ディスクやブルーレイディスクにダビングしてください。

機能名称や、操作はお使いのレコーダーによって異なります。
詳しくは、お使いのレコーダーの取扱説明書（ビデオやビデオカメラからダビング）もご覧ください。

Step 1 ビデオカメラとレコーダーの電源を切って接続してください。

電源を切る



映像・音声
出力端子
に接続

S映像コードを接続する
ときは、映像コード（黄）
を抜いてください。



映像・音声コード
（ビデオカメラ付属）

映像

音声(左)

音声(右)

S映像

S映像コード

映像コードより高画質で
ダビングできます。

Step 2 レコーダーのダビング準備をしてください。


電源を入れる



- 1 ダビング先をディスクに設定してください。
- 2 外部入力を選びます。
- 3 録画モードボタンなどを押して、画質を選んでください。

Step 3 ビデオカメラの電源を入れ、再生をします。

電源を入れる



再生

テレビ画面に再生した内容が映っているかを確認してください。

Step 4 レコーダーの録画をします。



録画

ダビングを終えるときは、レコーダー側で停止してください。