

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。取り扱いを誤ると、引火爆発、火災、液漏れ、有害ガス発生、失明、やけど、けが、衣服や器物の損傷などのおそれがあります。

●自動車のエンジン始動用以外に使用しないでください。●車両に適合しているバッテリーを取り付けてください。●バッテリー液は硫酸です。取り扱いに注意してください。バッテリー液が目に入ったり、皮膚や衣服に付いた場合は、ただちに多量の水で洗い流してください。●さかさま、横倒し、傾け、落下や衝撃を与えないでください。液漏れしたり、落下したバッテリーは使用しないでください。●金属工具などで⊕端子と⊖端子を接触(ショート)させないでください。●バッテリー取り扱い時は、静電気に注意してください。●同一サイズ、同一容量のバッテリーが2個搭載されている場合は、2個同時に取り替えてください。●バッテリーは重量物です。取り扱いに注意してください。●バッテリーに取っ手がある場合、取っ手を持って振り回さないでください。●火気を近づけたり、ショートさせないでください。●ご不要になった使用済みバッテリーは放置したり、一般ごみと一緒にしないでください。●バッテリーの交換は、取扱説明書に従ってください。

●長年ご使用のカーバッテリーの点検を!

こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●エンジンがかかりにくくなった。 ●エンジンの回転数によってヘッドライトの明るさが変わるようになった。 	<ul style="list-style-type: none"> ●速やかに販売店に点検をご依頼ください。事前に症状が現れない場合があります。定期的な点検をおすすめします。
--------------	--	---

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

その他使用上の注意

- バッテリーの交換は、販売店にご相談いただくとともに、必ず車両の整備マニュアルにしたがって自己責任のもとで行ってください。
- バッテリー交換の際、車種によってはパワーウィンドウやバックガイドモニターなどの初期化が必要になるだけでなく、特殊工具を用いて車載コンピューターの初期化が必要になる場合があります。
- バッテリーの交換に起因する車両の不具合に関して当社は責任を負いかねます。また、車種ごとの交換作業方法に関するお問い合わせには、当社はお答えいたしかねます。車両をご購入された販売店にお問い合わせください。


その他の付記事項 ●本カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社
ホームページのインターネットアドレス panasonic.jp/car/battery

または、検索サイトから…

パナソニック カーバッテリー 検索

スマートフォン専用サイト
スマホからアクセスできます。



情報セキュリティ
ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

お客様ご相談センター
365日/受付 9:00~18:00

お電話をいただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

0570-200-872

○上記の電話番号がご利用いただけない場合:TEL:03-5216-3895
※通話料金はどちらの番号もお客様のご負担となります。

○上記の電話番号がご利用いただけない場合:TEL:03-5216-3895
※通話料金はどちらの番号もお客様のご負担となります。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知させていただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社
〒140-0013
東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館11階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店または当社(上記お客様ご相談センター)にご相談ください。

このカタログの記載内容は2020年4月1日現在のものです。

Panasonic

AUTOMOTIVE

カーバッテリー

標準車(充電制御車)用

2020

XEX



標準車(充電制御車)用バッテリー



エグゼクス
XEX
Series

本カタログ掲載商品の価格には、配送・取付工賃、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。


※写真や画像はイメージです。実際とは異なります。

●製品の色や画像等の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●本カタログを無断で複製(コピー)することは、法律で定められた場合を除き、禁じられています。●要項表の値は、日本産業規格(JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。

XAシリーズに採用

当社ノーマル品※1との比較において 長もち約1.2倍※2

「高耐久性グリッド」の採用により、耐久性と導電性を向上させ、当社ノーマル品※1よりも長もちを実現しています。

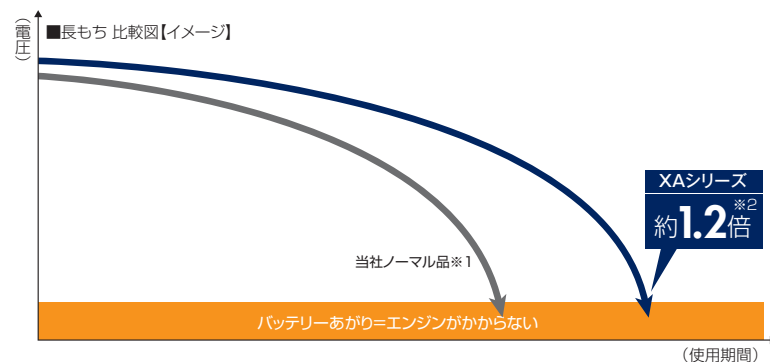

XAシリーズに採用

充電制御車の省燃費性能を引き出す※3

高速充電性能(充電受入性※4)約1.5倍※5

充電制御車は充電量を制御しているため、常に充電不足になりがちです。充電不足には素早く充電を回復させる「高速充電性能」が必要になります。「XAシリーズ」は充電不足になりがちな充電制御車でも、素早く充電を回復。充電制御車本来の省燃費性能を引き出します。※3



このようなシールが貼られている車両は充電制御車の可能性があります。ご購入の前に販売店様にご確認ください


XAシリーズに採用 XGシリーズに採用 XWシリーズに採用

2つのアプローチで破損事故の発生源を抑制※6

安心設計


【防爆液栓】を採用

バッテリー外部で発生した火花が、液口栓の通気口から侵入することを防ぐ、特殊構造の液口栓を採用しています。

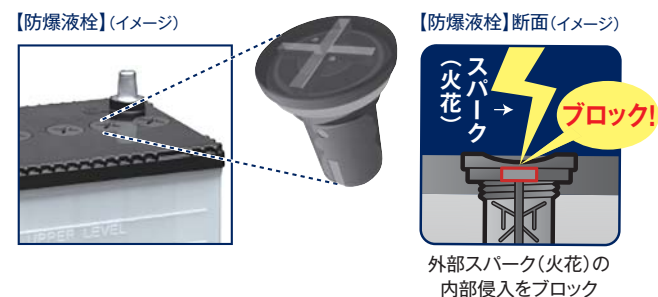

【耐腐食合金】を採用

ストラップ接合部に耐腐食合金を採用することで、極板の腐食断裂による火花の発生を抑え、破損事故の危険性を軽減します。

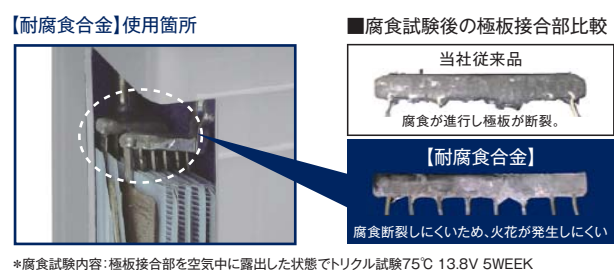

*腐食試験内容: 極板接合部を空气中に露出した状態でトリクル試験75℃ 13.8V 5WEEK

※1) 新車納入相当品。※2) 当社ノーマル品【55D23】とXA【75D23】の比較において、数値は当社独自の高温軽負荷寿命試験によるものであり、実車走行による試験ではありません。また、数値はあくまでも目安であり、搭載車種や使用条件により結果は異なります。※3) 効果を保証するものではありません。※4) 規定の条件下で、バッテリーが充電状態を上昇させる能力(充電のされやすさ)を指します。※5) 当社ノーマル品【55D23】とXA【75D23】との比較において。※6) すべての破損事故の抑制を保証するものではありません。*) オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※写真や画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



エグゼクス
XEX
Series
標準車(充電制御車)用
XAシリーズ 製品保証:3年
オープン価格*

XAシリーズ 要項表

XAシリーズ 5サイズ 10品番 オープン価格*

発注品番	製品保証	端子位置	電圧(V)	5時間率容量(Ah)	普通充電電流(A)	最大外形寸法(mm)				電池質量(約kg)	取っ手	液栓種類	インジケータ	JANコード
						総高	箱高	幅	長さ					
N-40B19L/XA	3年	L	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443583
N-40B19R/XA	3年	R	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443590
N-55B24L/XA	3年	L	12	36	4.5	227	202	128	238	11.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443606
N-55B24R/XA	3年	R	12	36	4.5	227	202	128	238	11.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443613
N-75D23L/XA	3年	L	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443620
N-75D23R/XA	3年	R	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443637
N-85D26L/XA	3年	L	12	55	6.5	225	202	173	260	16.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443644
N-85D26R/XA	3年	R	12	55	6.5	225	202	173	260	16.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443651
N-100D31L/XA	3年	L	12	64	8.0	225	202	173	305	19.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443668
N-100D31R/XA	3年	R	12	64	8.0	225	202	173	305	19.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443675

◎要項表の値は、日本産業規格(JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。



エグゼクス
XEX
Series
標準車用
XGシリーズ 製品保証:2年
オープン価格*

XGシリーズ 要項表

XGシリーズ 3サイズ 6品番 オープン価格*

発注品番	製品保証	端子位置	電圧(V)	5時間率容量(Ah)	普通充電電流(A)	最大外形寸法(mm)				電池質量(約kg)	取っ手	液栓種類	インジケータ	JANコード
						総高	箱高	幅	長さ					
N-40B19L/XG	2年	L	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443682
N-40B19R/XG	2年	R	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443699
N-55B24L/XG	2年	L	12	36	4.5	227	202	128	238	11.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443705
N-55B24R/XG	2年	R	12	36	4.5	227	202	128	238	11.0	PPバンド	フラット	なし	4549980443712
N-75D23L/XG	2年	L	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443729
N-75D23R/XG	2年	R	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	PPバンド	フラット	なし	4549980443736

◎要項表の値は、日本産業規格(JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。



エグゼクス
XEX
Series
標準車用
XWシリーズ 製品保証:1年
オープン価格*

XWシリーズ 要項表

XWシリーズ 5サイズ 10品番 オープン価格*

発注品番	製品保証	端子位置	電圧(V)	5時間率容量(Ah)	普通充電電流(A)	最大外形寸法(mm)				電池質量(約kg)	取っ手	液栓種類	インジケータ	JANコード
						総高	箱高	幅	長さ					
N-40B19L/XW	1年	L	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	なし	フラット	なし	4984824492318
N-40B19R/XW	1年	R	12	28	3.5	227	202	127	187	8.0	なし	フラット	なし	4984824492325
N-55B24L/XW	1年	L	12	36	4.5	227	202	128	238	11.0	なし	フラット	なし	4984824492332
N-55B24R/XW	1年	R	12	36	4.5	227	202	128	238	11.0	なし	フラット	なし	4984824492349
N-75D23L/XW	1年	L	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	なし	フラット	なし	4984824492356
N-75D23R/XW	1年	R	12	52	6.5	225	202	173	232	14.5	なし	フラット	なし	4984824492363
N-85D26L/XW	1年	L	12	55	6.5	225	202	173	260	16.5	なし	フラット	なし	4984824492370
N-85D26R/XW	1年	R	12	55	6.5	225	202	173	260	16.5	なし	フラット	なし	4984824492387
N-95D31L/XW	1年	L	12	64	8.0	225	202	173	305	19.0	なし	フラット	なし	4984824492394
N-95D31R/XW	1年	R	12	64	8.0	225	202	173	305	19.0	なし	フラット	なし	4984824492400

◎要項表の値は、日本産業規格(JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。