

取付作業者用

ドライブレコーダー用電源ケーブル取付説明書 HDMI接続ケーブル取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はドライブレコーダー用電源ケーブルの取付方法およびHDMI接続ケーブルの取付方法について記載しています。

取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

なお、取付ミスを避けるためにも、取付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店でお願いします。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

▲警告、**▲注意**、**注記**、**♡アドバイス** のところは、とくにしっかりお読みください。

▲警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
▲注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
♡アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊙の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種


品 番	適 用 車 種	適用開始時期
9909J-69TL3-S01、 9909J-72UM4-P01	スペーシア 型式 MK54S、MK94S	2023年 11月～
	ワゴンRスマイル 型式 MX81S-3、MX91S-3	2024年 11月～
	フロンクス 型式 WDB3S、WEB3S	2024年 10月～
	ソリオ 型式 MAD7S	2024年 12月～
	スイフト 型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、 ZDEDS	2023年 12月～
9909J-69TL3-S01	クロスビー 型式 MND1S	2025年 10月～

本書の見方

- ・ 本書は、メーカーオプションナビが取り付けられた車両にドライブレコーダー（連動1カメラ）や、ドライブレコーダー（連動2カメラ）を取り付けるために必要となるドライブレコーダー用電源ケーブルと、HDMI接続用ケーブルの取付説明書です。
- ・ 本書は、当該製品をメーカーオプションナビへ取り付ける場合の接続方法などに絞って記載をしています。このため別冊のディーラーオプションナビ用の次に示す取付説明書を参照し、作業してください。
 - － ドライブレコーダー（連動1カメラ）取付説明書
 - － ドライブレコーダー（連動2カメラ）取付説明書
 - － AV一体型ナビゲーション取付説明書（フロックスにはAV一体型ナビゲーション取付説明書がありませんので、本書を参照してください。）
- ・ メーカーオプションナビ付き車への取り付けにあたりディーラーオプションナビ用の取付説明書に記載のない脱着部品はサービスマニュアルを参照し、作業してください。
- ・ 配線経路上にある金属エッジや樹脂エッジには適宜配線保護をしてください。
- ・ ドライブレコーダー・HDMI接続ケーブル取付後の設定作業は、メーカーオプションナビ用オーナーズマニュアルを参照してください。


構成部品

電源ケーブル（品番：9909J-69TL3-S01）

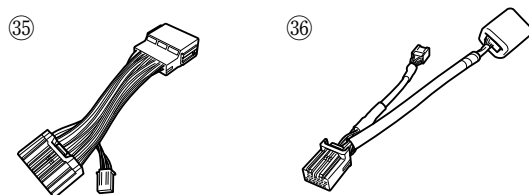

No.	部 品 名 称	数量
③⑤	電源ケーブル	1
③⑥	連動ケーブル	1

HDMI接続ケーブル（品番：9909J-72UM4-P01）

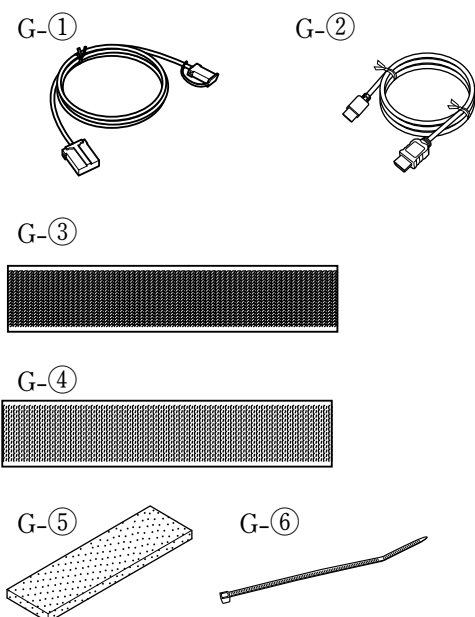


No.	部 品 名 称	数量
G-①	HDMIケーブル（2m）	1
G-②	HDMIケーブル（1.2m）	1
G-③	面ファスナー（メス）	1
G-④	面ファスナー（オス）	1
G-⑤	ケーブル固定テープ	1
G-⑥	ケーブル固定バンド	5

■面ファスナーは、表面のフックが柔らかい方をメス、固い方をオスと表記します。


接続の仕方

👉 アドバイス

①～③①は、別売品ドライブレコーダーの同梱品です。

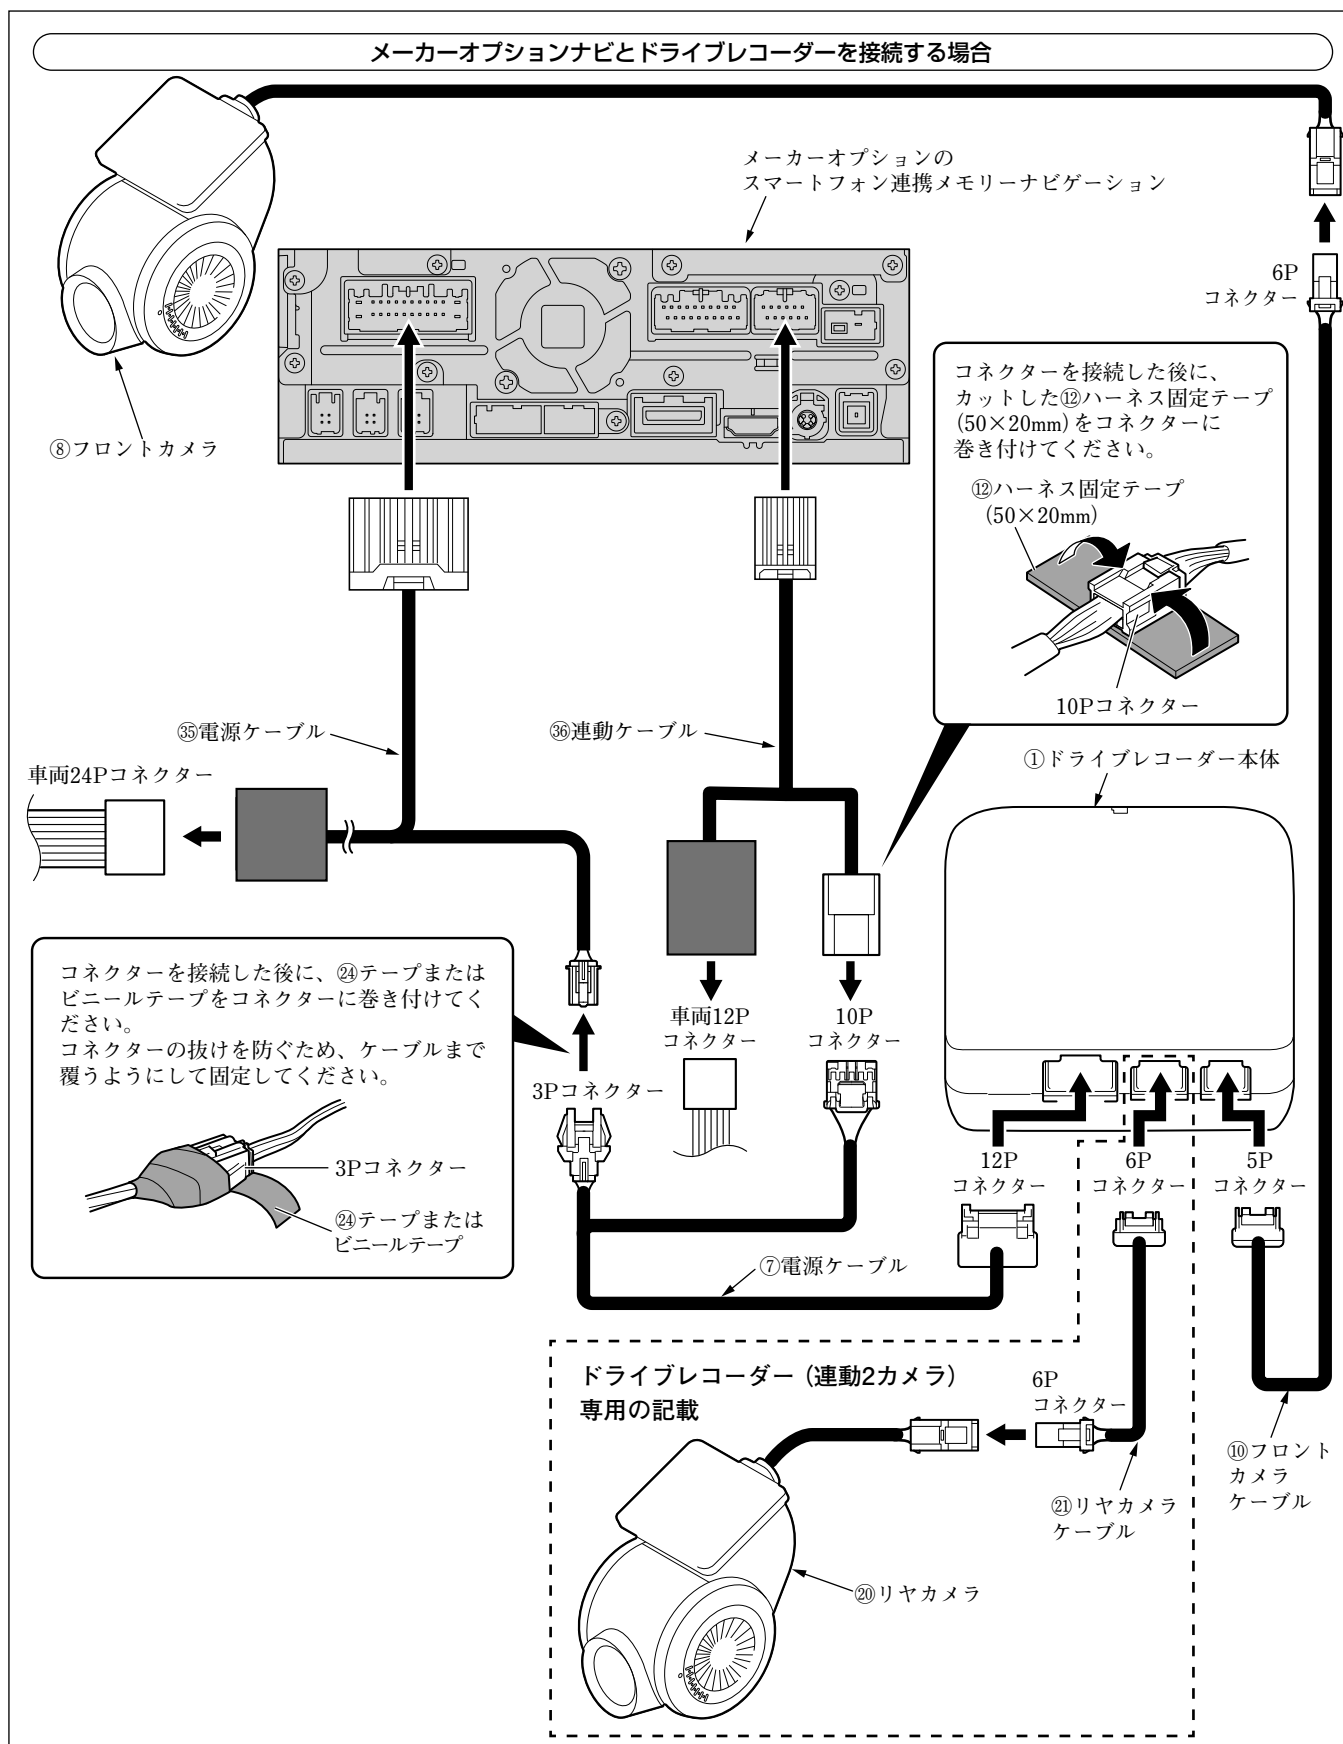


ビデオカメラを接続する場合

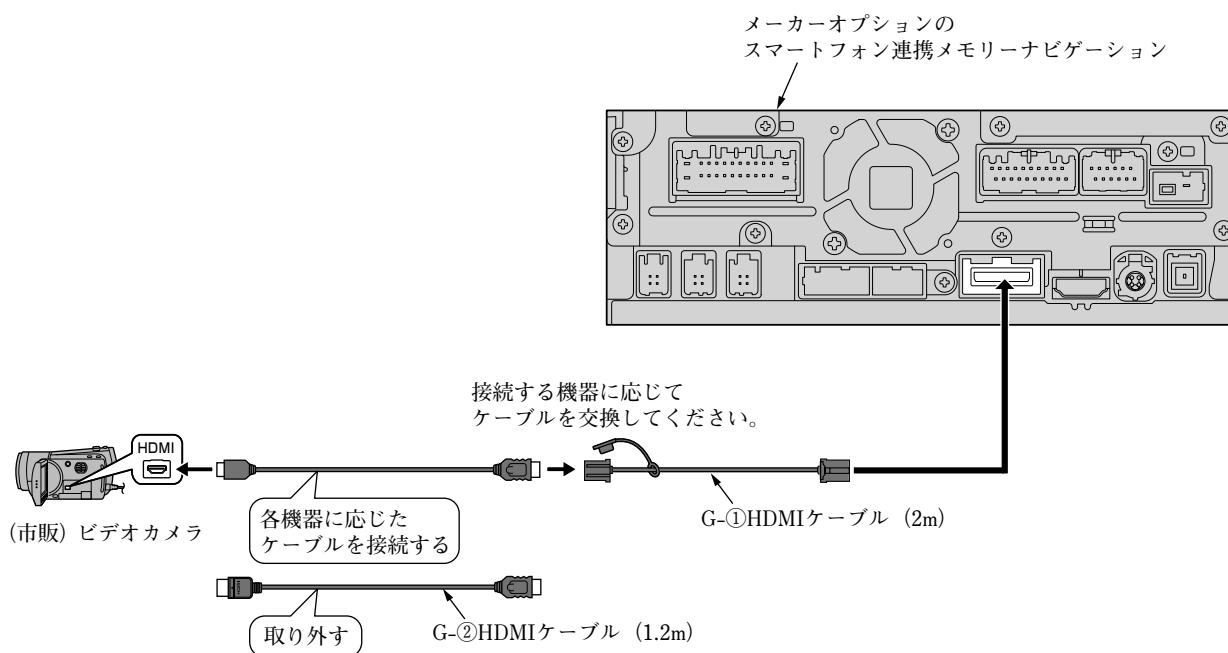

注記

- コネクターは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ケーブルやコネクターが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。


iPhone を接続する場合

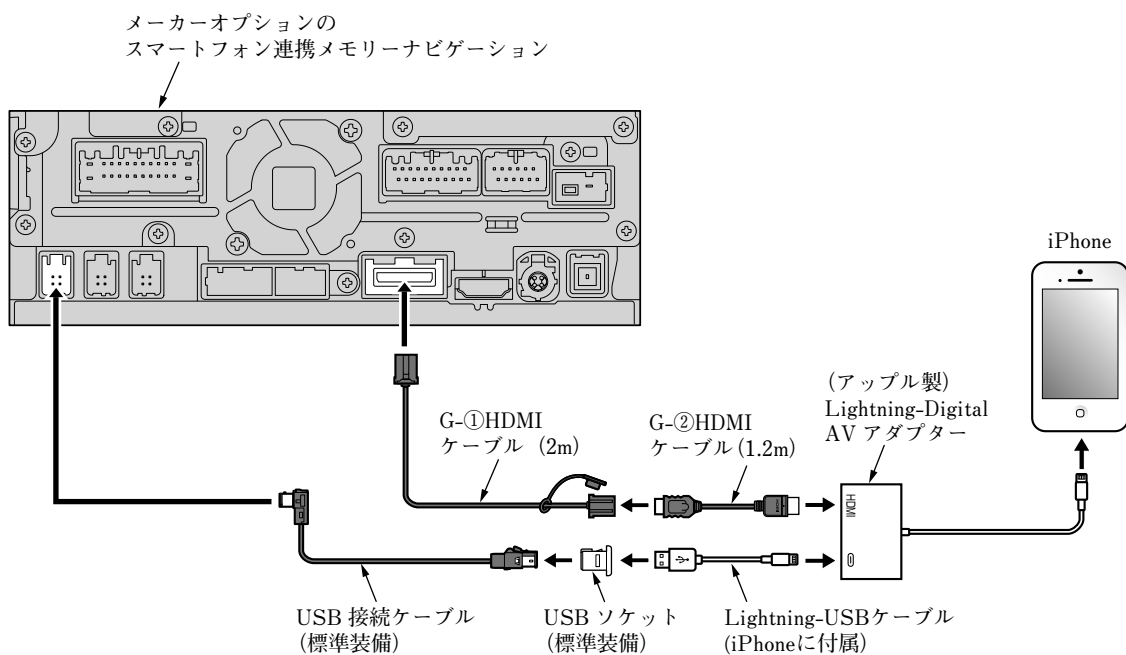

👍 アドバイス

Lightningコネクターを持つiPhoneのみ接続できます。

Android スマートフォンを接続する場合

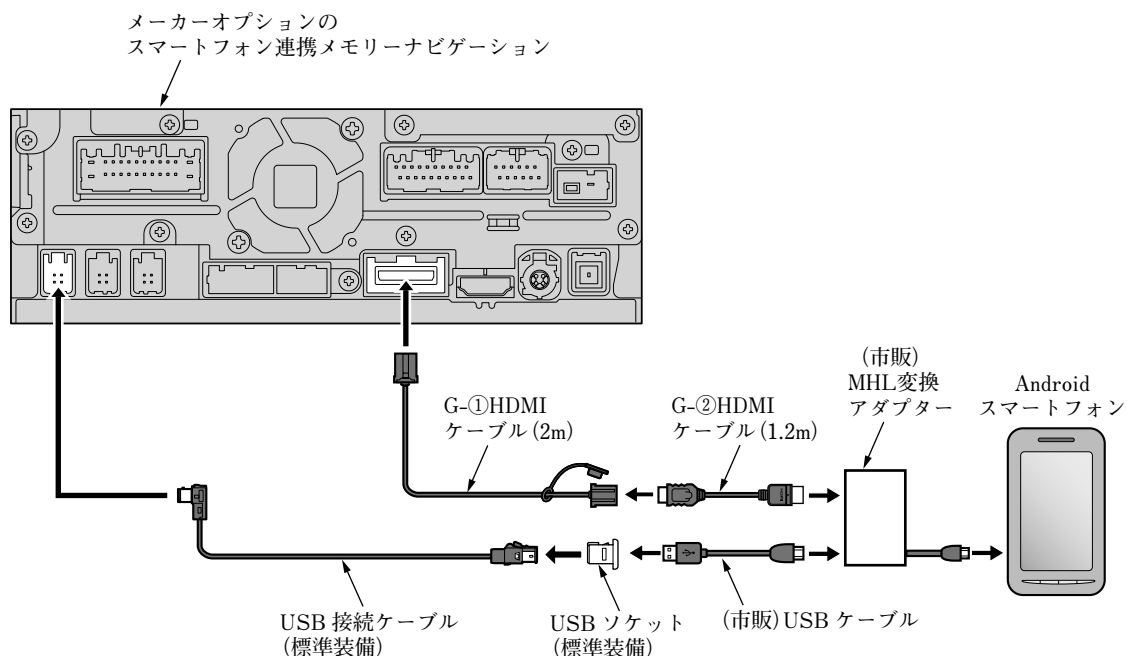

👍 アドバイス


- ・接続するスマートフォンに適したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。
- ・使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって正しく動作しない場合があります。

取付要領

取付作業

フロンクスの場合

● 取り付けに必要な工具類

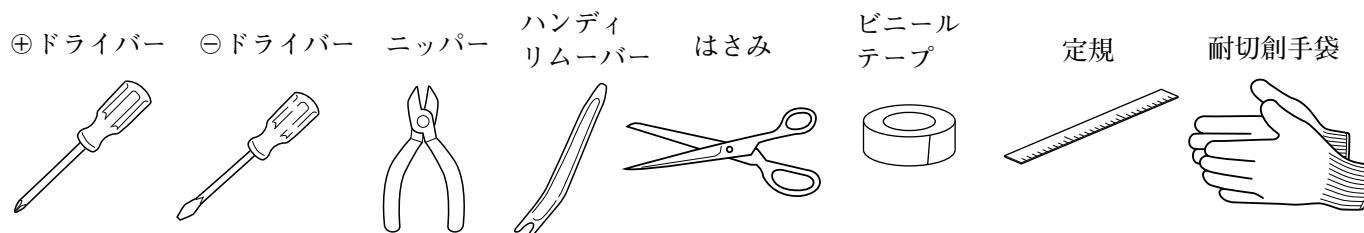

● 取付上の留意点

⚠ 警告



本製品はDC12V⊖アース車で使用する

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品[※]の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。



視界や運転を妨げる場所[※]、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

警告



取り付けやアース配線に、車の保安部品^{*}を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。



分解禁止

分解や改造をしない

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。また、分解・改造は、電波法で禁じられているため、罰則を受けることになります。

注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

取付場所の汚れ（ゴミ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。

注 記



コネクターは、カチッと音がするまで確実にはめ込む

コネクター外れの原因となります。

コネクターを外す際はリード線を引っ張らず、コネクターを持って外す

リード線の損傷の原因となります。



車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らない

コネクター外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さない

注 記

- 取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。
- 車両部品の脱着時や配線作業時には、板金エッジや樹脂バリで怪我をしないように耐切創手袋を装着して作業を行ってください。

- ・ 本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・ イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ・ 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- ・ 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

● 取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

👉 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。
このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

● HDMI接続ケーブルについて

■ 使用上のご注意

- 高温になる所にケーブルを通さないでください。
- ケーブルはまとめておいてください。
- 運転中にスマートフォン等の接続機器が動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- スマートフォン等の接続機器を車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 使いかたについては、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

■ ケーブルの取り扱いかたについて

- ケーブルを引っばらないでください。
ケーブルを引っばると、ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。
- ケーブルを折り曲げたり、ケーブルをねじらないでください。
ケーブル内部の断線や接触不良等で故障の原因となることがあります。
- 接続端子がよごれたら、乾いたやわらかい布などで拭きとってください。

■ 商標について


HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

● 車両部品の取り外し方法


注 記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

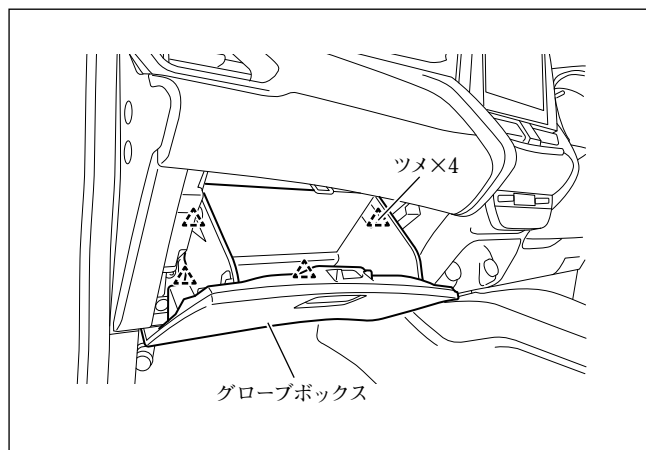


(1) グローブボックスを取り外してください。

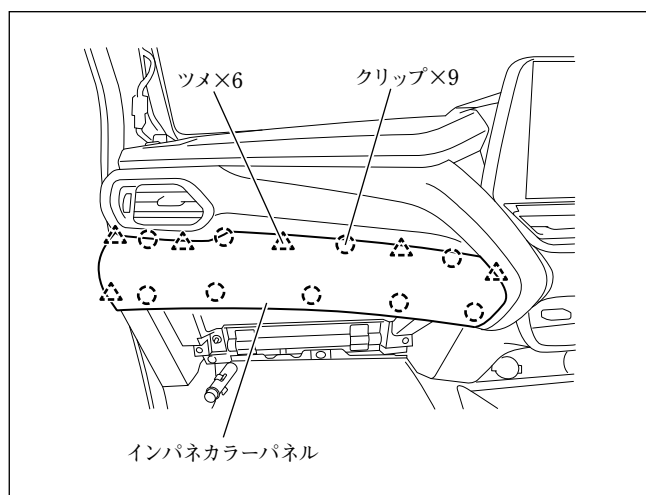


(2) インパネカラーパネルを取り外してください。

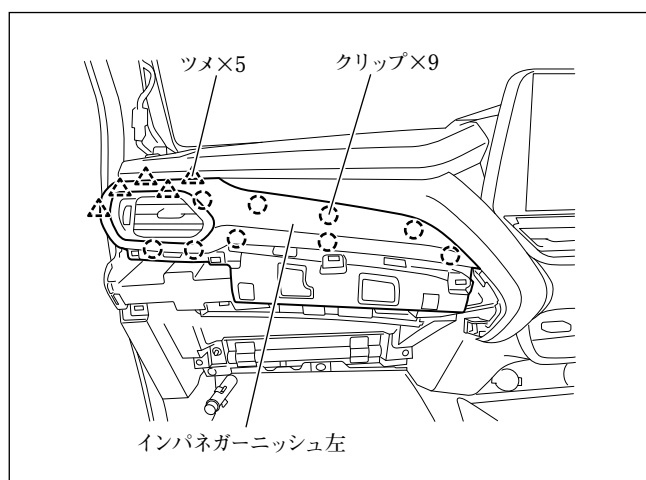


(3) インパネガーニッシュ左を取り外してください。

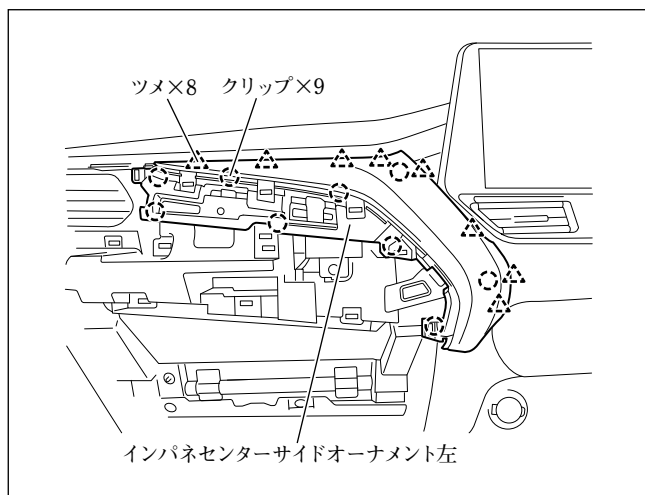


- (4) インパネセンターサイドオーナメント左を取り外してください。

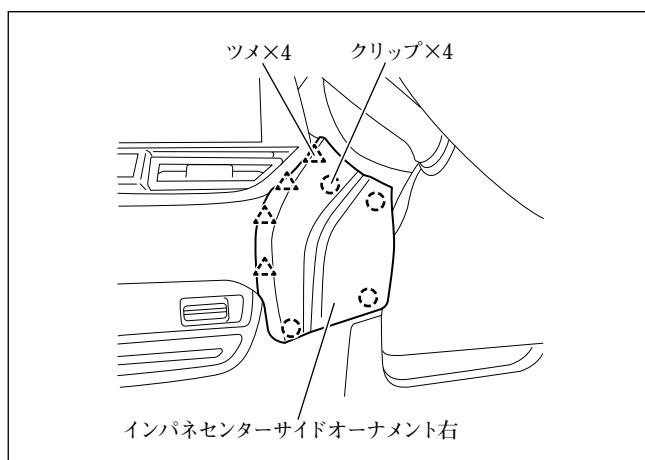


- (5) インパネセンターサイドオーナメント右を取り外してください。

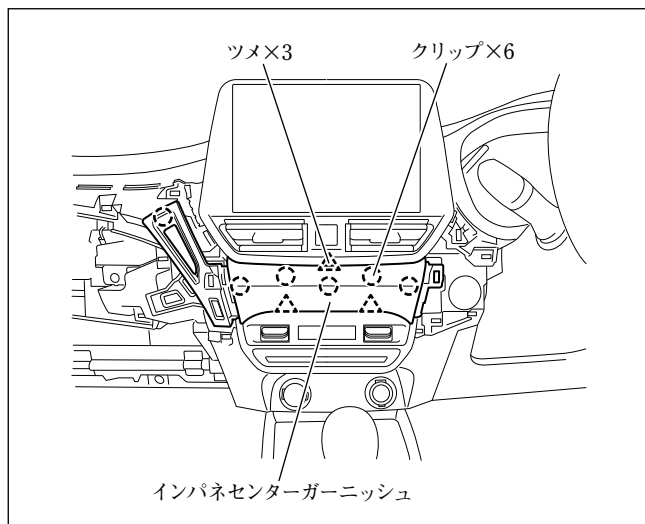


- (6) インパネセンターガーニッシュを取り外してください。

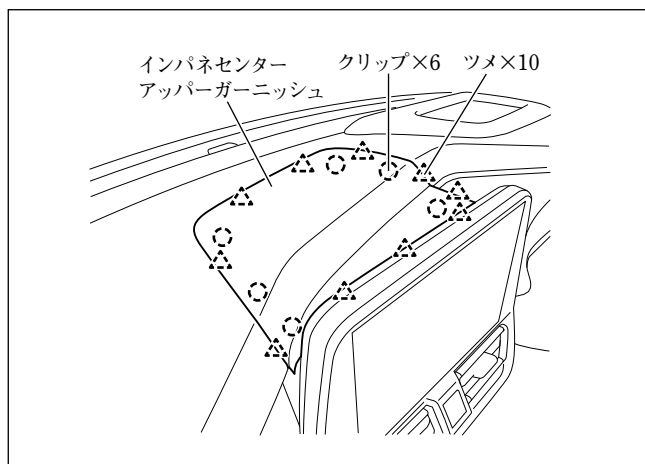

- (7) インパネセンターアッパーガーニッシュを取り外してください。

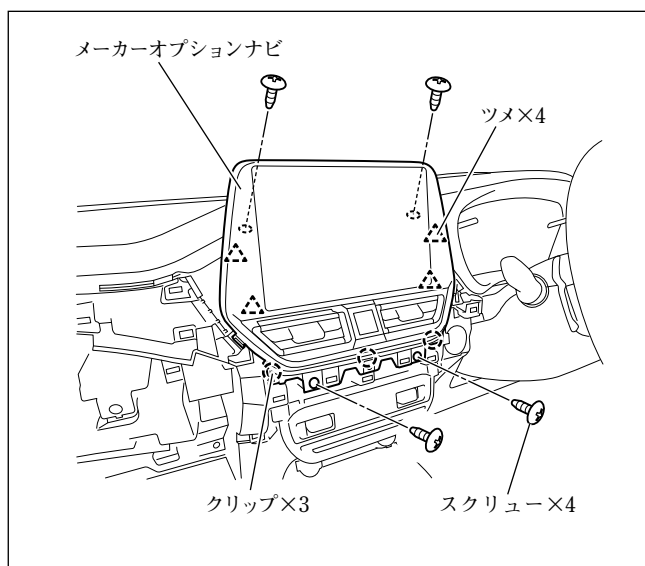

- (8) スクリュー (4本) を外し、メーカーオプションナビを取り外してください。
このとき、オーディオ用コネクタおよびアンテナ用コネクタ等の接続を外してください。

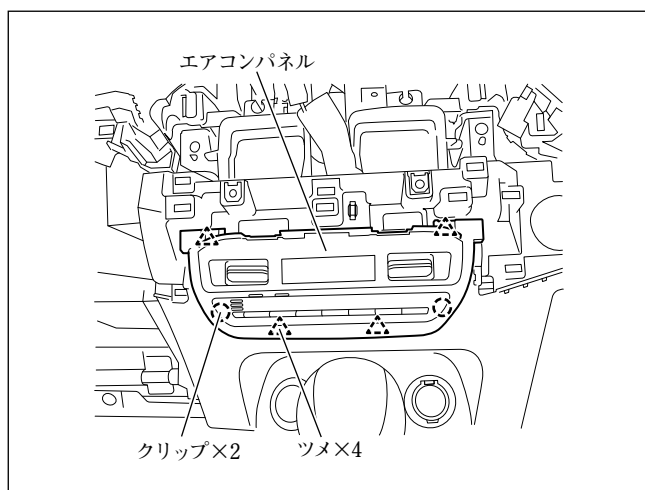



- (9) エアコンパネルを取り外してください。
このとき、エアコンパネル用コネクタの接続およびアスピレーターホースを外してください。

● HDMI接続ケーブルの取付方法

👉 アドバイス

本項目は、HDMI接続ケーブルを車両標準装備品のUSBソケットと組み合わせる場合の取り付け方を示しています。

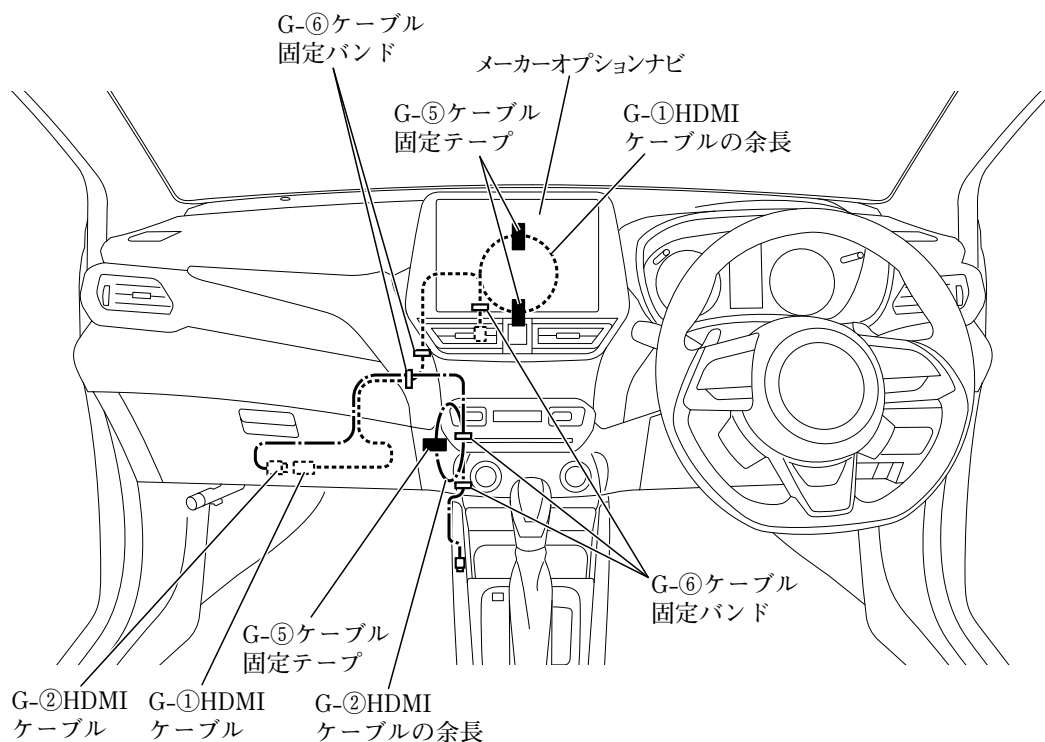


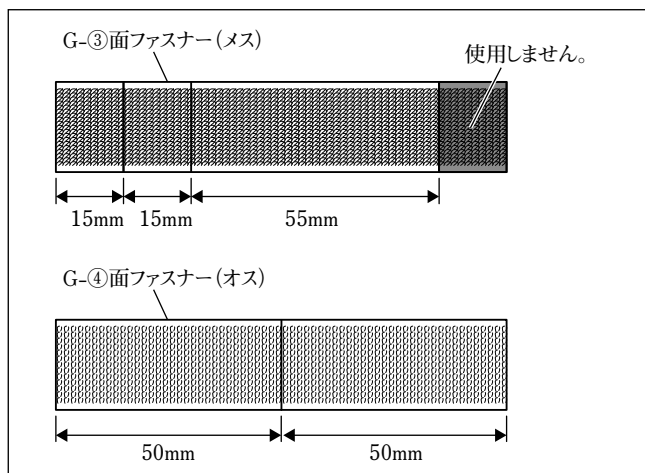


- (1) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルのコネクター部へは、カットしたG-③面ファスナー(メス)を貼り付けてください。

注 記

汚れ等をよく拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。

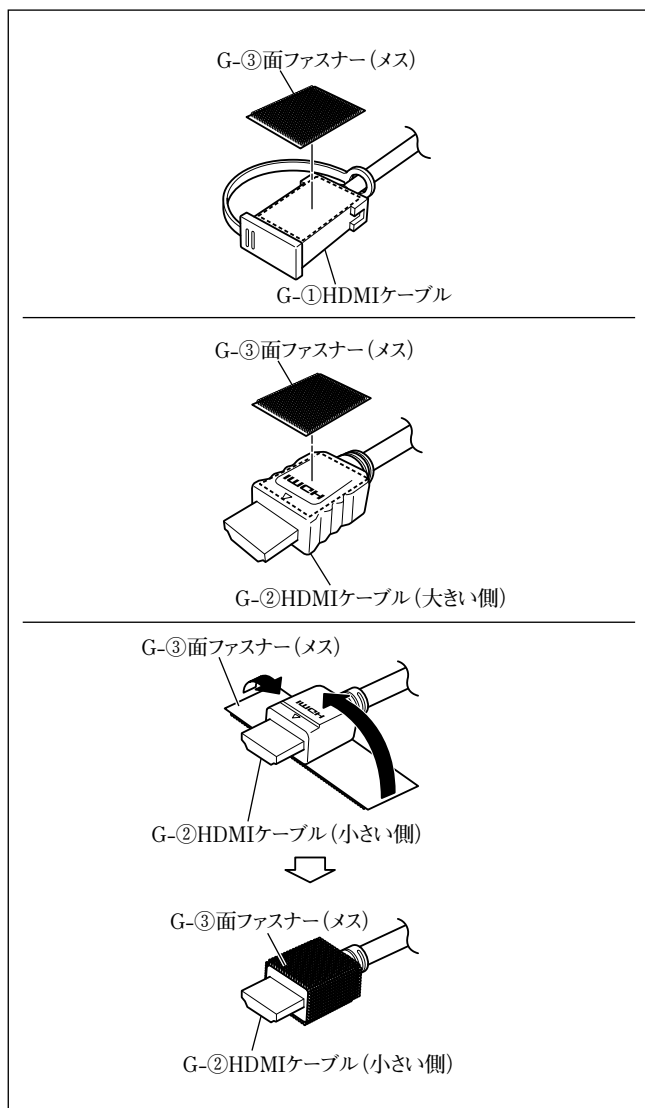


グローブボックス取付部右

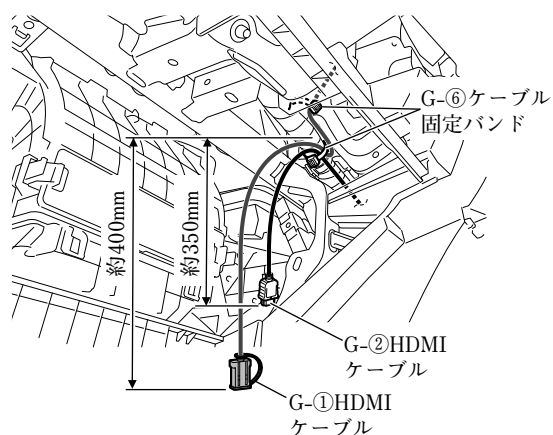


- (2) G-①HDMIケーブルおよびG-②HDMIケーブルは、図に示す箇所で固定してください。

ナビゲーション取付部

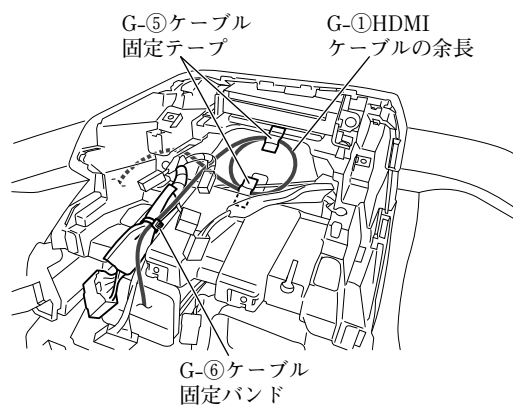


- (3) G-①HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

エアコンパネル取付部奥

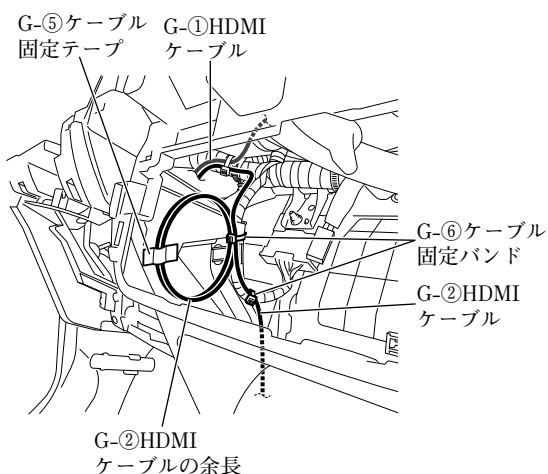

- (4) G-②HDMIケーブルの余長は、図に示す箇所で固定してください。

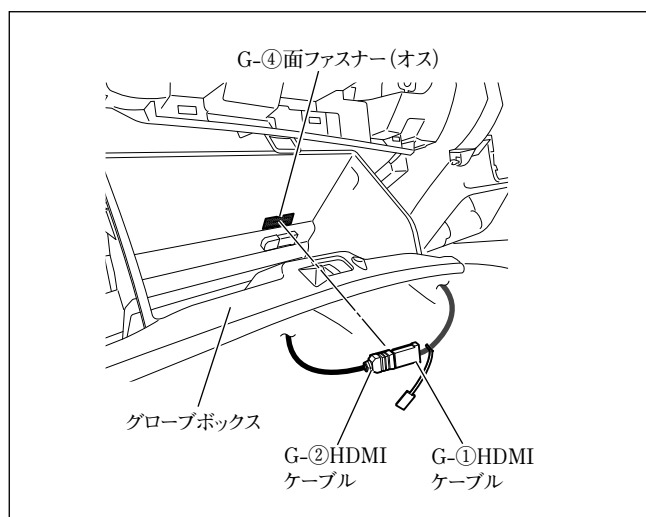

- (5) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をグローブボックスの図示位置に貼り付けてください。


注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (6) G-①HDMIケーブルとG-②HDMIケーブルを接続し、コネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

注 記

グローブボックスの開閉時に突っ張ったり、かみ込んだりしないようにしてください。

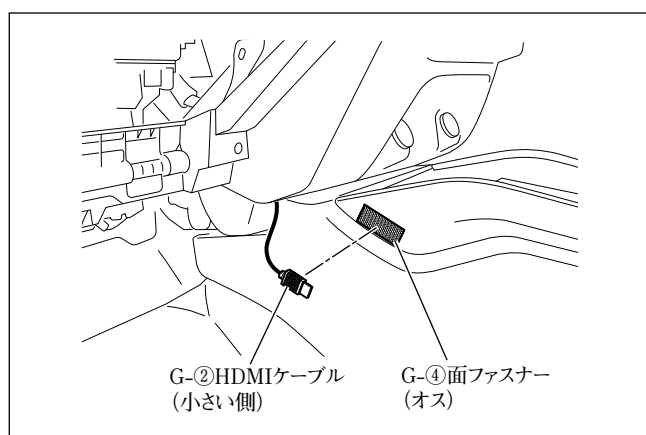

- (7) 半分にカットしたG-④面ファスナー（オス）をセンターコンソールの図示位置に貼り付けてください。

注 記

- 汚れ等を良く拭き取ってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 他の用品と干渉する場合は、位置を変更して貼り付けてください。

- (8) G-②HDMIケーブルのコネクター部をG-④面ファスナー（オス）に貼り付けてください。

改訂内容

改訂履歴	内 容	日 付
第1版	新規発行	2023年11月22日
第2版	適用車種追加（スイフト 型式 ZCDDS、ZCEDS、ZDDDS、ZDEDS）	2023年12月13日
第3版	適用車種追加（フロンクス 型式 WDB3S、WEB3S）	2024年10月16日
第4版	適用車種追加（ワゴンRスマイル 型式 MX81S-3、MX91S-3）	2024年12月10日
第5版	適用車種追加（ソリオ 型式 MAD7S）	2025年1月16日
第6版	適用車種追加（クロスビー 型式 MND1S）	2025年10月2日

パナソニック お客様ご相談室

電話  **0120-50-8729**

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511(有料)

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～17:00 年中無休(当社指定休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック
オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地