

# ソフトウェアを microSD カードで更新する

●必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で実施してください。

本書は、CN-CE01D/CN-CA01D を例に説明しています。

仕様（本体ボタンや画面の表示など）は、機種によって若干異なる場合があります。基本的な操作方法などについては、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

## 準備

- Web サイトから更新データをダウンロードしてください。
- microSD カードを使用できる環境のパソコンが必要です。
- ナビゲーションまたはパソコンで初期化した microSD カードを 1 枚をご用意ください。パソコンでの初期化には「SD メモリカードフォーマッター」をご使用ください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>

(URL は予告なく変更になる場合があります)

- ナビゲーションにセキュリティ設定がされている場合、バージョンアップ後の再起動時にセキュリティコードの入力画面が表示されることがあります。バージョンアップ前に、セキュリティ設定についてご確認ください。

## お知らせ

- microSDXC カード (2 TB 以下)、microSDHC カード (32 GB 以下)、microSD カード (2 GB 以下) を使用してください。
- SD 規格準拠カードのみ使用できます。
- 1 GB 以上の空き容量が必要です。

## パソコンで microSD カードに更新データを保存する

- 1 microSD カードをパソコン (カードリーダー / ライター) に挿入する

- 2 ダウンロードした更新データをパソコン上で解凍し、microSD カードのルートフォルダに保存する

- ZIP形式で圧縮されていますので、解凍してできたフォルダのまま microSD カードにコピーしてください。(フォルダ名:「1010」など4桁の数字)
- ルートフォルダ以外の階層に保存しても、ソフトウェアを更新できません。

- 3 microSD カードをパソコン (カードリーダー / ライター) から取り出す

## ナビゲーションのソフトウェアを更新する

- 更新中に、車のエンジンを切らないでください。故障の原因となります。

- 1 更新データを保存した microSD カードを挿入する


- 奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入してください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。



端子面を下にし角がカットされた側を右に

ディスプレイの開閉が手動の場合 (例: CN-F1X10C1D)

- ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで差し込んでください。

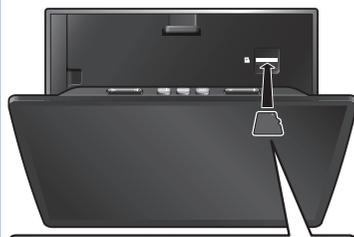

端子面を下にし角がカットされた側を右に

- 2 MENU を押す

- 3 情報・設定 を選ぶ



- 4 システム情報・設定 を選ぶ



- 5 ソフトウェア・地図更新 を選ぶ



- 6 更新 ▶ はい ▶ 更新する を選ぶ



- 更新を開始します。(所要時間 20分程度)
- 更新途中で黒い画面が約1~2分間表示されますが、故障ではありません。**ナビゲーションが再起動するまで、車のエンジンを切らずにお待ちください。**
- 更新の所要時間は、更新データの容量により異なります。
- 更新中は、本機を操作できません。

- 7 更新完了のメッセージが表示され、OK を選ぶ

- 8 車のエンジンを一度切り、再度かける (ACC OFF → ACC ON)
  - 更新作業が完了します。

## バージョンを確認する

- 1 MENU を押す

- 2 情報・設定 を選ぶ



- 3 システム情報・設定 を選ぶ



- 4 バージョン情報 を選ぶ



- 5 バージョンを確認する



- Webサイトに記載されているソフトバージョンと同じであることを確認してください。