

E26 口金

一般電球タイプ

シリカ電球・電球形蛍光灯からのお取り替えに

LED電球比較表をWEBで公開中！
条件を選ぶだけで
ピッタリの商品が
見つかります。

詳しくは
こちら



パルック LED電球 プレミア

自然光と同じ
色あざやかさ※1

パルック LED電球 プレミア

パルックLED電球

パルックLED電球

調光器
対応

ひとセンサ
タイプ

光色切替え
タイプ

空間全体を照らすタイプ
光の広がり方
約260°

広範囲を照らすタイプ
光の広がり方
約180°
100形相当は
光の広がり方 約260°

広範囲を照らすタイプ
光の広がり方
約180°

下方向を照らすタイプ
光の広がり方
約140°

広範囲を照らすタイプ
光の広がり方
約180°

光の広がり方
約200°

光の広がり方
約180°

100形相当
全光束1520ルーメン
からのお取り替えは



シリカ電球




電球形蛍光灯 (EFA25)



詳しくはこちら
パルック LED電球 プレミア
E26口金
40形相当・60形相当

100形相当
電球色相当 昼白色相当 昼光色相当



LDA13L-G/※4
Z100E/S/W/F 1520 12.9 84 60/119
LDA13N-G/※4
Z100E/S/W/F 1520 12.5 84 60/119
LDA13D-G/※4
Z100E/S/W/F 1520 12.5 84 60/119

60形相当
全光束810ルーメン
からのお取り替えは



シリカ電球



電球形蛍光灯 (EFA15)

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

シリカ電球サイズ※2
60形相当

電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当

電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当

電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当



LDA7L-D-G/S/Z6/F※4 810 7.4 90 55/98
LDA7WW-D-G/S/Z6/F※4 810 7.4 90 55/98
LDA7N-D-G/S/Z6/F※4 810 7.3 90 55/98
LDA7D-D-G/S/Z6/F※4 810 7.3 90 55/98

LDA7L-G/S/K6/F※4 810 7.0 84 55/98
LDA7N-G/S/K6/F※4 810 7.0 84 55/98
LDA7D-G/S/K6/F※4 810 7.0 84 55/98

LDA7L-G/K6 810 7.0 80 55/98
LDA7WW-G/K6 810 7.0 80 55/98
LDA7N-G/K6 810 7.0 80 55/98
LDA7D-G/K6 810 7.0 80 55/98

LDA7L-H/S/6 810 7.0 80 55/98
LDA7D-H/S/6 810 7.0 80 55/98

LDA7L-G/D/S/K6 810 7.3 84 53/100
LDA7D-G/D/S/K6 810 7.3 84 53/100

LDA8L-G/KU/NS 810 7.8 (待機時消費電力:0.2W) 80 56/118
LDA8D-G/KU/NS 810 7.8 (待機時消費電力:0.2W) 80 56/118

LDA9-G/KU/DN/W 810 9.0 (待機時消費電力:0.2W) 80 60/114

40形相当
全光束485ルーメン
からのお取り替えは



シリカ電球



電球形蛍光灯 (EFA10)

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

シリカ電球サイズ※2
40形相当

電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当

電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当



電球色相当 温白色相当 昼白色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当

電球色相当 昼光色相当



LDA5L-D-G/S/Z4/F※4 485 4.9 90 55/98
LDA5WW-D-G/S/Z4/F※4 485 4.9 90 55/98
LDA4N-D-G/S/Z4/F※4 485 4.4 90 55/98
LDA4D-D-G/S/Z4/F※4 485 4.4 90 55/98

LDA4L-G/S/K4/F※4 485 4.4 84 55/98
LDA4N-G/S/K4/F※4 485 4.2 84 55/98
LDA4D-G/S/K4/F※4 485 4.2 84 55/98

LDA4L-G/K4 485 4.4 80 55/98
LDA4WW-G/K4 485 4.4 80 55/98
LDA4N-G/K4 485 4.2 80 55/98
LDA4D-G/K4 485 4.2 80 55/98

LDA4L-H/S/4 485 4.4 80 55/98
LDA4D-H/S/4 485 4.2 80 55/98

パナソニックの調光器対応LED電球は、
白熱灯用調光器、当社LED専用調光器の
どちらでも使用できます。
※調光した時の明るさや電力の変化は
白熱電球とは異なります。



白熱灯用
調光器



当社
LED専用
調光器

電球色相当 昼光色相当



LDA5L-G/KU/NS 485 5.0 (待機時消費電力:0.2W) 80 56/118
LDA5D-G/KU/NS 485 5.0 (待機時消費電力:0.2W) 80 56/118

調光器対応以外は調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※1 赤・黄・緑・青の平均的なあざやかさを表す数値が基準光と同じ100です。 ※2 同じ明るさのシリカ電球(長さ98mm×外径55mm)との比較。 ※3 使用条件:●下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用する。 (水滴・結露による故障の原因) ●ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。 (水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用する。 (雷などの高電圧による短寿命の原因) ※4 品番末尾の「/F」は包装品番です。 ランプ本体に表示の品番は末尾の「/F」を除いたものになります。 ●取り扱いの無い店舗がございます。

E26 口金

特殊電球タイプ

クリア電球・レフ電球(屋内用)・電球形蛍光灯・電球形蛍光灯(D形)・ボール電球・ハイビーム電球からのお取り替えに



クリア電球タイプ

高い演色性Ra90、きらめくあかり。



クリア電球のような、きらめくあかりを演出
*光の広がり方(配光)はクリア電球とは異なります。

100
形相当

全光束
1520ルーメン
からの
お取り替えは



クリア電球

60
形相当

全光束
810ルーメン
からの
お取り替えは



クリア電球

40
形相当

全光束
485ルーメン
からの
お取り替えは



クリア電球



レフ電球タイプ



光の広がり方

約60°

100
形相当

光束
400ルーメン
からの
お取り替えは



レフ電球



電球形蛍光灯
(EFR25)

60
形相当

光束
160ルーメン
からの
お取り替えは



レフ電球



電球形蛍光灯
(EFR15)

40
形相当

光束
100ルーメン
からの
お取り替えは



レフ電球



T形タイプ



光の広がり方

約290°

100
形相当

全光束
1520ルーメン
からの
お取り替えは



電球形蛍光灯
(EFD25)

60
形相当


全光束
810ルーメン
からの
お取り替えは



電球形蛍光灯
(EFD15)

電球形蛍光灯パルックボールプレミアD15形サイズ※4			
明るさ	60形相当 (1070 lm)		
光色	電球色相当	昼白色相当	昼光色相当
調光器対応	—	—	—
断熱材施工器具対応	●	●	●
密閉型器具対応	●	●	●
屋外使用※1	●	●	●
パッケージ			
品番	LDT8L-G/S/T6	LDT8N-G/S/T6	LDT8D-G/S/T6
全光束 (lm)	1070	1070	1070
定格消費電力 (W)	8.4	8.4	8.4
平均演色評価数 (Ra)	84	84	84
外径/長さ (mm)	39/104	39/104	39/104

電球形蛍光灯パルックボールプレミアD15形サイズ※4			
明るさ	60形相当 (810 lm)		
光色	電球色相当	昼白色相当	昼光色相当
調光器対応	—	—	—
断熱材施工器具対応	●	●	●
密閉型器具対応	●	●	●
屋外使用※1	●	●	●
パッケージ			
品番	LDT6L-G/S/T6	LDT6N-G/S/T6	LDT6D-G/S/T6
全光束 (lm)	810	810	810
定格消費電力 (W)	6.4	6.0	6.0
平均演色評価数 (Ra)	84	84	84
外径/長さ (mm)	39/104	39/104	39/104

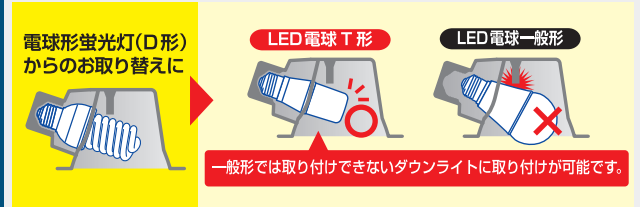

※ 横・斜め取り付けダウンライト以外ではEFD25形ランプに比べて全光束が低い場合適正な明るさが得られない場合があります。



ボール電球タイプ



光の広がり方
約220°

70
mm 径
からの
お取り替えは

ボール電球サイズ※5				
70mm径	60形相当		40形相当	
	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当
明るさ	—	—	—	—
光色	—	—	—	—
調光器対応	—	—	—	—
断熱材施工器具対応	—	—	—	—
密閉型器具対応※6	—	—	—	—
屋外使用※1	●	●	●	●
パッケージ				
品番	LDG6L-G/70/W	LDG6D-G/70/W	LDG4L-G/70/W	LDG4D-G/70/W
全光束 (lm)	725	725	430	430
定格消費電力 (W)	6.0	5.7	3.6	3.5
平均演色評価数 (Ra)	84	84	84	84
外径/長さ (mm)	70/101	70/101	70/101	70/101

95
mm 径
からの
お取り替えは

95mm径	ボール電球サイズ※5					
明るさ	100形相当		60形相当		40形相当	
光色	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当
調光器対応	—	—	—	—	—	—
断熱材施工器具対応	—	—	—	—	—	—
密閉型器具対応※6	—	—	—	—	—	—
屋外使用※1	●	●	●	●	●	●
パッケージ						
品番	LDG11L-G/ 95/W	LDG11D-G/ 95/W	LDG6L-G/ 95/W	LDG6D-G/ 95/W	LDG4L-G/ 95/W	LDG4D-G/ 95/W
全光束 (lm)	1370	1370	725	725	430	430
定格消費電力 (W)	10.9	10.7	5.8	5.8	3.7	3.5
平均演色評価数 (Ra)	84	84	84	84	84	84
外径/長さ (mm)	95/127	95/127	95/127	95/127	95/127	95/127



ハイビーム電球タイプ



光の広がり方
約30°

ハイビーム電球
からの
お取り替えは

ハイビーム電球サイズ※7							
明るさ	150形相当※8		100形相当※8		75形相当※8		
	電球色相当	昼白色相当	電球色相当	昼白色相当	電球色相当	昼白色相当	昼白色相当
光色	—	—	—	—	—	—	—
調光器対応	—	—	—	—	—	—	—
断熱材施工器具対応	—	—	—	—	—	—	—
密閉型器具対応	●	●	●	●	●	●	●
屋外使用※9	●	●	●	●	●	●	●
パッケージ							
品番	LDR11L-W/HB15	LDR11N-W/HB15	LDR7L-W/HB10	LDR9L-W/D/HB10	LDR7N-W/HB7	LDR4L-W/HB7	LDR4N-W/HB7
光束 (lm)	490	490	330	330	330	220	220
定格消費電力 (W)	10.7	10.7	7.1	8.5	7.1	4.4	4.4
平均演色評価数 (Ra)	80	80	80	80	80	80	80
外径/長さ (mm)	121/135	121/135	121/135	121/135	121/135	121/135	121/135

LED
装飾
電球



G形タイプ	
光色	電球色相当
調光器対応	—
断熱材施工器具対応	—
密閉型器具対応	●
屋外使用※1	●
パッケージ	
品番	LDG1L-G/W
全光束 (lm)	30
定格消費電力 (W)	0.9
平均演色評価数 (Ra)	74
外径/長さ (mm)	40/61

パナソニックのLED電球は

5年保証

受付お問い合わせ



WEBからお申し込み
(24時間受付)

電話受付(9時～18時 年中無休)
フリーダイヤル:0120-878-195

調光器対応以外は調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。※1 使用条件:●下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)●ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) ※2 同じ明るさのレフ電球(長さ125mmx外径62mm)(長さ100mmx外径62mm)との比較。 ※3 当社レフ電球との比較において ※4 同じ明るさの電球形蛍光灯パルックボールプレミアD15形(長さ104mmx外径40mm)との比較。 ※5 同じ明るさのボール電球(長さ101mmx外径70mm)(長さ127mmx外径95mm)との比較。 ※6 密閉型の浴室灯には使えます。 ※7 同じ明るさのハイビーム電球(長さ135mmx外径121mm)との比較。 ※8 当社ハイビーム電球(110V用)を100Vで使用した時の比較において ※9 屋外や水滴のかかる環境では、防雨型のハイビーム電球用器具で使用し、点灯時に器具やランプに直射日光があたらない場所で使用してください。その際、器具の防水パッキングがランプに密着していることを確認してください。 ●取り扱いの無い店舗がございます。

E17口金

小形電球タイプ

ミニクリプトン電球・電球形蛍光灯からのお取り替えに

LED電球比較表をWEBで公開中！条件を選ぶだけでピッタリの商品が見つかります。 詳しくはこちら				LED電球プレミアX 自然光と同じ色あざやかさ※1				パルックLED電球プレミア				パルックLED電球				LED電球広配光タイプ (2023年9月生産完了)				パルックLED電球				パルックLED電球		LED電球下方向タイプ (2023年9月生産完了)	
空間全体を照らすタイプ 光の広がり方 約260°				広範囲を照らすタイプ 光の広がり方 約180°				広範囲を照らすタイプ 光の広がり方 約180°												下方向を照らすタイプ 光の広がり方 約140°							
60形相当 全光束760ルーメン からのお取り替えは 小形電球 電球形蛍光灯(EFA15)	明るさ	スリムネック60形相当				スリムネック60形相当			60形相当				60形相当				60形相当				60形相当		60形相当				
	光色	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当			
	調光器対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	断熱材施工器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	密閉型器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	屋外使用※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	パッケージ																										
	品番	LDA8L-D-G-E17/S/26	LDA8WW-D-G-E17/S/26	LDA8N-D-G-E17/S/26	LDA8D-D-G-E17/S/26	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F※4	LDA7N-G-E17/K60E/S/W/2/F※4	LDA7D-G-E17/K60E/S/W/2/F※4	LDA7L-G-E17/S/K6	LDA7WW-G-E17/S/K6	LDA7N-G-E17/S/K6	LDA7D-G-E17/S/K6	LDA7L-G-E17/E/S/W	LDA7WW-G-E17/E/S/W	LDA7N-G-E17/E/S/W	LDA7D-G-E17/E/S/W	LDA7L-G-E17/S/K6/X※5	LDA7WW-G-E17/S/K6/X※5	LDA7N-G-E17/S/K6/X※5	LDA7D-G-E17/S/K6/X※5	LDA7L-H-E17/S/6	LDA7D-H-E17/S/6	LDA7L-H-E17/E/S/W/2	LDA7D-H-E17/E/S/W/2			
	全光束 (lm)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760				
	定格消費電力 (W)	8.2	8.2	7.7	7.7	7.0	6.7	6.7	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	7.1	6.9			
平均演色評価数 (Ra)	90	90	90	90	84	84	84	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80					
外径/長さ (mm)	45/83	45/83	45/83	45/83	40/79	40/79	40/79	40/86	40/86	40/86	40/86	40/88	40/88	40/88	40/88	40/86	40/86	40/86	40/86	40/78	40/78	40/83	40/83				
40形相当 全光束440ルーメン からのお取り替えは 小形電球 電球形蛍光灯(EFA10)	明るさ	ミニクリプトン電球サイズ※2スリムネック40形相当				ミニクリプトン電球サイズ※2スリムネック40形相当			40形相当				40形相当				40形相当				ミニクリプトン電球サイズ※240形相当		40形相当				
	光色	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	温白色相当	昼白色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当			
	調光器対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	断熱材施工器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	密閉型器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	屋外使用※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	パッケージ																										
	品番	LDA5L-D-G-E17/S/24	LDA5WW-D-G-E17/S/24	LDA5N-D-G-E17/S/24	LDA5D-D-G-E17/S/24	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2/F※4	LDA4N-G-E17/K40E/S/W/2/F※4	LDA4D-G-E17/K40E/S/W/2/F※4	LDA4L-G-E17/S/K4	LDA4WW-G-E17/S/K4	LDA4N-G-E17/S/K4	LDA4D-G-E17/S/K4	LDA4L-G-E17/E/S/W	LDA4WW-G-E17/E/S/W	LDA4N-G-E17/E/S/W	LDA4D-G-E17/E/S/W	LDA4L-G-E17/S/K4/X※5	LDA4WW-G-E17/S/K4/X※5	LDA4N-G-E17/S/K4/X※5	LDA4D-G-E17/S/K4/X※5	LDA4L-H-E17/S/4	LDA4D-H-E17/S/4	LDA4L-H-E17/E/S/W/2	LDA4D-H-E17/E/S/W/2			
	全光束 (lm)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440				
	定格消費電力 (W)	5.0	5.0	4.7	4.7	4.2	3.9	3.9	4.3	4.3	4.0	4.0	4.3	4.3	4.0	4.0	4.3	4.3	4.0	4.0	4.3	4.0	4.3	4.0			
平均演色評価数 (Ra)	90	90	90	90	84	84	84	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80					
外径/長さ (mm)	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/72	35/67	35/67	35/70	35/70				
25形相当 全光束230ルーメン からのお取り替えは 小形電球 —	明るさ	ミニクリプトン電球サイズ※225形相当				ミニクリプトン電球サイズ※225形相当				25形相当				25形相当				25形相当				ミニクリプトン電球サイズ※225形相当		25形相当			
	光色	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当	電球色相当	昼光色相当				
	調光器対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	断熱材施工器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	密閉型器具対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	屋外使用※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	パッケージ																										
	品番	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2	LDA3L-H-E17/E/W	LDA3D-H-E17/E/W	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2	LDA3L-H-E17/E/W	LDA3D-H-E17/E/W	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2	LDA3L-H-E17/E/W	LDA3D-H-E17/E/W	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2	LDA3L-H-E17/E/W	LDA3D-H-E17/E/W	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2	LDA3L-H-E17/E/W	LDA3D-H-E17/E/W	LDA3L-H-E17/S/2	LDA3D-H-E17/S/2				
	全光束 (lm)	320	320	260	320	320	320	260	320	320	320	260	320	320	320	260	320	320	320	260	320	320	320				
	定格消費電力 (W)	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.9				
平均演色評価数 (Ra)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80					
外径/長さ (mm)	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67	35/67					

調光 (明るさが調節できる) 機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※1 赤・黄・緑・青の平均的な色あざやかさを表す数値が基準光と同じ100です。 ※2 同じ明るさのミニクリプトン電球 (長さ67mm×外径35mm) との比較。 ※3 使用条件: ●下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用する。 (水滴・結露による故障の原因) ●ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。 (水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ●屋内配線に接続された器具 (宅内のプレーカーに接続された器具) で使用すること。 (雷などの高電圧による短寿命の原因) ※4 品番末尾の「F」は包装品番です。ランプ本体に表示の品番は末尾の「F」を除いたものになります。 ※5 品番末尾の「/X」はプリスター包装を表す記号です。ランプ本体に表示の品番は末尾の「/X」を除いたものになります。 ●取り扱いの無い店舗がございます。

