

小型・軽量ボディに高性能を凝縮。
あらゆる旅の相棒に。



デジタル一眼カメラ/
ボディ

DC-G99M2
オープン価格*

光学
10倍

[ズームレンズキット]



デジタル一眼カメラ/
高倍率ズームレンズキット

DC-G99M2H
オープン価格*

■付属レンズ
LUMIX G VARIO 14-140mm /
F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S.

○この商品はお取り扱い先を限定しております。○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

約2030万画素 CMOSセンサー

5段※1 Dual I.S. 2手ブレ補正

4K 30p 動画記録時間無制限※2

ライブビューコンポジット撮影

約236万ドット有機EL
ライブビューファインダー

スロー&クイック

約9コマ/秒※3 高速連写

3.0型 約184万ドット
フリーアングルモニター

V-Log L ※4

※1: CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向: 焦点距離f=140mm (35mm判換算280mm) 時、H-FSA14140使用時。※2: 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高い場合は撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。※3: AFS設定時。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。※4: 本機の動画は4:2:0/8bitで記録されるため、ポストプロダクション処理すると青空や人の肌、白い壁などに、輝度や色のむら、またはノイズが現れる場合があります。事前に試し撮りを行い、ポストプロダクション処理をした映像を確認してから、撮影することをお勧めします。●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の日本・米国・EU・その他の各国の商標または登録商標です。

LUMIX G99II

約2030万画素のCMOSセンサーが、鮮やかで高精細な画質を実現



有効画素数約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。光学ローパスフィルターレス設計により、イメージセンサーが有する高い解像性能やLEICA DGレンズ、LUMIX Gレンズが持つ高解像性能を最大限に引き出し、細部まで忠実に描写します。またヴィーナスエンジンを採用することで、高精細で自然な質感描写を実現するとともに、色モアレ抑圧処理性能も向上。LUMIXの絵作り思想「生命力・生命美」を継承し、高品位な画質で色再現性と被写体の奥行き感までも忠実にしっかりと描き出します。


G99^{※1}、LUMIX G 14-140 F3.5-5.6 /
80mm (35mm判換算)、1/1250sec, F5, ISO200
©Cynthia Bil

手持ち撮影を強力にサポートする 5軸5段^{※2} Dual I.S. 2



ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動させた5軸5段^{※2} Dual I.S. 2により、B.I.S.補正だけでは、補正効果が得られにくい望遠域でもブレを軽減。夕景や室内などの低照度な撮影シーンでも手ブレを強力に補正し、手持ちでの撮影をサポートします。

どんな瞬間も逃がさない 高速AF & 高速連写

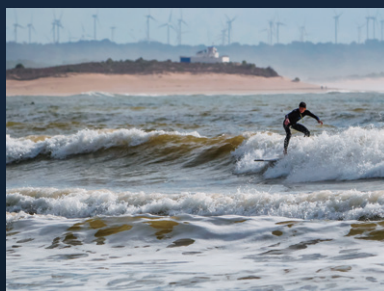

G99^{※1}、LEICA DG 50-200 F2.8-4.0 /
400mm (35mm判換算)、1/4000sec, F5.6, ISO200
©Cynthia Bil

DFDテクノロジー(空間認識技術)により、約0.07秒^{※3}の高速AFを実現し、速い動きの被写体も高速でとらえます。メカシャッターによる連写撮影でフル画素のまま約9コマ/秒^{※4}高速連写や秒間30コマで連写し、撮った後から選んで決定的瞬間を写真作品にすることができる4K フォトを搭載し、狙った瞬間を逃しません。

表現の幅を広げる多彩な動画機能 4K 30p/スロー&クイック/V-Log L^{※8}



G99^{※1}、LEICA DG 12-60 F2.8-4.0 /
62mm (35mm判換算)、1/1000sec, F8, ISO200
©Cynthia Bil

高精細で臨場感ある動画を撮影できる4K 30pの無制限記録^{※5}を実現。ノーカットの映像表現や野生動物の観察など、これまで諦めていた映像表現が可能です。また約1/4倍のスローモーション^{※6}や約8倍のクイックモーション^{※7}も簡単に設定でき、本格的なLog撮影のV-Log L^{※8}を搭載しているのでシネマティックな映像表現も楽しめます。

高精細ファインダーとフリーアングルモニターで 思いのままに撮影



●写真の商品はG99です。

応答速度が速く、きめ細やかで見やすい約236万画素の有機EL(OLED)ディスプレイを採用したライブビューファインダー(35mm判換算:約0.74倍)と視認性・応答速度に優れたタッチパネルの約184万ドットの高精細3.0型フリーアングルモニターを搭載。さまざまな撮影シーンやアングルに対応します。

※1:この写真はG99(同等性能モデル)で撮影したものです。※2:CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向:焦点距離f=140mm(35mm判換算280mm)時、H-FSA14140使用時。※3:CIPA規格準拠。AFS、H-FSA14140使用時。※4:AFS設定時。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。※5:記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高い場合は撮影が停止することがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。※6:FHD 30p設定時。※7:FHD 60p/30p設定時。※8:本機の動画は4:2:0/8bitで記録されるため、ポストプロダクション処理すると青空や人の肌、白い壁などに、輝度や色のむら、またはノイズが現れる場合があります。事前に試し撮りを行い、ポストプロダクション処理をした映像を確認してから、撮影することをお勧めします。