

# Panasonic

## 住宅用照明器具

### カタログ

2025 / 秋

シーリングライト／ペンダント／デスクスタンド／  
キッチンのあかり／浴室のあかり／内玄関・廊下・トイレのあかり／  
ポーチ・勝手口・門柱・軒下のあかり

詳しい特長は  
Webサイトで



## しあわせを照らすあかり。



### パルック LEDシーリングライト

照らし方を変えて、  
気分を変える。

これからは1台のあかりで照らし方を変える。

あかりを使い分けて、リラックスできる空間を演出したり、

仕事や勉強に集中できる環境をつくったり。

気分まで自由に変えて楽しめます。

家で過ごす時間がもっと好きになる、パルック LEDシーリングライトです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# LEDシーリングライト ラインアップ

機種ごとの  
詳細はこちる



お部屋の広さから選ぶ

		ライフコンディショニングシリーズ		
		スピーカー搭載・パネルタイプ	スピーカー搭載・丸型タイプ	丸型タイプ
~14畳	—			
~12畳	HH-XCH1209A		HH-XCH1208A	HH-XCK1260A
~10畳	—		—	—
~8畳	HH-XCH0809A		HH-XCH0808A	HH-XCK0860A
~6畳	—		—	—
シーン演出		<span>Wi-Fi対応・アプリ操作</span> <span>導光パネル採用・照らし分け</span> <span>ステレオスピーカー搭載</span>		
読みやすさ・見やすさ		<span>特許※1 文字くっきり光</span> <span>明るさアップ(1.3倍)</span>		
明るさ・レンズ設計		<span>最大光量の明るさ※2</span>		<span>最大光量の明るさ※2</span>
清潔		<span>キレイコート</span> <span>虫返し構造/虫プロック</span>		
安心・便利		<span>生活リズムタイマー</span> <span>おまかせモード</span> <span>るすばんタイマー/おやすみタイマー</span> <span>調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)</span>		
同梱リモコン	HK9816MM	HK9815MM	HK9815MM	
傾斜天井/竿縁天井 取付アダプタ対応	—	—	HK9039 / HK9058	

お部屋の広さから選ぶ

		スタンダードシリーズ			
		シルバーリング	ミストクリア	ウッドテイスト	プレーン
~20畳※4	—				
~14畳	NEW HH-CM1439A	NEW HH-CM1436A	NEW HH-CM1432A	NEW HH-CM1434A	
~12畳	NEW HH-CM1239A	NEW HH-CM1236A	NEW HH-CM1232A	NEW HH-CM1234A	
~10畳	—	—	—	—	NEW HH-CM1034A
~8畳	NEW HH-CM0839A	NEW HH-CM0836A	NEW HH-CM0832A	NEW HH-CM0834A	
~6畳	—	—	—	—	
読みやすさ・見やすさ		<span>特許※3 パソコンくっきり光</span> <span>特許※1 文字くっきり光</span> <span>明るさアップ(1.2倍)</span>			
明るさ・レンズ設計		<span>最大光量の明るさ※2</span>		<span>最大光量の明るさ※2</span>	
清潔		<span>キレイコート</span> <span>虫返し構造/虫プロック</span>			
安心・便利		<span>おめざめモード</span> <span>ゆらぎモード</span> <span>おまかせモード</span> <span>るすばんタイマー/おやすみタイマー</span> <span>調光(100%～約5%)、調色(昼光色～電球色)</span>			
同梱リモコン	HK9823MM	HK9823MM	HK9823MM	HK9823MM	
傾斜天井/竿縁天井 取付アダプタ対応	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	HK9039 / HK9058	

●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ※1 特許第6064205号 文字くっきり光(6200K+明るさ) ※2 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2023住宅用カタログにおける適用畳数表示基準より ※3 特許第6735514号 パソコンくっきり光(5000K Duv-4) ※4 ~20畳は、パナソニックが独自の基準

サウンドシリーズ		パネルシリーズ					
スピーカー搭載・パネルタイプ	スピーカー搭載・丸型タイプ	角型タイプ	丸型タイプ				
				HH-CF1485A	HH-CL1492A		
—	—	HH-CF1285A	HH-CL1292A	HH-CF1202A	HH-CF1200A		
—	—	—	HH-CL1092A	—	—		
HH-CF0802A	HH-CF0800A	HH-CF0885A	HH-CL0892A	—	—		
—	—	—	—	—	—		
導光パネル採用・照らし分け		導光パネル採用・照らし分け					
ステレオスピーカー搭載		特許※3 パソコンくっきり光					
明るさアップ(1.3倍)		最大光量の明るさ※2					
導光プリズム付レンズ設計							
虫返し構造/虫プロック		おめざめモード ゆらぎモード					
HK9800MM		HK9804MMM		HK9816MM			
—		—		—			
クリア		シンプルシリーズ					
NEW		プレーン					
				NEW 9月発売予定			
NEW HH-CM2037A		NEW HH-CM2033A		—			
—		—		—			
—		—		—			
—		—		NEW HH-CM1223RA			
—		—		NEW HH-CM1023RA			
—		HH-CK0825CA		NEW HH-CM0823CA			
—		HH-CK0625CA		NEW HH-CM0623CA			
—		HH-CK0625CA		NEW HH-CM0622CD			
				HH-CF0850A			
				HH-CF0650A			
大光量		明るさアップ(1.2倍)					
キレイコート		最大光量の明るさ※2					
		虫返し構造					
		おやすみタイマー※5					
HK9824MM		HK9824MM		HK9831MM			
HK9039 / HK9058		HK9039 / HK9058		HK9039 / HK9003			
		HK9039 / HK9003		HK9039 / HK9003			
				HK9832MM			
				HK9811MM			
				— / HK9003			

で測定し算出したものです。※5 HH-CM1223RA、1023RA、0823CA、0623CA/CM0822CD、0622CD/和風シリーズは30分のみ設定可能。



# パルック LEDシーリングライト

## サウンドシリーズ スピーカー搭載・丸型タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CF1200A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]620472](#)

- 明るさアップモード時：消費電力44.1W
- 照明・スピーカー動作時：消費電力42.3W
- 固有エネルギー消費効率：145.7 lm/W(5000 lm・34.3W)

**HH-CF0800A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]620458](#)

- 明るさアップモード時：消費電力34.8W
- 照明・スピーカー動作時：消費電力34.8W
- 固有エネルギー消費効率：141.7 lm/W(3800 lm・26.8W)

Bluetooth® スピーカー搭載 おまかせモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ1.2倍	5年保証	日本製

- 寸法：高さ9×幅φ73.5cm ●質量：4.9kg
- 専用リモコン送信器(HK9804MM)同梱(リモコンボックス付)
- ワイヤレス送信機(HK8900)同梱
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パネルシリーズ 角型タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CF1485A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]439838](#)

- 固有エネルギー消費効率：120.2 lm/W(6099 lm・50.7W)

**HH-CF1285A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]439746](#)

- 固有エネルギー消費効率：119.8 lm/W(5499 lm・45.9W)

**HH-CF0885A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]439357](#)

- 固有エネルギー消費効率：117.7 lm/W(4299 lm・36.5W)

おまかせモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ9.9×幅55×長56.6cm ●質量：4.1kg
- 専用リモコン送信器(HK9816MM)同梱(リモコンボックス付)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パネルシリーズ 丸型タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CL1492A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]874332](#)

- 固有エネルギー消費効率：125.7 lm/W(6099 lm・48.5W)

**HH-CL1292A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]874325](#)

- 固有エネルギー消費効率：120.3 lm/W(5499 lm・45.7W)

**HH-CL1092A** ~10畳

オープン価格※ [\[4\]874318](#)

- 固有エネルギー消費効率：123.7 lm/W(4899 lm・39.6W)

おまかせモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ8.3×幅φ60cm ●質量：4.2kg
- 専用リモコン送信器(HK9822MM)同梱(リモコンボックス付)
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## スタンダードシリーズ シルバーリング

NEW



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CM1439A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]997154](#)

- 明るさアップモード時：消費電力48.7W

- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(6099 lm・41W)

**HH-CM1239A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]997086](#)

- 明るさアップモード時：消費電力43.9W

- 固有エネルギー消費効率：148.6 lm/W(5499 lm・37W)

**HH-CM0839A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]997000](#)

- 明るさアップモード時：消費電力34.3W

- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)

おまかせモード おめざめモード ゆらぎモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ13×幅φ72cm ●質量：2.6kg
- 専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付)
- \*別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## スタンダードシリーズ ミストクリア

### NEW 調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CM1436A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]997147](#)

- 明るさアップモード時：消費電力48.7W
- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(6099 lm・41W)

**HH-CM1236A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]997079](#)

- 明るさアップモード時：消費電力43.9W

- 固有エネルギー消費効率：148.6 lm/W(5499 lm・37W)

**HH-CM0836A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]996997](#)

- 明るさアップモード時：消費電力34.3W

- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)

おまかせモード おめざめモード ゆらぎモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ13×幅φ72cm ●質量：2.5kg
- 専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付)
- \*別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## スタンダードシリーズ ウッドテイスト

NEW



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CM1432A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]997123](#)

- 明るさアップモード時：消費電力48.7W

- 固有エネルギー消費効率：136.5 lm/W(5600 lm・41W)

**HH-CM1232A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]997055](#)

- 明るさアップモード時：消費電力43.9W

- 固有エネルギー消費効率：136.4 lm/W(5050 lm・37W)

**HH-CM0832A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]996973](#)

- 明るさアップモード時：消費電力34.3W

- 固有エネルギー消費効率：136.6 lm/W(3950 lm・28.9W)

おまかせモード おめざめモード ゆらぎモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ9×幅φ60.6cm ●質量：2.1kg
- 専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付)
- \*別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## スタンダードシリーズ プレーン

NEW



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CM1434A** ~14畳

オープン価格※ [\[4\]997130](#)

- 明るさアップモード時：消費電力48.7W

- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(6099 lm・41W)

**HH-CM1234A** ~12畳

オープン価格※ [\[4\]997062](#)

- 明るさアップモード時：消費電力43.9W

- 固有エネルギー消費効率：148.6 lm/W(5499 lm・37W)

おまかせモード おめざめモード ゆらぎモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ13×幅φ60cm ●質量：2.1kg

- 専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付)

- \*別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

- この商品はお取扱い先を限定しております。

- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## シンプルシリーズ プレーン ●幅φ45cm



調光・調色タイプ

全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

**HH-CM1034A** ~10畳

オープン価格※ [\[4\]997048](#)

- 明るさアップモード時：消費電力39W

- 固有エネルギー消費効率：148.9 lm/W(4899 lm・32.9W)

**HH-CM0834A** ~8畳

オープン価格※ [\[4\]996980](#)

- 明るさアップモード時：消費電力34.3W

- 固有エネルギー消費効率：148.7 lm/W(4299 lm・28.9W)

おまかせモード おめざめモード ゆらぎモード

るすばんタイマー おやすみタイマー

文字くっきり光	虫返し構造	虫プロック	キレイコート
ハソコンくっきり光	明るさアップ	5年保証	日本製

- 寸法：高さ13×幅φ60cm ●質量：1.9kg

- 専用リモコン送信器(HK9823MM)同梱(リモコンボックス付)

- \*別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

- この商品はお取扱い先を限定しております。

- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パルック LEDシーリングライト

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、[\[4\]印4549980](#)です。 4

## パルック LEDシーリングライト

シンプルシリーズ

プレーン ●幅φ50cm

NEW 9月発売予定

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM1223RA

~12畳

オープン価格※ 国403790

●明るさアップモード時:消費電力49.7W

●固有エネルギー消費効率:133.1 lm/W(5499 lm・41.3W)

HH-CM1023RA

~10畳

オープン価格※ 国403783

●明るさアップモード時:消費電力43.7W

●固有エネルギー消費効率:134.9 lm/W(4899 lm・36.3W)

おやすみタイマー

文字くっきり光 虫返し構造 虫プロック キレイコート

パソコンくっきり光 明るさアップ 1.2倍 5年保証 日本製

●寸法:高さ12.2×幅φ50cm ●質量:1.4kg

●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シンプルシリーズ

プレーン ●幅φ45cm

NEW 9月発売予定

調光・調色タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CM0823CA

~8畳

オープン価格※ 国4030776

●明るさアップモード時:消費電力38.4W

●固有エネルギー消費効率:134.3 lm/W(4299 lm・32W)

HH-CM0623CA

~6畳

オープン価格※ 国4030752

●明るさアップモード時:消費電力33.1W

●固有エネルギー消費効率:134 lm/W(3699 lm・27.6W)

おやすみタイマー

文字くっきり光 虫返し構造 虫プロック キレイコート

パソコンくっきり光 明るさアップ 1.2倍 5年保証 日本製

●寸法:高さ10.2×幅φ45cm ●質量:1.2kg

●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

シンプルシリーズ

プレーン ●幅φ45cm

NEW 9月発売予定

調光タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

HH-CM0822CD

~8畳

オープン価格※ 国4030769

●明るさアップモード時:消費電力38.8W

●固有エネルギー消費効率:133 lm/W(4299 lm・32.3W)

HH-CM0622CD

~6畳

オープン価格※ 国4030745

●明るさアップモード時:消費電力33.2W

●固有エネルギー消費効率:133.5 lm/W(3699 lm・27.7W)

おやすみタイマー

文字くっきり光 虫返し構造 虫プロック キレイコート

パソコンくっきり光 明るさアップ 1.2倍 5年保証 日本製

●寸法:高さ10.2×幅φ45cm ●質量:1.2kg

●専用リモコン送信器(HK9831MM)同梱(リモコンボックス付)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

和風シリーズ

角型タイプ



調光・調色タイプ

全灯(文字くっきり光)の場合

LED(昼光色6500K・Ra83 / 電球色2700K・Ra83)

HH-CF0850A

~8畳

オープン価格※ 国4439265

●明るさアップモード時:消費電力38.5W

●固有エネルギー消費効率:125 lm/W(4000 lm・32W)

HH-CF0650A

~6畳

オープン価格※ 国4439081

●明るさアップモード時:消費電力33.2W

●固有エネルギー消費効率:128.6 lm/W(3550 lm・27.6W)

おやすみタイマー

文字くっきり光 虫返し構造 虫プロック キレイコート

パソコンくっきり光 明るさアップ 1.2倍 5年保証 日本製

●寸法:高さ11.6×幅□48.4cm ●質量:2.1kg

●専用リモコン送信器(HK9811MM)同梱(リモコンボックス付)

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パルック LEDペンダント

和風タイプ



段調光(単色)タイプ

全灯(文字くっきり光)

LED(昼光色6200K・Ra83)

HH-PH0850D

~8畳

オープン価格※ 国4688670

●固有エネルギー消費効率:121.1 lm/W(3405 lm・28.1W)

文字くっきり光 外面キレイコート 段調光機能付  
5年保証 日本製 引掛シーリング方式

●寸法:高さ12.7×幅□49.1cm、

全高25~51cm調節可能

●質量:2.9kg ●水平天井専用

●ブルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】

●蓄光スイッチマミ付

●プラスチックセード(乳白つや消し)

●プラスチック枠(白木調)

●丸型フランジ付

洋風タイプ



段調光(単色)タイプ

全灯(文字くっきり光)

LED(昼光色6200K・Ra83)

HH-PH0830D

~8畳

オープン価格※ 国4688656

●固有エネルギー消費効率:135.5 lm/W(3810 lm・28.1W)

文字くっきり光 外面キレイコート 段調光機能付  
5年保証 日本製 引掛けシーリング方式

●寸法:高さ7×幅φ50cm、全高21~47cm調節可能

●質量:1.7kg ●水平天井専用

●ブルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→減】

●プラスチックセード(透明つや消し)

●丸型フランジ付

LEDペンダントライトの適用畠数の表示基準

(適用畠数の明るさの範囲)



表の見方 (~8畠の場合)

日本照明工業会によって定められた  
それぞれの適用畠数の明るさの範囲


一般社団法人日本照明工業会ガイド A121:2023  
住宅用カタログにおける適用畠数表示基準より。

## パルック LEDデスクスタンド

パナソニックのデスクスタンドは  
見やすく・明るく・使いやすい

「LEDスタンドJIS規格」とは?

日本産業規格(JIS)において、勉学・読書に必要な  
LED卓上スタンドの机上面照度の区分です。



[照度]	30cm	50cm
AA形	500 lx以上	250 lx以上
A形	300 lx以上	150 lx以上
一般形	規定はありません。	

※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。  
入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。


JIS:AA形

スタンドの

半径30cmを中心

に、新聞見開きサイズを

明るく照らします。



JIS:AA形

A形よりも、

さらに広範囲な

半径50cmを

明るく照らします。

●写真はイメージです。

デスクタイプ



SQ-LD560-W

LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)



SQ-LD560-K

LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)



SQ-LD440-W

LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)



SQ-LD440-K

LED(昼光色6200K・Ra83 / 昼白色5000K・Ra83)

●寸法:高さ(上アーム) 17.9・高さ(下アーム) 42.2×幅(セード部) 18.8cm

●質量:1.1kg ●コード1.7m付 ●LEDスタンド照度JIS:A形

●光色切替【文字くっきり光6200K→パソコンくっきり光5000K】

●調光ボリューム付(100%~約20%)

●7段調光:約20%→約30%→約40%→

約50%→約65%→約80%→100%

●固有エネルギー消費効率:101 lm/W(950 lm・9.4W) ●USB端子付

●0.5Aを超えるUSB機器の接続・USBハブ、

USB延長ケーブルは使用しないでください。

●機器によっては充電できない場合があります。

●この商品はお取扱い先を限定しております。

○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

●寸法:高さ42.6×幅(セード部) 38.1cm

●質量:1.1kg ●コード1.7m付 ●LEDスタンド照度JIS:A形

●光色切替【文字くっきり光6200K→パソコンくっきり光5000K】

●調光ボリューム付(100%~約20%)

●6段調光:約20%→約30%→約40%→

約50%→約65%→約80%→100%

●固有エネルギー消費効率:85.9 lm/W(610 lm・7.1W)

●休憩タイマー機能付 ●遅れ消灯機能(30秒後)

付 ○この商品はお取扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パルック LED デスクスタンド

### クランプタイプ



SQ-LC570-W

SQ-LC570-K

LED(昼光色6200K・Ra83／昼白色5000K・Ra83)

**SQ-LC570-W** ホワイト仕上×シルバー  
オープン価格※ [図572313](#)**SQ-LC570-K** ブラック仕上×シルバー  
オープン価格※ [図572306](#)

## パソコンくっきり光 文字くっきり光

- 寸法: 高さ(上アーム)20・高さ(下アーム)38x幅(セード部)35.8cm
- 質量: 1kg ●コード1.7m付 ●LEDスタンド照度JIS:A形
- 光色切替【文字くっきり光6200K→パソコンくっきり光5000K】
- 調光ボリューム付(100%~約20%)
- 7段調光: 約20%→約30%→約40%→約50%→約65%→約80%→100%
- 固有エネルギー消費効率:  
90.9 lm/W(859 lm·9.4W)(文字くっきり光時)  
88.8 lm/W(835 lm·9.4W)(パソコンくっきり光時)
- タッチレススイッチ ●USB端子付
- 0.5Aを超えるUSB機器の接続、USBハブ、USB延長ケーブルは使用しないでください。
- 機器によっては充電できない場合があります。  
※取付部の厚みは約15mmから50mmまで可能  
○この商品はお取扱い先を限定しております。  
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

## パルック LED キッチンのあかり

### LED キッチンベースライト

●LED キッチンベースライトは調光操作はできません。



カチットF取付方式

LED(昼白色5000K・Ra83)

**HH-SF0050N**オープン価格※ [図620656](#)

キレイコート

日本製

- 寸法: 高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
- 質量: 2.6kg
- 水平天井専用
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- 高拡散アクリルカバー(乳白)
- HF蛍光灯32形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 117.7 lm/W (2685 lm·22.8W)

### LED 流し元灯

●LED 流し元灯は調光操作はできません。

●蛍光灯15形1灯相当の明るさ(引き紐)



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面取付専用

**HH-SF0040N**オープン価格※ [図620588](#)

キレイコート

ゴム付

1000Wまで

- 寸法: 高さ6.5×幅45×出しひろ6.4cm
- 質量: 0.6kg
- ブルスイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
- 直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 88.4 lm/W (840 lm·9.5W)
- スライドパック包装:  
高さ55×幅14.1×奥行6.6cm

※写真方向以外取り付け不可

※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。

電気工事には資格が必要です。


■使用可能電圧はAC100Vです。 ■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(詳しくはP.10をご覧ください。) 注) スライドパック包装はプリスター・パック個装形式です。 注) 調色できる商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。

注) 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、図印4549980、図印4550719です。 6

## 特許 \* パソコンの画面が見やすい

**パソコンくっきり光**※特許第6735514号  
パソコンくっきり光(5000K Duv-4)独自の技術で青白さを抑え  
黒を際立たせる光で  
パソコン作業におすすめ。

- 写真はイメージです。
- LEDデスクスタンドでディスプレイを照らした場合の見え方の比較です。

## 特許 \* 紙面の文字が読みやすい

**文字くっきり光**※特許第6064205号  
文字くっきり光(6200K+明るさ)文字が見やすい  
「色温度(約6200K)」と「明るさ」で  
小さな文字もくっきり見える光。  
読書や勉強におすすめ。

- 写真はイメージです。

## パルック LED キッチンのあかり

### LED キッチンベースライト

●LED キッチンベースライトは調光操作はできません。



カチットF取付方式

LED(昼白色5000K・Ra83)

**HH-SF0051N**オープン価格※ [図620663](#)

キレイコート

日本製

- 寸法: 高さ10.4×幅8.7×長さ125.2cm
- 質量: 2.6kg
- 水平天井専用
- 虫・ホコリの入りにくい構造
- 高拡散アクリルカバー(乳白)
- HF蛍光灯32形2灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 122.4 lm/W (4800 lm·39.2W)

### LED 流し元灯

●LED 流し元灯は調光操作はできません。

●蛍光灯15形1灯相当の明るさ(オノオフスイッチ)



両面化粧タイプ

LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面(縦・横)・棚下兼用取付用

**HH-SF0041N**オープン価格※ [図620595](#)

キレイコート

ゴム付

1000Wまで

- 寸法: 高さ6.5×幅45×出しひろ6.4cm
  - 質量: 0.6kg
  - スイッチ付 ●プラスチックカバー(乳白)
  - 直管蛍光灯15形1灯相当の明るさ
  - 固有エネルギー消費効率: 88.4 lm/W (840 lm·9.5W)
  - スライドパック包装:  
高さ55×幅14.1×奥行6.6cm
- ※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。  
電気工事には資格が必要です。

■使用可能電圧はAC100Vです。 ■光束維持時間は40000時間(光束維持率70%)です。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

注) 固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。(詳しくはP.10をご覧ください。) 注) スライドパック包装はプリスター・パック個装形式です。 注) 調色できる商品は、光色によって、全光束・消費電力が変化します。

注) 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 POSコードの上7桁は、図印4549980、図印4550719です。 6

## カチットF取付方式

## 電気工事なしで取り付けかんたん

引掛シーリングに付属のアダプターをはめ込み、器具本体を取り付けます。



## キレイコート

汚れがつきにくく、お手入れラクラク。

汚れがつきやすいキッチンでも、さっとひと拭きで汚れを取り除くことができます。

## キレイコート

## 配線ポケット構造(特許\*)

SF0042N SF0043N SF0045N

## 取付工事がスムーズ

電源ケーブルを器具内ではせられる「配線ポケット構造」を採用。現場の配線位置に影響されにくく、器具の設置位置が調整やすくなりました。



※特許第6341375号

## パルックLED キッチンのあかり

### LED流し元灯

●LED流し元灯は調光操作はできません。

#### ●蛍光灯20形1灯相当の明るさ(引き紐)



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面・棚下兼用取付用

**HH-SF0043N**

オープン価格※ **円620618**

キレイコート	日本製	□コセット付
1000Wまで		

- 寸法: 高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
- 質量: 1.2kg
- ブルスイッチ付
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 81.7 lm/W (980 lm·12W)
- スライドパック包装:

高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm

※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。  
電気工事には資格が必要です。



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面取付専用

**HH-SF0044N**

オープン価格※ **円620625**

キレイコート	日本製	□コセット付
1000Wまで		

- 寸法: 高さ6.5×幅58×奥行6.4cm
- 質量: 0.8kg
- ブルスイッチ付
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 91.7 lm/W (1100 lm·12W)
- スライドパック包装:

高さ68×幅14.1×奥行6.6cm

※写真方向以外取り付け不可  
※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。  
電気工事には資格が必要です。

#### ●蛍光灯20形1灯相当の明るさ(オンオフスイッチ)



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面・棚下兼用取付用

**HH-SF0045N**

オープン価格※ **円620632**

キレイコート	日本製	□コセット付
1000Wまで		

- 寸法: 高さ4.7×幅11.7×長さ55.8cm
- 質量: 1.2kg
- スイッチ付
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 81.7 lm/W (980 lm·12W)
- スライドパック包装:

高さ65.5×幅17.1×奥行6.1cm  
※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。  
電気工事には資格が必要です。



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面(縦・横)・棚下兼用取付用

**HH-SF0046N**

オープン価格※ **円620649**

キレイコート	日本製	□コセット付
1000Wまで		

- 寸法: 高さ6.5×幅58×奥行6.4cm
- 質量: 0.8kg
- スイッチ付
- 直管蛍光灯20形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率: 91.7 lm/W (1100 lm·12W)
- スライドパック包装:

高さ68×幅14.1×奥行6.6cm  
※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。  
電気工事には資格が必要です。

## パルックLED 浴室のあかり

### LEDシーリングライト 屋外・軒下にも使用可能

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。



LEDフラットランプφ205(口金GX53-1a)(昼白色5000K・Ra83)

壁面・天井兼用取付用

**HH-SE0022N**

オープン価格※ **円373095**

日本製

- 寸法: 高さ10.5×幅φ33cm
- 質量: 1.5kg
- 防湿型・防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- プラスチック(ホワイト)
- カバー取付け・ネジ込み方式
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
- 固有エネルギー消費効率: 90.1 lm/W (965 lm·10.7W)

※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。




LED(昼白色5000K・Ra83)

**LLD6300NCF1**

5年保証

メーカー希望小売価格 10,670円(税込)  
**円266298**

- 寸法: φ205
- 拡散タイプ
- 固有エネルギー消費効率: 118.6 lm/W (1270 lm·10.7W)
- 適合器具との組み合わせのみ使用可能



#### かんたん取り付け

回すだけでランプの交換が可能。  
長時間の点灯が必要な場所におすすめです。



LED(昼白色5000K・Ra83)

壁面・天井兼用取付用

**HH-SF0024N**

オープン価格※ **円620557**

日本製

- 寸法: 高さ11.4×幅φ26.5cm
- 質量: 0.9kg
- 防湿型・防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- プラスチック(ホワイト)
- カバー取付け・ネジ込み方式
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
- 固有エネルギー消費効率: 89 lm/W (953 lm·10.7W)

※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。

### LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

壁面・天井兼用取付用

**HH-SH0021L**

オープン価格※ **円674109**

日本製

- 寸法: 高さ18.9×幅φ19cm
- 質量: 0.5kg
- 防湿型
- ポリカーボネートカバー(乳白)
- ホワイト仕上
- スライドパック包装: 高さ35×幅24×奥行19.5cm
- 一般住宅用(業務用浴場使用不可)
- 電球60形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- 固有エネルギー消費効率: 92.8 lm/W (650 lm·7W)

※取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。電気工事には資格が必要です。



#### 両面化粧タイプ

対面キッチンにぴったり

裏から見ても背面がキレイだから、  
対面型キッチンにおすすめです。



#### タッチレススイッチ搭載

ふれずにスイッチをON/OFF\*

手が濡れていたり、汚れていても  
手をかざすだけでON/OFFできる。

タッチレスセンサー

\*約1秒手をかざしてください。不意な動き  
でON/OFFしない配慮をしています。





#### 壁面・棚下兼用取付用

取り付けに困らない

2方向に対応

棚下でも壁面でも取り付けと電  
源結線が可能なので、キッチンを  
選ばずご使用いただけます。

どちらでもOK!

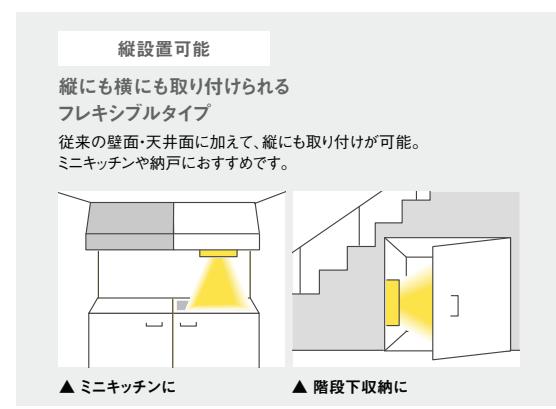

#### 縦設置可能

縦にも横にも取り付けられる

フレキシブルタイプ

従来の壁面・天井面に加えて、縦にも取り付けが可能。  
ミニキッチンや納戸におすすめです。



▲ミニキッチンに



▲階段下収納に

## パルックLED 内玄関・廊下・トイレのあかり

### LEDシーリングライト(ひとセンサ付)

●LEDシーリングライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。



カチットF取付方式

LED(昼白色5000K・Ra83)

水平天井専用

**HH-SL0090N**

オープン価格※ **円864449**

日本製

- 寸法:高さ12.6×幅φ37cm
- 質量:1.1kg
- FreePa(ひとセンサ)  
【暗くなるとセンサ検知時100%点灯】
- 壁スイッチ【センサー→連続点灯】
- 虫返し構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- センサ可動範囲(全方向20度)
- 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率:  
114.6 lm/W(1720 lm·15W)



必要な時だけ点灯しムダをなくします。  
暗くても人がいないと消灯。人が近づくと  
バッと点灯します。あかりの消し忘れがない  
ので、ムダな電力消費を省きます。



※人がいても動きを検知しない場合は  
消灯することがあります。

### LEDシーリングライト

●LEDシーリングライトは調光操作はできません。



カチットF取付方式

LED(昼白色5000K・Ra83)

水平天井専用

**HH-SL0091N**

オープン価格※ **円864456**

日本製

- 寸法:高さ12×幅φ37cm
- 質量:1kg
- 虫返し構造
- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさ
- 固有エネルギー消費効率:  
117.3 lm/W(1760 lm·15W)
- ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、  
55度までの傾斜天井に取付可能

### LED電球シーリングライト

●LED電球シーリングライトは調光操作はできません。



シーリングユニ方式

LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色2700K・Ra84)

水平天井専用

**HH-SH0085L**

オープン価格※ **円674130**

日本製

- 寸法:高さ16×幅φ11cm
- 質量:0.3kg
- アクリルセード(乳白)
- 引掛シーリングボディ無し
- 電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドパック包装:高さ29.5×幅16×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率:  
102.5 lm/W(451 lm·4.4W)  
ランプ:LDA4L-G/S/K4

## パルックLED ポーチ・勝手口・門柱・軒下のあかり

### LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)

●LED電球ポーチライト(ひとセンサ付)は調光操作はできません。



点灯省エネ型

LED電球(防湿・防雨型器具対応)4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)

壁面専用

**HH-SL0010L**

オープン価格※ **円797464**

日本製

- 寸法:高さ24×幅24×出しろ10.4cm
- 質量:0.8kg
- 防雨型
- FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、  
設定時間後消灯←→センサ検知時点灯】
- 壁スイッチ【センサー→連続点灯】
- アクリルカバー(乳白) ●オフブラック仕上
- センサ可動範囲(全方向20度)
- 点灯照度調整機能付
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドパック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
- 固有エネルギー消費効率:  
30 lm/W(153 lm·5.1W)  
ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店に  
ご依頼ください。電気工事には  
資格が必要です。



点灯省エネ型

LED電球(防湿・防雨型器具対応)4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)

壁面専用

**HH-SL0012L**

オープン価格※ **円797488**

日本製

- 寸法:高さ30.7×幅9.6×出しろ10.5cm
- 質量:0.7kg
- 防雨型
- FreePa(ひとセンサ)【暗くなると点灯、  
設定時間後消灯←→センサ検知時点灯】
- 壁スイッチ【センサー→連続点灯】
- アクリルカバー(乳白) ●プラスチック(オフブラック)
- センサ可動範囲(全方向20度)
- 点灯照度調整機能付
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドパック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
- 固有エネルギー消費効率:  
35.5 lm/W(153 lm·4.3W)  
ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店に  
ご依頼ください。電気工事には  
資格が必要です。

### LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)

●LED電球ポーチライト(ひとセンサなし)は調光操作はできません。



LED電球(防湿・防雨型器具対応)4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)

壁面・天井兼用取付用

**HH-SL0011L**

オープン価格※ **円797471**

日本製

- 寸法:高さ24×幅24×出しろ10.4cm
- 質量:0.7kg
- 防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- オフブラック仕上
- アクリルカバー(乳白) ●プラスチック(オフブラック)
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドパック包装:高さ34.3×幅28×奥行11.4cm
- 固有エネルギー消費効率:  
35.5 lm/W(153 lm·4.3W)  
ランプ:LDA4L-H-E17/S/4



LED電球(防湿・防雨型器具対応)4.3W1灯(E17)(電球色2700K・Ra80)

壁面専用

**HH-SL0013L**

オープン価格※ **円797495**

日本製

- 寸法:高さ30×幅9.6×出しろ10.5cm
- 質量:0.6kg
- 防雨型
- アクリルカバー(乳白)
- プラスチック(オフブラック)
- 小形電球40形1灯相当の明るさ
- LED電球専用商品
- スライドパック包装:高さ40.2×幅16.2×奥行11cm
- 固有エネルギー消費効率:  
58.1 lm/W(250 lm·4.3W)  
ランプ:LDA4L-H-E17/S/4
- ※写真方向以外取り付け不可
- ※取り付けは販売店・工事店に  
ご依頼ください。電気工事には  
資格が必要です。


### FreePa(ひとセンサ) 点灯省エネ型

**HH-SL0010L・HH-SL0012L**

省エネ・便利・防犯対策のあかり。

暗くなると自動点灯でお出迎え。必要な時だけ点灯して省エネ。

※人がいても動きを検知しない場合は消灯することがあります。



# シーリングライトの主な機能

各機能の搭載機種はP.1~2のラインアップ表へ

## シーン演出

### Wi-Fi対応・アプリ操作

専用アプリ「あかりモ+」で自由にあかりを操作。光はWi-Fiか赤外線で、音はBluetooth®で操作可能。外出先からも操作可能なので、消し忘れた時や防犯対策にも。


※「あかりモ+」アプリでの操作時、機器の動作に数秒の時間を要する場合があります。また、まとめて操作する照明器具の台数が多い場合、「あかりモ+」アプリ画面への状態反映に、30秒程度を要する場合があります。※機器の設定にはスマートフォンが必要です。※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなることがあります。



専用アプリ「あかりモ+」で  
自由にあかりを操作



詳しくはこちら




詳しくはこちら




専用アプリ「あかりモ+」で  
自由にあかりを操作




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら




詳しくはこちら



詳しくはこちら



詳しくはこちら




詳しくはこちら

## 特許<sup>\*6</sup> 文字くっきり光

\*6 特許第6064205号 文字くっきり光(6200K+明るさ)

文字が見やすい「色温度(約6200K)」と「明るさ」で、小さな文字もくっきり見える光です。読書や勉強などにおすすめです。

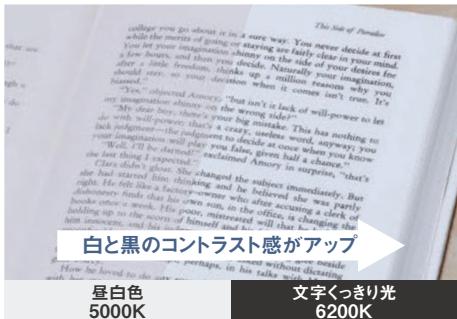


●写真はイメージです。

### ■操作方法 リモコンによって異なります。

ボタンワンタッチで切り替え

全灯ボタン長押して切り替え

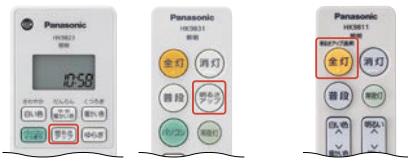

## 導光プリズム付レンズ設計/新レンズ設計

独自のレンズ構造を新開発。スリムなデザインでも部屋中に光が拡がります。



光をワイドに拡散し、部屋全体を明るく照らす


## 虫返し構造/虫ブロック

### 虫返し構造

本体とカバーの①「すき間」を狭くし、②「折り返し」と「重ね代」で虫の侵入経路を長く設計することで、虫が入りにくい構造になっています。

### 虫ブロック

カバーと本体のすき間に、防虫剤をしみこませたパッキンを装着した設計により、カバー内への虫の侵入をより防ぎます。

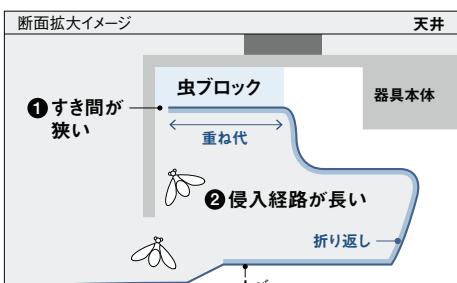

●器具の使用環境により、防虫性能効果に差が生じます。  
●虫の侵入を完全に防止するものではありません。

## 安心・便利

### 生活リズムタイマー

朝の目覚めから夜の就寝まで、くらしのリズムに合わせて光とBGMを変化させます。さらに、光と音でイベントをお知らせします。

### おめざめモード

設定した時刻の10分前から徐々に明るくなり、アラーム音とともに目覚めをサポートします。

### ゆらぎモード

ろうそくの炎のようにゆらぐあかりで、リラックス気分を演出します。(1/fゆらぎ)

### おまかせモード

設定時間になると自動であかりのシーンが切り替わります。あなたの生活リズムに合わせてあかりの切替時刻を設定できます。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になども自動点灯しません。※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

#### ■[おまかせモードイメージ] ライフコンディショニングシリーズ初期設定の場合



### るすばんタイマー

リモコンの「るすばん」ボタンを押すことで、設定時刻になると、あかりのスイッチが自動的にON/OFFします。点灯・消灯時刻は「設定通り」「15分前」「30分前」の3パターンでランダムに変わります。帰宅時間が夜遅くなるときや、長期不在するときの空き巣対策に。ひとり暮らしの女性には、家族がいる家に帰宅しているかのように装うこともできます。

(注)この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品のご使用と合わせて、施錠・戸締まり等の防犯対策を行うことをおすすめします。

### おやすみタイマー

リモコンの「おやすみ」ボタンを押すことで、自動で消灯するタイマー機能を使用できます。おやすみ前の過ごし方に合わせて30分と60分後の2種類から選べます。

※HH-CM1223RA、1023RA、0823CA、0623CA/CM0822CD、0622CD/和風シリーズは30分のみ設定可能。

●写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

## 安心して使い続けられる パルックLEDシーリングライト

光束維持時間 約40000時間<sup>\*9</sup>

ランプ交換不要。<sup>\*10</sup>

5年保証

安心の長期保証&日本製

日本製

電気工事なしで取り付けが簡単です。

詳しくは裏表紙へ >

※9 LED光束維持率70%

※10 故障時には修理が必要です。

## 竿縁天井や傾斜天井にも取り付けられます (LEDシーリングライト)

### 竿縁天井

別売の「竿縁天井取付アダプタ」を使えば竿縁天井にも取り付けられます。



### LEDシーリングライト竿縁天井取付アダプタ(別売)

HK9003

メーカー希望小売価格  
3,190円(税込)  
●4個セット

HK9058

HK9058

メーカー希望小売価格  
4,704円(税込)  
●4個セット

HK331656



### 傾斜天井

仕様表示に下記注釈がある商品は、別売の「傾斜天井取付アダプタ」を使えば傾斜のある天井にも取り付けられます。

※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※配線器具を交換する場合は販売店・工事店に依頼してください。  
(交換には資格が必要です)

### LEDシーリングライト傾斜天井取付アダプタ(別売)

HK9039

メーカー希望小売価格  
1,254円(税込)  
●4個セット

HK9038

HK9038

メーカー希望小売価格  
1,540円(税込)  
●6個セット

HK806883

※POSコードの上7桁は、

印4549980、

印4549077です。

アダプタについて  
詳しくはこちら >



### ■エネルギー消費効率の定義について

#### ■LED照明器具の場合

一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度25°Cに近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

LED照明器具の  
固有エネルギー消費効率

(lm/W)

照明器具から放出される  
初光束(lm)

(lm)

消費電力(W)

エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意することが必要です。

### ■LEDの色バラツキについて

白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますので了承ください。

### ■「光束維持時間」とは

一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を「光束維持時間」※とし、有効に利用できる期間の目安(※:光束維持率70%、光束維持故障率50%)として表記しています。※従来のカタログでは光束維持時間を光源寿命として表記していました。また、光束維持時間は、LED照明器具の保証期間ではありません。

### ■調色・光色切替機能商品は、光色によって、

全光束・消費電力が変化します。

# 取り付けについてのご注意

天井に下の配線器具が付いていれば、電気工事なしで取り付け簡単。



●尚、商品仕様欄に「取付工事に伴う配線工事は必ず電器店、工事店にご依頼ください」と記載がある商品については、上記の配線器具が付いていても電気工事が必要ですので、販売店にご相談ください。

⚠ ご注意: 下記天井には取り付けできません。必ず平らな天井に取り付けてください。



「カチット取り付け」方式のシーリングライトなら、カバーはもちろん器具本体の取り付けもワンタッチ。ランプ交換やお掃除がとても簡単にできます。

## カチットF 取付方式

引掛シーリングに付属のアダプタをはめ込み、器具本体を取り付けます。



引掛シーリングに付属のアダプタをカチッと音がするまではめ込む。  
※各商品の取付方法は取扱説明書をご確認ください。

## 和風タイプのカバー取付について



和風タイプのみ 本体側とカバー側の金具を接続してから

フックをスライドさせて本体とロックする。



取り付けについて  
詳しくは[こちら](#)

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●照明器具には耐用年限があります。設置して10年<sup>\*1</sup>経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。取扱説明書に記載している「安全チェックシート」に基づき点検・交換してください。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災、感電、落下などに至る場合があります。●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただかず、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、正しくお使いください。※1 使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯の場合。

### ■ 照明器具の耐用年限

- JISによる目安 JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8~10年とされています。  
《JIS C 8108蛍光灯安定器》《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》  
《JIS C 8105-1照明器具 第1部：安全性要求事項通則》
- 電気用品安全法(旧電気用品取締法)による目安  
電気用品安全法(旧電気用品取締法)では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

### 愛情点検

### 長年ご使用の照明器具の点検を!



こんな症状は  
ありませんか



これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご依頼ください。

照明器具の補修用性能部品(電気部品)  
保有期間は製造打切後6年です。

### 保証期間のお知らせ

LEDシーリングライト、 LEDペンダント	LEDデスクスタンド
LED (電源・ユニット) <b>5年</b>	本体 <b>1年</b>
本体 <b>1年</b>	アダプタ 本体 <b>3年</b>

※2013年9月1日以降お買い上げの商品が対象になります。

### 情報セキュリティ

#### ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。[panasonic.com/jp/about/privacy-policy](http://panasonic.com/jp/about/privacy-policy)



表示を正しく  
家電公取協会員  
パナソニックは、  
適正な表示を推進しています。

パナソニック  
家電製品正規取扱店  
詳しくは[こちら](#)



### パナソニック照明器具・ランプ商品ご相談窓口

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。



**0120-878-051**

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6780-2550 FAX: 0120-872-460

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。

または、パナソニック照明と住まいの設備・建材  
ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年9月1日

HH-JJ2509

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ [panasonic.jp](http://panasonic.jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。