



取り替えるなら、ビューティ・トワレ。



DL-RT シリーズの特長




いつでも清潔 ステンレスノズル

ノズルは丈夫なステンレス製。
汚れがつきにくくキレイに使える。



心地よく洗える おしり洗浄

感性工学に基づいて検証。
好みに合わせた快適な洗浄を実現。

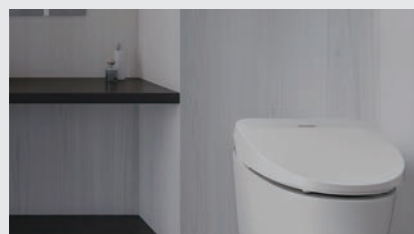

かしこく節電 スマート暖房便座

使用パターンを学習して
未使用時は節電。



温水洗浄便座だけを取り替えることができます。

※一部、取り替えできない機種もあります

取り替えポイントはこちら



いつでも清潔、快適、しかも省エネ。
ビューティ・トワレが暮らしを豊かに。



パナソニック独自

NEW

新おしり洗浄

対応機種 DL-RT50/DL-RT40/DL-RT20

感性工学に基づいて検証 3種のおしり洗浄で好みの洗いが選べる

洗い心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、人の感性を分析する「感性工学」に基づいて洗浄感を検証しました。

洗い心地がやさしい

ソフト洗浄



やわらかく安定した水流で、
おしりにトラブルのある方にもおすすめです。

癒され感

バブル洗浄



気泡をふくんだゆらぎのある水流で、
癒しを感じたい方におすすめです。

洗い心地のよさ

パワービート洗浄




水塊化したまとまりのある水流で、
力強く洗いたい方におすすめです。

感性工学は、人が感じる感性やフィードバックを分析・反映する手法です。感性工学によって、ユーザーが求める洗浄感の好みの違いを明らかにしました。3種の洗浄モードは、好み異なる方々でも「洗い心地がやさしい」「癒され感がある」「洗い心地がよい」と感じることを検証しました。

水流の質にこだわり
洗い心地のやさしさや癒され感を求める方に


洗い心地がやさしい

評価点：洗い心地がやさしいと感じるほど点数が高い



癒され感


評価点：癒されたと感じるほど点数が高い



リズムカルな洗浄で
洗い心地のよさを求める方に

洗い心地のよさ

評価点：洗い心地がよいと感じるほど点数が高い



長田典子
関西学院大学 /
工学部教授
感性価値創造
インスティテュート所長

【実験方法】実験参加者：41名（20代～60代の男女、普段おしり洗浄を使用している方）を5つのユーザータイプに分類。当社にて実験を実施。各水流を好むユーザータイプに限定したその主観評価結果を提示している。当社、従来品（RRTKシリーズ、AWMシリーズ）とソフト洗浄、バブル洗浄、パワービート洗浄でおしり洗浄を行い、心理・生理解析を実施。各評価点は7段階評価の尺度得点の結果を表す（エラーバーは標準偏差）。実験条件：一般家庭水圧（0.2MPa）下において、ソフト：任意、バブル：強、パワービート：強で実施。この結果はモニターアンケートの分析結果であり、製品の使用感を保証するものではありません。使用感使用環境やご使用者により異なります。

※1 抗菌樹脂を使用した部分＝ノズルシャッター ●試験機関：石塚精子（株）抗菌試験所 ●試験方法：フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法：抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果：24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみで実施。※2 抗菌処理について ●表面の細菌の繁殖を抑制します。 ●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。※3 【AWMシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験方法：熱抵抗性試験法 ●除菌方法：温水による洗浄 ●試験結果：1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみで実施。●試験成績書発行年月日：2020年5月20日 ●試験成績書発行番号：第20041586001-0201号。【RRTK/PSTKシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験方法：熱抵抗性試験法 ●除菌方法：温水による洗浄 ●試験結果：1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみで実施。●試験成績書発行年月日：2020年5月20日 ●試験成績書発行番号：第20041586001-0201号。【ESXシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験方法：熱抵抗性試験法 ●除菌方法：流水による洗浄 ●試験結果：1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみで実施。●試験成績書発行年月日：2022年5月13日 ●試験成績書発行番号：第22029880001-0201号。（洗浄水の温度が40℃のとき） ●試験成績書発行年月日：2020年5月20日 ●試験成績書発行番号：第20041586001-0201号。上記試験

ステンレスノズル

全機種対応

汚れがつきにくいステンレスノズル



一番汚れが気になるところだから、丈夫で汚れがつきにくいステンレスノズルをすべての機種に搭載。使う時も、お手入れの時も、キレイがつづきます。



Ag⁺抗菌※1
ノズルシャッター

ノズル周りを清潔に保つAg⁺抗菌※1 ノズルシャッター



抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術でシャッターを被覆。汚れが気になるノズル付近の菌の繁殖を抑制※2します。

■ キレイを保つ3種類のクリーニング機能

プレ・クリーニング洗浄(自動)

瞬間式タイプのみ

着座時に水路内の洗浄水の入替えと温めを兼ねた「プレ・クリーニング洗浄」を行います。また、1週間に1度、クリーニング水量を増量して水勢を強くした「ノズル念入りクリーニング※」を行うことで、より清潔な状態を保ちます。 *RT・PSTKシリーズのみ

おまかせノズルクリーニング(自動)

全機種対応

使用前(おしりボタンを押した時)と使用後(おしり洗浄後)に自動でノズルを洗浄します。

ノズル除菌※3 クリーニング(手動)

全機種対応

ステンレスノズルに連続して温水を流しながら除菌※3洗浄。汚れが気になるときに使うことでノズルを長く清潔に保ちます(所要時間:約1分間)。洗浄はノズル収納状態で行います。



洗浄口をキレイに保つ こだわりの構造

おしりとビデの各々専用洗浄水路を搭載。ノズル穴構成やクリーニング水路により、常に洗浄口を汚れから守る構造です。

パナソニック独自

かしこく節電スマート暖房便座

最大約34 %節電※4

◎4人家族(夫婦2人・子ども2人)着座12回/日とした場合。
◎RT・PSTKシリーズの場合。◎ESXシリーズは約31 %の節電※4です。


対応機種 DL-RT50/DL-RT40/DL-RT20/DL-PSTK20/DL-PSTK10/DL-ESX20/DL-ESX10

学習して節電効率アップ

■ 1日の使用パターン

1日の便座の使用パターンを学習。
1週間ごとに使用パターンを見直して*、
より効率よく節電します。

*学習期間は4週間




◎イラストは一般的な生活パターンをイメージしています。
◎時刻は判断できません。24時間をカウントして1日が経過したことを判断します。

曜日ごとに節電

7日間分の使用パターンも覚えることで、
より生活サイクルにマッチした節電を行います。

◎実際は曜日を判断できませんが、
7日間1週間経過したことを判断しています。

■ 1日の使用パターンを1週間前と比較して効率化

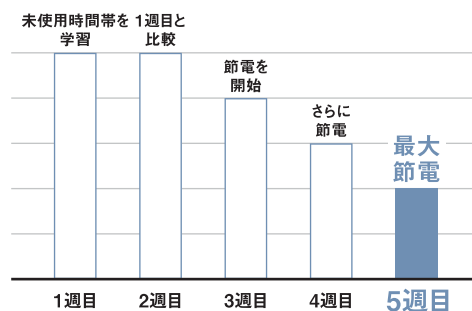

◎設定した最初の14日間は使用パターンを学習するため、便座の保温温度は下がりにくいです。連続3週間着座しない場合、最大約15℃まで保温温度が下がります。

トイレ空間をもっと快適にするパナソニックの技術

便ふた自動開閉

対応機種

DL-RT50/DL-RT40/DL-AWM600/DL-AWM400

パナソニック独自の「ひとセンサー」が人の動きを検知して、便ふたを自動で開閉。閉め忘れがなくなるので、暖房便座の保温性が高まります。



nanoeX 4.8倍

対応機種

DL-RT50/DL-AWM600

独自開発の微粒子イオン、ナノイー-Xが便座・便器内表面の菌を抑制。※5トイレ空間の壁などに付着したニオイも軽減します。※6



詳細はこちら



対応機種


DL-AWM600/DL-AWM400

360°泡ビームが便器面をコーティングすることで、こびりつき汚れ、輪じみ汚れ、飛びハネ汚れからトイレを守ります。

は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。※4 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量: [RT50/40] 4.6 kWh/月 [RT20/PSTKシリーズ] 5.7 kWh/月 [ESXシリーズ] 8.2 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族(両親と子供(男・女各1人))がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用で、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出(当社調べ)。節電効果は使用環境によって異なります。※5 ナノイー-X除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果: 便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ) ●試験機関: (一財)日本食品分析センター ●試験方法: 約17 Lの試験空間にて菌を試験片に付着させナノイー-Xを放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出 ●除菌方法: ナノイー-Xを放出 ●対象部分: 便座、便器内 ●試験結果: 連続約60分行くと99 %以上抑制 ●試験成績書発行年月日: 2018年4月11日 ●試験成績書発行番号: 第18025412001-0101号 ●上記試験は1種類の菌のみで実施 ●実使用空間での実証結果ではありません。 ※6 効果: トイレ内の壁などの付着臭を軽減 ●試験機関: パナソニック ホールディングス(株)フロダクト解析センター ●試験方法: 当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証 ●消臭方法: ナノイー-Xを放出 ●対象部分: トイレ内の壁など ●試験結果: 約30分で臭気強度1.1低減 ●試験成績書発行番号: 1V332-171211-K01 ●実使用空間での実証結果ではありません。 ◎写真やイラストは全てイメージです。

		リモコンタイプ 瞬間式		
パナソニック ビューティ・トワレ 機能一覧表 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。		RT NEW ※この商品はお取り扱い先を限定しております。一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。 オープン価格※     -CP パステルアイボリー -WS ホワイト -P パステルピンク    ワイヤレス リモコン※1 ひとセンサー ワイヤレス リモコン※1		
		DL-RT50	DL-RT40	DL-RT20
		年間電気代※2		年間電気代※2
		約2,570円/年		約3,220円/年
省エネ基準達成率/年間消費電力量※3		 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 年間消費電力量 83 kWh/年 (112 kWh/年)	 目標年度 2012年度
		162 %		129 %
泡コート		—		
ナノイーX除菌・脱臭※4※5		—		
便ふた・ 便座の 開閉機能	便ふた自動開閉(便座は自動閉)	—		
	便ふた・便座リモコン開閉	—		
	便ふた・便座ソフト閉止	—		
快適機能	おしり洗浄	3種のおしり洗浄(ソフト/ バブル / パワービート) / ムーブ洗浄		
	ビデ洗浄	ビデ洗浄		
	洗浄位置調節	—		
	お出迎えオート脱臭/オート脱臭	お出迎えオート脱臭		オート脱臭
	パワー脱臭	—		
	ワイヤレスリモコン※1	—		
	温風乾燥	—		
お手入れ	共通機能	ジャストセン		
	フルカバー便ふた/スキマレス便座	—		
	Ag ⁺ 抗菌	—		
	防汚処理便座	—		
省エネ設計	共通機能	本体・便ふた着脱機能 /		
	かしこく節電スマート暖房便座※8※9	—		
	瞬間暖房便座	—		
	瞬間湯沸かしシャワー	—		
	エコナビ	使っていないときの保温温度をセーブして節電します		—
	待機電力ゼロ	—		
共通機能		—		

ロータンクの水は
便器内の洗浄に。



おしり・ビデの
洗浄水は直接水道から。

別売品 リモコンプレート

ペーパーホルダーを利用して、
壁を傷付けることなく
リモコンを設置できます。

AD-DLRCP1-FA ㊞

メーカー希望小売価格
2,013円(税込)

寸法:縦29×横18×高さ1 cm

㊞はシステム部材開発センター扱い
(仕様のお問い合わせ先 TEL:06-6908-5913)を表します。



写真はAWMリモコン

携帯用おしり洗浄器
ハンディトワレスリム

ひとりにひとつ、
わたしだけの
ハンディトワレ。



DL-P300
オープン価格※

いつでもどこでも気軽に使える
ハンディトワレがあれば、
旅行・出張・アウトドアでも
すっきりキレイ。

詳細はこちら



瞬間式			貯湯式			泡コートタイプ W瞬間式		
PSTK オープン価格※  -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト 			ESX オープン価格※  -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト  -P パステルピンク  -CP パステルアイボリー 			AWM オープン価格※  -CP パステルアイボリー  -WS ホワイト  -P パステルピンク  ワイヤレスリモコン※1  ひとセンサー  ワイヤレスリモコン※1  ひとセンサー 		
DL-PSTK20		DL-PSTK10	DL-ESX20		DL-ESX10	DL-AWM600		DL-AWM400
約3,220円/年			約4,370円/年			約2,050円/年		
 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 129 %	年間消費電力量 104 kWh/年 (140 kWh/年)	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 129 %	年間消費電力量 141 kWh/年 (194 kWh/年)	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 204 %	年間消費電力量 66 kWh/年 (92 kWh/年)
—			—			360°泡ビーム		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—			—			—		
—								

●便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。※1 黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。

※2 電料料金目安単価 31円/kWh(税込) [2022年7月改定]。※3 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※4 ナノイーX除菌は便座、便器内の付着菌を抑制するもので、汚れやカビを除去するものではありません。●効果:便座、便器内に付着した菌の抑制(手動運転の場合のみ) ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させナノイーを放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の抑制率を算出 ●除菌方法:ナノイーを放出 ●対象部分:便座、便器内 ●試験結果:連続約60分行くと99 %以上抑制 ●試験成績書発行年月日:2018年4月11日 ●試験成績書発行番号:第18025412001-0101号 ●上記試験は1種類の菌のみで実施 ●実使用空間での実証結果ではありません。 ※5 効果:トイレ内の壁などの付着臭を軽減 ●試験機関:パナソニック ホールディングス(株) プロダクト解析センター ●試験方法:当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証 ●除臭方法:ナノイーを放出 ●対象部分:トイレ内の壁など ●試験結果:約30分で臭気強度1.1低減 ●試験成績書発行番号:1V332-171211-K01 ●実使用空間での実証結果ではありません。 ※6 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター ●試験機関:石塚硝子(株) 抗菌試験所 ●試験方法:フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法:抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果:24時間後99 %以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※7 【AWMシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分=ノズル穴の近傍 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:熱抵抗性試験法 ●除菌方法:温水による洗浄 ●試験結果:1 分間洗浄後99 %以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号、第13062012001-02号。【RT/PSTKシリーズ】ノズル除菌クリーニングの除菌部分=ノズル穴の近傍 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:熱抵抗性試験法 ●除菌方法:温水による洗浄 ●試験結果:1 分間洗浄後99 %以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●試験成績書発行年月日…2020年5月20日 ●試験成績書発行番号…第20041586001-0201号。上記試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。 ※8 消費電力量は省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算(8時間切設定時)。 ※9 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:【RT50/40】4.6 kWh/月【RT20/PSTKシリーズ】5.7 kWh/月【ESXシリーズ】8.2 kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族:両親と子供(男・女各1人)がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出(当社調べ)。節電効果は使用環境によって異なります。

◎便座のゴム脚部は、先端右側部のみが高くなっており、左側部は便器面とすき間ができます。便座に座ると、便座が下がり人が座ったことを検知してスイッチが入る構造となっているためです。◎イラストはイメージです。

他社の便器にもOK

古いタイプの便器にもOK

TOTO製・LIXIL (INAX) 製など、ほとんどの便器に取り付け可能。

※お持ちの便器メーカー別/便器品番別に、温水洗浄便座の設置可否がWebで確認できます。

panasonic.jp/toilet/shindan/

ご購入前には設置するトイレ環境を必ずご確認ください

① トイレ空間 トイレの広さをご確認ください。

取り付けには A B のサイズが必要です。

	A	B
DL-RT50/40/20	23 cm以上	31 cm以上
DL-RTSK20	29 cm以上	31 cm以上
DL-PSTK10	29 cm以上	23 cm以上
DL-ESX20	29 cm以上	31 cm以上
DL-ESX10	29 cm以上	23 cm以上
DL-AWM600/400	33 cm以上	31 cm以上

●トイレ内にアース付き電源コンセントが必要です。また、電源コードの長さは95 cmです。長さが足りない場合、コンセントがない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

※1 便器のふちが平らではなく、斜めになっていたり、丸くなっている場合は、販売店にご相談ください。

同梱の給水ホース(長さ95 cm)で届かない場合、別売の給水ホースを使用してください。

給水ホース(分岐金具付)			
	長さ	品番	メーカー希望小売価格
RT/PSTK/ESXシリーズ	130 cm	AD-DL432-13A ㊟	4,048円(税込)
	250 cm	AD-DL432-25A ㊟	4,851円(税込)
AWMシリーズ	130 cm	AD-DL531-13A ㊟	4,851円(税込)
	250 cm	AD-DL531-25A ㊟	5,709円(税込)

② タンク・便器 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。
下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。

タンクの種類

ロータンク式

14 cm

6 cm 以上

TOTO製、INAX製など、国内メーカーのほとんどのJIS規格便器に取り付けOK。

44 cm:標準便器サイズ
47 cm:大型便器サイズ

○標準便器サイズに設置の場合、便座が2~4 cm前に出ます。
○便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。

隅付ロータンク式

① A 17 cm以上
② A 15 cm以上かつ B 45 cm以上

○左記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。
①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。
○隅付ロータンク式は便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。状態をよく確認してください。

下記の便器には取り付けられません。

デザイン便器

ワンピース便器

ハイタンク式便器

その他、INAX BC270 (S.P)、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。
ご注意:クリーンスイセンへの設置は、水の使用量が増えるので、くみ取り量が増えます。

※和風両用便器への設置には別売品が必要です。取り付けは専門業者にご依頼ください。

③ 止水栓 止水栓のタイプをご確認ください。

外ネジタイプの止水栓

内ネジタイプの止水栓

同梱の部品だけで取り付けられます。※2

※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、
・外ネジタイプの止水栓では、別売部品(ADL531A-B4JS:6ページ参照)が必要です。
・内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。

止水栓なしのタイプ(寒冷地)

フラッシュバルブタイプ

配管が床から立ち上がっているタイプ

取り付けは専門業者にご依頼ください。

※フラッシュバルブタイプへの設置には別売品が必要です。取り付けは専門業者にご依頼ください。

仕様表

		リモコンタイプ 瞬間式 シャワー			瞬間式 シャワー	
品 番		DL-RT50	DL-RT40	DL-RT20	DL-PSTK20	DL-PSTK10
定 格	全 体 (交 流 100 V 50-60 Hz)	本体:1020 W 便座:47 W ナノイ-X運転時:7 W	本体:1020 W 便座:47 W	本体:1020 W 便座:47 W	本体:1020 W 便座:47 W	本体:1018 W 便座:47 W
	ワイヤレスリモコン	直流3 V(単4形乾電池2個)			—	
	ひ と セ ン サ ー	直流3 V(単4形乾電池2個)		—	—	
区 分※2		瞬間式			瞬間式	
最 大 消 費 電 力		1234 W(水温5℃、室温0℃の場合)			1234 W (水温5℃、室温0℃の場合)	1232 W (水温5℃、室温0℃の場合)
暖房便座	標 準 表 面 温 度※3	「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/ 「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)			「切」室温、3段階切り替え「低」約29℃(約29℃)/ 「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)	
	安 全 装 置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
脱臭装置	脱 臭 剤	触媒脱臭			触媒脱臭	—
	風 量	0.11 m³/分			0.1 m³/分	—
ナノイ-X装置	風 量	0.06 m³/分	—		—	
	風 量	—			—	
乾燥装置	温 度 調 節※4	—			—	
	安 全 装 置	—			—	
洗浄装置	最 大 流 量	おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分			おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分	
	流 量 調 節	3段階			3段階	
	標 準 温 水 温 度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃			「切」水温、3段階切り替え 「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃	
	貯 湯 量	—			—	
	安 全 装 置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
使 用 温 度 範 囲※5		5～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)			5～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)	
使 用 水 圧 範 囲※6		49～735 kPa {0.5～7.5 kgf/cm²}			49～735 kPa {0.5～7.5 kgf/cm²}	
標 準 寸 法 (幅×高さ×奥行)		40 cm×11 cm×52 cm			47 cm×11 cm×52 cm	
標 準 質 量		4.0 kg	3.8 kg	3.2 kg	3.4 kg	3.3 kg
電 源 コ ー ド 長 さ		95 cm			95 cm	

※1 水温が20℃を超えた場合の値です。水温が20℃以下の場合、ヒーターが入るため消費電力は高くなります(参考例:水温が10℃の場合は、467 Wです)。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。※3 ()内は着座していないときの温度です。※4 乾燥吹出口近傍の当社測定点における温度。※5 水温が約10℃以下の場合、洗浄流量が低下することがあります。※6 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。


施工する前にご確認ください

既設の分岐水栓によっては止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。既存の部材はお使いいただけません。
商品に同梱の部材にてお取り付けください。

ビューティ・トワレ取り付けでは、アース線の接続が必要です。アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。(現場条件により工事が必要な場合もあります)
◎トイレ環境により別売部品が必要な場合があります。

① 止水栓をしめる。

止水栓を閉めた後、ロータンクの水を流しきってください。



② 既設の便座を取り外す。


既設便座の部材も取り外してください。

③ 次のA B Cの3つの作業でトワレの取り付けができます。(作業の順番は機種により異なります)

施工する (施工の一例)

A 給水ホース分岐金具付を取り付ける。

給水管がホース式、フレキシブルパイプ式でない場合



◎ストレーナー(フィルター)付きの場合は販売店にご相談ください。

B 本体を取り付ける。

便器の便座取り付け穴に、取り付けボルトを使って便座を固定します。
◎本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

RT/PSTK/ESX/AWMシリーズ
(下からナット締めをするボルトが同梱されています。)

以下の場合、別売の上面施工ボルトセットを使用してください。
●下からナット締めできない便器(便座取り付け穴が貫通していない便器等)

別売部品

下からナット締めの場合

上面施工ボルトの場合

上面施工ボルトセット

品番:ADL55DWZHC1 ㊤

メーカー希望小売価格
1,430円(税込)

◎本体接続口の位置や、給水ホースの形状等は、機種によって異なります。
◎必ずクイックファスナーを取り付けてください。

下からナット締めの場合

上面施工ボルトの場合

別売部品

品番:ADL531A-B4JS ㊤

メーカー希望小売価格
2,530円(税込)

◎パッキン(大)1個(黒2.5mm厚さ)
◎キャップA(大)1個 ◎キャップカバー1個 説明書1枚

給水管がホース式、フレキシブルパイプ式の場合

止水栓

給水ホースまたはフレキシブルパイプ

止水栓

給水ホースまたはフレキシブルパイプ

◎給水管(ホースまたはフレキシブルパイプ)を止水栓から一度外して、給水ホース分岐金具付を取り付けます。

給水管が短い場合、給水管が外れない場合(外ネジタイプ 止水栓の時)、給水管がストレーナー(フィルター)付きの場合

給水管

止水栓

パッキン

ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合は、別売の分岐水栓を接続してください。◎マイナス溝タイプ・ハンドルタイプの止水栓に対応します。(内ねじ止水栓には取付けできません)

㊤はサービスルート扱い、㊥はシステム部材開発センター扱い(仕様のお問い合わせ先 TEL:06-6908-5913)を表します。◎部材のご注文については販売店までお問い合わせください。○イラストはイメージです。


貯湯式		泡コートタイプ W瞬間式 便座 シャワー	
DL-ESX20	DL-ESX10	DL-AWM600	DL-AWM400
本体:247 W 便座:47 W	本体:245 W 便座:47 W	本体:1044 W 暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:710 W 脱臭運転時:4 W 泡コート運転時:16 W※1 ナノイオン運転時:7 W	本体:1044 W 暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:710 W 脱臭運転時:4 W 泡コート運転時:16 W※1
—	—	直流3 V(単4形乾電池2個)	
—	—	直流3 V(単4形乾電池2個)	
貯湯式		瞬間式	
294 W	292 W	1291 W(水温5℃、室温0℃の場合)	
「切」室温、3段階切り替え「低」約29℃(約29℃)/ 「中」約33℃(約30℃)「高」約37℃(約33℃)		非使用時:「切」室温、「切以外」約27℃以上 使用時:「切」室温、3段階切り替え「低」約32℃/「中」約36℃/「高」約40℃	
温度ヒューズ		温度ヒューズ・温度過昇防止装置	
触媒脱臭	—	触媒脱臭	
0.1 m ³ /分	—	0.11 m ³ /分	
—	—	0.06 m ³ /分	—
—	—	0.27 m ³ /分	—
—	—	「低」約36℃～「高」約52℃(室温20℃のとき)	
—	—	温度ヒューズ・温度過昇防止装置	
おしり洗浄:0.65 L/分 ビデ洗浄:0.65 L/分		おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分	
3段階		5段階	
「切」水温、3段階切り替え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃		「切」水温、3段階切り替え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃	
約0.47 L		—	
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置		温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)		5～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)	
49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm ² }※7		49～735 kPa{0.5～7.5 kgf/cm ² }	
47 cm×11 cm×52 cm		50 cm×29 cm×52 cm	
3.2 kg	3.1 kg	6.0 kg	5.8 kg
95 cm		95 cm	

※7 使用水压範囲が147 kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。
◎同室で2台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。


6

■寸法図(単位 mm)


DL-RT50・RT40・RT20

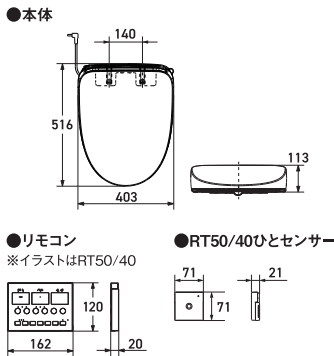


DL-PSTK20・PSTK10



DL-ESX20・ESX10



DL-AWM600・AWM400

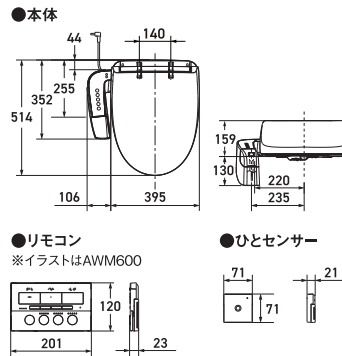

2012年度 省エネ基準について 2007年11月26日の官報より。

マークは、省エネの目印です。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、沸湯かし方式などの種類の算定式により、4人家族(男性2人・女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■電気代の計算方法

$$\text{年間電気代の目安(円/年)(税込)} = \text{年間消費電力量(kWh/年)} \times 31\text{円/kWh}^{\ast}$$

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価31円/kWh(税込) [2022年7月改定] で計算しました。

■省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便ふたを閉める ② 設定温度は低めにする ③ 節電機能を使う ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●消費電力が1 kW以上の機器は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●便座の低温やけどの恐れがあります。ご使用時の温度にご注意ください。●施工は、添付の「施工説明書、または取扱説明書」に従って確実にこなしてください。浴室など湿気の多い場所には据え付けしないでください。●上水道以外には接続しないでください。上水道以外をご使用になると、フィルターなど水質により腐食や異物付着で修理が必要な故障がおきやすくなります。●アース線を実際に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

愛情点検 長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。



こんな症状はありませんか

- 水漏れする。(配管接続部、本体内部) ●本体や便座にひびや割れが入っている。 ●異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●本体や操作部が異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。



ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら



住宅設備・建材商品ご相談窓口

【受付時間】365日/9:00~18:00

個人のお客様 0120-878-093

法人のお客様 0120-187-150

パナソニック 住まいサポート 検索
https://sumai.panasonic.jp/support/

左記番号がご利用いただけない場合 06-6780-5779

左記番号がご利用いただけない場合 06-6904-7270

FAX 0120-872-460

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●一般家庭用以外(例えば業務用)でご使用された場合は保証対象外となります。また、使用回数の多い場所に設置された場合は、ノズルユニットなどの部品を定期的に交換してください。(有料修理となります) ●商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お問い合わせは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック住宅設備・建材商品ご相談窓口
におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年8月1日 DL-JJZ2508

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。