




定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V(50-60Hz)	
定 格 消 費 電 力		5800W ※4800Wに切り替え可能	
大きさ (約)	外 形 寸 法	幅598x奥行574x高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル庫内有効寸法	幅220x奥行360x高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ) 幅260x奥行394x高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く)	
質 量(重さ)		(約) 26.5kg	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3200W 直径190mm
	中央ヒーター		2000W 直径140mm
	グリルヒーター	面 ヒ ー タ ー + 誘導加熱式コイル(IH)	2750W
電 力 調 節 範 囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	ガラスタッチ	(アルミ以外)110W相当~3200W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2600W 9段階調節
	左 ヒ ー タ ー		110W相当~3200W 10段階調節
	中央ヒーター		90W相当~2000W 8段階調節
	グリルヒーター		プッシュ式 (カンガルーポケット)
コ ー ド		3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V(☎)	
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	トッププレート	結晶化ガラス(ロゼシルバー)/光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ
	2	トップフレームU	SUS
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS
	4	グリルドア	強化ガラス(シルバー)
	5	グリル 把 手	PP樹脂(シルバー)
	6	前 カ バ ー	PC樹脂(シルバー)
	7	グ リ ル 皿	アルミステンレスクラッド/フッ素コート(ブラック)
	8	サイドカバー左	PBT樹脂(ブラック)
	9	サイドカバー右	PP樹脂(ブラック)
	10	前 飾 り 枠	鉄板/塗装(ブラック)
	11	フ ィ ル タ ー	PP樹脂(ブラック)
保 護 機 能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鍋なし自動OFF(IH)</li> <li>・小物自動OFF(IH)</li> <li>・温度過昇防止(IH)</li> <li>・空焼き自動OFF(IH)</li> <li>・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター)</li> <li>・グリル高温自動OFF(グリルヒーター)</li> </ul>		
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式	
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口部寸法  
(単位: mm)

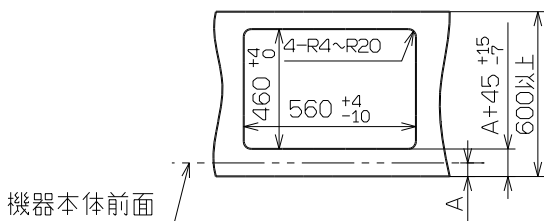

「特定安全IH調理器適合品」表示

