



平面図

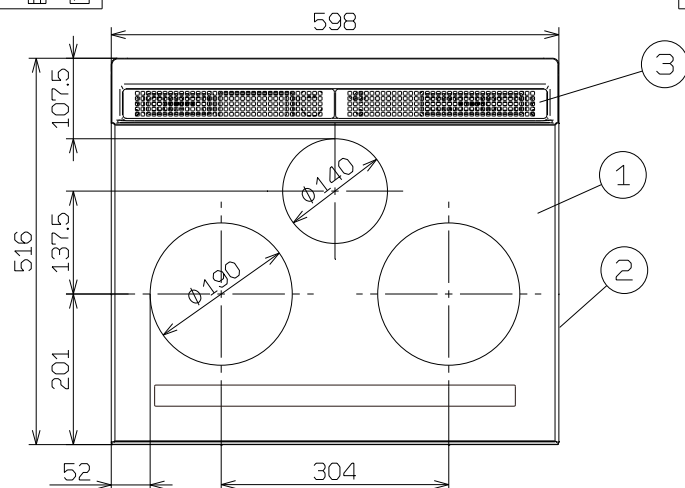


背面图

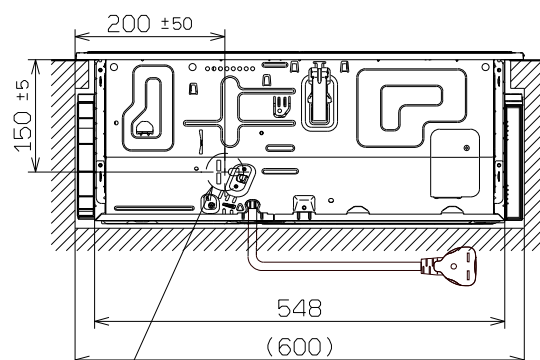

コンセンツ位置を示す
コンセンツの方向に注意してください。


正面义

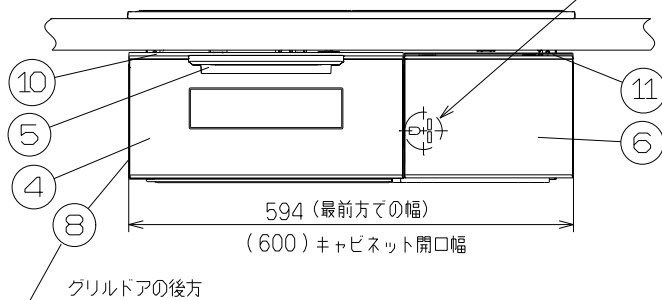

594 (最前方での幅)
(600) キャビネット開口幅

グリルドアの後方

グリルⅢ

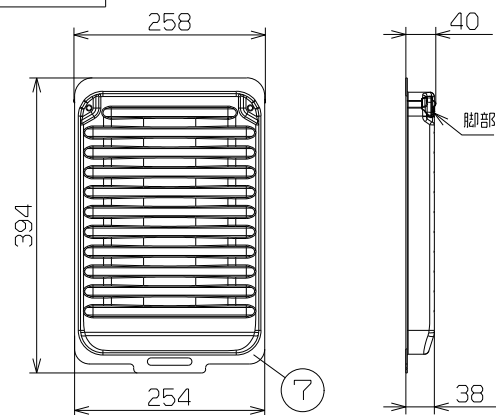


40
脚部

脚部

38

側面図

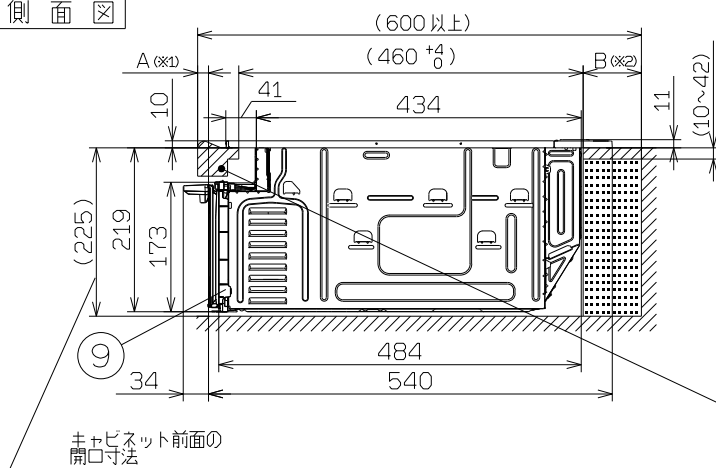


キャビネット前面の
開口寸法

ワークトップの後方に背面がある場合（単位：mm）

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

＜正面(断面)図＞

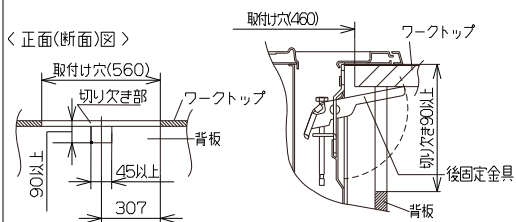


コクトフ

以上

此乃

後固定

背板



フラット部
24以上必要

2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

以上

10

※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター（KZ-CA16VS）ビルトインタイプ

寸法図 (単位: mm)

定格・仕様

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| 定 格 電 圧 | | 単相200V(50～60Hz) | |
| 定 格 消 費 電 力 | | 5800W ※4800Wに切り替え可能 | |
| 大きさ
(約) | 外 形 寸 法 | 幅598×奥行574×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm) | |
| | グリル庫内有効寸法 | 幅220×奥行360×高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ)
幅260×奥行394×高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く) | |
| 質 量(重さ) | | (約) 28.3kg | |
| 発熱体 | 右 ヒ ー タ ー | 誘導加熱式コイル(IH) | (アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm |
| | 左 ヒ ー タ ー | | (アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm |
| | 中 央 ヒ ー タ ー | | 2000W 直径140mm |
| | グリルヒーター | 面 ヒ ー タ ー
+
誘導加熱式コイル(IH) | 2750W |
| 電 力
調節範囲
(約) | 右 ヒ ー タ ー | ガラスタッチ | (アルミ以外)110W相当～3200W 10段階調節
(アルミ)150W相当～2600W 9段階調節 |
| | 左 ヒ ー タ ー | | (アルミ以外)110W相当～3200W 10段階調節
(アルミ)150W相当～2600W 9段階調節 |
| | 中 央 ヒ ー タ ー | | 90W相当～2000W 8段階調節 |
| | グリルヒーター | プッシュ式
(カンカラーポケット) | (手動)
弱(950W)中(1230W)強(1470W) |
| コ ー ド | | 3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m | |
| プ ラ グ | | 2極・接地極付 30A・250V | |
| 材 質 ・
加 工 ・
色 | 1 | ト ッ プ プ レ ー ト | 結晶化ガラス(シルバー)/光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ |
| | 2 | ト ッ プ フ レ ー ム U | SUS |
| | 3 | 排気バルブ(バックグリル) | SUS |
| | 4 | グ リ ル ド ア | 強化ガラス(シルバー) |
| | 5 | グ リ ル 把 手 | PP樹脂(シルバー) |
| | 6 | 前 カ バ ー | PC樹脂(シルバー) |
| | 7 | グ リ ル 皿 | アルミステンレスクラッド/フッ素コート(ブラック) |
| | 8 | サイドカバー左 | PBT樹脂(ブラック) |
| | 9 | サイドカバー右 | PP樹脂(ブラック) |
| | 10 | 前 飾 り 枠 | 鉄板/塗装(ブラック) |
| | 11 | フ ィ ル タ ー | PP樹脂(ブラック) |
| 保 護
機 能 | ・鍋なし自動OFF(IH) ・空焼き自動OFF(IH)
・小物自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター)
・温度過昇防止(IH) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター) | | |
| | 換 気 連 動 機 能 換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式 | | |


※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法
(単位:mm)

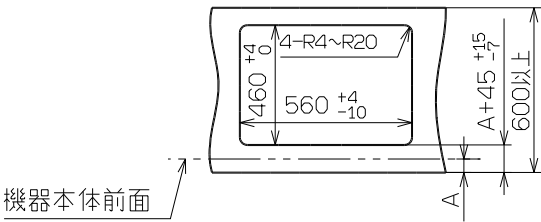

「特定安全IH調理器適合品」表示

