



平面図

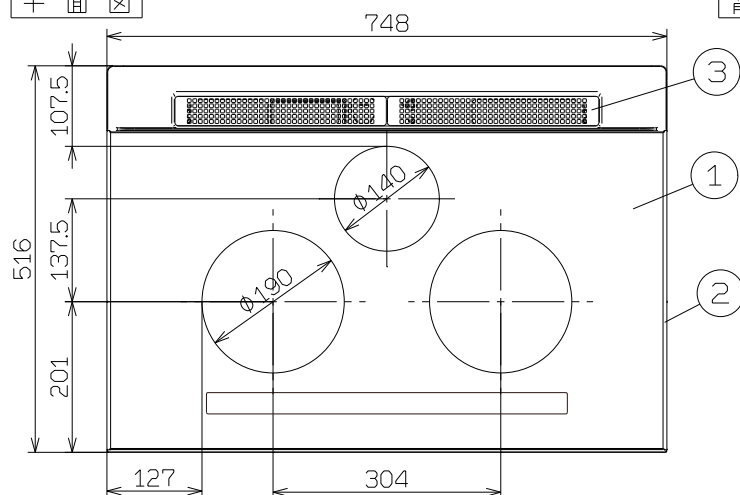


背面図

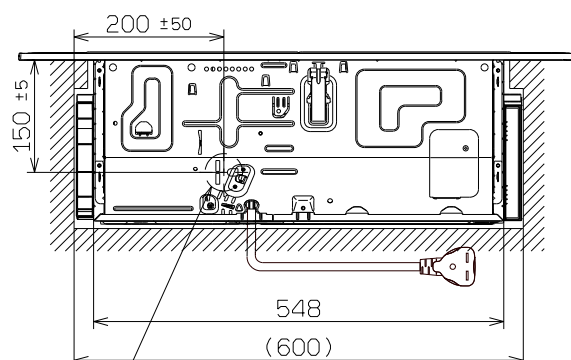


コンセント位置を示す  
コンセントの方向に注意してください。


正面図

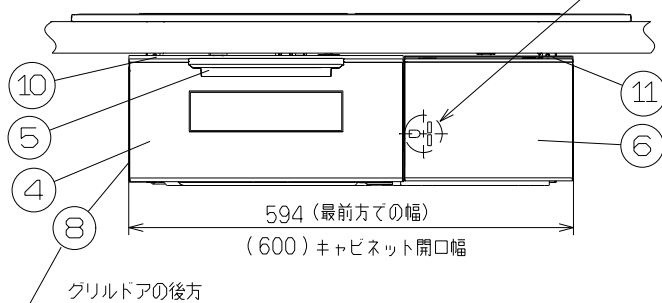

グリル皿

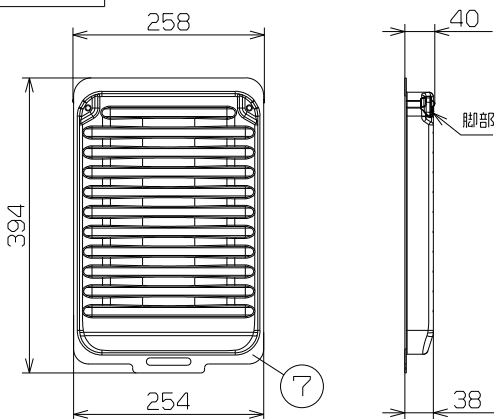



側面図

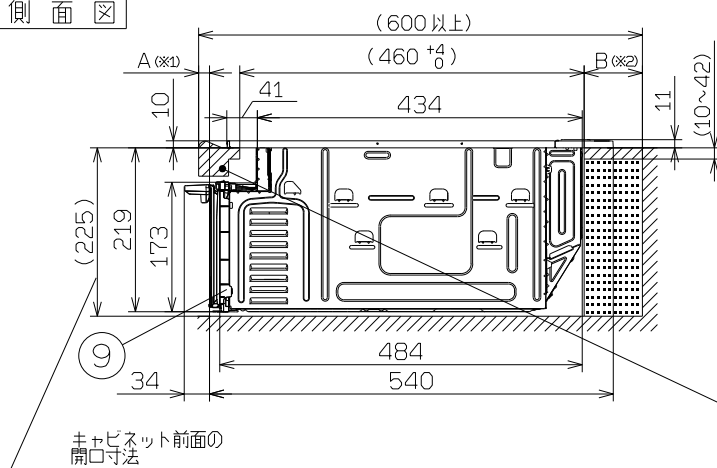

ワークトップの後方に背面がある場合（単位：mm）

◎ 背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

＜正面(断面)図＞

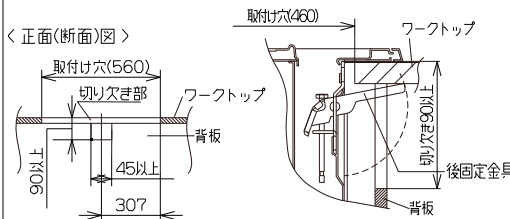

※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

**IH** クッキングヒーター（KZ-CA17MS）ビルトインタイプ

寸法図（単位：mm）


定格・仕様

|                                                             |                                                                                                                  |                 |                                                                                               |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 定 格 電 圧                                                     |                                                                                                                  |                 | 単相200V(50-60Hz)                                                                               |                                                       |  |
| 定 格 消 費 電 力                                                 |                                                                                                                  |                 | 5800W ※4800Wに切り替え可能                                                                           |                                                       |  |
| 大きさ<br>(約)                                                  | 外 形 寸 法                                                                                                          |                 | 幅748×奥行574×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)                                                            |                                                       |  |
|                                                             | グリル庫内有効寸法                                                                                                        |                 | 幅220×奥行360×高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ)<br>幅260×奥行394×高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く) |                                                       |  |
| 質 量(重さ)                                                     |                                                                                                                  |                 | (約) 27.6kg                                                                                    |                                                       |  |
| 発熱体                                                         | 右 ヒ ー タ ー                                                                                                        |                 | 誘導加熱式コイル( IH )                                                                                | (アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm                        |  |
|                                                             | 左 ヒ ー タ ー                                                                                                        |                 |                                                                                               | 3200W 直径190mm                                         |  |
|                                                             | 中 央 ヒ ー タ ー                                                                                                      |                 |                                                                                               | 2000W 直径140mm                                         |  |
|                                                             | グリルヒーター                                                                                                          |                 | 面 ヒ ー タ ー<br>+<br>誘導加熱式コイル( IH )                                                              | 2750W                                                 |  |
| 電 力<br>調節範囲<br>(約)                                          | 右 ヒ ー タ ー                                                                                                        |                 | ガ ラ ス タ ッ チ                                                                                   | (アルミ以外)110W相当～3200W 10段階調節<br>(アルミ)150W相当～2600W 9段階調節 |  |
|                                                             | 左 ヒ ー タ ー                                                                                                        |                 |                                                                                               | 110W相当～3200W 10段階調節                                   |  |
|                                                             | 中 央 ヒ ー タ ー                                                                                                      |                 |                                                                                               | 90W相当～2000W 8段階調節                                     |  |
|                                                             | グリルヒーター                                                                                                          |                 | プ ッ シ ュ 式<br>(カンガルーポケット)                                                                      | (手動)<br>弱(950W)中(1230W)強(1470W)                       |  |
| コ ー ド                                                       |                                                                                                                  |                 | 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m                                                                |                                                       |  |
| プ ラ グ                                                       |                                                                                                                  |                 | 2極・接地極付 30A・250V <sup>Ⓔ</sup>                                                                 |                                                       |  |
| 材 質 ・<br>加 工 ・<br>色                                         | 1                                                                                                                | ト ッ プ プ レ ー ト   | 結晶化ガラス(シルバー)/ノ光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ                                                       |                                                       |  |
|                                                             | 2                                                                                                                | ト ッ プ フ レ ー ム U | SUS                                                                                           |                                                       |  |
|                                                             | 3                                                                                                                | 排気パネル(バックグリル)   | SUS                                                                                           |                                                       |  |
|                                                             | 4                                                                                                                | グ リ ル ド ア       | 強化ガラス(シルバー)                                                                                   |                                                       |  |
|                                                             | 5                                                                                                                | グ リ ル 把 手       | PP樹脂(シルバー)                                                                                    |                                                       |  |
|                                                             | 6                                                                                                                | 前 カ バ ー         | PC樹脂(シルバー)                                                                                    |                                                       |  |
|                                                             | 7                                                                                                                | グ リ ル 皿         | アルミステンレスクラッド/フッ素コート(ブラック)                                                                     |                                                       |  |
|                                                             | 8                                                                                                                | サイドカバー左         | PBT樹脂(ブラック)                                                                                   |                                                       |  |
|                                                             | 9                                                                                                                | サイドカバー右         | PP樹脂(ブラック)                                                                                    |                                                       |  |
|                                                             | 10                                                                                                               | 前 飾 リ 枠         | 鉄板/塗装(ブラック)                                                                                   |                                                       |  |
|                                                             | 11                                                                                                               | フ ィ ル タ ー       | PP樹脂(ブラック)                                                                                    |                                                       |  |
| 保護機能                                                        | ・鍋なし自動OFF( IH ) ・空焼き自動OFF( IH )<br>・小物自動OFF( IH ) ・切り忘れ自動OFF( IH・グリルヒーター )<br>・温度過昇防止( IH ) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター) |                 |                                                                                               |                                                       |  |
| 換 気 連 動 機 能                                                 |                                                                                                                  |                 | 換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式                                                                          |                                                       |  |
| ※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W |                                                                                                                  |                 |                                                                                               |                                                       |  |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。  
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法  
(単位:mm)

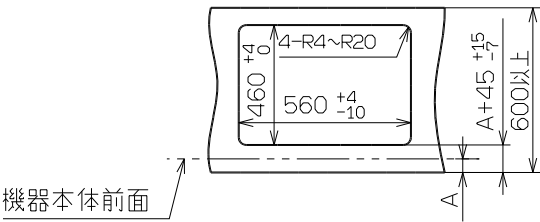

「特定安全IH調理器適合品」表示

