

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-65FX800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100V 50Hz / 60Hz	
消 費 電 力	226W 本体電源「切」時約0.2W (リモコンで電源「切」時約0.3W)	
年 間 消 費 電 力 量	178 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110度CS デジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	20W (10W + 10W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	65V型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	幅 1,428mm 高さ 804mm 対角 1,639mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	コンポーネント 入 力	Y : 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]
	ビデオ入力 (映像)	映像 : 1V [p-p] (75Ω) (コンポーネントのY端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (コンポーネント入力と兼用)
	HDMI 入 力	4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	光デジタル 音声出力端子	- 18dBm、660nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/ イヤホン端子	φ3.5mm ステレオミニジャック 16 ~ 32Ω推奨
	USB 端 子	3系統 ※ USB1 端子 : DC5V MAX900mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2、3 端子 : DC5V MAX500mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応
	衛 星 関 連	BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力
外 形 寸 法	幅 1,453mm 高さ 898mm 奥行 299mm (スタンド含む) 幅 1,453mm 高さ 840mm 奥行 56mm (本体のみ)	
質 量	約 42.5kg (スタンド含む) 約 37.0kg (本体のみ)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面: ガラス、背面: 樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3V (単 3 形乾電池 2コ)	
操 作 距 離	マイクボタン : 約 3.2m 以内 マイクボタン以外 : 約 7m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	マイクボタン : 角度に関係なく操作可能 マイクボタン以外 : 左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内	
質 量	約 185g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池×2 ・B-CAS カード ・取扱説明書 ・スペーサー ・スタンド ・ケーブルカバー
・クランパー ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5L2R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など



■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

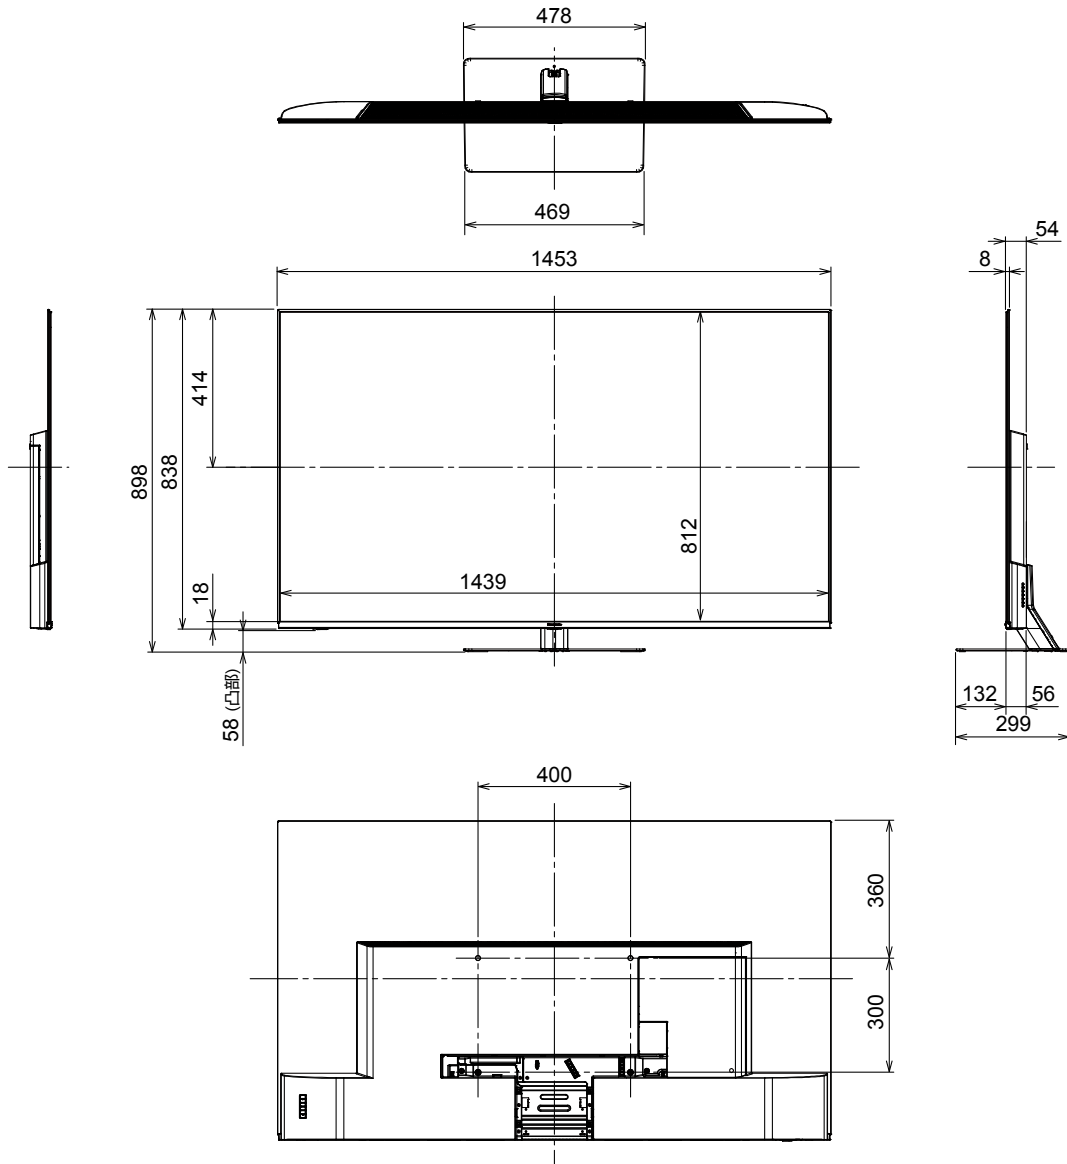

〈背面端子〉



〈側面端子〉

