

4K 液晶テレビ

TH-49GX850

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	162 W 本体電源「切」時約 0.2 W (リモコンで電源「切」時約 0.3 W)
年 間 消 費 電 力 量	130 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	49V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 寸 法	幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
接 続 端 子	ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	HDMI 入 力 4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応
	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子 - 18 dBm, 660 nm
	LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン / イヤホン端子 Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16~32 Ω推奨
	USB 端 子 3系統 ※ USB1 端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2, 3 端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応
	アンテナ受信 地上デジタル入力 入 力 端 子 90 MHz ~ 770 MHz (VHF: 1 ~ 12 CH, UHF: 13 ~ 62 CH, CATV: C13 ~ C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz ~ 2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz ~ 3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 1,099 mm 高さ 694 mm 奥行 248 mm (スタンド含む) 幅 1,099 mm 高さ 640mm 奥行 61 mm (本体のみ)
質 量	約 20.5 kg (スタンド含む) 約 16.0 kg (本体のみ)
キャビネット材質	前面: 樹脂、背面: 樹脂
角度調整範囲	固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右各 約 30° 以内 / 上下各 約 20° 以内
質 量	約 160 g (乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池× 2 ・取扱説明書 ・電源コード
・組み立て部品 (各一式) (スタンド、転倒・落下防止部品) ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

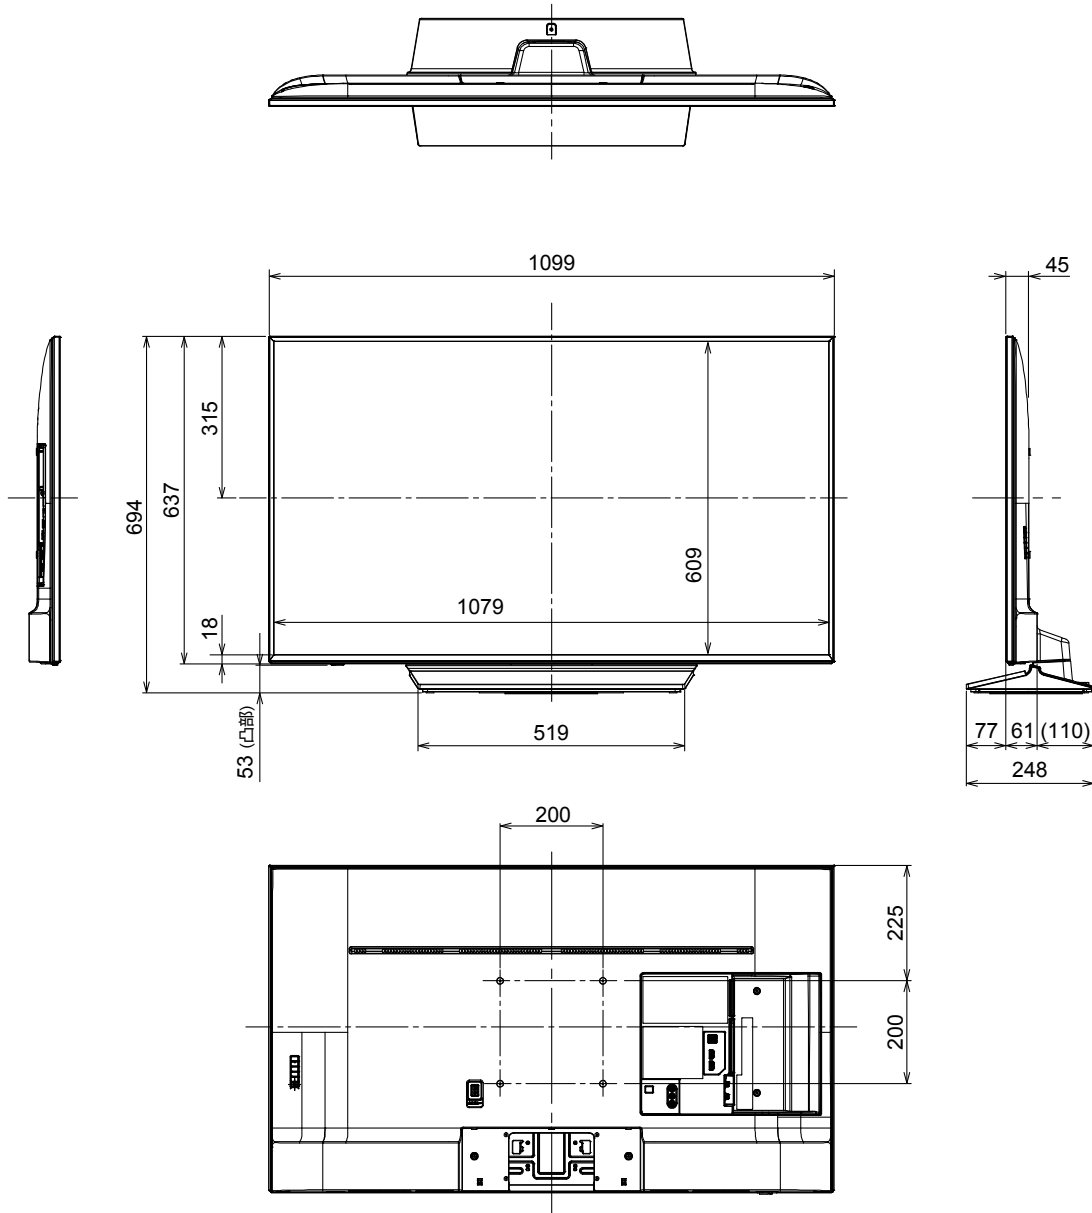

〈背面端子〉

