

# 地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-32J300

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	69 W 本体電源「切」時約 0.1 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	42 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) ・4K放送、8K放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W (5 W + 5 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	32V型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	ビデオ入力端子	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 : 左・右 0.5 V [rms]
	HDMI入力	2系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1端子は ARC 対応
	LAN端子	10BASE-T / 100BASE-TX
	ヘッドホン/イヤホン端子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨
	USB端子	1系統 (DC5 V MAX500 mA) ※スーパースピードUSB (USB3.0) には対応していません。
	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH, UHF: 13～62 CH, CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CSデジタル・IF入力 1032 MHz～2071 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 733 mm 高さ 478 mm 奥行 184 mm (スタンド含む) 幅 733 mm 高さ 437 mm 奥行 71 mm (本体のみ)	
質 量	約 6.0 kg (スタンド含む) 約 5.5 kg (本体のみ)	
キャビネット材質	前面・背面: 樹脂	
角度調整範囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 本)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右: 各約 30° 以内 / 上下: 各約 20° 以内	
質 量	約 150 g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード ・B-CAS カード  
・組み立て部品〈一式〉(スタンド本体、スタンドブラケット、ブラケット固定用ねじ、本体固定用ねじ)  
・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など


# ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

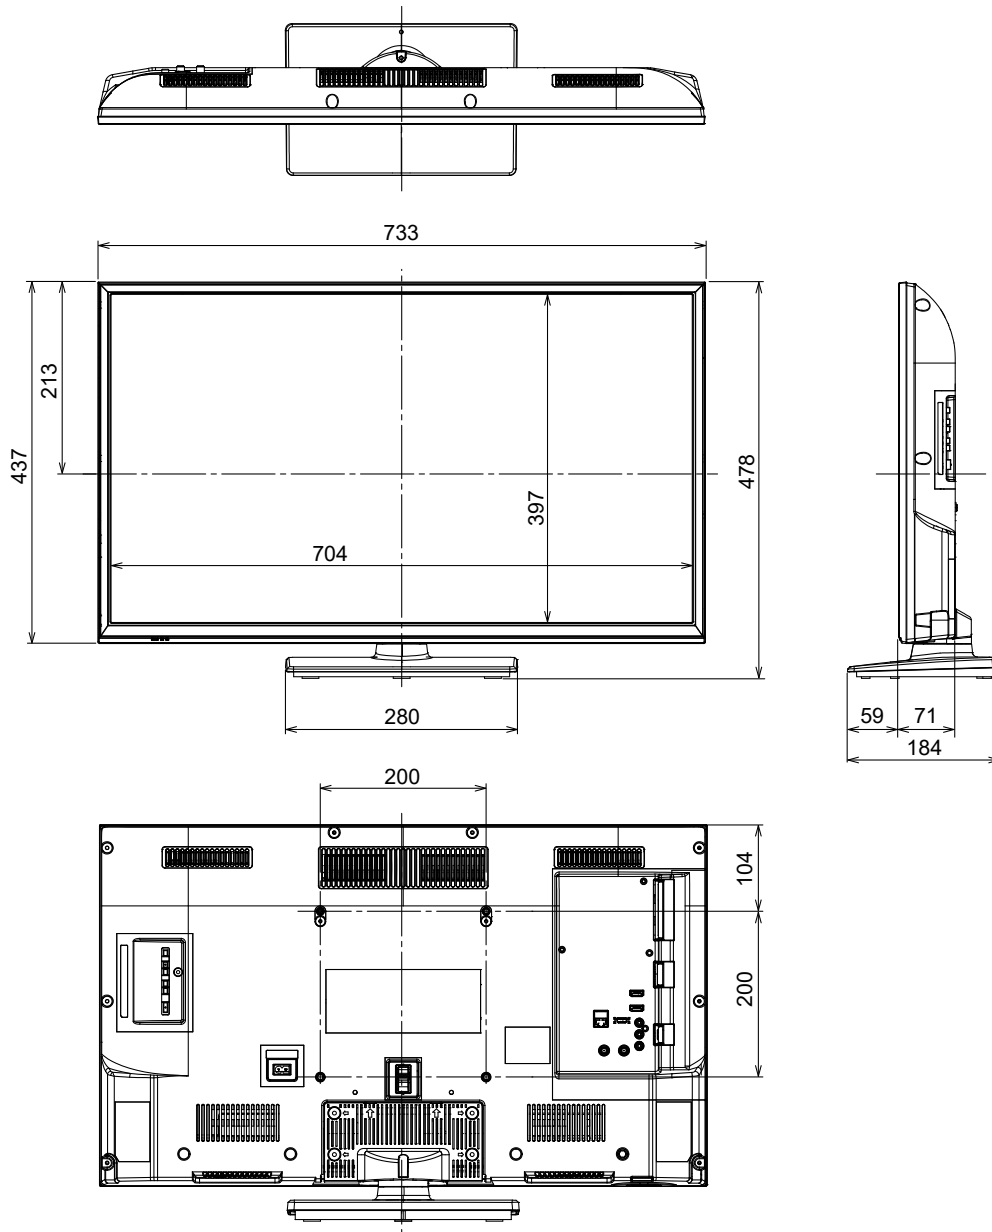

## 〈側面端子〉

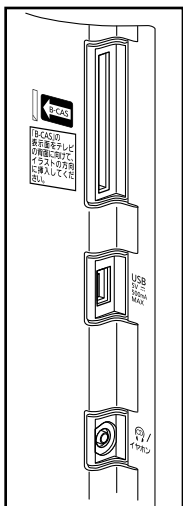

## 〈背面端子〉

