

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-50PZ750SK

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した50V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム 新フルハイビジョン「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド、SD動画（AVCHD/MPEG2）再生、SD静止画再生機能搭載。また新たにテレビ画面で来訪者が確認できるドアホン接続対応や、フルスクリーンでHD動画が楽しめるビデオ オン デマンドを実現する「アクトビラビデオ・フル」などに対応し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体	電源	AC100V 50Hz/60Hz
年間消費電力	消費電力	509kWh/年（省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定） 598W （リモコンで電源「切」時約0.1W：電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約26W）
受信チャンネル		VHF：1-12ch、UHF：13-62ch、地上デジタル（CATVパススルー対応）、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV：c13-c38ch
音声実用最大出力		36W（左：18W+右：18W）JEITA ウーハー：φ80mm丸型2個 スコーカー：23mm×100mm角型2個 ツイーター：17mm×73mm角型2個
スピーカー		駆動方式AC型
ディスプレイパネル		50V型（アスペクト比16：9）
画面寸法		幅1,106mm 高さ622mm 対角1,269mm
画面素数		2,073,600画素（水平1,920×垂直1,080）[ドット数5,760×1,080]（フルHD）
動作使用条件		温度：0℃～40℃
接続端子	N T S C	●ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像：1V [p-p] (75Ω) S2映像：輝度・色信号分離（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] ●モニター出力 映像：1V [p-p] (75Ω) S2映像※：輝度・色信号分離（75Ω） 音声（左右）：0.5V [rms] ※「フル映像」出力時：DC約5V重畳 「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2V重畳 ●D4映像1～2 Y：1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B ：0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R ：0.7V [p-p] (75Ω) 音声1～2：左・右 0.5V [rms] ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式
	コンポーネント（色差）ビデオ	●BS・110度CSデジタル-I/F入力端子（75Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15V）出力
	アンテナ接続	●地上デジタル入力端子 ●地上アナログ入力端子
	パソコン入力	●対応周波数：水平31kHz～69kHz 垂直：59Hz～86Hz WXGA対応（フル時）表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB（ミニD-sub15P）音声：左・右0.5V [rms]（音声入力はビデオ入力3を兼用）
	その他	●光デジタル音声出力端子：-18dBm、660nm、JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子（電話回線）：2400bps、MNP4（着呼機能なし） ●i.LINK端子 S400：IEEE1394準拠 2端子 ●Irシステム端子：Irシステムケーブル（付属品）用 ●ヘッドホン/イヤホン端子：2系統（16～32Ω推奨） ●SDメモリーカードスロット：1スロット（SDHCメモリーカード対応） ●LAN端子：10BASE-T/100BASE-TX ●HDMI端子：3系統 ※本機はビエラリンクVer.2に対応しています
外形寸法	質量	幅1,266mm 高さ802mm 奥行97mm（下部最大136mm）（本体のみ） 約47kg
キャビネット材質		前面：樹脂 後面：金属製
リモコン		
使用電源		DC3V（単3形乾電池2コ）
操作距離		約7m以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約30°以内/上下：各約20°以内
質量		約180g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単3形電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード ・各種申込書

・Irシステムケーブル ・F型接栓 ・クランパー


別売品 ・専用台（TY-S50PZ700S） ・据置きスタンド（TY-ST50D1-JG、TY-ST50D1-JM）

・壁掛け金具（TY-WK42PV3U、TY-WK42PR3U）


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

据え置き設置用スタンド取付時

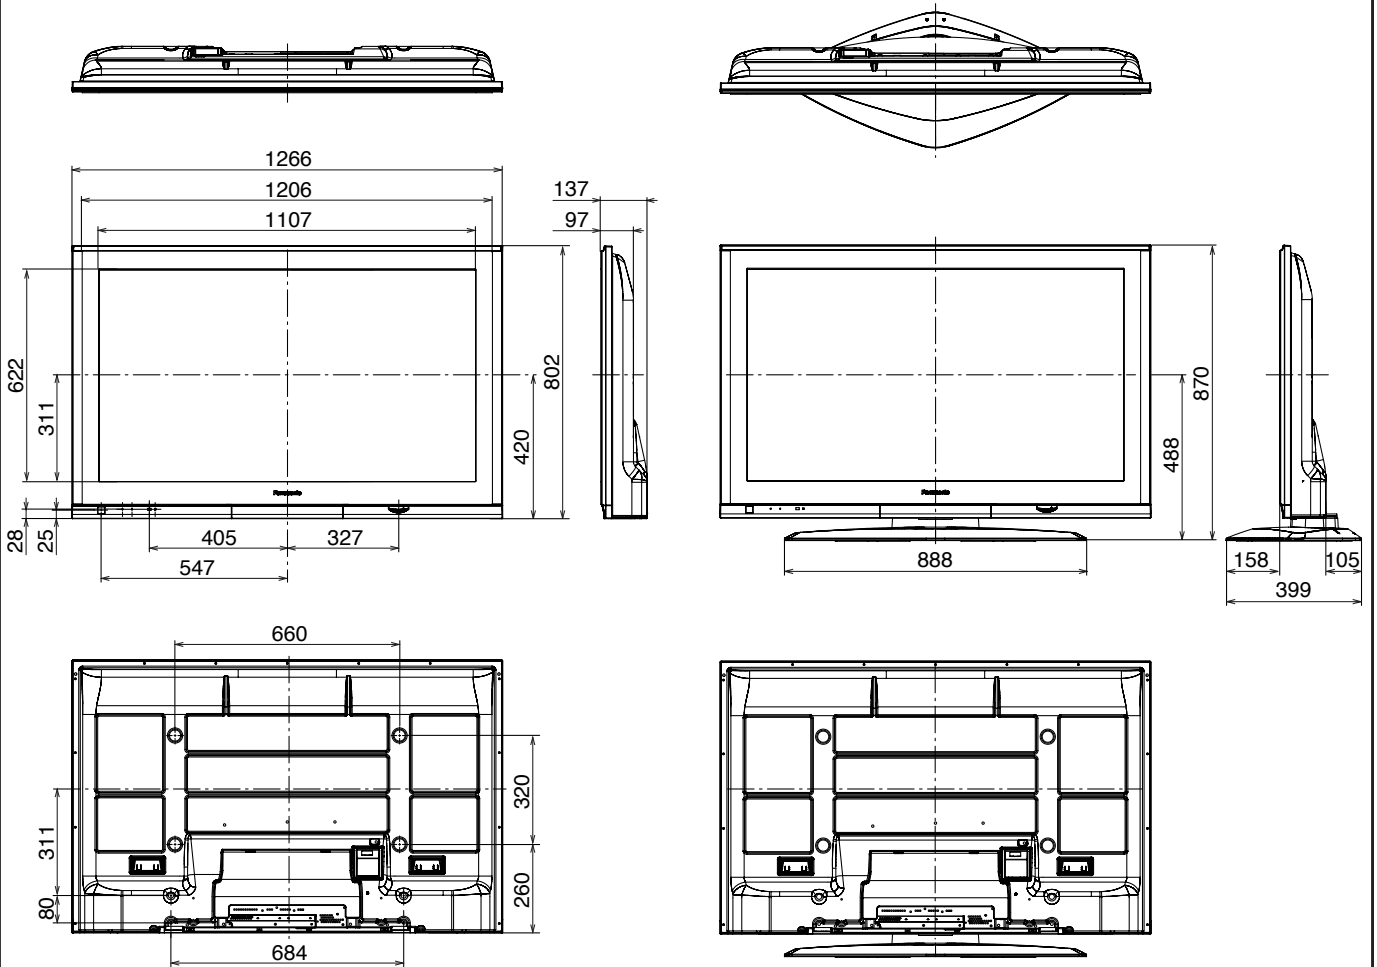

〈前面端子〉



〈背面端子〉

