

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-58AX800

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100V 50Hz / 60Hz	
消 費 電 力	242W 本体電源「切」時約0.1W (リモコンで電源「切」時約0.1W) インフォメーションバー「オン」設定時、インフォメーションバー表示時最大115W (インフォメーションバー非表示時最大41W)	
年 間 消 費 電 力 量	221 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	18W (4W + 4W + 10W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	スピーカー2個、ウーハー1個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	58V型 (アスペクト比16:9)	
画 面 寸 法	幅1,270mm 高さ721mm 対角1,461mm	
画 素 数	水平3,840 × 垂直2,160	
動 作 使 用 条 件	温度: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関連	● ビデオ入力 映像 : 1V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	● D4映像 Y: 1V [p-p] (75Ω) P _B /C _B : 0.7V [p-p] (75Ω) P _R /C _R : 0.7V [p-p] (75Ω) 音声 (左右) : 0.5V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	● BS・110度CS-IF入力端子 (75Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ● HDMI端子4系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI 1、HDMI 4はARC対応
	Display Port 入 力 そ の 他	● Display Port 端子1系統 ● 光デジタル音声出力端子 : -18dBm、660nm ● LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) ● ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32Ω 推奨) ● SDメモリーカード挿入口 (SDXCメモリーカード対応) ● USB端子3系統 ※ USB1、2端子: DC5V MAX500mA (USB2.0に対応) USB3端子: DC5V MAX900mA (USB3.0に対応)
内 蔵 カ メ ラ	レ ン ズ フ ォ ー カ ス 解 像 度 マ イ ク	F2.2レンズ、最大視野角74° (HDモード時) 固定フォーカス 1,920 × 1,080画素 マイクロホン × 4個
外 形 寸 法		幅1,306mm 高さ*803mm 奥行294mm (リアスタンド含む) 幅1,306mm 高さ*779mm 奥行42mm (突起部含む最大54mm) (本体のみ) ※内蔵カメラ引き上げ時: +24mm
質 量		約48.0kg (リアスタンド含む) 約33.0kg (本体のみ)
キャビネット材質		前面: 金属・樹脂、背面: 金属
角度調整範囲		固定
メ イン リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC3V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約7m以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内	
質 量	約160g (乾電池含む)	
音 声 タ ッ チ パ ッ ド リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC3V (単4形乾電池2コ)	
操 作 距 離	電源ボタン: 約7m以内 (テレビ正面距離) 電源ボタン以外: 約3.2m以内	
操 作 範 囲	電源ボタン: 左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内 電源ボタン以外: 角度に関係なく操作可能	
質 量	約80g (乾電池含む)	


付属品 ・メインリモコン ・音声タッチパッドリモコン ・単3形乾電池 ・単4形乾電池 ・取扱説明書
・B-CASカード ・リアスタンド ・転倒・落下防止部品 ・コーナーキャップ など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK4L1S) ・3Dガラス (TY-ER3D4MW) ・USBハードディスク (DY-HD500)
・SDメモリーカード など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

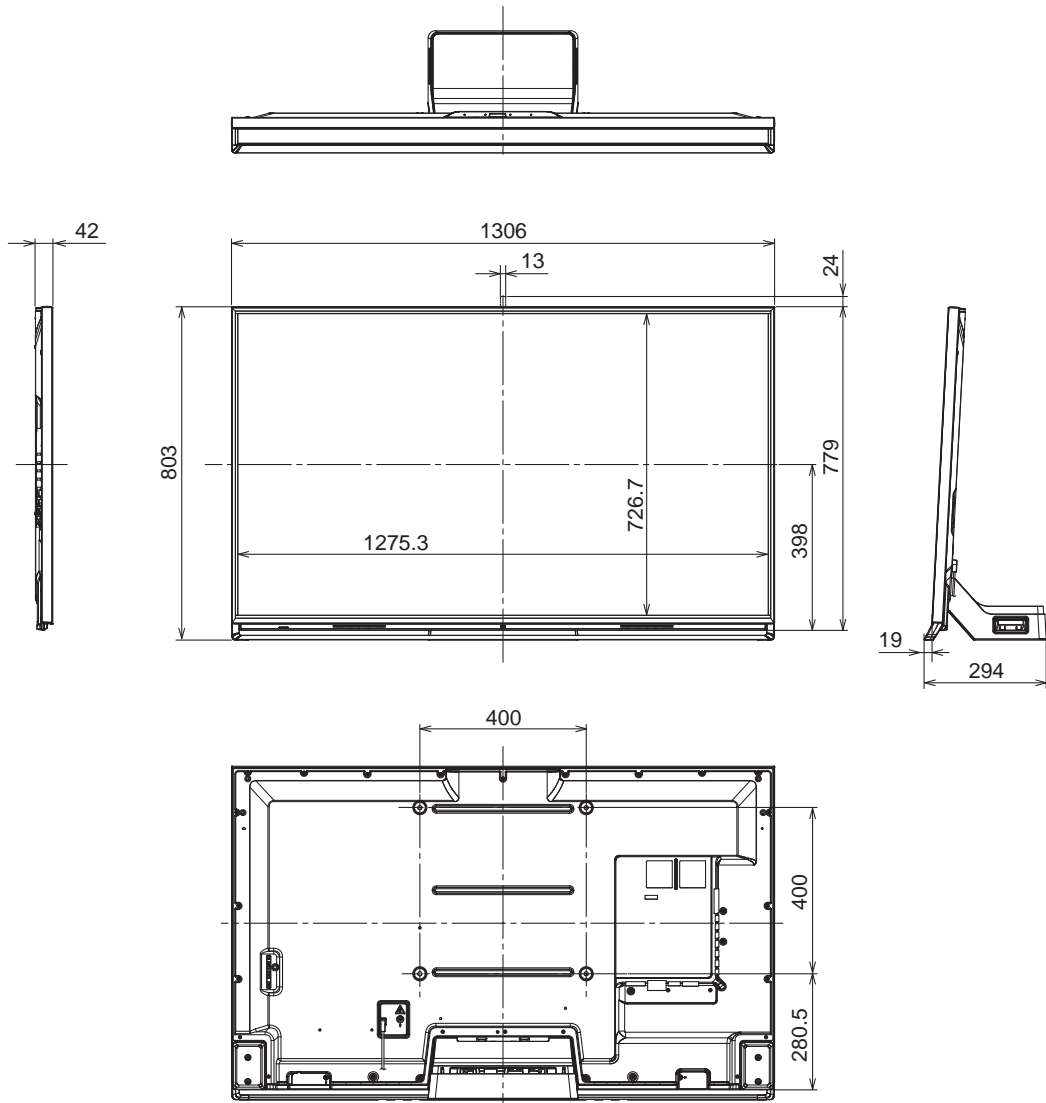

〈側面端子〉

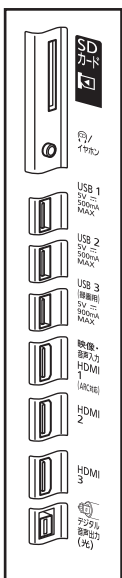

〈背面端子〉

