

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-L42E60

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	68 W 本体電源「切」時約0.1 W (リモコンで電源「切」時約0.1 W)	
年 間 消 費 電 力 量	72 kWh/年 (スタンダード時)	
受 信 チ ャ ン ネ ル	BSデジタル、110度CSデジタル、 地上デジタル (CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2.2 cm × 9.0 cm 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	42V型 (アスペクト比 16 : 9)	
画 面 寸 法	幅 930 mm 高さ 523 mm 対角 1,067 mm	
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC 関連	●ビデオ入力 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端 子 ビ デ オ 関 連	●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式
	衛 星 関 連 HDMI 入 力	●BS・110度CS-IF入力端子 (75 Ω) 兼衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●HDMI端子3系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1のみARC対応
	そ の 他	●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ●LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16～32 Ω 推奨) ●USB端子2系統 (DC5 V MAX500 mA) ※USB3.0には対応していません。
外 形 寸 法	幅 957 mm 高さ 619 mm 奥行 217 mm (テレビスタンド含む) 幅 957 mm 高さ 564 mm 奥行 36 mm (下部最大 49 mm) (本体のみ)	
質 量	約 15.0 kg (テレビスタンド含む) 約 12.5 kg (本体のみ)	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面：金属・樹脂、背面：金属	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V (単3形乾電池2コ)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内 / 上下：各約 20° 以内	
質 量	約 160 g (乾電池含む)	


付属品 ・リモコン ・単3形乾電池 ・電源コード ・取扱説明書 ・B-CASカード  
・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK3L11R) ・TY-WK3L11R 補助金具 (TY-WKAK426)  
・ビエラコミュニケーションカメラ (TY-CC20W) ・USBハードディスク (DY-HD500) など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

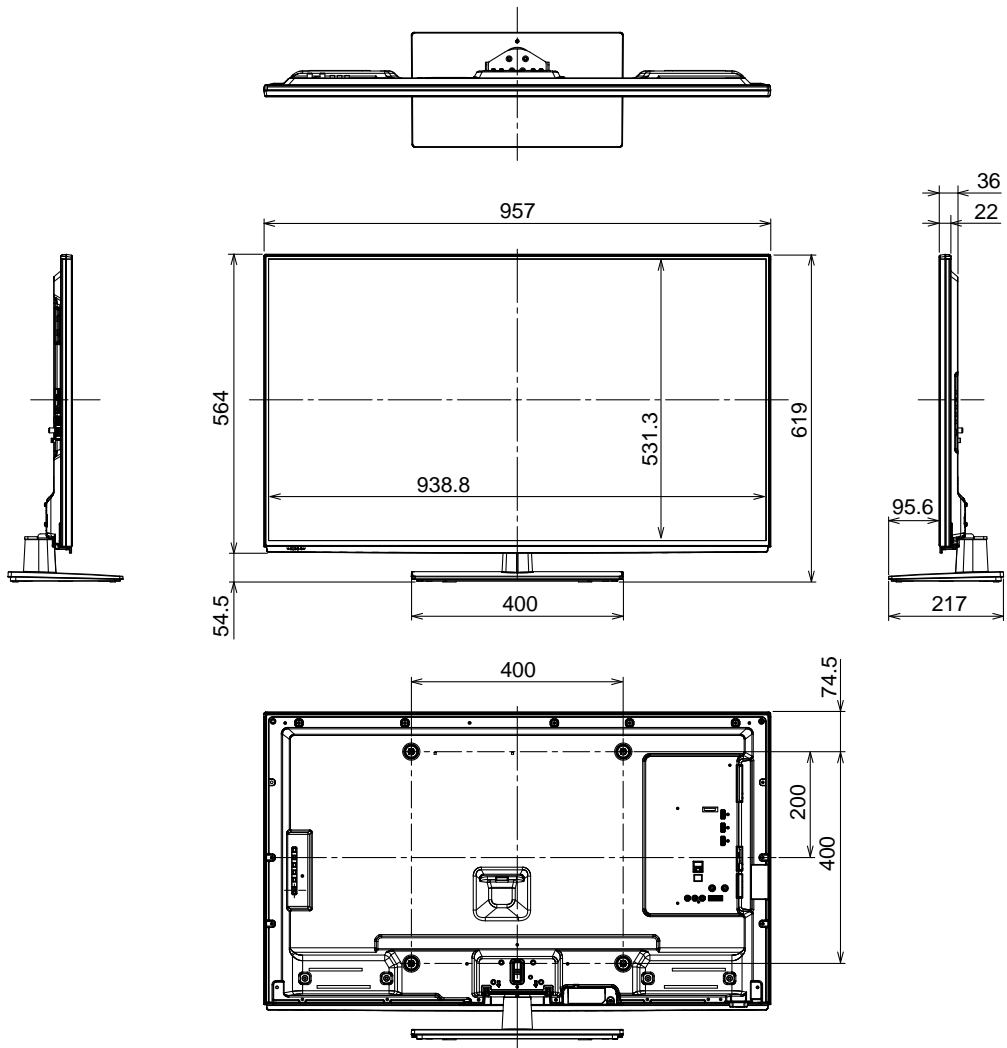

〈側面端子〉

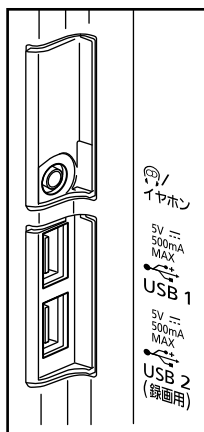

〈背面端子〉

