

ガステーブル

まかせタッチ



品番 型式銘板
(右側面)

写真はGT-LS5L(ハイカロリーバーナが左側)です。

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

GT-LS5R

本体希望小売価格(2003年10月現在)
(乾電池は別売)

オープン価格

GT-LS5L

本体希望小売価格(2003年10月現在)
(乾電池は別売)

オープン価格

<LPガス用・都市ガス用>

ハイカロリーバーナの位置: R: 右側
L: 左側

特 長

1. 「まかせタッチ」の点火&5段階火力調節機能を採用。
 - a. 軽く押すだけで自動点火。操作部が約30度傾いていますから、かがまずラク操作できます。
 - b. いちばんよく使う、5段階の火力を設定。火力がピタッと決まります。
2. 火力が強く、ガス代が節約できる「ガス得バーナー(高効率バーナー)」を採用。(ハイカロリーバーナー、標準バーナー) 炎が上向にのびるから、炎が鍋から横にあふれにくいので効率的。
4. 20kW(3,610kcal/h)なのに高火力。約4.65kW(4,000kcal/h)並。(※1)
3. さんまが4尾、横に並べて焼けるヨコ長ビッググリル。(片面焼き)

魚が「並べやすく」、焼け具合が「見やすく」、順手で「返しやすい」使い勝手のよいグリルです。

遠近赤外線、省エネグリルバーナーでこんがりおいしく。
4. シルバーフッ素(プレコートフッ素)トッププレートの採用。

油污れもサッとひと拭き。シルバーフッ素コート採用で、すっきり&明るいデザインです。
5. 安全機能
 - a. 消し忘れ防止(ハイカロリーバーナー・標準バーナー・グリル)

点火後、左右コンロは約2時間、グリルは約25分で自動消火します。(ただし、ハイカロリーバーナーの超強火(火力5)を連続使用のときは約1時間で消火)
 - b. グリル燃焼確認(火力調節ランプ)

グリルの燃焼確認は、ランプで表示。グリル庫内をのぞきこむ必要はありません。
 - c. 中火点火(ハイカロリーバーナー)

大きな炎がいきなり出ない中火点火を採用しております。

★本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社

リビングサポート システム
事業部

2 製品仕様 GT-LS5R・GT-LS5L

2.1. 機能、材質及び処理

品番		GT-LS5R	GT-LS5L
型式名		GT-LS5R	GT-LS5L
右コンロ		ハイカロリーバーナ	標準バーナ
左コンロ		標準バーナ	ハイカロリーバーナ
色(操作パネル・ ボデー・ 電池フタ)		ミドルグレー	
まかせタッチ		まかせタッチ付	
高効率バーナ(ガス得バーナ)		ガス得バーナ(ハイカロリーバーナ・ 標準バーナ)	
便利キ―	コンロタイマー		無し
	あげもの		無し
	炊飯		無し
	湯わかし		無し
	グリルタイマー		無し
安 全 性	調理油過熱防止装置		無し
	焦げ付き 消火機能		無し
	消し忘れ 防止装置	ハイカロリーバーナ	約 2 時間(最大火力で連続使用の時は、約 1 時間)
		標準バーナ	約 2 時間
		グリル	約 25 分
グリルドア部やけど防止		ドアゴム有り(下がるトビラではありません。)	
沸騰消火装置(湯わかし)		無し	
燃焼確認ランプ		各コンロ、グリル共火力位置で LED 点灯	
電池交換ランプ		LED の点滅、点灯にて報知	
火力調 節	ハイカロリーバーナ(kcal /h)		5 段階(1: 弱 440、2: 850、3: 1,200、4: 2,600、5: 3,610)(13A: 目安)
	標準バーナ(kcal /h)		5 段階(1: 弱 440、2: 700、3: 1,000、4: 1,600、5: 2,550)(13A: 目安)
	グリルバーナ(kcal /h)		2 段階(1: 弱 1,530、2: 強 1,800)(13A: 目安)
	微調節		無し
材 質・ 処 理	トッププレート		プレコートフッ素(色: シルバー、生地: 鋼板)
	汁受け皿		ゴトクに一体
	ゴトク(汁受け皿一体)		鋼板にホーロー処理(黒)、丸型形状で爪は 6 本
	バーナキャップ処理		真鍮生地
	コンロバーナ部		ステンレス
	グリルバーナ		赤熱体: ステンレス鋼板、本体: 溶融アルミ メッキ鋼板
	グリル皿		鋼板にホーロー処理
	グリル庫内処理		メッキ鋼板(シルバー)

2.2. 寸法仕様

品番		GT-LS5R	GT-LS5L
外形寸法(mm)		幅 590×奥行 484×高さ 206(ゴトク上面まで) 180(トッププレートまでの高さ)	
グリル庫内寸法(mm)		幅 340×奥行 266×高さ 85 <(有効寸法) 幅 305×奥行 210×高さ 66>	
グリル焼き網外形寸法(mm)		幅 305×奥行 210×高さ(高: 23)(低: 13)	
製品質量		10.1kg	
梱包	寸法(mm)	幅 646×奥行 506×高さ 240(0.07845m ³ =2.8 才)	
	質量	11.5kg	

2.3. 電気仕様

電源・電圧	アルカリ乾電池 単 1 形 2 個使用 (品番: LR20) ※(注 1)(乾電池は別売)、DC3V 使用可能期間: 約 1 年(当社使用基準)
-------	--

※注1

- 付属の電池は付いていません。ご使用時は、アルカリ 乾電池(LR20) をご使用ください。
アルカリ 乾電池の寿命は約1 年です。(通常の使いかたをした場合)

2. 4. ガス仕様

点火方式	・連続放電点火方式(コンロ・グリル共:ダイレクト点火)+強制吸着方式 ・中火点火方式(4段階:2,600kcal)(13A:目安)(大コンロ)、中バーナ・グリルは強火で点火
操作方式	タッチ操作(タクトスイッチ)
グリル加熱方式	表面燃焼式
空気調節	コンロ:LPガス、12A・13A:固定式、その他の都市ガス:セミ固定式 グリル:LPガス、12A・13A:ダンパー無し、その他の都市ガス:固定式
火力調節	ステッピングモータースライド閉子方式
安全装置	・立消え安全装置(熱電対式)、コンロ左・右・グリルに各1個使用
ガス管接続口	Φ9.5mmガス用ゴム管、360°回転

2. 5. 同梱部品

同梱部品	乾電池は同梱しておりません。(4ページ参照)・取扱説明書・保証書
------	----------------------------------

2. 6. 別売品

部品名	品番	寸法(単位: mm)
防熱板(天井用)	GT-P42	幅 900×奥行 550×厚み 5)
防熱板(後壁用)	GT-P40	幅 600×高さ 350×厚み 16)
防熱板(側壁用)	GT-P46	幅 535×奥行 350×厚み 10)
ちり受皿	GT-P13	幅 590×奥行 425)
バックガード	GT-P5	幅 590×高さ 65×厚み 11)
	GT-P50	幅 600×高さ 100×厚み 85)
防熱板: 平板(流し台・調理台用)	GT-P44	奥行 535×高さ 150×厚み 16)
防熱板: L型(流し台・調理台用)	GT-P43	幅 60×高さ 150×奥行 500×厚み 16)

・取り付け方法:バックガードは、本体後面にはめ込み式。防熱板は壁や天井にねじ止めます。

2. 7. ガス消費量 GT-LS5R・GT-LS5L


(注:上段は1時間当たりのガス消費量kW、下段は『LPガス kg/h、都市ガス kcal/h』です。)

				LP ガス	都市ガス										
					13A	12A	L1	6A・ 6AZ	L2	5C・ 5CZ	L3	6CZ 7CZ			
							6B・ 6C・ 7C		5B・ 5A・ 5AN		4A・ 4B・ 4C				
ガス消費量	コンロ	ハイカロリー側	強	3. 50	4. 20	3. 91	3. 30	3. 06	2. 50	3. 16	2. 67	3. 30			
				0. 250	3610	3360	2840	2630	2150	2720	2300	2840			
			弱	0. 51	0. 51	0. 48	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51			
				0. 037	440	410	440	440	440	440	440	440			
		標準側	強	2. 94	2. 97	2. 77	2. 87	2. 79	2. 32	2. 68	2. 56	2. 87			
				0. 210	2550	2380	2470	2400	2000	2300	2200	2470			
			弱	0. 51	0. 51	0. 48	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51	0. 51			
				0. 037	440	440	440	440	440	440	440	440			
	グリル	強	2. 10	2. 09	1. 95	1. 86	2. 20	2. 09	1. 98	2. 09	1. 86				
			0. 150	1800	1680	1600	1890	1800	1700	1800	1600				
		弱	1. 78	1. 78	1. 66	1. 69	1. 86	1. 90	1. 80	1. 90	1. 69				
			0. 128	1530	1430	1450	1600	1630	1550	1630	1450				
	全ガス消費量				7. 50	8. 40	7. 83	7. 37	7. 60	6. 41	7. 17	6. 58	7. 37		
					0. 536	7220	6730	6340	6540	5510	6170	5660	6340		


(注) 弱のガス消費量は、参考値です。

2. 8. 省エネルギーラベル


2. 8. 1. 省エネルギーラベル

 目標年度2006年度	省エネ基準達成率 94%	エネルギー消費効率 53.0%
---	------------------------	---------------------------


5 外形寸法図 GT-LS5R・GT-LS5L

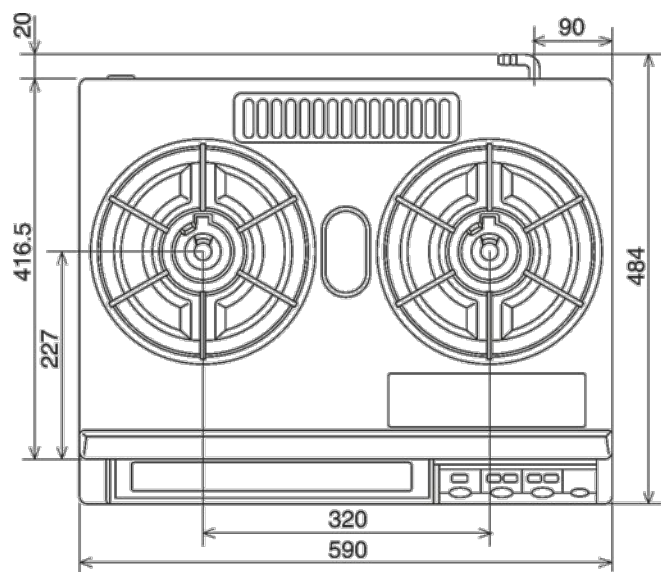


グリル庫内寸法

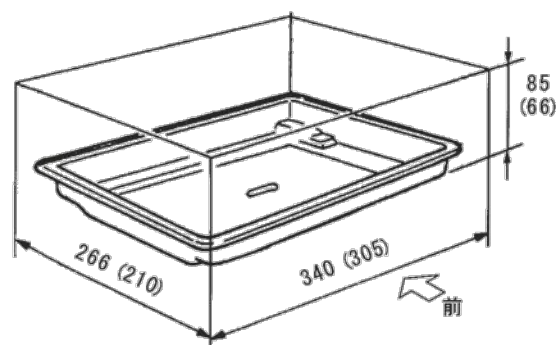


() 内寸法は有効寸法

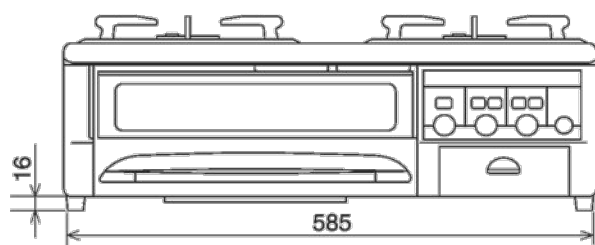


正面図

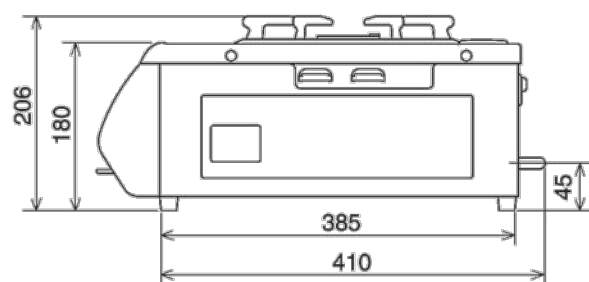

側面図

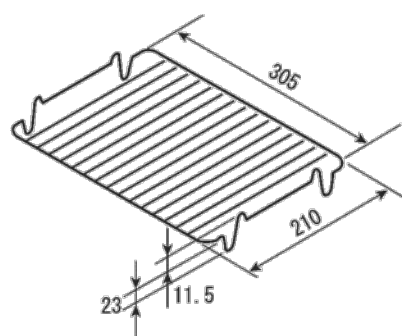


焼網 (グリル網)

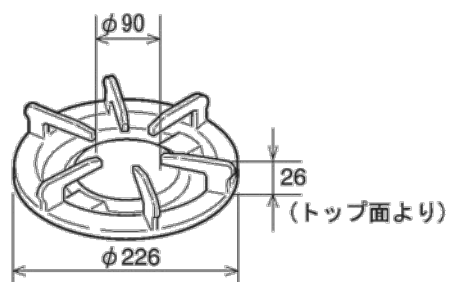

ゴトク※

※汁受皿・ゴトクは一体型です。

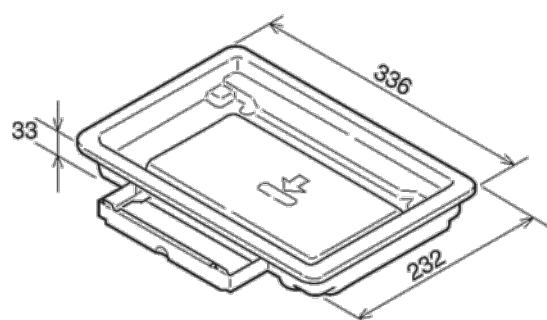

グリル水入れ皿