

# 4K 液晶テレビ

# TV-50W90A

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消 費 電 力	180 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時 約 0.3 W	
年 間 消 費 電 力 量	155 kWh/年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（5.1時間）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送 (ISDB-T) ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ・8K放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	30 W (15 W + 15 W) JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	50V型 (アスペクト比 16:9)	
画 面 寸 法	幅 1,096 mm 高さ 616 mm 対角 1,257 mm	
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～35℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)	
接 続 端 子	HDMI 入 力	4系統 : ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子 : 4K144 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium に対応 HDMI2 端子 : 4K144 Hz/VRR/AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応
	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm
	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン / サ ブ ウ ー ハ ー 出 力 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨
	USB 端 子	2系統 ※ USB 1 端子 (録画用) : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB 2 端子 (AV 周辺機器用) : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応
	ア ン テ ナ 受 信 入 力 端 子	地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz (VHF: 1～12 CH、UHF: 13～62 CH、CATV: C13～C63 CH) 75 Ω BS・110度CS デジタル - IF 入力 右旋: 1032 MHz～2071 MHz (IF 入力周波数) 左旋: 2224 MHz～3224 MHz (IF 入力周波数) 75 Ω 電源供給: DC 15 V 出力 (最大 4 W)
外 形 寸 法	幅 1,119 mm 高さ 701 mm 奥行 250 mm (スタンド含む) 幅 1,119 mm 高さ 652 mm 奥行 84 mm (本体のみ)	
質 量	約 16.0 kg (スタンド含む) 約 13.0 kg (本体のみ)	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	単 4 形 乾 電 池 2 個 ・電池はアルカリ乾電池をお使いください。 (マンガン乾電池も使用できますが、アルカリ乾電池に比べて、電池寿命が短くなります)	
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離) ・使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。	


付属品 ・リモコン ・リモコン用乾電池 (単 4 形) × 2 ・取扱説明書 ・電源コード  
・組み立て部品 (一式) (転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、クランパー) ・転倒・落下防止部品 (一式)

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5L4R) ・接続ケーブル・コード など


## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

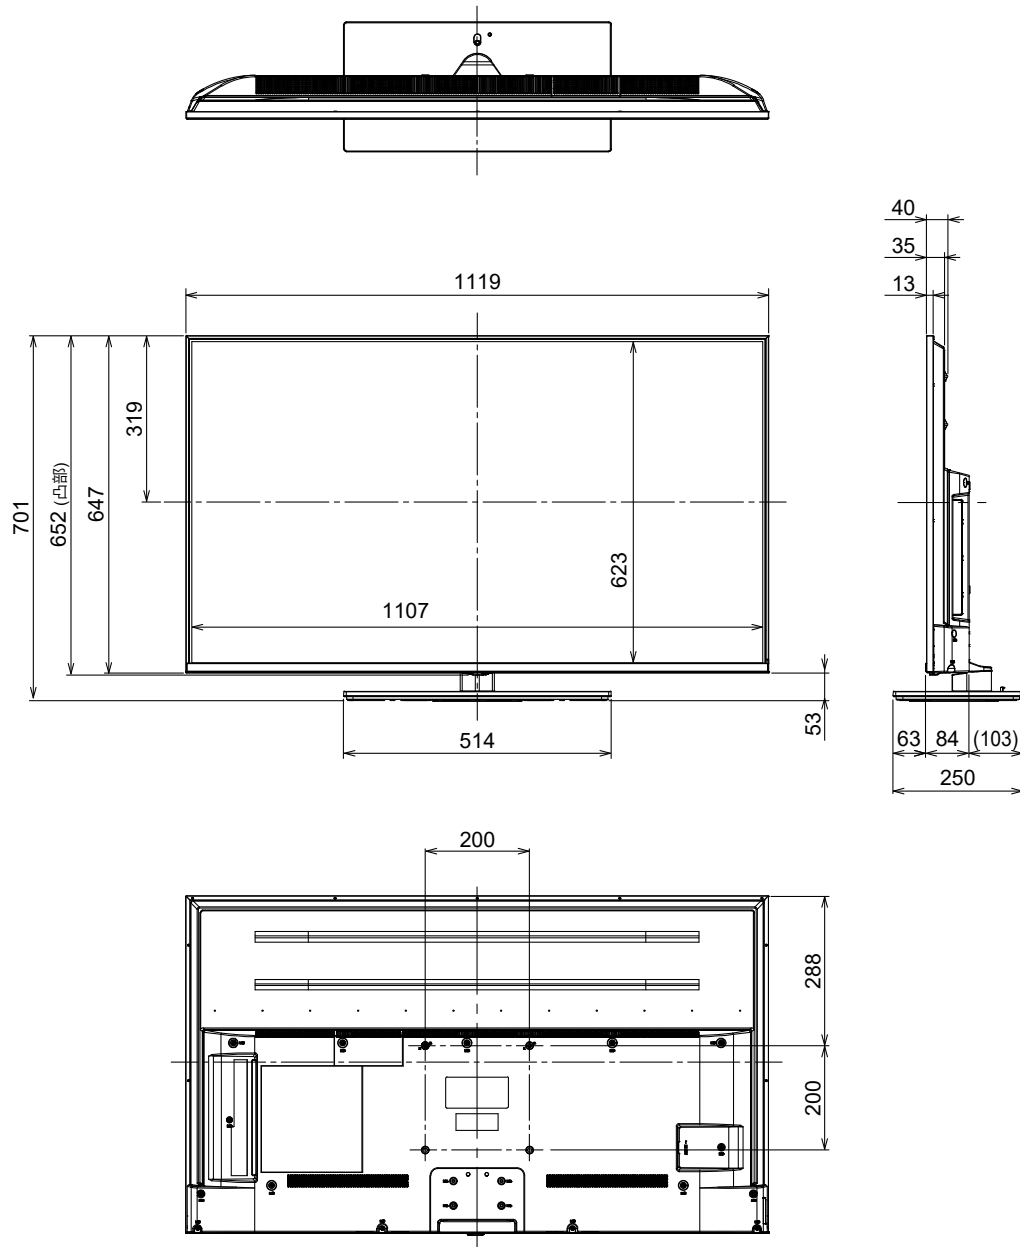

### 〈側面端子〉

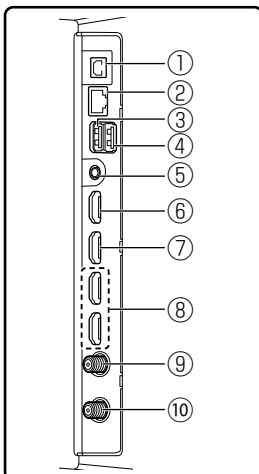

- ① デジタル音声出力（光）端子
- ② LAN端子
- ③ USB 1（録画用）端子
- ④ USB 2（AV周辺機器用）端子
- ⑤ ヘッドホン／イヤホン／サブウーハー出力端子  
（φ3.5 mmステレオミニジャック）
- ⑥ HDMI 1（4K144 Hz）入力端子
- ⑦ HDMI 2（4K144 Hz）（eARC/ARC）入力端子
- ⑧ HDMI 3～4入力端子
- ⑨ BS・CSアンテナ接続端子
- ⑩ 地上デジタルアンテナ接続端子