4K 有機 EL テレビ　TV-55Z95B

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		414 W　リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時 約 0.5 W
年間消費電力量		180 kWh/ 年 ※年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での 1 日の平均視聴時間（5.1 時間）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
受信可能放送		地上デジタル放送（ISDB-T） ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S） BS4K・110 度 CS4K 放送 (ISDB-S3) ・8K 放送は受信できません。
音声実用最大出力		160 W（70 W ＋ 15 W ＋ 15 W ＋ 15 W ＋ 15 W ＋ 30 W）JEITA
スピーカー		ラインアレイスピーカー 1 セット、イネーブルドスピーカー 2 個、ワイドスピーカー 2 個、ウーハー 1 個
有機 EL ディスプレイパネル		55V 型（アスペクト比 16 : 9）
画面寸法		幅 1,210 mm　高さ 680 mm　対角 1,388 mm
画素数		水平 3,840 × 垂直 2,160
動作使用条件		温度：0 ℃～ 35 ℃　相対湿度：20 % ～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	HDMI 入力	4 系統　：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※HDMI1 端子　：4K144 Hz/VRR/ NVIDIA® G-SYNC® Compatible/ AMD FreeSync™ Premium に対応 ※HDMI2 端子　：4K144 Hz/VRR/ NVIDIA® G-SYNC® Compatible/ AMD FreeSync™ Premium/eARC/ARC に対応
	光デジタル音声出力端子	− 18 dBm、660 nm
	LAN 端子	10BASE-T/100BASE-TX
	ヘッドホン/イヤホン/サブウーハー出力端子	φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ～ 32 Ω推奨
	USB 端子	3 系統 ※USB2端子（録画用）　：DC5 V　MAX900 mA スーパースピード USB（USB3.0）に対応 ※USB1, 3 端子（AV 周辺機器用）　：DC5 V　MAX500 mA ハイスピード USB（USB2.0）に対応
	アンテナ受信入力端子	地上デジタル入力 90 MHz ～ 770 MHz （VHF : 1 ～ 12 CH、UHF : 13 ～ 62 CH、CATV : C13 ～ C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル - IF 入力 右旋 : 1032 MHz ～ 2071 MHz（IF 入力周波数） 左旋 : 2224 MHz ～ 3224 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給 : DC 15 V 出力（最大 4 W）
外形寸法		幅 1,227 mm　高さ 792 mm　奥行 348 mm（スタンド含む） 幅 1,227 mm　高さ 764 mm　奥行 52 mm（本体のみ）
質量		約 24.0 kg（スタンド含む）　約 19.0 kg（本体のみ）
角度調整範囲		左右 : 15˚
リモコン		
使用電源		単 4 形乾電池 2 個 •電池はアルカリ乾電池をお使いください。 （マンガン乾電池も使用できますが、アルカリ乾電池に比べて、電池寿命が短くなります）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離） • 使用する環境などによっては正しく動作しないことがあります。

付属品　・リモコン　・リモコン用乾電池（単 4 形）× 2　・取扱説明書　・電源コード
・組み立て部品〈一式〉（転倒防止スタンド、本体固定用ねじ、ケーブルカバー）　・転倒・落下防止部品〈一式〉

別売品　・壁掛け金具（TY-WK5L4R）　・接続ケーブル・コード　など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

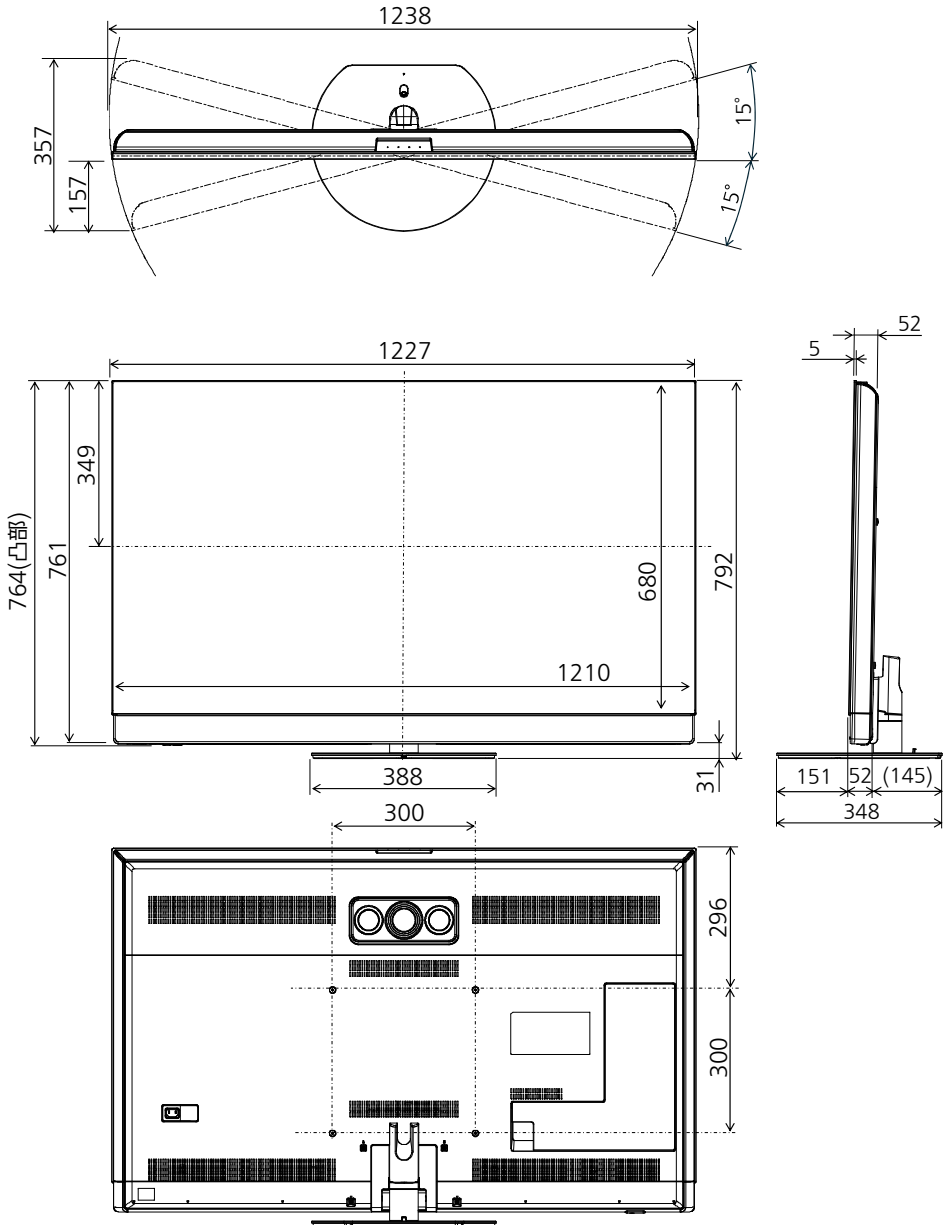

〈背面端子〉

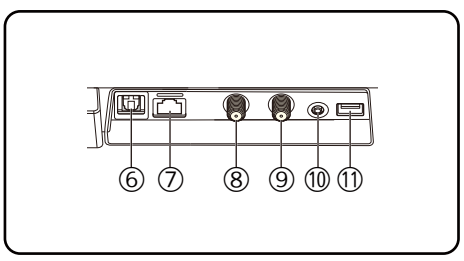

〈側面端子〉

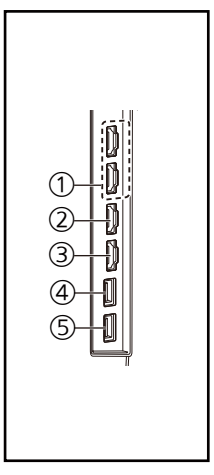

① HDMI 3 ～ 4入力端子
② HDMI 2（4K144 Hz）（eARC/ARC）入力端子
③ HDMI 1（4K144 Hz）入力端子
④ USB 3（AV周辺機器用）端子
⑤ USB 2（録画用）端子
⑥ デジタル音声出力（光）端子
⑦ LAN端子
⑧ BS・CS アンテナ接続端子
⑨ 地上デジタルアンテナ接続端子
⑩ ヘッドホン／イヤホン／サブウーハー出力端子
（φ3.5 mmステレオミニジャック）
⑪ USB 1（AV周辺機器用）端子