

ユニット台適合表

衣類乾燥機・洗濯機・ユニット台 組み合わせ一覧
(2025年4月現在)

洗濯機・衣類乾燥機は2010年以降発売の代表機種のみを記載しています。

ユニット台				ドラム洗 (品番:NA-●●)	ドラム洗乾 2槽式洗 (品番:NA-●●)	全自動洗濯機(タテ型) (品番:NA-●●)			衣類乾燥機 (品番:NH-●●)		
						本体幅 600 mm	本体幅 554 mm	本体幅 520 mm			
区分 2槽：2槽式洗濯機 全自：全自動式洗濯機(タテ型) ド洗：ドラム式洗濯機 ド洗乾：ドラム式洗濯乾燥機 床置：床置きタイプ 直付：本体背面 直付けタイプ				現行機種	LX129D LX127D LX125D LX113D SD10UA SD10HA VG2900 W50B1	FA12V5 FA11K5		FA10K5 FA9K5 FA8K5 FA10H5 JFA8K2	FA8H5 FA7H5 F7PB3 F7B3 F6B3 F5B3	D605 D603 D503	
					VS1100 VS1000	LX129A~C LX127A~C LX125A~C LX113A~C VGシリーズ VXシリーズ VTシリーズ V1700	FA120V1~V5 FA110K5 FA12V1~V3 FA11K1~K3	FA100H2~H6	FA10K1~K3 FA10H3 FA100H7~H9 FA9K1~K3 FA90H1~H9 FA80H1~H9 FS90H5~H6 FA8K1~K3 FA8H2~H3 FS80H2~H6 FS70H2~H6 JFA801~808	FA7H1~H3 FA70H1~H9 FS60H2~H7 FS50H2~H6 F7PB1~PB2 F70PB3~PB15 F7B2 F6PB1 F60PB3~PB15 F6B1~B2 F60B5~B15 F5B1~B2 F50B3~B15 F45B3~B7	D502P
区分											
現行品番	全	床置	N-UF12					●※4	●	●	●
	2槽・全自・ ド洗・ ド洗乾	床置	N-UF51	●※2	●※2	●※3	●	●※5	●	●	●
	全自	直付	N-UD72※1					●	●	●	●
	全自	直付	N-UD81			●				●	●
	-	床置	N-31U							●	●
旧品番	全自	床置	N-UF11					●※4	●	●	●
	2槽・全自	床置	N-UF21			●※3	●	●※6	●	●	●
	ド洗	床置	N-UF31	●						●	●
	全自	直付	N-UD71※1					●	●	●	●
	-	床置	N-30U							●	●

※1 後ラックは2種類(長・短)が同梱されています。本体幅が異なる機種に付替える際に必要ですので、保管をおすすめします。

※2 2槽式洗濯機、ドラム式洗濯機やドラム式洗濯乾燥機と組み合わせて使用する場合は、衣類乾燥機から出る排水を排水口へ流すための排水ホースセット(ANH9057・4840:㊞ 別売)をご使用ください。

※3 ユニット台(N・UF51・UF21)と組み合わせる場合、防水フロアーの奥行内寸が600 mm(NA・FA120V1~V3は580 mm)以上必要です。防水フロアーの幅内寸は、N・UF51では700 mm以上、N・UF21では740 mm以上必要です。

※4 NA・FA10K5・FA10K3・FA10K2・FA9K5・FA9K3・FA9K2・FA8K5・FA8K3・FA8K2・FA10H5・FA10H3・FA8H2・JFA8K2と、ユニット台(N・UF11・UF12)の組み合わせの場合、防水フロアーの奥行内寸が600 mm以上必要です。NA・FA10K1・FA9K1・FA8K1・FA8H1・FA100H7~H9・FA90H7~H9・FA80H7~H9 と、ユニット台の組み合わせの場合、防水フロアーの奥行内寸が590 mm以上必要です。真下排水などで、フロアーあて板を使用した場合、N・UF12・UF11は設置できません(NA・JFA8K2、JFA801~808を除く)。

※5 NA・FA10K1~K2・FA9K1~K2・FA8K1~K2・FA8H1~H2・JFA8K2と、ユニット台(N・UF51)の組み合わせの場合、防水フロアーの奥行内寸が590 mm以上必要です。


※6 NA・FA10K1~K2・FA9K1~K2・FA8K1~K2・FA8H1~H2・JFA8K2と、ユニット台(N・UF21)の組み合わせの場合、防水フロアーの奥行内寸が600 mm以上必要です。NA・FA100H7~H9・FA90H7~H9・FA80H7~H9・JFA801~808と、ユニット台の組み合わせの場合、防水フロアーの奥行内寸が590 mm以上必要です。

■ 乾燥機の種類によって、ユニット台から後ろへはみ出す場合があります。

■ 衣類乾燥機(NH-D605)・洗濯機・ユニット台の組み合わせイメージ〈例〉


寸法図(単位:mm) (★ドア開き寸法)

ユニット台
N-UF12 (床置きタイプ)
洗濯機
NA-FA10K5 (洗濯脱水容量 10 kg)




- ユニット台との組み合わせ時には防水フロアの奥行内寸600 mm以上が必要です。
- 真下排水の場合でフロアあて板を使用した場合、N-UF12は設置できません。
- ★洗濯機とユニット台の間に約15 mmの隙間を設けて設置した際の寸法です。


ユニット台
N-UD81 (直付けタイプ)
洗濯機
NA-FA12V5 (洗濯脱水容量 12 kg)



ユニット台
N-UD72※ (直付けタイプ)
洗濯機
NA-FA8H5 (洗濯脱水容量 8 kg)




ユニット台
N-UD72※ (直付けタイプ)
洗濯機
NA-F7PB3 (洗濯脱水容量 7 kg)



■ 衣類乾燥機(NH-D603/D503)・洗濯機・ユニット台の組み合わせイメージ〈例〉


寸法図(単位:mm) (★ドア開き寸法)

ユニット台
N-UF12 (床置きタイプ)
洗濯機
NA-FA10K5 (洗濯脱水容量 10 kg)




- ユニット台との組み合わせ時には防水フロアの奥行内寸600 mm以上が必要です。
- 真下排水の場合でフロアあて板を使用した場合、N-UF12は設置できません。
- ★洗濯機とユニット台の間に約15 mmの隙間を設けて設置した際の寸法です。


ユニット台
N-UD81 (直付けタイプ)
洗濯機
NA-FA12V5 (洗濯脱水容量 12 kg)



ユニット台
N-UD72※ (直付けタイプ)
洗濯機
NA-FA8H5 (洗濯脱水容量 8 kg)



ユニット台
N-UD72※ (直付けタイプ)
洗濯機
NA-F7PB3 (洗濯脱水容量 7 kg)




※後ラックは2種類(長・短)が同梱されています。本体幅が異なる機種に付替える場合必要ですので保管をおすすめします。

●施工は必ずお買い上げの販売店が施工業者にご依頼ください。

その他の組み合わせ時の寸法は次ページを参照ください


- A** 洗濯機 本体幅 (手掛け部を含まない)
B 洗濯機 本体高さ (給水ホース取付部を含まない)
C ユニット台幅
D ユニット台高さ
E 乾燥機 本体幅
F 乾燥機 本体高さ
G 乾燥機とユニット台を含めた外形高さ
H 洗濯機のフタや洗剤投入口のフタを開いた際の使用時の高さ
I 洗濯機とユニット台を組み合わせた外形奥行
J 乾燥機 本体奥行
K 乾燥機のドアを開いた際の奥行

床置きタイプは洗濯機とユニット台の間に約15 mmの隙間を開けて設置した際の寸法を記載しています

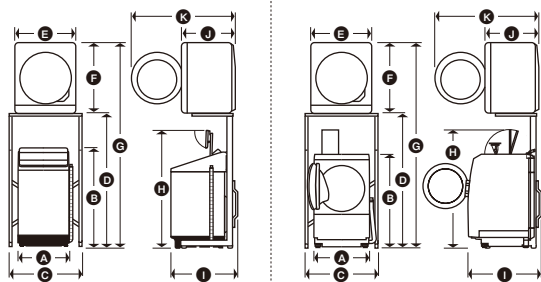


■ 寸法図 (単位:mm)

NH-D605



NH-D603・NH-D503



■ 衣類乾燥機 (NH-D605)・洗濯機・ユニット台の組み合わせ寸法

洗濯機 品番 (現行機種) (品番: NA-●●)		FA12V5 FA11K5	FA10K5 FA9K5 FA8K5	JFA8K2	FA10H5	FA8H5 FA7H5	F7PB3	F7B3	F6B3 F5B3	LX129D LX127D LX125D	LX113D	SD10UA SD10HA	VG2900
洗濯機	A 本体幅	600	554	554	554	520	520	520	520	604	604	600	600
	B 本体高さ	1086	1071	1047	1004	972	905	882	832	1011	1011	960	998
	H フタ開け時の高さ	1349	1267	1233	1267	1206	1064	1038	988	1283	1213	1216	1230
	I 奥行	694	635	643	628	573	572	572	572	722	722	650	665
衣類 乾燥機	E 本体幅	600	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	F 本体高さ	697	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	J 本体奥行	544	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	K ドア開け時の奥行	1034	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
※1 N-UF12	C ユニット台幅		645	645	645	645	645	645	645				
	D ユニット台高さ		1280	1280	1280	1230	1200	1180	1130				
	G ユニット台+乾燥機 高さ		1977	1977	1977	1927	1897	1877	1827				
	I ユニット台+洗濯機 奥行		661	677	661	607	564	564	564				
※2 N-UF51	C ユニット台幅	686	644	644	644	644	644	644	644	686	686	686	686
	D ユニット台高さ	1390	1330	1270	1330	1270	1210	1210	1150	1390	1330	1330	1330
	G ユニット台+乾燥機 高さ	2087	2027	1967	2027	1967	1907	1907	1847	2087	2027	2027	2027
	I ユニット台+洗濯機 奥行	725	666	671	658	604	564	564	564	756	756	685	700
※3 N-UD72	C ユニット台幅		611	611	611	564	564	564	564				
	D ユニット台高さ		1300	1293	1300	1280	1200	1200	1150				
	[支柱 刻印番号]		[5]	[4]	[5]	[4]	[5]	[5]	[5]				
	G ユニット台+乾燥機 高さ		1997	1990	1997	1977	1897	1897	1847				
※3 N-UD81	I ユニット台+洗濯機 奥行		635	643	628	573	572	572	572				
	C ユニット台幅	641											
	D ユニット台高さ	1400											
	[支柱 刻印番号]	[4]											
※3 N-UD81	G ユニット台+乾燥機 高さ	2097											
	I ユニット台+洗濯機 奥行	694											

■ 衣類乾燥機 (NH-D603/D503)・洗濯機・ユニット台の組み合わせ寸法

洗濯機 品番 (現行機種) (品番: NA-●●)		FA12V5 FA11K5	FA10K5 FA9K5 FA8K5	JFA8K2	FA10H5	FA8H5 FA7H5	F7PB3	F7B3	F6B3 F5B3	LX129D LX127D LX125D	LX113D	SD10UA SD10HA	VG2900
洗濯機	A 本体幅	600	554	554	554	520	520	520	520	604	604	600	600
	B 本体高さ	1086	1071	1047	1004	972	905	882	832	1011	1011	960	998
	H フタ開け時の高さ	1349	1267	1233	1267	1206	1064	1038	988	1283	1213	1216	1230
	I 奥行	694	635	643	628	573	572	572	572	722	722	650	665
衣類 乾燥機	E 本体幅	634	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	F 本体高さ	680	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	J 本体奥行	499	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	K ドア開け時の奥行	909	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
※1 N-UF12	C ユニット台幅		645	645	645	645	645	645	645				
	D ユニット台高さ		1280	1280	1280	1230	1200	1180	1130				
	G ユニット台+乾燥機 高さ		1960	1960	1960	1910	1880	1860	1810				
	I ユニット台+洗濯機 奥行		661	677	661	607	564	564	564				
※2 N-UF51	C ユニット台幅	686	644	644	644	644	644	644	644	686	686	686	686
	D ユニット台高さ	1390	1330	1270	1330	1270	1210	1210	1150	1390	1330	1330	1330
	G ユニット台+乾燥機 高さ	2070	2010	1950	2010	1950	1890	1890	1830	2070	2010	2010	2010
	I ユニット台+洗濯機 奥行	725	666	671	658	604	564	564	564	756	756	685	700
※3 N-UD72	C ユニット台幅		611	611	611	564	564	564	564				
	D ユニット台高さ		1300	1293	1300	1280	1200	1200	1150				
	[支柱 刻印番号]		[5]	[4]	[5]	[4]	[5]	[5]	[5]				
	G ユニット台+乾燥機 高さ		1980	1973	1980	1960	1880	1880	1830				
※3 N-UD81	I ユニット台+洗濯機 奥行		635	643	628	573	572	572	572				
	C ユニット台幅	641											
	D ユニット台高さ	1400											
	[支柱 刻印番号]	[4]											
※3 N-UD81	G ユニット台+乾燥機 高さ	2080											
	I ユニット台+洗濯機 奥行	694											

※1 ユニット台高さは調整可能。推奨する高さ設定を記載しています。 ※2 ユニット台高さ、幅は調整可能。推奨する高さ、幅設定を記載しています。

※3 ユニット台の高さは推奨する[支柱 刻印番号]にて組み立て時の高さを記載しています。


2023年11月以前のユニット台「N-UF11」「N-UD71」をお使いの場合

■ 衣類乾燥機 (NH-D605)・洗濯機・ユニット台の組み合わせイメージ〈例〉

寸法図(単位:mm) (★ドア開き寸法)

ユニット台
N-UF11 (床置きタイプ)


洗濯機
NA-FA10K5 (洗濯脱水容量 10 kg)



- ユニット台との組み合わせ時には防水フロアの奥行内寸600 mm以上が必要です。
- 真下排水の場合でフロアあて板を使用した場合、N-UF11は設置できません。
- ★洗濯機とユニット台の間に約15 mmの隙間を設けて設置した際の寸法です。


ユニット台
N-UD71※ (直付けタイプ)

洗濯機
NA-FA8H5 (洗濯脱水容量 8 kg)



ユニット台
N-UD71※ (直付けタイプ)

洗濯機
NA-F7PB3 (洗濯脱水容量 7 kg)




■ 衣類乾燥機 (NH-D603/D503)・洗濯機・ユニット台の組み合わせイメージ〈例〉

寸法図(単位:mm) (★ドア開き寸法)

ユニット台
N-UF11 (床置きタイプ)


洗濯機
NA-FA10K5 (洗濯脱水容量 10 kg)



- ユニット台との組み合わせ時には防水フロアの奥行内寸600 mm以上が必要です。
- 真下排水の場合でフロアあて板を使用した場合、N-UF11は設置できません。
- ★洗濯機とユニット台の間に約15 mmの隙間を設けて設置した際の寸法です。


ユニット台
N-UD71※ (直付けタイプ)

洗濯機
NA-FA8H5 (洗濯脱水容量 8 kg)



ユニット台
N-UD71※ (直付けタイプ)

洗濯機
NA-F7PB3 (洗濯脱水容量 7 kg)



※後ラックは2種類(長・短)が同梱されています。本体幅が異なる機種に付替える場合必要ですので保管をおすすめします。

●施工は必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。