


テクニカルデータシート

G4 シリーズ

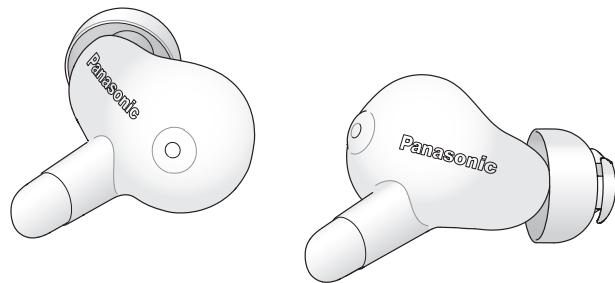


- 品番 WH-G47
WH-G45
WH-G43
WH-G41

電池の電流	0.7 mA
帯域幅 f1, f2	<200 Hz – 6 500 Hz
90 dB 入力最大出力音圧レベル	最大 OSPL90 : 111 dB SPL、HFA-OSPL90 : 108 dB SPL
最大音響利得	最大値（ピーク値）: 47 dB、HFA-FOG : 42 dB
規準利得	31 dB
等価入力雑音レベル	25 dB
全高調波ひずみ	500 Hz … 5 % 800 Hz … 5 % 1 600 Hz … 5 %

日本工業規格 JIS C 5512:2015 に基づいて測定、表示しております。（2 cm³ カプラーを使用）

90 dB 入力最大出力音圧レベル周波数レスポンスと
最大音響利得周波数レスポンス

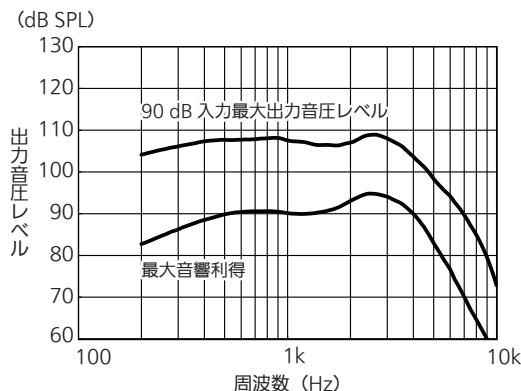

規準周波数レスポンス

