

テクニカルデータシート

R4 シリーズ

品番 WH-R47

WH-R45


WH-R43

WH-R41

タイプ	S タイプ	M タイプ	HP タイプ
電池の電流	0.8 mA	0.8 mA	1 mA
90 dB 入力 最大出力音圧 レベル	最大 OSPL90	111 dB SPL	120 dB SPL
	HFA-OSPL90	107 dB SPL	117 dB SPL
最大音響利得	最大値(ピーク値)	42 dB	56 dB
	HFA-FOG	37 dB	50 dB
規準利得	30 dB	40 dB	48 dB
帯域幅 f1, f2	<200 Hz- 8 900 Hz	<200 Hz- 7 100 Hz	<200 Hz- 5 300 Hz
等価入力雑音レベル	25 dB	25 dB	25 dB
全高調波 ひずみ	500 Hz	5 %	5 %
	800 Hz		
	1 600 Hz		

日本工業規格 JIS C 5512:2015 に基づいて測定、表示しております。(2 cm³ カプラーを使用)

90 dB 入力最大出力音圧レベル周波数レスポンスと
最大音響利得周波数レスポンス

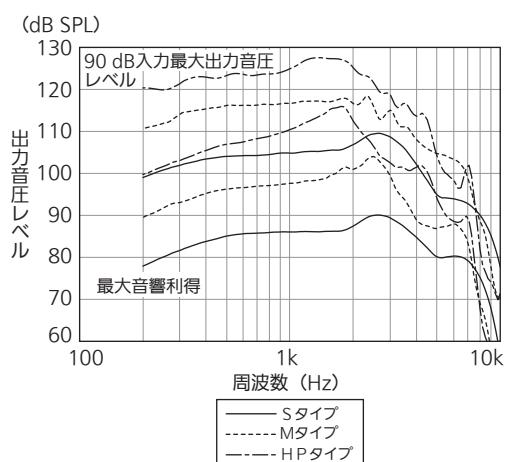

規準周波数レスポンス

