

## 取扱説明書

### 加湿セラミックファンヒーター 家庭用



品番 DS-FKX1204

#### ●使いかた・お手入れなどご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<a href="http://panasonic.co.jp/cs/">http://panasonic.co.jp/cs/</a>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時
パナは 365日
電話 フリー ダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号をご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236 いただけない場合 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
<a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a>

#### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。



#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

- 特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
- 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
- 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

愛情点検	長年ご使用の加湿セラミックファンヒーターの点検を！				
	<table border="1"> <tr> <td>こんな症状はありませんか</td> </tr> <tr> <td>●異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●本体や操作部が異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。</td> </tr> </table> <p>▶</p> <table border="1"> <tr> <td>ご使用中止</td> </tr> <tr> <td>事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</td> </tr> </table>	こんな症状はありませんか	●異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●本体や操作部が異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。
こんな症状はありませんか					
●異常な音やこげ臭いにおいがする。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●本体や操作部が異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。					
ご使用中止					
事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。					

#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2013

#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください



DS940A-X83P1  
CS0613-1073

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。


## もくじ

ご使用前に


使いかた

必要なとき


31 どのくらいの部屋まで暖まるの?

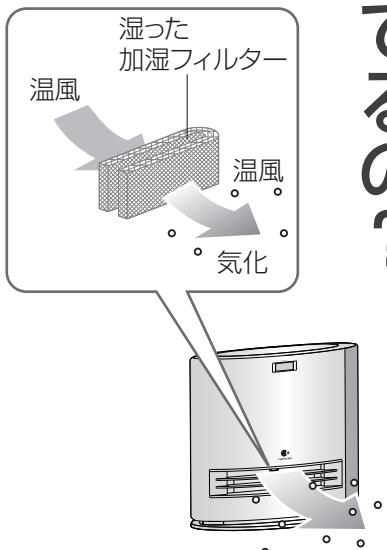

25 加湿中でも  
湯気(蒸気)は見えませんが、  
本当に加湿しているの?

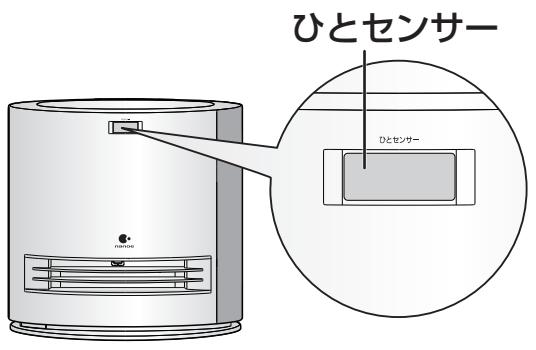

16 ひとセンサーって?

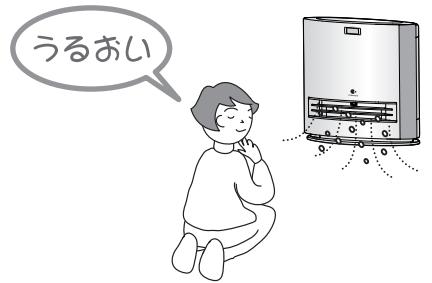

15 ナノイーの効果って?

- それぞれ単独運転できます。

温風運転 ⇨ 12ページ

連続  
または  
室温連動

連 続  
室温連動

加湿運転 ⇨ 13ページ

加 湿

ナノイー運転 ⇨ 14ページ

ナノイー

ページ  
12 温風運転、加湿運転、  
ナノイー運転の単独運転は  
できるの?

●お手入れのしかた	20
・給水タンク	20
・本体	20
・吸気フィルター	21
・お手入れランプが点灯したとき	22
●長期間使用しないとき	24
●Q & A (よくあるご質問)	25
●故障かな?	27
●保証とアフターサービス	29
●仕様	31

23・24 加湿フィルターの  
お手入れってどうするの?



18 タイマー運転って?

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



分解したり、修理・改造をしない



異常動作して、発火・  
火災・感電の原因。




●修理は販売店へご相談ください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを  
単独で使う



他の機器と併用すると、  
発熱による火災の原因。




●延長コードは使用しない。

スプレー缶などを本体の  
近くに置かない




熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の  
原因。



温風吹出口やすき間に  
ピンや針金、金属物など  
の異物を入れない



内部に触れ、感電やけが、やけどの原因。



長時間同じ部位を  
暖めない



比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖め  
ているとやけどや低温やけどのおそれあり。



電源プラグは根元まで  
確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による  
火災の原因。



●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わない。

ぬれた手で、電源プラグの  
抜き差しはしない



感電の原因。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない


（傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）



傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。  
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



乳幼児や自分で温度調節のできない方  
が使用するときは温度調節を「弱」に  
するなど周りの方が特に注意する



やけどや低温やけどのおそれあり。

電源プラグのほこりなどは  
定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、  
湿気などで絶縁不良となり、  
火災の原因。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 使用中以外は、電源プラグを抜く。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

（発煙・発火、感電のおそれあり）



異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理をご依頼ください。



カーテンやふとんなど燃えやすいもの  
の近くでは使わない



火災の原因。

本体に衣類やふとんなどを掛け  
て使わない  
また、温風吹出口や吸気口をふさがない



過熱して、火災の原因。

使用中や使用直後は、温風吹出口など  
熱い部分に触れない



接触禁止



やけどのおそれあり。

- 移動やお手入れの場合は、本体が冷めてから行う。



お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く



不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ！注意

給水タンク・加湿トレー・加湿フィルター・防カビユニットは定期的に手入れする  
(20、22、23ページ)

お手入れせずに使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因。  
体质によっては、過敏に反応し、アレルギー反応をおこすおそれあり。  
●この場合は医師に相談してください。  
●毎日新しい水道水と入れ替えてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く




コードを引っ張るとコードが破損し、感電やショートして火災の原因。

給水タンクや加湿トレー内に水が入った状態で本体を持ち運ぶときなど、本体を傾けたり、揺らしたりしない



加湿トレー内の水がこぼれると、すべて転倒するおそれあり。

操作部に水やお茶などをこぼさない




内部に水などが入って、感電・火災の原因。

●こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店へ点検をご依頼ください。


温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない




漏電して、感電・火災の原因。



犬や猫などのペットの暖房用には使わない



乾燥など他の用途には使わない



過熱して、火災の原因。

給水タンクにガソリンや灯油など、水道水以外のものを入れない




火災の原因。

# 使用上のお願い

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。  
(27ページ)


ご使用前に

スピーカーや電磁調理器など磁気のあるものに近づけない

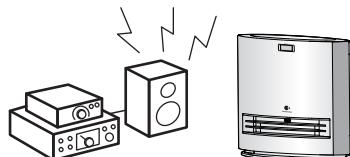

フロートが誤作動し、給水を正しくお知らせできないことがあります。

湿度センサー部や温度センサー部をふさがない



直射日光の当たるところに置かない

本体の故障や変色、誤作動の原因。

運転中、電源プラグを抜かない




本体の変形や故障の原因。

毛足の長いじゅうたんの上に置かない  
また、安定した、平らなところに置く


水がこぼれたり、給水ランプが点滅することがあります。

凍結するような環境では、給水タンクの水を抜く



給水タンクが破損する原因。

吸気フィルターは1週間に1回程度お手入れする (21ページ)

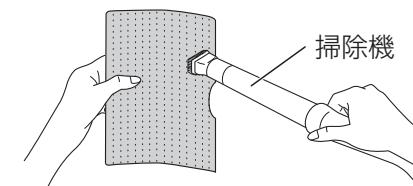

ほこり付着がひどくなると吸気フィルターランプが点灯し、運転が停止します。

給水タンクには必ず水道水（飲用）を入れる


使えない水

- ・40℃以上の温水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など  
(本体の変形や故障の原因)
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など  
(カビや雑菌が繁殖する原因)

壁や燃えやすいもの（可燃物）から下図の寸法を離して使用する  
ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にする

(左側面を開放空間にした例)

消防法 基準適合


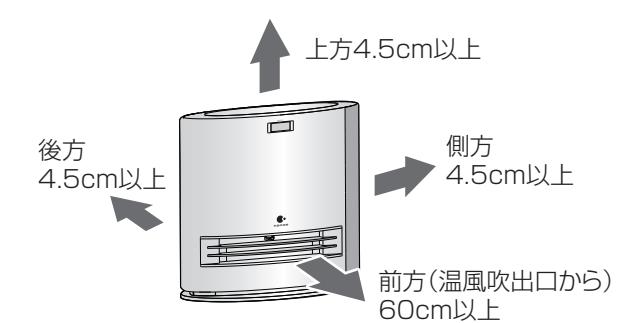


一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖しにくいためです。使用される水が井戸水（飲用）しかないときは、加湿トレー内のお手入れ回数を増やしてください。

# 各部の名前

## 前面


### 操作部

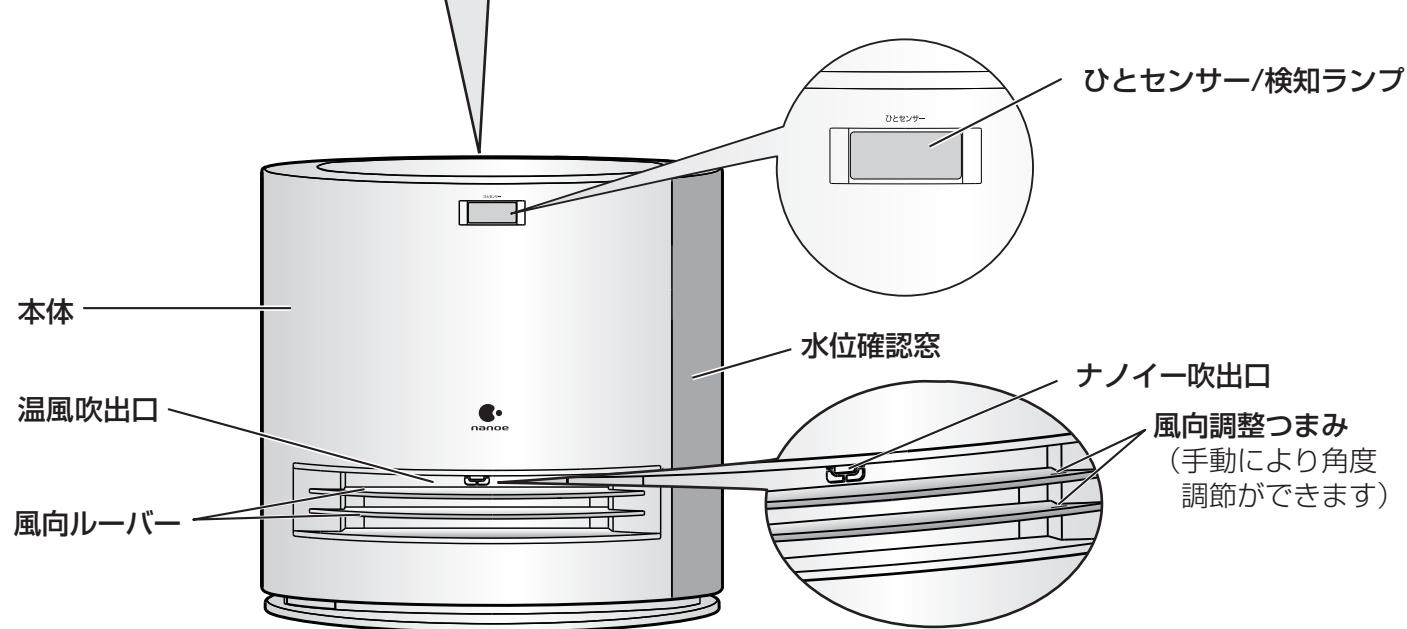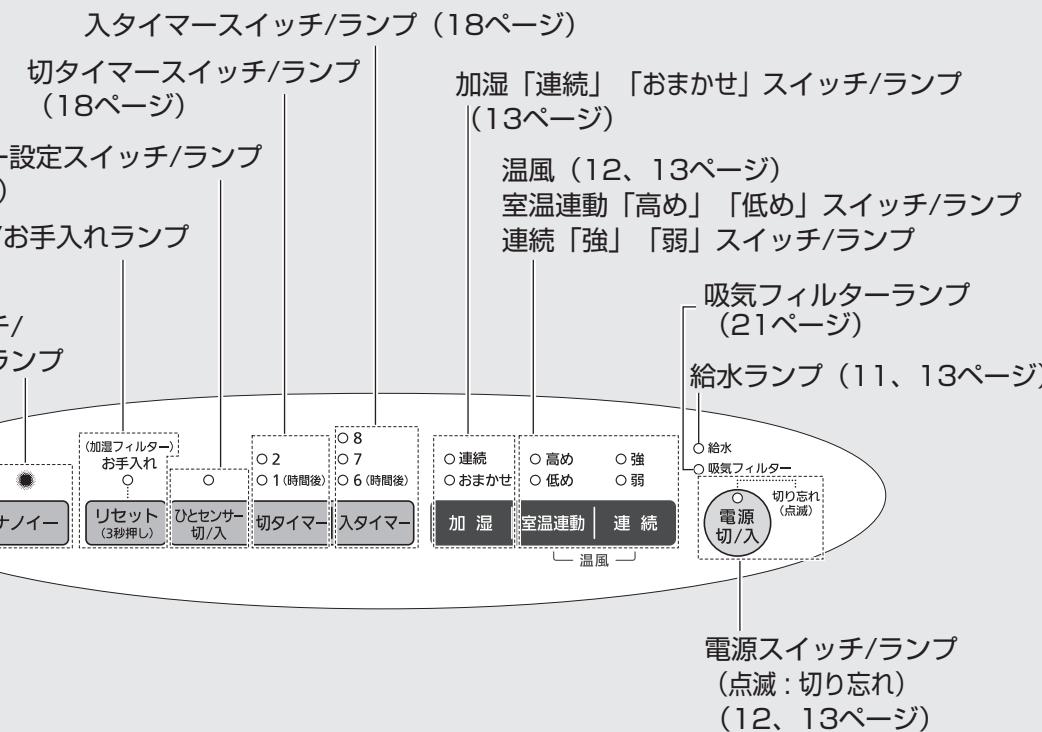


### お知らせ

- 操作音について  
各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と鳴ります。ただし、各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」と鳴ります。
- 切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止し、電源ランプが点滅します。

## 背面

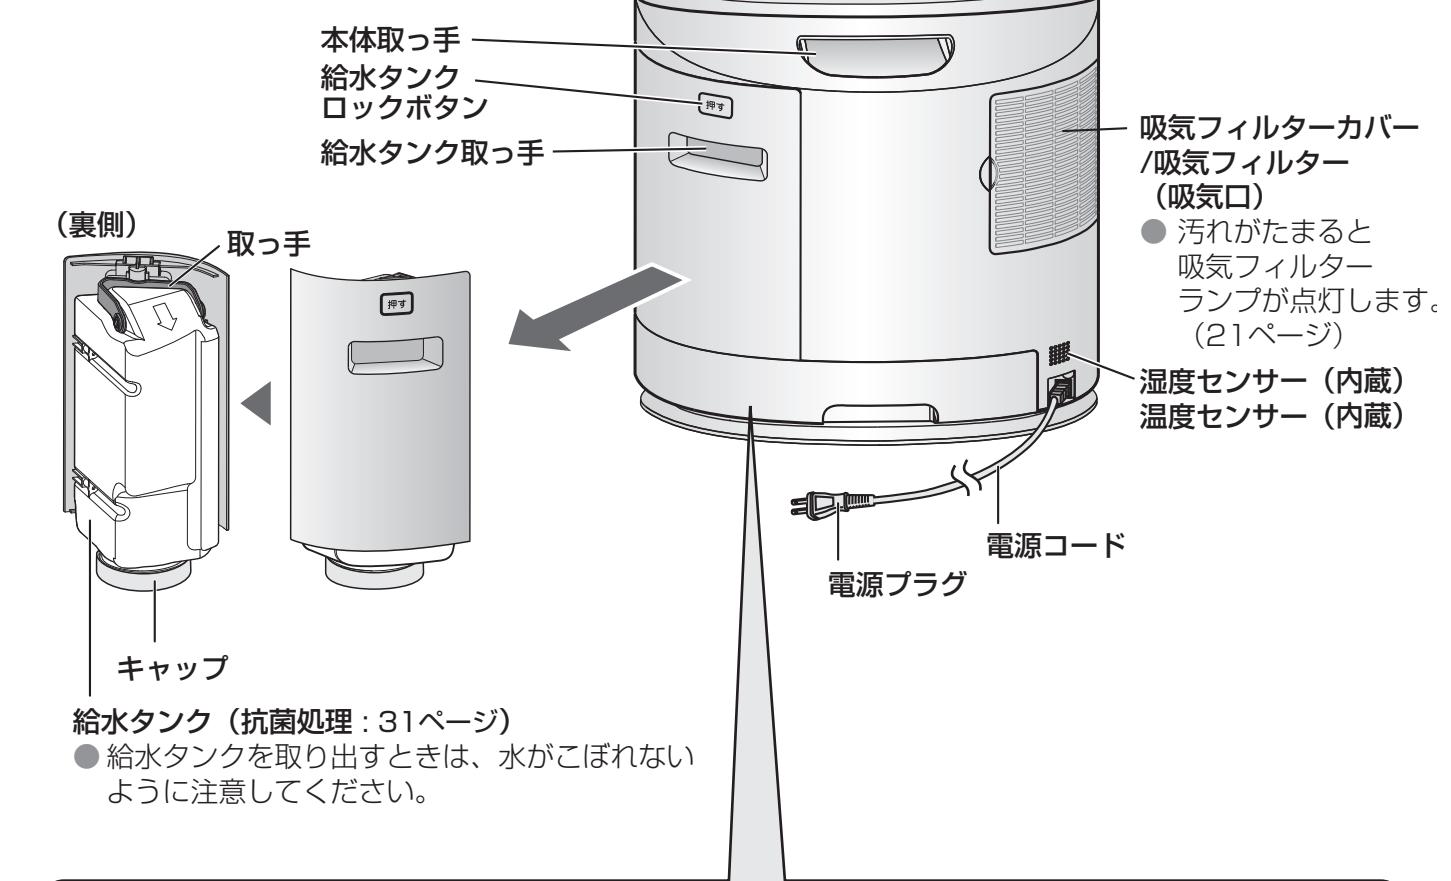


## 加湿トレー分解図

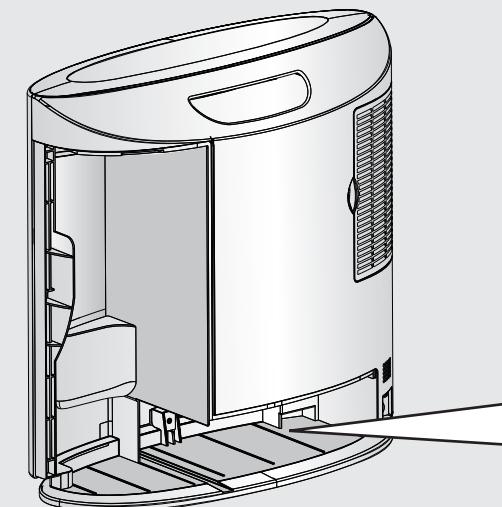

加湿トレーを取り外すときは、先に給水タンクを取り外してください。

## 加湿トレイユニット (22、23ページ)

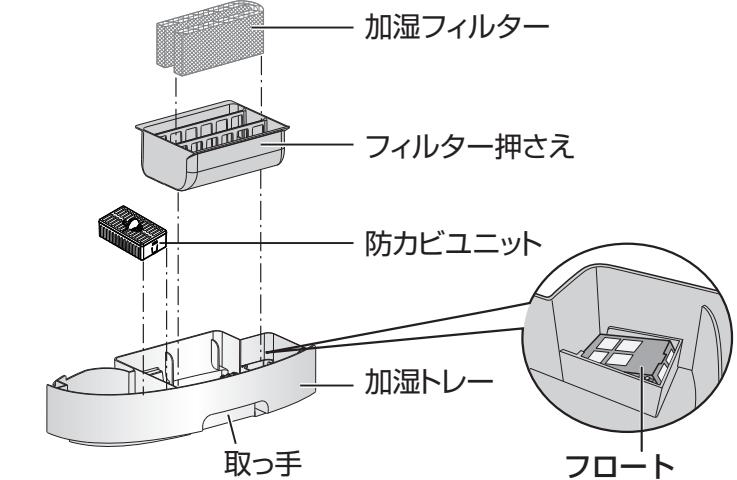

# 準備

## 給水タンクの給水と加湿トレーの着脱方法


### 1 給水タンクを取り出す

- 給水タンクロックボタンを押しながら給水タンク取っ手を引き、取り出してください。
- 給水タンクを取り外すとき、キャップ部分から水滴が落ちることがあるので雑巾等でキャップ部の水滴をふき取ってください。




### 2 加湿トレーを取り出す

- 給水タンクを先に取り出さないと加湿トレーは取り外せません。
- 加湿フィルター交換ラベルに加湿フィルターの使用開始日を記入する。
- 加湿フィルターの交換時期
  - ・加湿フィルター交換の目安は 10 シーズン<sup>\*</sup>です。
  - ・水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
- ※ 1 シーズン（1 日 8 時間使用の場合、約 6 か月）
- 加湿フィルターは、必ず本体にセットしてご使用ください。

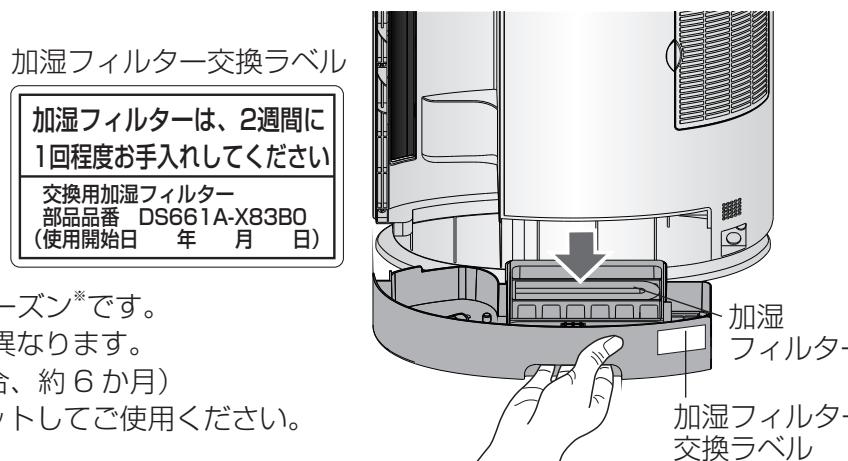


### 3 加湿トレーの両端を押し込んで、確実に本体にセットする

- 加湿トレーが確実に入っていないと給水ランプが点滅します。また、安全装置が働き、運転が停止することがあります。
- (27 ページ)

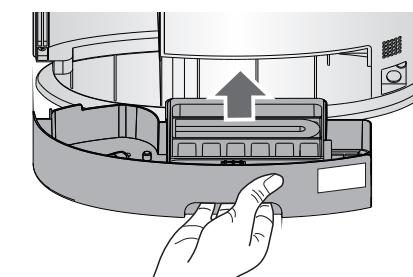

### 4 給水タンクに水を入れて、キャップをしっかりと締める


- 給水タンクに水道水（飲用）を入れる。
- ・7 ページの「給水タンクには必ず水道水（飲用）を入れる」をよくお読みください。
- キャップはまっすぐに、しっかりと締めてください。傾けてしめると、水がもれることがあります。

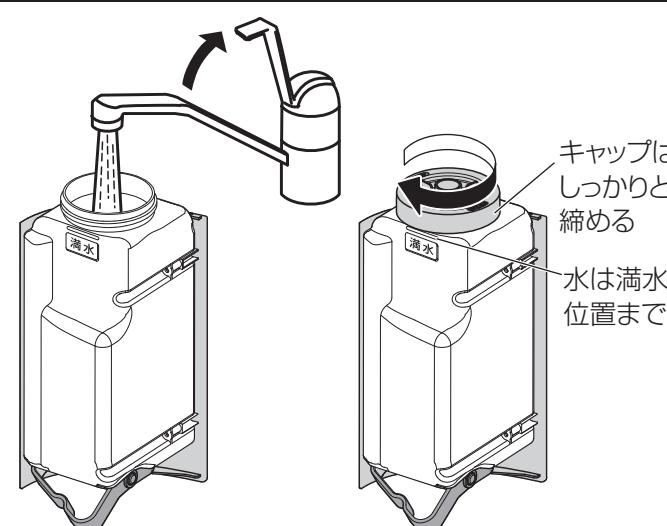

### 5 給水タンクを本体にセットする

- 給水タンクを両手で持ち、下側を本体にはめ込み矢印方向にセットする。

※給水タンクをセットすると加湿トレーが外側にずれことがあります。セット後、加湿トレーを押し込んでください。

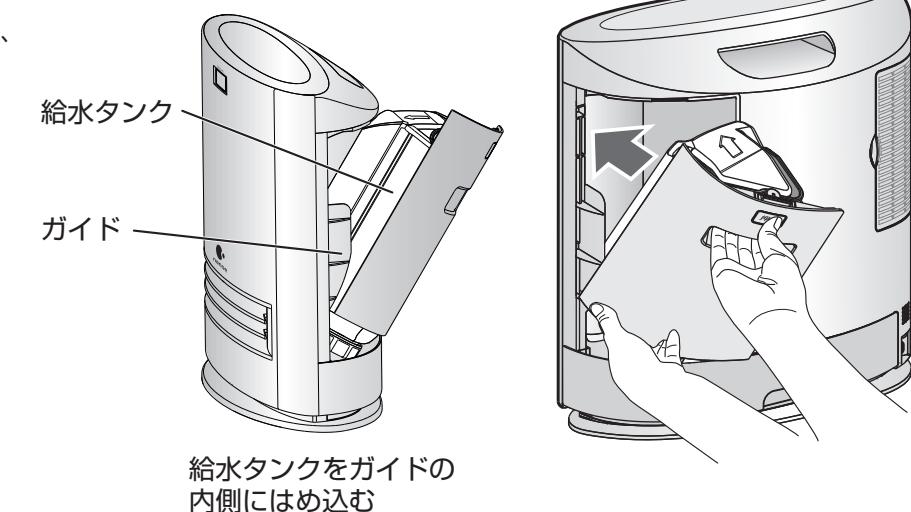


#### お知らせ

- 給水タンクに給水し、本体にセットした直後は、加湿トレー内に水を供給するまで加湿運転はしません。給水ランプが消灯してから加湿スイッチを押してください。（最大約 1 分間は給水ランプが消灯しません）

## 別売品


### ● 交換用加湿フィルター

品番 DS661A-X83B0  
希望小売価格 2,100円（税込）



### ● 吸気フィルター

品番 DS661B-X79B0  
希望小売価格 1,260円（税込）



● 価格は2013年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic  
*Pana Sense* <http://club.panasonic.jp/mall/sense>

### ● 吸気フィルターの効果



試験機関：大阪市立工業研究所<sup>\*1</sup>、エジンバラ大学<sup>\*2</sup>、

（財）日本食品分析センター<sup>\*3</sup>

試験方法：※1 精製ダニアレルゲン物質の低減を酵素免疫測定法で確認

※2 犬または猫のフェアレル物質の低減を酵素免疫測定法で確認

※3 防カビ効果をハロー試験で確認

加工方法：吸気フィルターにスーパー アレルバスターを添着

試験結果：※1 ダニアレル物質、花粉アレル物質の99 %以上抑制

※2 犬のフケ：95 %抑制 猫のフケ：99 %以上抑制

※3 カビ菌の発育なし



試験機関：(財)北里環境科学センター

試験方法：ウイルスの抑制率をブラーク法により確認

加工方法：吸気フィルターに緑茶カテキンを添着

試験結果：ウイルスを99 %以上抑制



試験機関：(財)日本食品分析センター


試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

加工方法：吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着

試験結果：99 %以上抑制（除菌効果）



# ナノイー運転をしたい

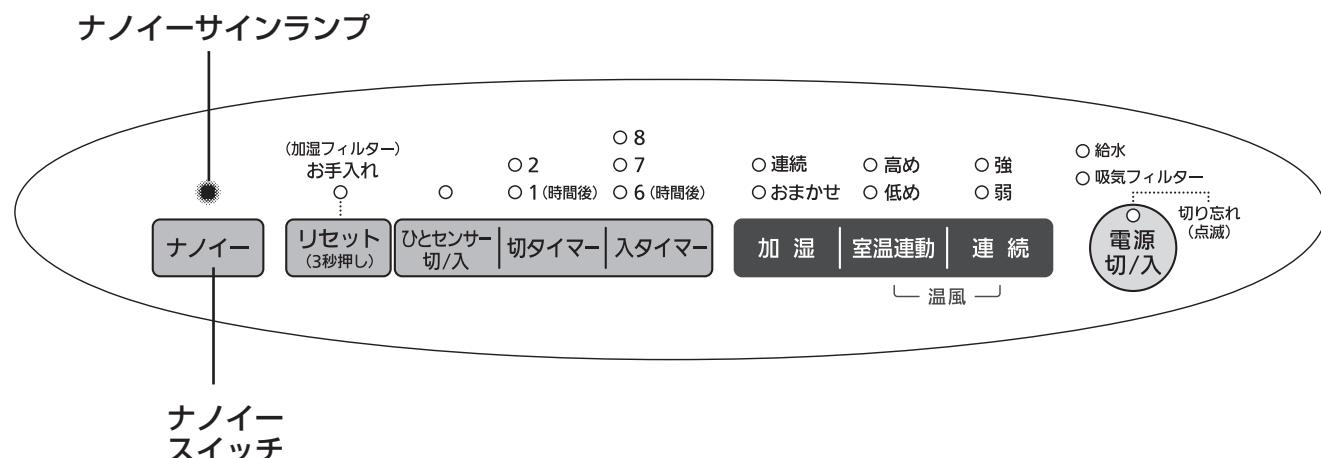

## 1 電源切/入 を押す

- 電源ランプ点灯。

## 2 ナノイー を押す

- ナノイーサインランプ点灯。

### ナノイー単独運転をしたい

### 併用運転をしたい

加湿 | 室温運動 | 連続 を止める

加湿 | 室温運動 | 連続 を押して

温風

お好みの運転を選ぶ

## 3 ナノイーを切るときは

### ナノイー を再度押す

- ナノイーサインランプ消灯。


#### お知らせ

- ナノイー単独運転時は、送風運転します。
- ナノイー運転すると、「シャー」、「シー」、「キュイーン」などの音がしますが異常ではありません。就寝時など音が気になるときはナノイー運転を取り消してください。
- ナノイーはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 給水タンクに水を入れなくてもナノイー運転はできます。

## ナノイーについて

ナノイーがお肌のうるおいを保ち、  
キメが整った美肌へ。

- 効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。
- ナノイー単独運転の場合は、風向ルーバーを上向きにしてください。

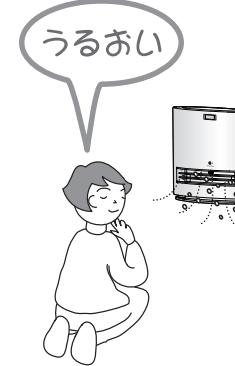

ナノイーが生活のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着したにおい（タバコや料理臭）や菌、カビにも効果があります。

- 脱臭効果は、部屋の広さ、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。
- 浮遊菌は  $10 \text{ m}^3$  の密閉空間内の試験による 240 分後の効果、付着菌は  $1 \text{ m}^3$  の密閉容器内の試験による 24 時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

使いかた

### ■ナノイーが発生する環境条件

- ナノイーはお部屋の空気を利用して発生させます。以下の環境でのご使用を推奨します。

室内温度：約  $5^\circ\text{C}$  ~  $35^\circ\text{C}$  (露点温度約  $2^\circ\text{C}$  以上)

相対湿度：約 30 % ~ 約 85 %


### ■ナノイーの効果について

効果	試験機関	試験方法	試験結果
空気中に浮遊したり、カーテンなどに付着した菌などの繁殖を抑制 (試験は1種類のみの菌で実施)	(財) 北里環境科学センター	付着菌は $1 \text{ m}^3$ の密閉容器内の布に染み込んだ菌数を測定 浮遊菌は $10 \text{ m}^3$ の密閉空間内で直接暴露し、菌数を測定	付着菌は 24 時間後に菌の繁殖が 99.9 % 以上抑制されることを確認 浮遊菌は 240 分後に菌の繁殖が 99 % 以上抑制されることを確認
花粉などアレル物質の活動を抑制	パナソニック（株）解析センター	試験容器内で直接暴露し、ELISA 法で測定	アレル物質の活動 97 % 抑制されることを確認
空気中に浮遊、カーテンなどに付着したカビの繁殖を抑制	(財) 日本食品分析センター	試験容器内で直接暴露し、布に染み込んだ菌糸の発育を観察 試験容器内で直接暴露し、菌糸の発育を観察	カビ菌の発育なしを確認

# 節電運転をしたい（ひとセンサー）

## ■ひとセンサーとは

ひとセンサーは人（発熱体）の動きを検知し、温風運転、ナノイー運転、加湿運転を自動制御し、人がいないときの無駄な電力の消費を抑えます。

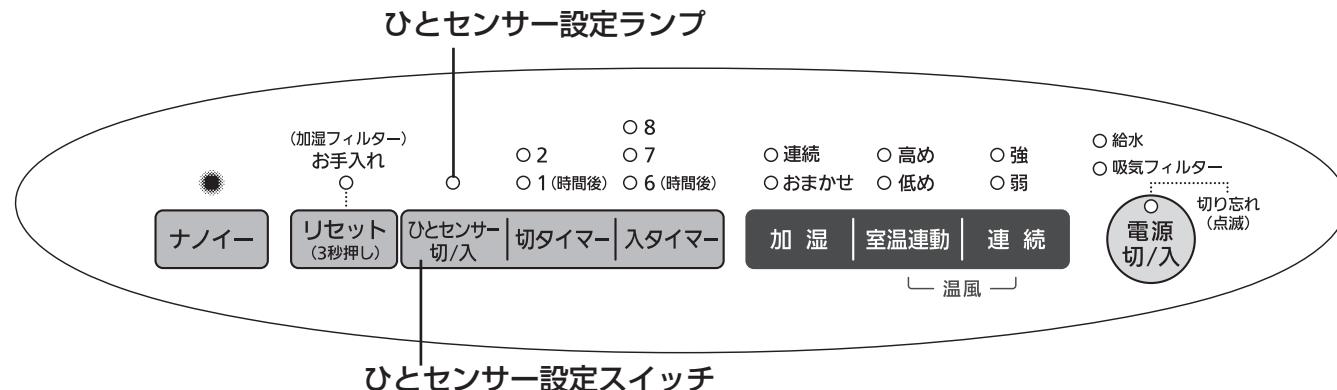

1 電源  
切/入  
を押す


● 電源ランプ点灯。

2 ひとセンサー  
切/入  
を押す

● ひとセンサー設定ランプ点灯。

3 ひとセンサーを切るときは  
ひとセンサー  
切/入  
を再度押す

● ひとセンサー設定ランプ消灯。

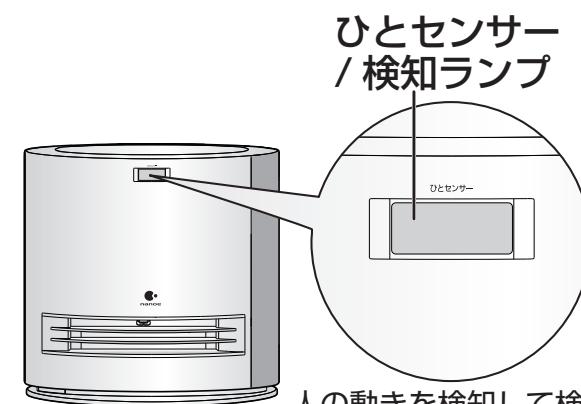



人の動きを検知して検知ランプ  
でお知らせ

- 人の動きを検知すると検知ランプ点灯。
- 人の動きがなくなると検知ランプ消灯。

## ひとセンサーの検知範囲について

- ひとセンサーの検知範囲は中央から左右約45°、上角度約45°、下角度約13°、センサー到達範囲は約2 m内です。

\*室温20 °Cのとき

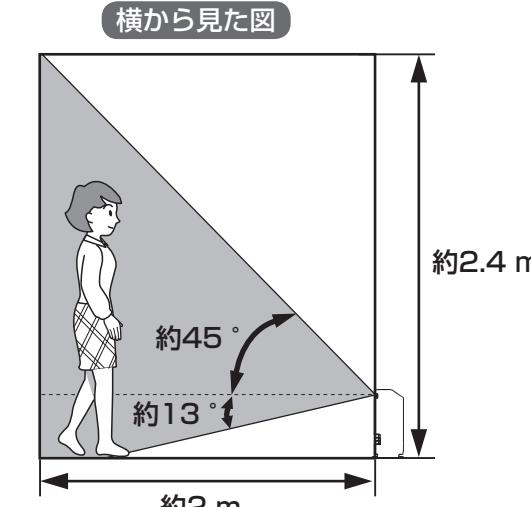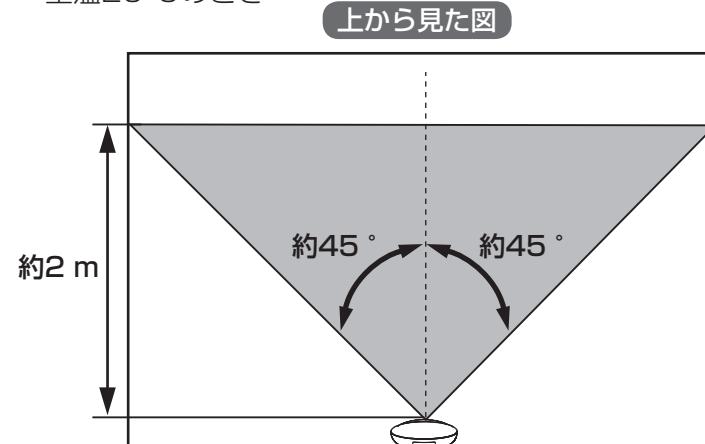

ひとセンサーの近くでも、寝ころんだりすると検知しないことがあります。

## ■ひとセンサーモードはこんなときに使います

- 人がいないときの無駄な電力の消費を抑えたいとき。

## ひとセンサーモードのしくみ

※1 人の動きに応じて、節電開始までの時間を3分後または7分後に自動的に切り替えます。

人の動きが多い場合 : 節電運転開始は3分後

人の動きが少ない場合 : 節電運転開始は7分後

(人の動きを検知しない時間が、3分間以上ある場合は「人の動きが少ない」と判断しています)  
ただし、運転開始時は人の動きを判断するため7分間運転します。

例) 温風運転、ナノイー運転、加湿運転している場合

不在または人の動きがなくなると、


約3分後または7分後に節電運転を開始します。

● 温風運転、ナノイー運転、加湿運転を停止します。

● 加湿「おまかせ」運転の場合は湿度約55 %運転から湿度約40 %運転に切りわり、約1時間後に停止します。

● 加湿「連続」運転の場合は停止します。

継続して加湿運転したい場合は「おまかせ」に設定してください。

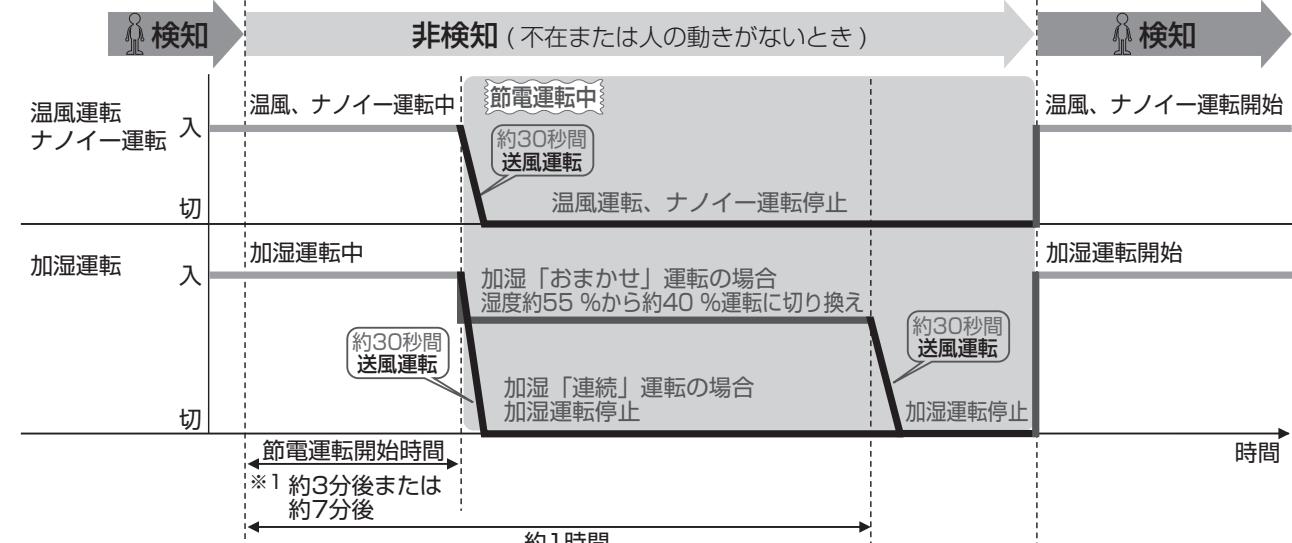

- 節電運転開始時間を変更することができます。(26ページ)

## 当社独自の試験条件による評価


下記条件にて温風運転「強」、ナノイー運転、加湿「連続」運転している場合。  
(使用時間1時間：在室45分間、不在15分間) \* 室温20 °Cのとき

ひとセンサー設定なし (50/60 Hz)	ひとセンサー設定あり (50/60 Hz)
消費電力量1202/1172 Wh	消費電力量962/938 Wh

数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。

## お知らせ

- ひとセンサーは、人の動きなどを温度の変化で検知するため、人以外の動物（猫など）が移動した時も検知してしまうことがあります。
- 節電運転中でも切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止し、電源ランプが点滅します。電源スイッチを押すと、点滅は解除します。
- 節電運転に入っても本体内部の過熱を防止するため、運転停止後約30秒間は温風吹出口より送風しています。



# タイマー予約を使う


## 切タイマーを予約したい

温風などの運転中に

### 1 | 切タイマー| を押し、切時間を設定する

- 押すごとに切タイマー時間が切り換わります。
- 予約した時間後にすべての運転「温風（室温運動または連続）、加湿、ナノイー」を停止します。

切タイマーランプ  
(押すごとに切り換わります)

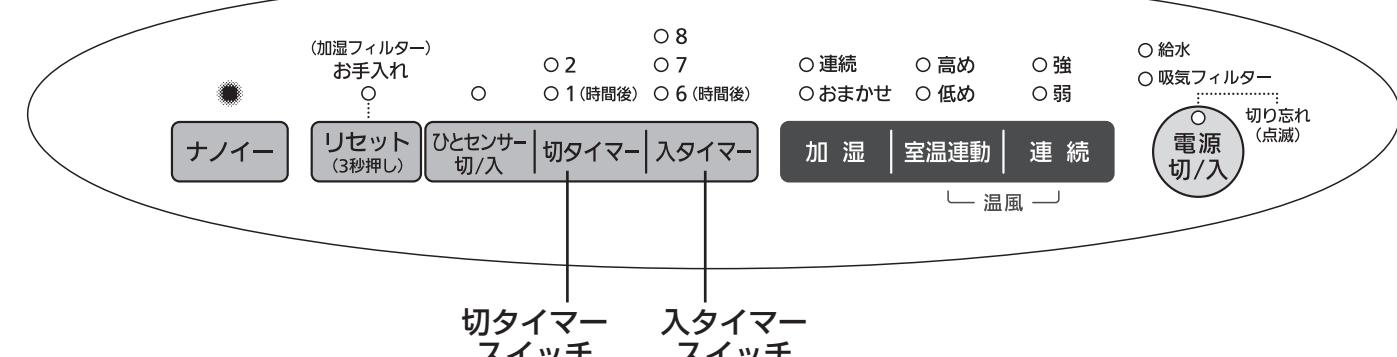

## 入タイマーを予約したい

### 1 | 電源切/入| を押す

- 電源ランプ点灯。

### 2 | お好みの運転を選ぶ

加湿 | 室温運動 | 連続

と ナノイー

温風

### 3 | 入タイマー| を押し、入時間を設定する

- 押すごとに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止します。
- 予約した時間後に運転を開始します。
- 運転を開始すると切タイマーランプ(2時間)が点灯します。

入タイマーランプ  
(押すごとに切り換わります)



## お知らせ

- 入タイマーで運転を開始してから2時間後、自動的に運転を停止します。  
継続運転したいときは、運転が始まってから「切タイマー」を押して切タイマーランプを消灯させてください。
- 入タイマーで運転を開始後、「加湿」や「温風（室温運動または連続）」などの設定を変えると切タイマーランプは消灯し解除されます。
- タイマー予約するときは、ひとセンサー設定を解除してください。  
(ひとセンサー設定「入」の場合は人の動きがないと、自動で運転を停止します)

## 切タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転したい

おやすみのときなど、運転を自動的に停止させ、お目覚めの前などにあらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。

### 1 | 切タイマー予約で おやすみ後など、 自動的に運転を止めます。

例) 22時に「切タイマー」2時間と「入タイマー」8時間を同時に設定した場合

24時に運転停止




6時に運転開始



## お願い

- 加湿運転をタイマー予約するときは給水タンクを満水にしてください。(10ページ)

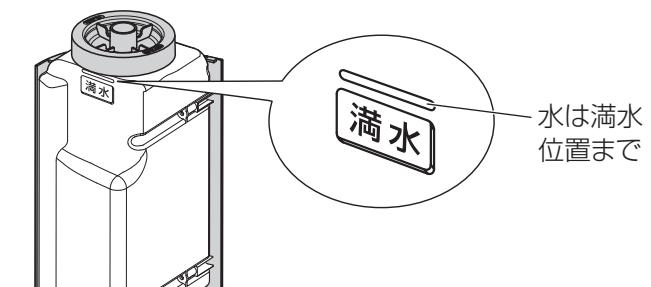


# お手入れのしかた

性能低下を防止するため、こまめにお手入れし、常に清潔に保ちましょう

## 給水タンク/毎日

### 水で洗う

- 使用期間中はタンク内部を常に清潔にし、毎日新しい水道水と入れ替えてください。
- 給水口が大きいので、手を入れて洗う事ができます。
- 水あかが取れにくいときは、給水タンクに台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を入れます。

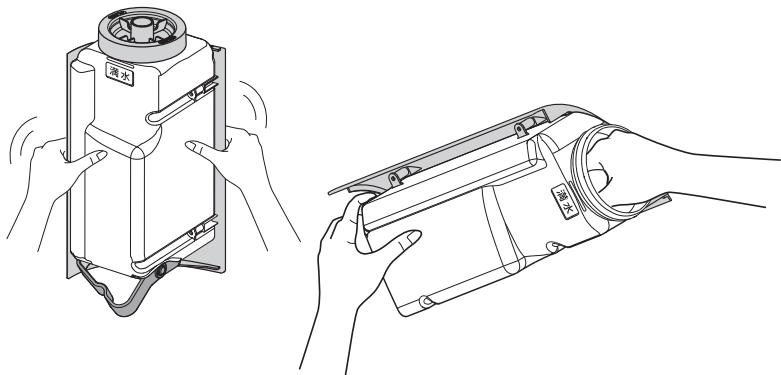

## 本体/1週間に1回程度

### 水に布などを浸してかたく絞り汚れをふき取る


- 電源プラグを抜いて本体が冷めてから（停止後約15分）行ってください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸し、かたく絞って汚れをふき取ってください。その後、水気や洗剤を十分ふき取ってください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。
- 下記のようなものなどは使わないでください。（傷、変形、変色の原因）




## 吸気フィルター/1週間に1回程度

吸気フィルターは1週間に1回程度を目安にお手入れしてください。  
吸気フィルターにほこりがたまると吸気フィルターランプが点灯します。


- 1 電源プラグを抜いて  
吸気フィルターカバーを外して吸気フィルターを外す

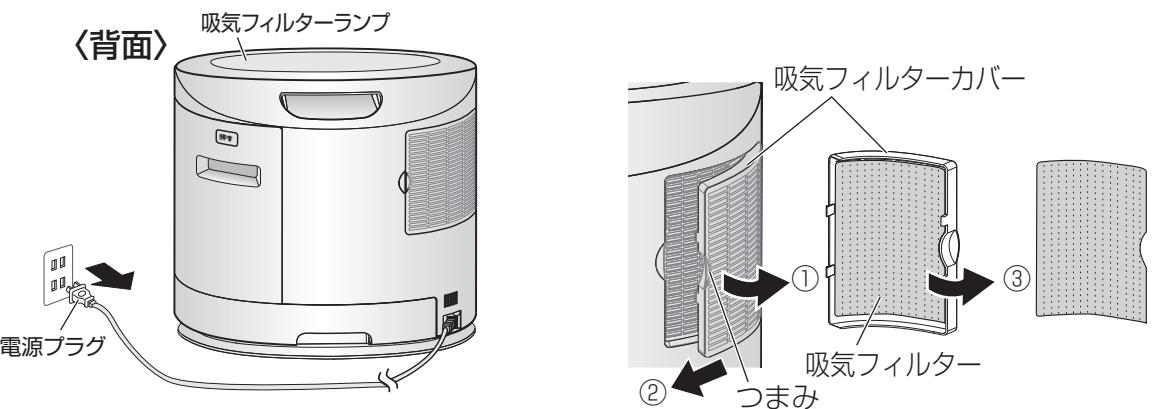


- 2 吸気フィルターに付いたほこりを掃除機で吸い取る

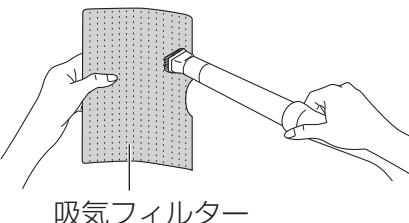

吸気フィルターは、水洗いをしないでください。  
(吸気フィルターの効果が低下します)(11ページ)




- 3 吸気フィルターを元に戻して  
吸気フィルターカバーを取り付ける

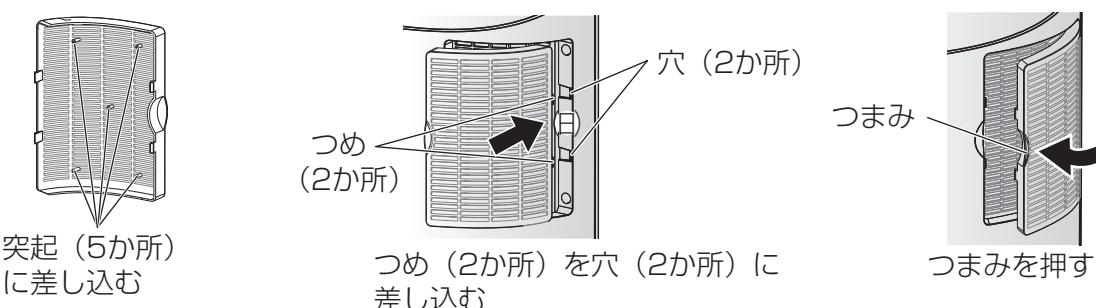

- 4 電源プラグを差し込む

- 吸気フィルターランプ  
消灯。

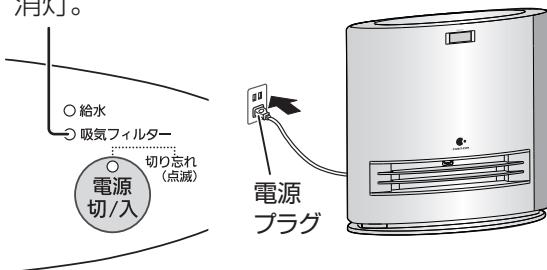

### お願い

- 吸気フィルターを外したまま運転しないでください。  
(吸ったほこりが本体内部に入り、  
故障の原因)


### お知らせ

- 吸気フィルターが油分などで目詰まりしたり、傷んだ場合は交換してください。  
(別売品：11ページ)

# お手入れのしかた


## お手入れランプが点灯したとき/2週間に1回程度

**1**  
電源プラグを抜く  
●本体を冷ます。  
(運転停止後、約15分)

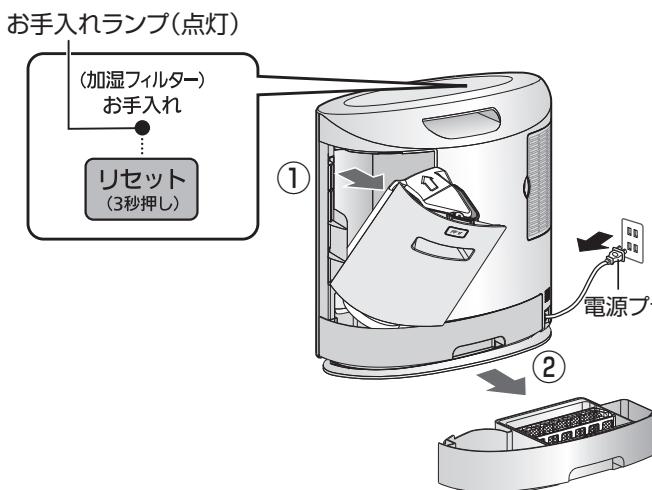


**2**  
給水タンク、  
加湿トレーの順に  
取り出す  
(10ページ)

**3**  
加湿フィルター、  
フィルター押さえ、  
防カビユニットを外す

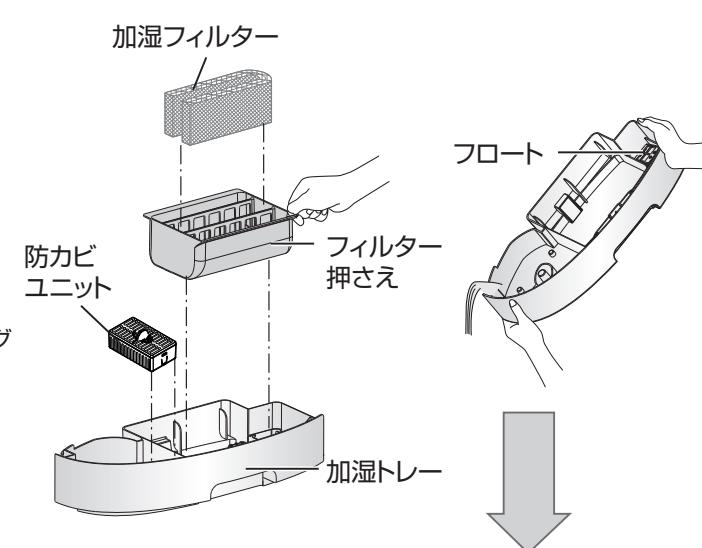


**4**  
水を捨て  
お手入れをする

**5**  
加湿フィルターの  
お手入れをして  
元に戻す

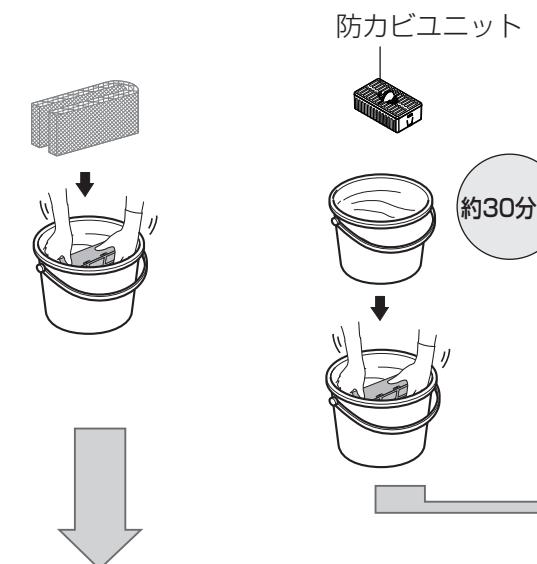


**6**  
防カビユニットの  
お手入れをして  
元に戻す

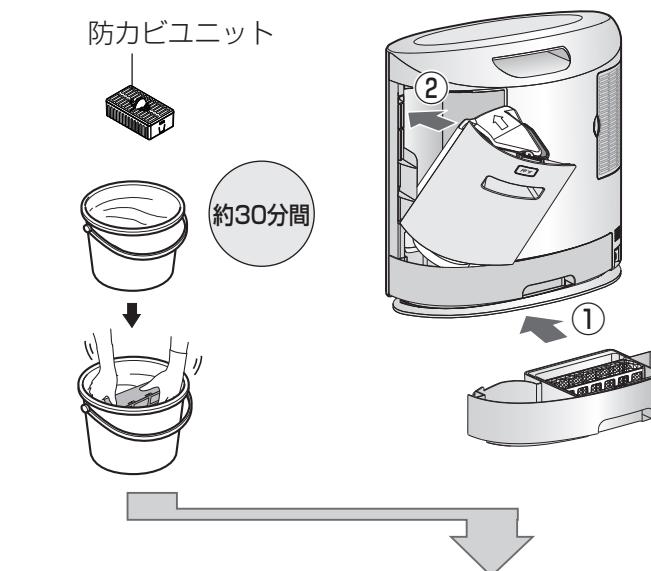

**7**  
加湿トレー、  
給水タンクの  
順に元に戻す


**8**  
電源プラグを差し込んで、  
必ずリセットスイッチを  
3秒間押す

- 「ピッ」と鳴り、  
お手入れランプが消灯します。

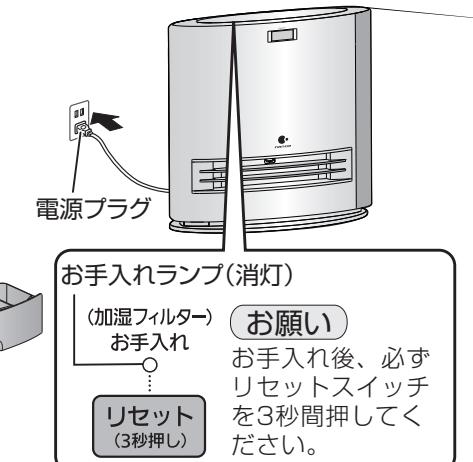


### 加湿トレーとフィルター押さえのお手入れのしかた

- 1.水洗いをする
- 2.スポンジなどで汚れを落とし、細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とす
- 研磨剤入りスポンジは使用しないでください。
- 3.加湿トレー外側の水気はふき取る

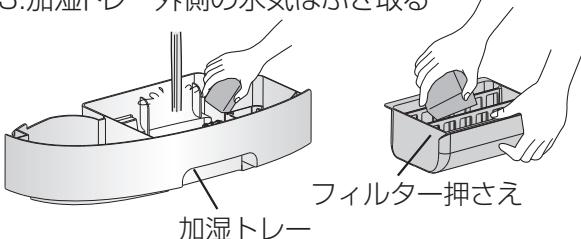


- フロートがはずれたときは  
●フロートをつめの下に入れてから、奥側の軸を穴に入れ、溝にはめてください。



- 水あかが取れにくいときは  
●クエン酸または台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってください。

- お願い**
- お手入れランプが点灯する前にお手入れを行った場合もリセットスイッチが「ピッ」と鳴るまで押してください。(通電累積時間がリセットされます)
  - お手入れ終了後は、加湿フィルター、フィルター押さえを確実に元通りにセットしてください。


- お知らせ**
- 給水タンクに水を入れた状態で、電源プラグを差し込んでいる場合は、ご使用の有無にかかわらず2週間(約336時間)経過するとお手入れランプが点灯します。  
電源プラグを抜いている間は、その時間を累積しません。
  - 加湿フィルターが赤味に変色(場合によっては数時間で変色)してもご使用に問題ありません。
  - 加湿フィルターは水に含まれてるカルシウムなどのミネラル分や水あかが付着してきます。  
お手入れすると水あかは落ちます。
  - クエン酸は、薬局・薬店でお求めになります。



### 加湿フィルターのお手入れのしかた

- 1.加湿フィルターを水かぬるま湯で押し洗いする  
●ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- 乾燥機で乾かしたりしない。(縮みの原因)
- しつこい汚れやにおいが気になるときは「クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた」(24ページ)

#### 2.加湿フィルターをフィルター押さえに戻す

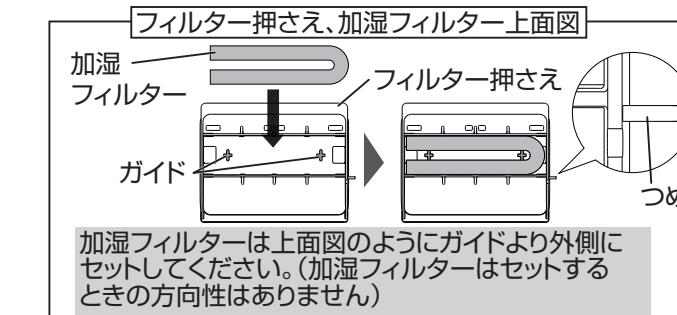

#### 3.フィルター押さえを加湿トレーに戻す

- 加湿フィルターの交換時期** (別売品: 11ページ)  
 ●加湿フィルター交換の目安は10シーズン※ですが、次のような場合は交換してください。  
 お手入れしてもにおいがとれない、汚れがひどい、白い固まりがとれない、傷みや型くずれがひどい(使い始めてすぐに赤味をおびることがあります)  
 ●古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください。  
 ※1シーズンの目安(1日8時間使用の場合、約6か月)

- 1.加湿トレーから防カビユニットを取り外す
- 2.クエン酸または台所用中性洗剤でつけ置き洗い(約30分間)する  
●「クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた」(24ページ)
- 分解したりしない。
- 3.防カビユニットを加湿トレーに戻す

### 防カビユニットのお手入れのしかた

- 防カビ剤の働き  
防カビ剤の働きにより、カビの発生を抑制します。  
試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構  
試験方法: 防カビ試験方法(ハロー法)にて確認  
防カビの方法: 防カビユニットに接触  
対象: 防カビユニットを配置したトレー内の水  
試験結果: 抑制を確認 09006504-1

### お知らせ

- 防カビユニットから粉末が出ていることがあります  
が、ご使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は、使用とともに小さくなります  
が、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のにおいがすることがあります  
が、無害です。

# お手入れのしかた

## クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた

1. クエン酸または台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯(約40℃以下)に入れてよく溶かしてください。  
**(クエン酸使用の場合)**  
水またはぬるま湯(約40℃以下)に入れてよく溶かしてください。  
クエン酸20 g  
または大さじすりきり2杯。  
●濃度が高いとクエン酸部品破損の原因。
2. 新しい水ですすぎ洗いをする  
・水を入れ替えて、2~3回繰り返します。
- 加湿フィルターのお手入れをするときは、ブラシなどは使用しないでください。  
(加湿フィルターを傷める原因)
- クエン酸や台所用中性洗剤は、成分が残ると、においの発生や故障の原因になりますので十分水洗い(2~3回繰り返す)してください。

※水質により汚れ具合が変わるため、お手入れランプが点灯する前、または所定の期間前でも、においがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。




## 長期間使用しないとき

### 1 給水タンクと加湿トレーの水を捨て、お手入れをする (22~24ページ)

### 2 本体内部の水をよくふき取り、 よく乾燥させる

- 本体の下にビニールシートを敷き、本体を前方に倒し、内部に水がないことを確認する。

### 3 湿気の少ないところに保管する

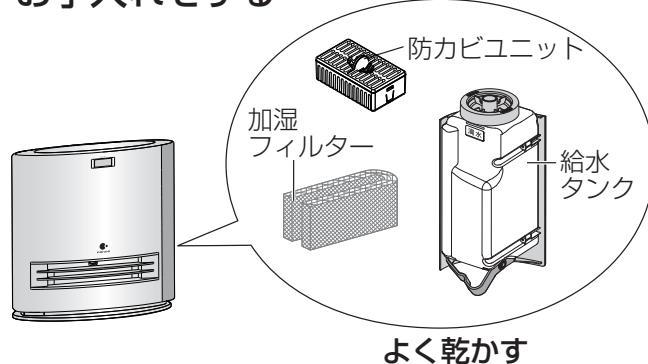

### お願い

- かびの発生を防ぐため、とくに給水タンクと加湿フィルター、防カビユニットは、十分に陰干し乾燥させてください。

## Q & A (よくあるご質問)

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。


### 湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?

→この製品は、水を沸騰させない加熱気化式なので湯気(蒸気)は見えません。

#### 〈加熱気化式〉

温風により、水が気化(加湿)  
すること

加湿トレーの水を加湿フィルターで吸い上げて温風で蒸発させて加湿しています。




### 給水ランプが点滅しているのですが?

→給水タンクの水がなくなると「ピピッ」と音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。  
加湿運転は自動的に停止します。  
(温風運転は継続します)

#### 〈再運転するときは〉

- 1 給水タンクに水を入れ本体にセットする  
●給水ランプが消灯します。

### 2 加湿を押す

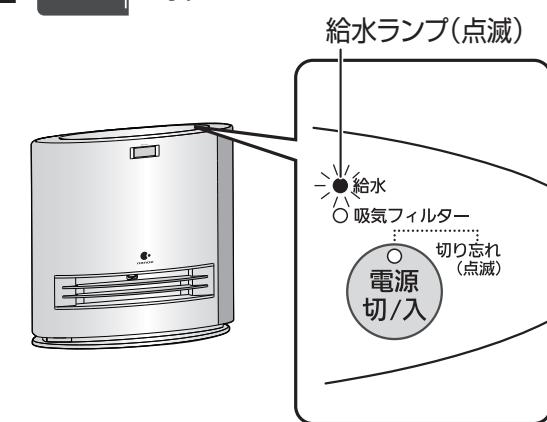

### 加湿運転時に吹出口から出る風が つめたい!

→気化するときに、熱を奪うためです。  
お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。



### 加湿運転しないのですが?

→給水タンクに給水し、本体にセットした直後は、  
加湿トレー内に水を供給するまで加湿運転はしません。  
給水ランプが消灯してから加湿スイッチを押してください。  
(最大約1分間は給水ランプが消灯しません) (11ページ)

→加湿「おまかせ」運転の場合、湿度約55%を保つように自動的に運転・停止を繰り返します。  
(13ページ)

### 6畳の部屋は暖まりますか?


→住宅の構造により異なります。  
詳しくは31ページの「暖房の目安」をご覧ください。

### 温風のみで使用するときは 給水しなくても運転できますか?


→給水しなくとも運転できます。

## 人がいないときに節電運転にならない！

→直射日光が本体に当たると誤動作することがあります。カーテンをするなど直射日光が本体に当たらないようにしてください。




→ひとセンサーは、人の動きなどを温度の変化で検知するため、人以外の動物（猫など）が移動した時も検知してしまうことがあります。（17ページ）



## 人がいても運転が止まってしまうのですが？

→ひとセンサーは人の動きが非常に少ない場合、人がいるにもかかわらず、「人がいない」と判断してしまうことがあります。体を動かすと検知し、運転を開始します。



→室温が高く、人と周囲の温度差が少い場合は検知範囲が狭くなりひとセンサーが検知しないため、人がないと判断してしまうことがあります。

## 運転が止まってしまうのですが？

→ひとセンサー「入」設定をしていませんか。ひとセンサーは人（発熱体）の動きを検知し、不在と判断した場合は温風運転、ナノイー運転、加湿運転を自動制御し、運転を停止します。（16、17ページ）

→切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。（8、13、17ページ）

## 運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなるのですが？

→運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなりますが異常ではありません。例えば、温風「強」でご使用のときは、約30 °Cになります。（室温20 °Cのとき）

●手で触れられない熱さになっている場合は、コンセントのゆるみが考えられます。別の単独コンセントでご確認し、それでも熱い場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

## 節電運転開始時間を変更することができますか？

変更できます。

節電運転開始時間3分（17ページ）  
節電運転開始時間7分

↓  
節電運転開始時間5分  
節電運転開始時間10分

→ [ひとセンサー切/入] と [切タイマー] を同時に約2秒押してください。

元に戻すときは、再度、

[ひとセンサー切/入] と [切タイマー] を同時に約2秒押してください。

2回点滅  
本体より「ピッ」と鳴ります。

1回点滅  
本体より「ピピッ」と鳴ります。

## 以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### こんなとき

#### 運転しない

- 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。  
→電源プラグをコンセントに差し込んでください。

参考ページ

12

#### 加湿運転しない

- 加湿トレーが確実にセットされていますか。  
→確実に入っていないと給水ランプが点滅します。  
また安全装置が働き、運転が停止（電源ランプが消灯）します。  
この場合、電源プラグを抜き、本体内が冷めるまでお待ちください。（約30分間）再度電源プラグを差し込み、運転ランプが点灯することを確認し運転してください。

10

#### 風量が少なくなってきた

- 吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。  
→吸気フィルターをお手入れしてください。

21

#### 部屋の湿度が上がらない

- 部屋が「加湿の目安」の床面積より広すぎませんか。
- 換気状態または床や壁の材質によって異なります。
- 加湿フィルターがセットされていますか。目詰まりしていませんか。  
→加湿フィルターは必ずセットしてください。またお手入れしても目詰まりが取れない場合は加湿フィルターを交換してください。

31  
—  
10,11  
23

#### 給水タンクの水が減らない

- 加湿フィルターがセットされていますか。  
→加湿フィルターをセットしてください。

10

#### においがする

- クエン酸や台所用中性洗剤を使用してお手入れしたとき、十分すぎ洗いしていますか。  
→成分が残らないよう十分すぎ洗いしてください。

24

- 芳香剤を給水タンクに入れていませんか。  
→芳香剤の使用をやめてください。

7

- 購入時の使い始めは、少しにおいがすることがあります。ご使用とともににおいがなくなります。

—

#### 「ボコン、ボコン」と給水タンクから音がする

- 給水タンクに水が入っている場合、加湿トレー内の水が減ると、水を供給する際、空気を吸い込むときの音です。異常ではありません。

—

#### 「シャー」、「シー」、「キュイーン」などの音がする

- ナノイーが発生している音です。  
→就寝時など音が気になるときはナノイー運転を取り消してください。

14

〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

# 故障かな？

下記ランプが点灯または点滅したら、以下の項目をご確認し、以下をお調べください。

お手入れランプ		吸気フィルターランプ		給水ランプ		電源ランプ	
●点灯	※点滅	●吸気フィルター	吸気フィルターがつまっている	○連続	○高め	○強	○弱
●吸気フィルター	ピピピピピッ	吸気口、温風吹出口に障害物がある	吸気口・温風吹出口の障害物を取り除いてください。	○2	○低め	○切忘れ(点滅)	○6(時間後)
●吸気フィルター+ ※強	—	●加湿フィルターのお手入れ時期です ●電源プラグを差し込み累積時間が約336時間経過すると点灯	加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、電源プラグを差し込み、リセットスイッチを3秒間押してください。(「ピッ」と音がします)	○8	○おまかせ	○弱	○8(時間後)
(加湿フィルター) お手入れ	—	●吸気フィルター+ ※8	本体が転倒した	—	—	—	—
●吸気フィルター+ ※8	ピピピピピッ	給水タンクの水がなくなった	●給水タンクに水を入れて加湿スイッチを押してください。 ●温風のみの使用で給水ランプの点滅を解除する場合は、電源スイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。	10	11	—	—
※給水	ピピッ が 5回	本体が傾いている	本体を水平な所に置いてください。	—	—	—	7
電源 切/入	—	切り忘れ防止機能が働いた	電源スイッチを押すと、点滅は解除されます。	—	—	—	13
●吸気フィルター+ いずれかのランプが ●弱 ●高め ●低め ●7 ●6	ピピピピピッ	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	—	—	—	—	—

## お願い

●上記の処置を行っても、同じような作動をくり返す場合は、電源プラグを抜きお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

## ■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

### ●製品名 加湿セラミックファンヒーター

### ●品 番 DS-FKX1204

### ●故障の状況 できるだけ具体的に

### 修理を依頼されるときは

「Q&A(よくあるご質問)」「故障かな?」(25~28ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
(ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証期間内でも保証の対象外とさせていただきます)

### ※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この加湿セラミックファンヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

## ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

### ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口 365日 バナはイイヨ

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554  
※携帯電話・PHSからご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
首都圏地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
近畿地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
中国地区	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
四国地区	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
九州地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

# 仕様

品番		DS-FKX1204		
電源		交流 100 V 50 / 60 Hz		
消費電力	室内温度	10 °C	20 °C	
	強	1320/1290 W	1250/1220 W	
	弱	720/690 W	670/640 W	
	切	約 1.0 W		
加湿量	温風「強」+加湿「連続」		温風「弱」+加湿「連続」	加湿「連続」
	(室温 20 °C、湿度 30 %)		600/580 mL/h	190/180 mL/h
加湿運転時の消費電力	1200/1170 W		640/620 W	690/670 W *1
ナノイー単独運転時の消費電力		31/28 W		
給水タンク (抗菌処理*2)		容量: 約 2.8 L		
コード長さ		1.8 m		
製品寸法		高さ 410 mm × 幅 410 mm × 奥行き 187 mm		
製品質量		4.8 kg		
安全装置	電流ヒューズ (電源用) 20 A		温度過昇防止用サーミスター	
	(回路用) 2 A		転倒 OFF スイッチ (内蔵)	
温度ヒューズ		110 °C		

\*1 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転のみでも電力を消費しています。

\*2 抗菌処理について

- 表面の細菌の繁殖を抑制します。
- 表面にほこりや油膜等がつくと抗菌効果が低下します。  
試験機関：(財)日本食品分析センター  
加工方法：樹脂に抗菌剤を練り込み (給水タンクのみ)  
試験方法：抗菌性試験 (JIS Z 2801)  
試験結果：抗菌活性値 2.0 以上

## ■暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4畳 (7.2 m <sup>2</sup> ) まで	約3畳 (5.1 m <sup>2</sup> ) まで
50 mm	約8畳 (13.4 m <sup>2</sup> ) まで	約5畳 (8.9 m <sup>2</sup> ) まで

- 暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
- 室内外温度差 15 °C の地区を基準としています。
- JIS 規格に基づき、1 畳 = 1.65 m<sup>2</sup> で計算しています。

## ■加湿の目安

運転	プレハブ洋室	木造和室
温風「強」+加湿「連続」	~17畳	~10畳
加湿単独	~11畳	~7畳

<1 m<sup>2</sup>当り必要W数の計算基準>

構造	コンクリート造り	木造家屋
断熱材	なし	50 mm
1m <sup>2</sup> 当りW	174 W	93 W

- ・連続運転時間は、加湿トレーに水が入っている状態で満水の給水タンクをセットした場合です。
- ・室内の温度、湿度によって連続運転時間は変わります。

## お知らせ

連続運転できる時間 (室温 20 °C、湿度 30 %)

運転	連続運転時間
加湿「連続」+温風「強」	約 5 時間
加湿「連続」	約 7 時間